




DE FAVERI

SISTEMI PERFORMANTI PER INFISSI

BLOKKO[®] & DIMA

RISOLVE E SEMPLIFICA IL LAVORO

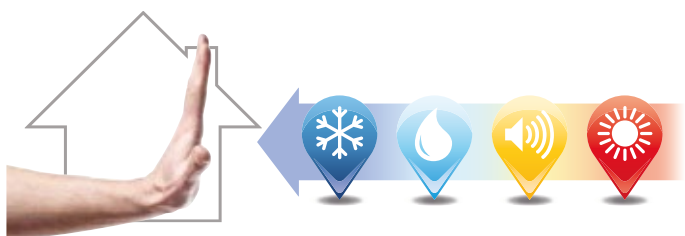

SISTEMI PERFORMANTI
PER INFISSI




BLOKKO è stato progettato per risolvere le problematiche legate al riutilizzo degli scuri esistenti, dopo la posa del cappotto.



Dopo l'applicazione del cappotto, riutilizzare lo scuro esistente comporta delle difficoltà di applicazione al muro, in quanto le quote interassi cardini degli scuri esistenti sono varie e diverse tra loro. Per questo è stato progettato BLOKKO, in grado di offrire un'ampia superficie di applicazione del cardine. BLOKKO è formato da un materiale con bassa conducibilità, $\lambda 0,046 \text{ w/mk}$ e viene realizzato in base allo spessore del cappotto.

L'utilizzo del collante fra BLOKKO e muro, unito ad un sistema meccanico, ne permette un fissaggio sicuro. Terminato il lavoro di finitura del cappotto, basterà avvitare il cardine con filetto legno direttamente su BLOKKO senza foratura.

Il montaggio di BLOKKO alla muratura viene facilitato dall'uso di DIMA, progettata per facilitare e rendere più precisa e veloce la posa degli stessi.

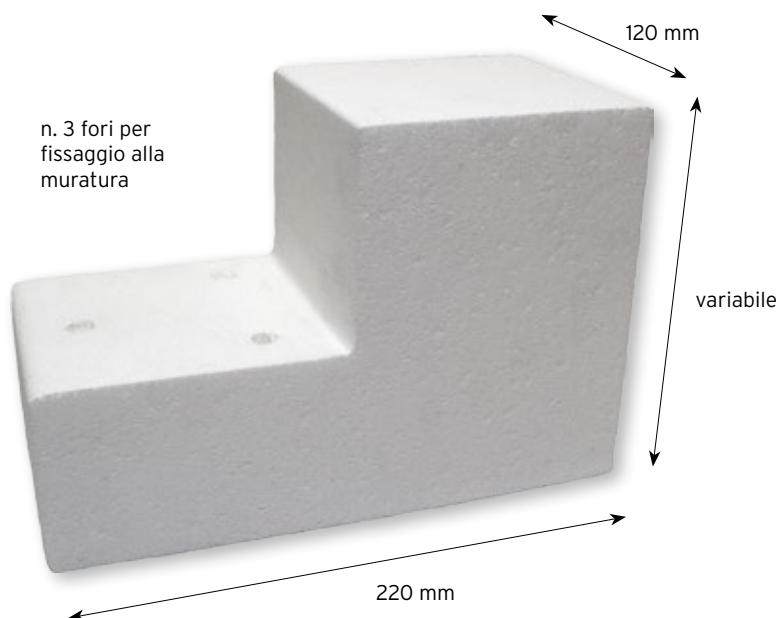

SEZIONE

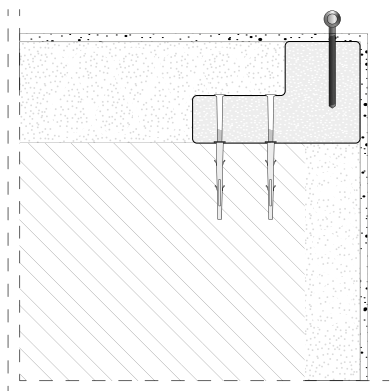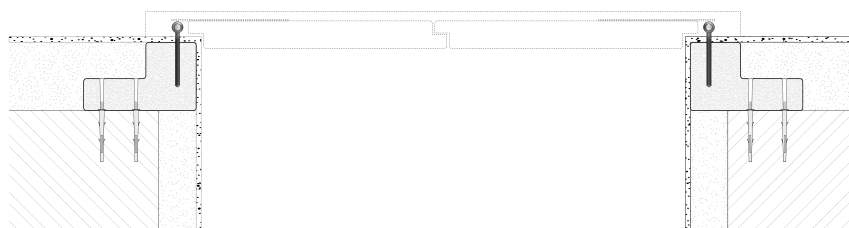




DIMA è stata progettata per semplificare il lavoro del posatore di Blokko, rendendo l'applicazione precisa e veloce.

DIMA è stata realizzata con un movimento regolabile a pantografo e si adegua, qualsiasi siano le loro ampiezze, ai diversi vani murari presenti in un'abitazione. Fornisce sempre una precisa base d'appoggio per il numero di BLOKKO da applicare su ciascun vano.

Definita la misura dell'apertura, con l'ausilio di due leve la DIMA viene bloccata. Tramite dei riferimenti metrici graduati, i BLOKKO vengono posizionati a misura e provvisoriamente avvitati sulla DIMA.

Opportune bolle di livello ne agevolano la messa a punto, mentre il fissaggio al muro ne permette la stabilità finchè i BLOKKO non saranno definitivamente ancorati.

SEZIONE

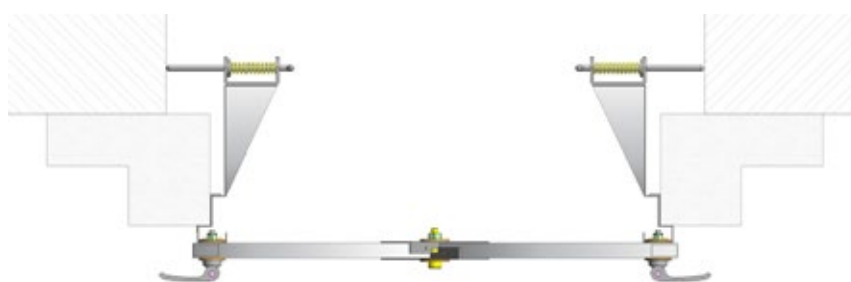

BLOKKO[®] & DIMA

da sempre lavoriamo con il serramentista per il progettista



lo puoi trovare presso



De Faveri srl | Tel. 0438 840206
Zona Ind. | Fax 0438 981616
via Casale 15/E | info@defaveri.it
31020 Refrontolo (TV) | www.defaveri.it

