

*Versatilità, sicurezza
e durata nel tempo:
la qualità Vimec
su misura per te*

OLTRE 130.000 IMPIANTI
INSTALLATI IN TUTTO IL MONDO



VERSATILITÀ

I miniascensori EcoVimec ed Easy Move valorizzano il contesto ambientale con installazioni semplici e su misura, sia interne che esterne.

Disponibili **da due a cinque piani**, sono impianti ideali sia nelle ristrutturazioni, sia nelle nuove costruzioni, infatti non necessitano di opere murarie.

VALORE, COMFORT E SICUREZZA

Silenziosi e discreti, possono essere utilizzati in tutta comodità anche per portare da un piano all'altro la spesa, passeggini e ogni oggetto pesante o ingombrante da spostare nella casa.

Con EcoVimec e Easy Move potrete spostarvi in completo relax. Gli ascensori per la casa, inoltre, **accrescono il comfort e il prestigio dell'abitazione**, si adattano ad ogni ambiente aumentandone il valore.





ECOVIMEC E EASY MOVE CON STRUTTURA

I miniascensori EcoVimec e Easy Move dispongono di strutture decisamente all'avanguardia per robustezza, flessibilità e design.

La loro personalizzazione, con tamponature differenti in vetro, è in grado di soddisfare ogni tipologia di utenza con soluzioni su misura e installazioni anche in ambienti particolarmente ostici.

Gli ascensori per la casa esterni Vimec non comportano mai interventi invasivi: l'installazione avviene in tempi rapidi e con grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e costantemente aggiornati.



Eco *Vimec*

ELETTRICO, ECOLOGICO,
ESCLUSIVO

L'ascensore per la casa EcoVimec si inserisce
in ogni contesto con discrezione ed eleganza.

È un prodotto italiano al 100% e ogni installazione
sottolinea il carattere del design e dello stile
apprezzati in tutto il mondo.



Easy Move

IDRAULICO, VERSATILE
E FLESSIBILE

Easy Move è un elevatore su misura non solo per le funzionalità ma anche per il suo design e per le combinazioni personalizzabili; infatti i colori e le rifiniture disponibili permettono ad Easy Move di inserirsi in perfetta sintonia con il contesto, sia abitativo che pubblico.





PERCHÉ SCEGLIERE VIMEC

TOP ITALIAN DESIGN

AUMENTA IL VALORE
DELLA CASA

COMFORT SU MISURA
IN TUTTA SICUREZZA

UP GRADE
PERSONALIZZABILE

OPERE MURARIE
CONTENUTE

SERVIZIO DI PROSSIMITÀ
VENDITA E ASSISTENZA

Finiture disponibili

EcoVimec e Easy Move

PORTE



PORTA TELESCOPICA A DUE ANTE
(MANOVRA AUTOMATICA)

SENSORI A RAGGI
INFRAROSSI ATTORNO
AL PERIMETRO
DI INGRESSO/USCITA
CABINA, PER UNA
SICUREZZA
DAVVERO DI SERIE



PORTA SCORREVOLE
A 3 ANTE

A DOPPIO BATTENTE
IN VETRO, PER UNA
SCELTA DI ELEGANZA
E STILE

PANORAMICA
IN ALLUMINIO;
LA LEGGEREZZA
A PORTATA
DI MANO

TAMBURATA
PANORAMICA,
PER VALORIZZARE
LA LUMINOSITÀ
DELL'AMBIENTE

TAMBURATA
CON FINESTRELLA

COLORI ALTERNATIVI



RAL SPECIALI
A RICHIESTA

Finiture disponibili

EcoVimec e Easy Move

PULSANTIERA



DI BORDO
A. DISPLAY
B. ALTOPARLANTE (OPTIONAL)
C. INDICATORE DI CARICO
D. I-BUTTON, PER IL CONTROLLO
ELETTRONICO DEGLI ACCESSI
E. PULSANTE DI ALLARME

DI PIANO
F. DISPLAY LCD
CON INDICATORE
DI PERCORSO
G. TASTO DI CHIAMATA: VERDE
QUANDO L'ELEVATORE
È LIBERO, ROSSO QUANDO
È OCCUPATO
H. I-BUTTON, PER IL CONTROLLO
ELETTRONICO DEGLI ACCESSI

COLORI



PARETI CABINA



GREY
STANDARD



BEIGE
STANDARD



BLU
STANDARD



BIANCO
OPACO



RAL SPECIALI
A RICHIESTA



TRASPARENTE



GRIGIO
A BOLLI
STANDARD



GRIGIO
FUMÈ



ACERO
STANDARD



CILIEGIO
STANDARD



LINO
LUCIDO



PEDANA CABINA



GRIGIO
AVORIO
CHIARO



GRIGIO
SCURO



ROSSO
CARMINIO



PERO
SELVAGGIO



STRUTTURE PORTANTI



VIMEC 7040
STANDARD



RAL 1013
AVORIO
CHIARO



RAL 9023
GRIGIO
SCURO
PERLATO




RAL 7016
GRIGIO
ANTRACITE



RAL SPECIALI
A RICHIESTA


IDEALI PER AMBIENTI PUBBLICI E COMMERCIALI

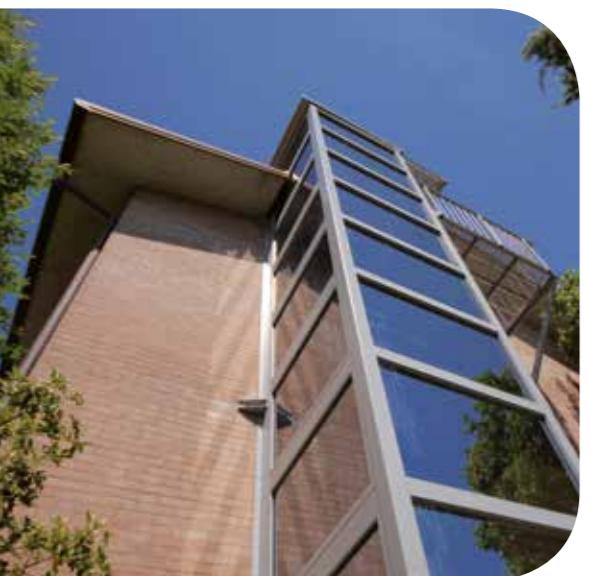


Caratteristiche

EcoVimec


DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

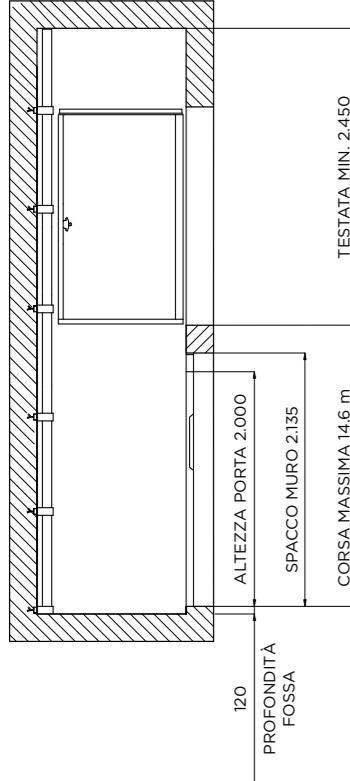


CON PORTA TELESCOPICA

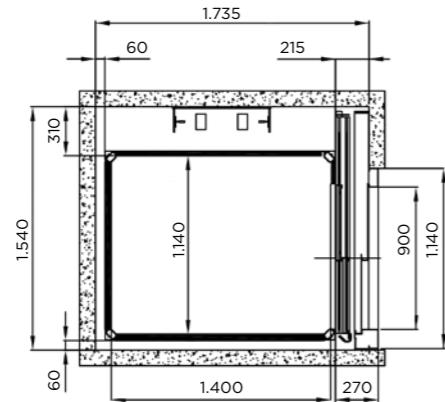

VANO IN MURATURA

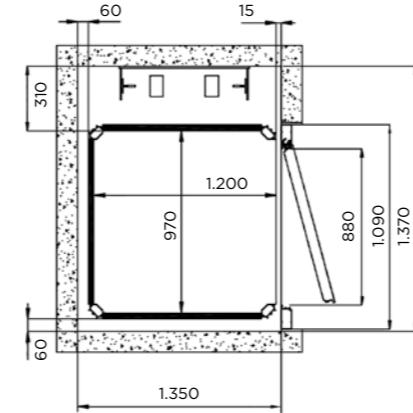

CASTELLETTO METALLICO

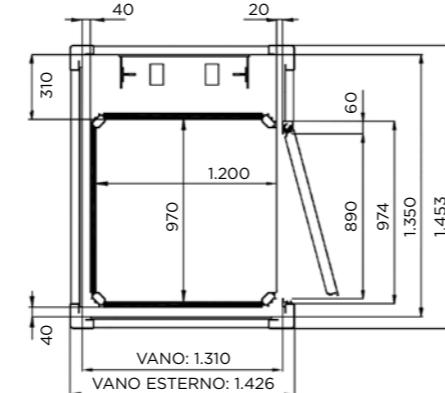


ECOVIMEC VERSIONE HL (HEAVY LOAD)

LA VERSIONE HL (HEAVY LOAD) DI ECOVIMEC HA UNA **PORTATA MAGGIORATA, FINO A 500 kg.**

LE FINITURE DISPONIBILI PER LA VERSIONE HL SONO LE STESSE DI ECOVIMEC, L'IMPIANTO SFRUTTA UN MOTORE PIÙ POTENTE (2,2 kW) E LA STRUTTURA È PIÙ ROBUSTA E RESISTENTE.

LE DUE MISURE DI PEDANE PREVISTE PER QUESTO MODELLO SONO: mm 1.460x1.170 E mm 1.300x1.030.

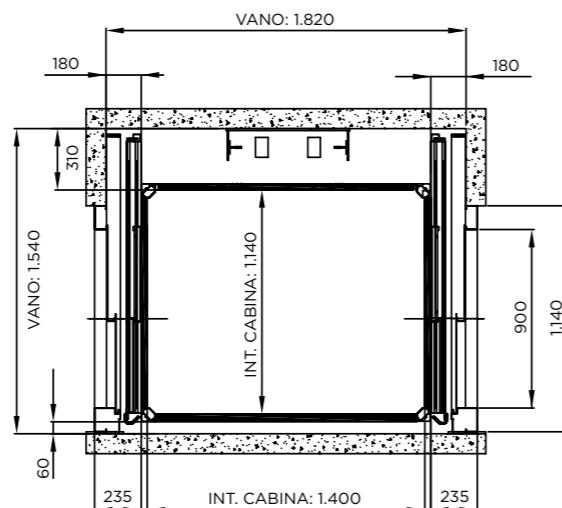

Caratteristiche

EcoVimec

DOTAZIONI DI SERIE

CABINA CON PARETI SERIE COLOR TIPO GREY (A SCELTA BEIGE, BLUE, ACERO, CILIEGIO)
PEDANA SERIE GOMMA A BOLLI GRIGIA
PULSANTIERA DI BORDO E AL PIANO CON PULSANTI LATO 50 mm E BRAILLE, SENZA DISPLAY
CIELINO "ENERGY SAVING" CON BARRA A LED
PORTE DI PIANO TAMBURATE CON FINESTRELLA VIMEC 7040
CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 42/2006

OPTIONAL

I-BUTTON (CHIAVE ELETTRONICA) PER CODIFICA ACCESSI INDIPENDENTI
SINTESI VOCALE IN ARRIVO AL PIANO
GONG IN ARRIVO AL PIANO
COMBINATORE TELEFONICO CON 5 NUMERI IN MEMORIA
DISPLAY IN CABINA
DISPLAY AL PIANO
IMPUGNATURA DI AUSILIO (MANIGLIONE) PER UTILIZZO IN LUOGHI PUBBLICI E UTENTI DIVERSAMENTE ABILI
PORTE AUTOMATICHE TELESCOPICHE IN CABINA E AL PIANO
PORTE TAGLIAFUOCO
MOTORIZZAZIONE PORTE
SPECCHIO ORIZZONTALE, VERTICALE

DATI TECNICI

ECOVIMEC - CARATTERISTICHE GENERALI


A	SISTEMA DI TRAZIONE E CONTROLLO A TERRA		ECOVIMEC - IN CABINA
B	TRASMISSIONE A CINGHIA		A BARRIERA FOTOCELLULE A RAGGI INFRAROSSI SUI LATI DI INGRESSO E IN ASSENZA DI PARETI
C	MOTORE DI TRAZIONE TRIFASE	1,5 kW - 220 V 50 Hz	B DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO
D	TRAZIONE ELETTRICA		C INDICATORE DI OVER LOAD (EXTRA-CARICO)
E	ARRIVO AL PIANO E ARRESTO MORBIDO CON IL SISTEMA "SOFT"		D PULSANTI 50 X 50 MM CON SCATTO MECCANICO E INDICAZIONE DI PIANO STANDARD IN AGGIUNTA AL BRAILLE
F	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	24 V dc	E ALTEZZA PULSANTI COMANDO A NORMA EN 81-41
G	CHIAVE MECCANICA DI ABILITAZIONE A BORDO SU PULSANTIERA		F PULSANTI ILLUMINATI CON COLORE IDENTIFICATIVO DELLA FUNZIONE
H	N°6 ACCESSI MASSIMO		G PULSANTE DI EMERGENZA
I	N°2 ACCESSI MASSIMO AL PIANO		H LUCI "ENERGY SAVING" A BARRE LED
J	SERRATURE ELETTRICHE DI SICUREZZA		I COMANDI CON MANOVRA A UOMO PRESENTE CON CABINA PROVVISTA DI BARRIERE FOTOCELLULE A RAGGI INFRAROSSI
K	COMANDI DI CHIAMATA AL PIANO CON "SIMPLE TOUCH"		J COMANDI DI CHIAMATA IN CABINA A MANOVRA UNIVERSALE CON PARETI E PORTA IN CABINA
L	FOSSA	120 mm IN MURATURA 140 mm CON STRUTTURA METALLICA	
M	PACCO MACCHINA - INGOMBRO TECNICO	310 mm	
N	TESTATA MINIMA STANDARD	2.450 mm	
O	TESTATA MINIMA CON PORTA IN CABINA MOTORIZZATA	2.600 mm	
P	DIMENSIONI DI PIATTAFORMA DISPONIBILI		
Q	N° 2 STANDARD	1.400x1.100 - 1.250x1.000	
R	PEDANE SU MISURA		
			PORTATA FINO A 400 kg
			CORSA MASSIMA 5 FERMATE (14,6 m)
			VELOCITÀ 0,15 m/s

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALESiasi MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

Caratteristiche

Easy Move

DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

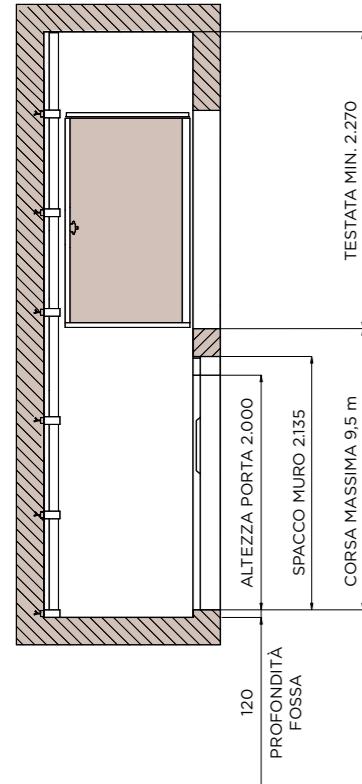

*VANO IN MURATURA

CABINA	L	900	1.250	1.400	770	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	950	1.250	1.250
VANO	LH	930	1.280	1.430	800	800	1.280
	PH	1.090	1.240	1.340	1.190	1.490	1.490

*STRUTTURA

CABINA	L	900	1.250	1.400	850	1.250
	P	850	1.000	1.100	1.250	1.250
VANO	LA	1.045	1.395	1.545	995	1.395
	PA	1.195	1.345	1.445	1.595	1.595

L: LARGHEZZA CABINA

P: PROFONDITÀ CABINA

LH: LARGHEZZA VANO IN MURATURA

PH: PROFONDITÀ VANO IN MURATURA

LA: LARGHEZZA STRUTTURA AUTOPORTANTE


PA: PROFONDITÀ STRUTTURA AUTOPORTANTE

LN-PN: LUCE DELLA PORTA


LE-PE: INGOMBRO DELLA PORTA

NB: SULLE DIMENSIONI VANO AGGIUNGERE 45 mm PER OGNI PARETE DI CABINA AGGIUNTIVA, E 100 mm IN CASO DI PORTA A SOFFIETTO A BORDO SUL LATO DELLA STESSA.


CON PORTE TELESCOPICHE

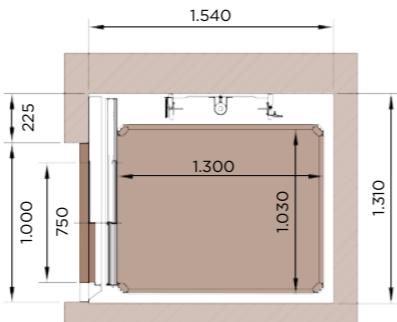

VANO IN MURATURA*

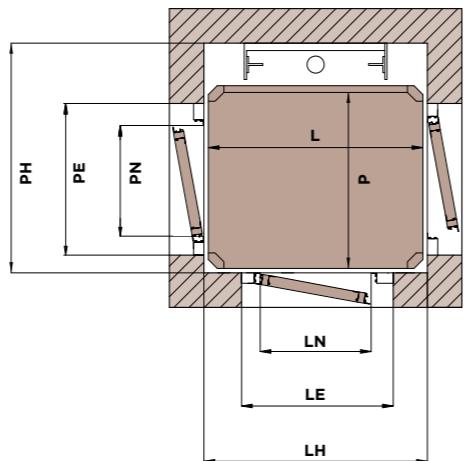

STRUTTURA*

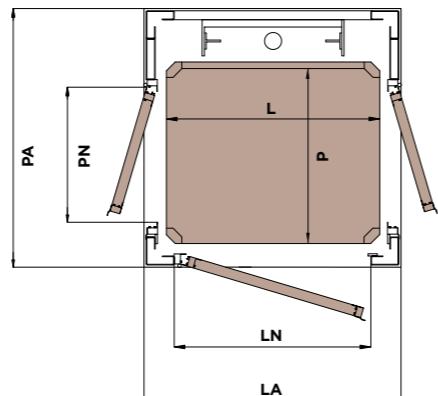

CARATTERISTICHE GENERALI

ASCENSORE PER LA CASA IDRAULICO

PERSONALIZZABILE IN BASE ALLE ESIGENZE DELL'UTENTE ED ALL'AMBIENTE DI INSTALLAZIONE

IDEALE SIA NELLE RISTRUTTURAZIONI (FACILMENTE INSTALLABILE IN VANI ESISTENTI), SIA NELLE INSTALLAZIONI EX NOVO, IN QUANTO NON NECESSITA DI PARTICOLARI OPERE MURARIE

LA FOSSA NECESSARIA È VERAMENTE ESIGUA, PARI A SOLI 12 CM DI PROFONDITÀ

COME ALIMENTAZIONE UTILIZZA LA CORRENTE A VOLTAGGIO STANDARD 220/240 V ED IL CONSUMO È DI 1.8 KW

CONFORME ALLA DIRETTIVA MACCHINE 42-2006

L'IMPIANTO DIVENTA AUTOMATICO CON LE PORTE TELESCOPICHE IN CABINA

HEAVY DUTY: PER LE GRANDI PORTATE

E07 HD

QUANDO LE ESIGENZE EVIDENZIATE SOLLECITANO L'INSTALLAZIONE DI UNA SOLUZIONE ADATTA AD OSPITARE INGOMBRI NOTEVOLI E PESI CONSISTENTI, LA VERSIONE HEAVY DUTY PERMETTE DI CARICARE PORTA LETTIGHE, LETTINI E ALTRI OGGETTI CHE NECESSITANO DI SPAZI SPECIALI, SENZA DIFFICOLTÀ E CON IL MIGLIOR RISULTATO ANCHE SUL PIANO ESTETICO.



PORATA	DA 500 A 600 kg
CORSA	8,5 m

DATI TECNICI

EASY MOVE

A	PORTATA	FINO A 400 kg
B	CORSA	9,5 m
C	VELOCITÀ	0,15 m/s
D	FOSSA	120 mm PER VANO IN MURATURA 140 mm PER STRUTTURA
E	CABINA "CHIUSA" ATTRAVERSO PARETI O BARRIERE INFRA-ROSSO	
F	CHIAMATA AL PIANO CON "SIMPLE TOUCH"	
G	ARRIVO E PARTENZA CON SISTEMA "SOFT"	
H	DISPOSITIVO DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO CABINA	
I	AUTOLIVELLAMENTO DI SICUREZZA ENTRO	+/- 20 mm
J	VALVOLA DI SICUREZZA PARACADUTE CERTIFICATA	
L	ALTEZZA COMANDI	UNI EN 81-41

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALESiasi MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.

EASY MOVE - IMPIANTO ELETTRICO

POTENZA	1.8 kW
TENSIONE DI LINEA	230 V-MONO
TENSIONE ALIMENTAZIONE MOTORE	230 V
TENSIONE ALIMENTAZIONE AUSILIARIA	24 V

DIMENSIONI PEDANE

DIVERSE CONFIGURAZIONI STANDARD TRA CUI:
770x950 - 1.250x1.000 - 1.250x1.250
1.400x1.100 - 1.460x1.170

DIMENSIONI SU MISURA DEL VANO:
DISPONIBILI

AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO CONTRIBUZIONE

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia.

Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.

La cumulabilità dei contribuiti significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, fino al 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

PRODOTTO GARANTITO

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

vimec

Vimec è nata nel 1980 vicino al fiume Po, tra le province di Mantova e di Reggio Emilia.

Nel corso degli anni siamo diventati leader grazie ai valori che ci guidano ogni giorno: le persone sono i nostri clienti, verso le quali ci confrontiamo con passione, impegno e integrità, allo scopo di garantire la migliore esperienza come consumatori.

Vimec Accessibility è la divisione dell'azienda che cura la progettazione, realizzazione e installazione di soluzioni su misura a supporto delle esigenze di mobilità della persona, sia nella propria abitazione che in ambienti aperti al pubblico.



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2008=

Made in Italy

ART: KALIMERA.IT



7510260-20092019 440/0

Numero Verde
800-204042

vimec ACCESSIBILITY

VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz | www.vimec.biz

VIMEC SEDI ESTERE:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
San Pietroburgo (Russia)

Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)