

# Q053500 CALCE A PENNELLO

Pittura a base di calce, bianca o colorata con ossidi, utilizzabile in applicazione a pennello per la tinteggiatura di intonaci esterni ed interni. Prodotto assolutamente naturale ad altissima traspirabilità.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 1,45 kg/l


**Residuo secco:** 55% (peso/peso)

**Trasmissione del vapor d'acqua (rif. UNI 10795):** ALTA

**Contenuto COV/VOC (rif. D.lgs. 161-03/06)**

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. A/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto CALCE A PENNELLO Q053500, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.

## Modi di impiego

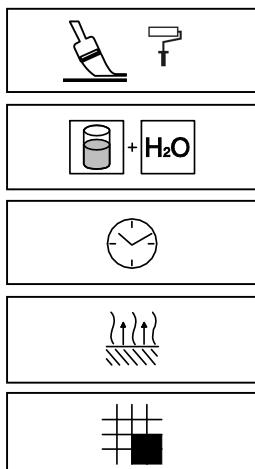

Applicazione: pennello e rullo

Diluizione: Acqua 40-60% prima mano  
Acqua 20-35% seconda mano

Tempo di attesa prima della seconda mano: 12-14 ore dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.

Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Resa: 4-6 m<sup>2</sup>/l (1 mano). Questo valore varia a seconda del tipo di aspetto finale si desideri.

## **Precauzioni prima dell'impiego**

---

**Supporti:** Adatto per tutti gli intonaci, con leganti idraulici (calce, calce idraulica, cemento) naturalmente in buone condizioni, aderenti e non friabili. Adatto per vecchi intonaci, purché sani non troppo friabili.

### **Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:**

**Intonaco nuovo:** Applicare due mani distanziate di 12-16 ore.

**Intonaco vecchio:** Eliminare completamente i residui di vecchie pitturazioni ed eventuali muffe. Procedere poi come per l'intonaco nuovo.

**Intonaco a cartongesso/scagliola:** Spazzolare, applicare una mano di fissativo all'acqua, poi una mano di quarzo liscio. Procedere poi come per l'intonaco nuovo.

## **Proposta colore**

---

**“Coloranti”:** CALCE A PENNELLO Q053500 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



### **Note**

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

Indicazioni di sicurezza: il prodotto è fortemente alcalino: consultare la scheda di sicurezza.

Non applicare su supporti caldi o troppo secchi, nel caso bagnare prima dell'applicazione.

Le applicazioni all'esterno devono essere protette dalla pioggia per 3-4 giorni.

La non uniformità di tonalità, zone più chiare e zone più scure, è una caratteristica del prodotto.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgare unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2013