

Q053000 CALCE A SPATOLA

Stucco a base di calce, bianco o colorato con ossidi, per l'ottenimento di piacevoli effetti "antichi".
Prodotto assolutamente naturale ad elevatissima traspirabilità.

Caratteristiche


Peso specifico: 1,55 kg/l

Residuo secco: 65% (peso/peso)

Contenuto COV/VOC (rif. D.Igs. 161-03/06)

Il valore limite UE per questo prodotto, cat. A/BA – 2010, è 30 g/l di COV prodotto pronto all'uso. Il prodotto CALCE A SPATOLA Q053000, pronto all'uso, contiene al massimo 30 g/l di COV.

Modi di impiego

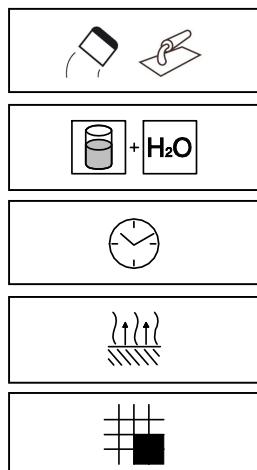

Applicazione: Frattazzo e/o spatola in acciaio.

Diluizione: Pronto all'uso (eventualmente usare acqua).

Tempo di attesa prima della seconda mano: 4 - 6 ore, tempo comunque dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.

Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.

Resa: 1-1,5 m²/l . Questo valore varia a seconda del tipo di aspetto finale si desideri.

Precauzioni prima dell'impiego

Supporti: Adatto per tutti gli intonaci, con leganti idraulici (calce, calce idraulica, cemento) naturalmente in buone condizioni, aderenti e non friabili. Adatto per vecchi intonaci, purché sani non troppo friabili.

Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:

Intonaco nuovo: Applicare con frattazzo di acciaio inox una o due mani distanziate di 4-6 ore. Dopo un breve appassimento lucidare con il frattazzo a 45°. Se si vuole un aspetto cerato e maggior resistenza allo sporco, applicare una mano di cera.

Intonaco vecchio: Eliminare completamente i residui di vecchie pitturazioni ed eventuali muffe. Procedere poi come per l'intonaco nuovo.

Intonaco a cartongesso/scagliola: Spazzolare, applicare una mano di fissativo all'acqua, poi una mano di quarzo liscio. Procedere poi come per l'intonaco nuovo.

Proposta colore

“Coloranti”: CALCE A SPATOLA Q053000 è tinteggiabile con i coloranti DAC.



Note

Il prodotto teme il gelo.

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5° ai 35°C è di 24 mesi.

Indicazioni di sicurezza : il prodotto è fortemente alcalino : consultare la scheda di sicurezza.

Non applicare su supporti caldi o troppo secchi, nel caso bagnare prima dell'applicazione.

Le applicazioni all'esterno devono essere protette dalla pioggia per 3-4 giorni .

La non uniformità di tonalità, zone più chiare e zone più scure, è una caratteristica del prodotto.

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgare unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

03/2013