



## Scheda tecnica


### Paracolpi

# Classic Lign 100 | Acrovyn®

versione 2 | 2017



**Fasce paracolpi da incollare sulle pareti per avere più spazio nei corridoi e offrire una buona resistenza agli impatti**

- Disponibile in quattro altezze per adattarsi a qualsiasi esigenza
- BORDI ARROTONDATI in estrusione per una miglior aderenza alla parete e una pulizia ottimale
- In opzione: fornitura con fasce adesive premontate in fabbrica per una facile installazione

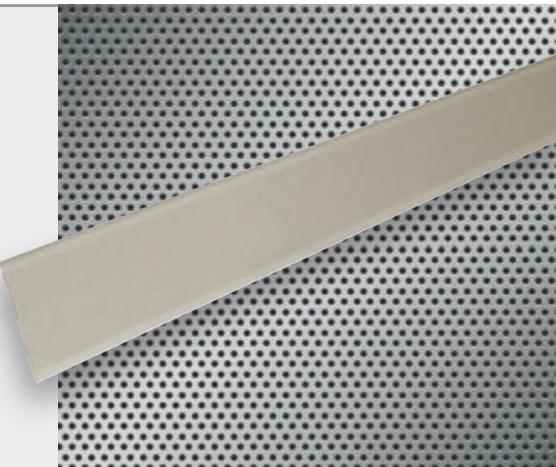

#### DIMENSIONI

**4.000x100x3 mm**

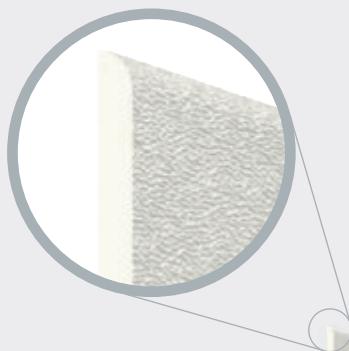

#### CARATTERISTICHE



Colori Acrovyn®



100% Batteriostatico



Classificazione al fuoco



Classificazione al fuoco



Media resistenza



MAGGIORI INFORMAZIONI: [www.c-sgroup.it/?p=390](http://www.c-sgroup.it/?p=390)

1 / 4

## Descrizione prodotto

**Fascia paracolpi Classic Lign 100** di **CS France**, con altezza di 100 mm, spessore di 3 mm, lunghezza standard di 4.000 mm e bordi arrotondati.

La **fascia paracolpi Classic Lign 100** viene fissata alla parete tramite incollaggio seguendo le istruzioni del produttore oppure utilizzando le fasce autoadesive premontate in fabbrica.

La **fascia paracolpi Classic Lign 100** viene realizzata con Acrovyn® estruso dai bordi arrotondati per adattare il profilo alla parete.

Acrovyn® possiede **un'eccellente resistenza ai graffi e ottime proprietà di ammortizzazione**, oltre a una superficie a grana fine, non porosa e completamente colorata.

La **fascia paracolpi Classic Lign 100** ha ottenuto una classificazione al **fuoco B-s2, d0**, in conformità con la norma europea NF 13501-1. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Il **Potere Calorifico Superiore** (PCS) è risultato pari a **17,828 MJ/kg**, rispettando la norma europea NF EN ISO 1716. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

La fascia paracolpi Classic Lign 100 è stata testata per valutare le **emissioni COV in ambienti interni** (emissioni di composti organici volatili in ambienti interni), ottenendo una **certificazione A+**. I risultati dei test sono disponibili su richiesta.

Tutti i materiali della fascia paracolpi Classic Lign 100 **sono inerti, non contaminanti e riciclabili al 100%**.

La fascia paracolpi Classic Lign 100 è stato **realizzata in conformità con la Direttiva Europea 2002/95/EC o RoHs**.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: fasce adesive e angolo interno ed esterno termoformato com dimensioni 200 x 200 mm.


Il produttore CS France offre una gamma di **40 colori in tinta unita**.





## Componenti e accessori



Lunghezza standard di 4 m



Fasce adesive in opzione

Angolo interno termoformato  
con dimensioni 200 x 200 mmAngolo esterno termoformato  
con dimensioni 200 x 200 mmNastro biadesivo "schiuma",  
larghezza 19 mm e lunghezza  
33 m

## Colori



## Campionatura

Il processo di stampa non garantisce la riproduzione esatta dei colori, si consiglia di effettuare la scelta finale dai campionari.

Prego consultare il ns. ufficio Assistenza Clienti.

