

DERBICONNECT



Soluzione al raccordo dei tubi uscenti

Descrizione

- DERBICONNECT offre una soluzione efficace, veloce e duratura al raccordo dei tubi uscenti.


Caratteristiche speciali

- DERBICONNECT è realizzato in acciaio inossidabile
- DERBICONNECT ha flangia integrata realizzata in membrana DERBIGUM compatibile al 100% con tutti i manti DERBIGUM
- Un manicotto termo-retraibile, con sigillante incorporato, permette una perfetta sigillatura senza la necessità di materiali aggiuntivi
- Veloce e facile da installare con un risultato sicuro a tenuta perfetta
- Estremamente versatile grazie all'elevata adattabilità dei manicotti termo-retraibili

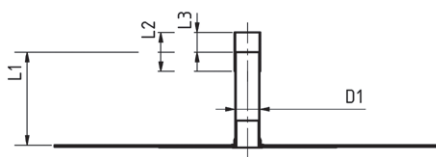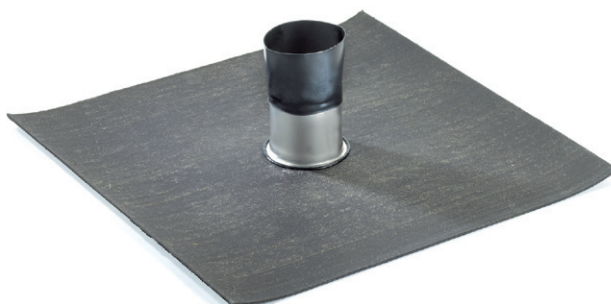

Informazioni tecniche

Diametri del tubo	Dimensioni min. dell'oggetto		Diametri di applicazione	Lunghezza del tubo in acciaio	Lunghezza del manicotto termo-retraibile	Altezza della sigillatura
D1	●	■	-	L1	L2	L3
Ø 32 mm	Ø 10	10 x 10	10-27	120 mm	50 mm	25 mm
Ø 50 mm	Ø 16	16 x 16	16-45	100 mm	75 mm	45 mm
Ø 110 mm	Ø 34	34 x 34	34-100	110 mm	100 mm	60 mm



Antilacerazione



Ecologico

Resistente al fuoco



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.IT