SCHEDA TECNICA PRODOTTO
-
TECHNICAL DATASHEET

RETI PORTAINTONACO IN FIBRA DI VETRO
-
FIBERGLASS MESH NET REINFORCEMENT

Rete per rasature sottili e armatura di intonaci, antifessurante, prodotta in filati di fibra di vetro con apprettatura anti-alcalina, in rotoli.
Peso: 75 g/m^2
Maglia: 5x5 mm

Net for plastering, and plaster reinforcement and anti-crack. Made by glass fiber woven fabric with acrylic liquid coating treatment for alkali resistance.
Weight: 75 g/m^2
Mesh pattern: 5x5 mm

Descrizione articolo – Article description

Codice prodotto	Colore	Dimensione m	Maglia mm	Peso g/m2	Packing/pallet
Item code	Colour	Size m	Mesh size mm	Weight g/m2	Packing/pallet
NET-205/1_45	bianco/white	1x50	5x5	75	2250 m² - 45 pz

Tolleranza ± 5% / Tolerance ± 5%
Senza bande di sovrapposizione agli estremi / Without reference lines at ends

Caratteristiche tecniche – Technical features

Dimensione, confezione - Size, packaging	1 m* 50 m = 50 sqm/roll
Applicazione - Application	Maglia di rinforzo per intonaci cementizi superficiali interni per ridurre il rischio di fessurazioni. È anche applicabile per la sostituzione di superfici incrinate - Strengthening mesh for internal cementous surface plasters for reducing risk of crackings. It is also applicable for replastering of cracked surfaces
Materiale - Material	Vetro "C" con trattamento resistente agli alcali - "C" glass with alkali-resistant treatment

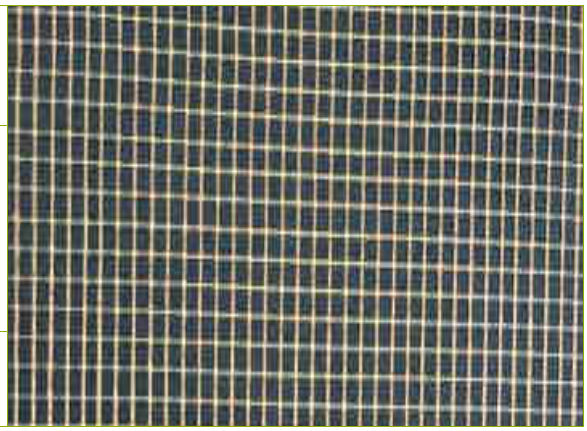

Link Industries SpA
con Socio Unico
Ponte Morosini, 49
Marina Porto Antico
16126 Genova - Italy

Stabilimento e Deposito
Strada della Guasca Z.I. D5
15122 Spinetta Marengo (AL)
Ph.+39 0131 216556

Ph. +39 010 2546 901
Fax +39 010 2546 999
info@linkindustries.com
www.linkindustries.com

P.IVA/Cod. Fisc. 03503730107
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
Reg. Imp. Genova 03503730107
R.E.A. Genova 351290

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di F.lli Cosulich SpA

Proprietà - Properties	**Standard rilevanti** - Relevant standard	**Dati tecnici** - Technical data
Lunghezza / Length	MDV	50 m (±) 1%
Larghezza / Width	MDV	100 cm (±) 1%
Dimensione della maglia / Mesh size	MDV	5,0 (±) 0,5 mm x 5,5 (±) 0,5 mm
Peso del tessuto trattato / Treated fabric weight	MDV	75 g/ m^2 (±) 5%
Contenuto organico / Organic content	MDV	16 (±) 4%
Resistenza media alla trazione (MD / CMD - ordito / trama) / Average tensile strength (MD/CMD – warp/weft)	MDV	900 N/5cm – 1000 N/5cm
Allungamento (MD / CMD - ordito / trama) / Elongation (MD/CMD – warp/weft)	MDV	2,5-3,5 % / 2,5-3,5 %
Resistenza media alla trazione dopo invecchiamento (MD / CMD - ordito / trama) / Average tensile strength after ageing (MD/CMD – warp/weft)	MDV	500 N/5cm – 600 N/5cm
Allungamento dopo invecchiamento (MD / CMD - ordito / trama) / Elongation after ageing (MD/CMD – warp/weft)	MDV	2,0-3,0 % / 2,0-3,0 %
Reazione al fuoco / Reaction to fire	MDV	NDP

Stoccaggio e gestione - Storage and handling	I rotoli imballati devono essere conservati in ambienti asciutti, protetti contro i raggi UV e il calore, praticamente imballati in fogli di plastica, verticalmente in una scatola di cartone, su un pallet di legno. La temperatura di conservazione deve essere compresa tra (-) 10 ° C e (+) 40 ° C - Packed rolls are to be stored in dry rooms, protected against UV and heat, practically packed in plastic foil, vertically in cardboard box, on a wooden pallet. The temperature of storing shall be between (-) 10°C and (+) 40°C

Garanzia - Guarantee, warranty	In conformità con le attuali normative e le condizioni del distributore. L'osservazione delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali richieste di garanzia future - In accordance with the current legislations and the conditions of the distributor. The observation of the application rules of the product and presentation of the invoice constitute a prerequisite for possible future warranty claims

Salute e sicurezza - Health and safety	Non è richiesta alcuna etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e al Consiglio (REACH) - No labelling required in accordance with the relevant regulation (EC) No.1907/2006 the European Parliament and of the Council

MDV = Manufacturer's declared value / / Valore dichiarato del produttore

Link Industries SpA
con Socio Unico
Ponte Morosini, 49
Marina Porto Antico
16126 Genova - Italy

Stabilimento e Deposito
Strada della Guasca Z.I. D5
15122 Spinetta Marengo (AL)
Ph.+39 0131 216556

Ph. +39 010 2546 901
Fax +39 010 2546 999
info@linkindustries.com
www.linkindustries.com

P.IVA/Cod. Fisc. 03503730107
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
Reg. Imp. Genova 03503730107
R.E.A. Genova 351290

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di F.lli Cosulich SpA