


SX - SBARCO 90°

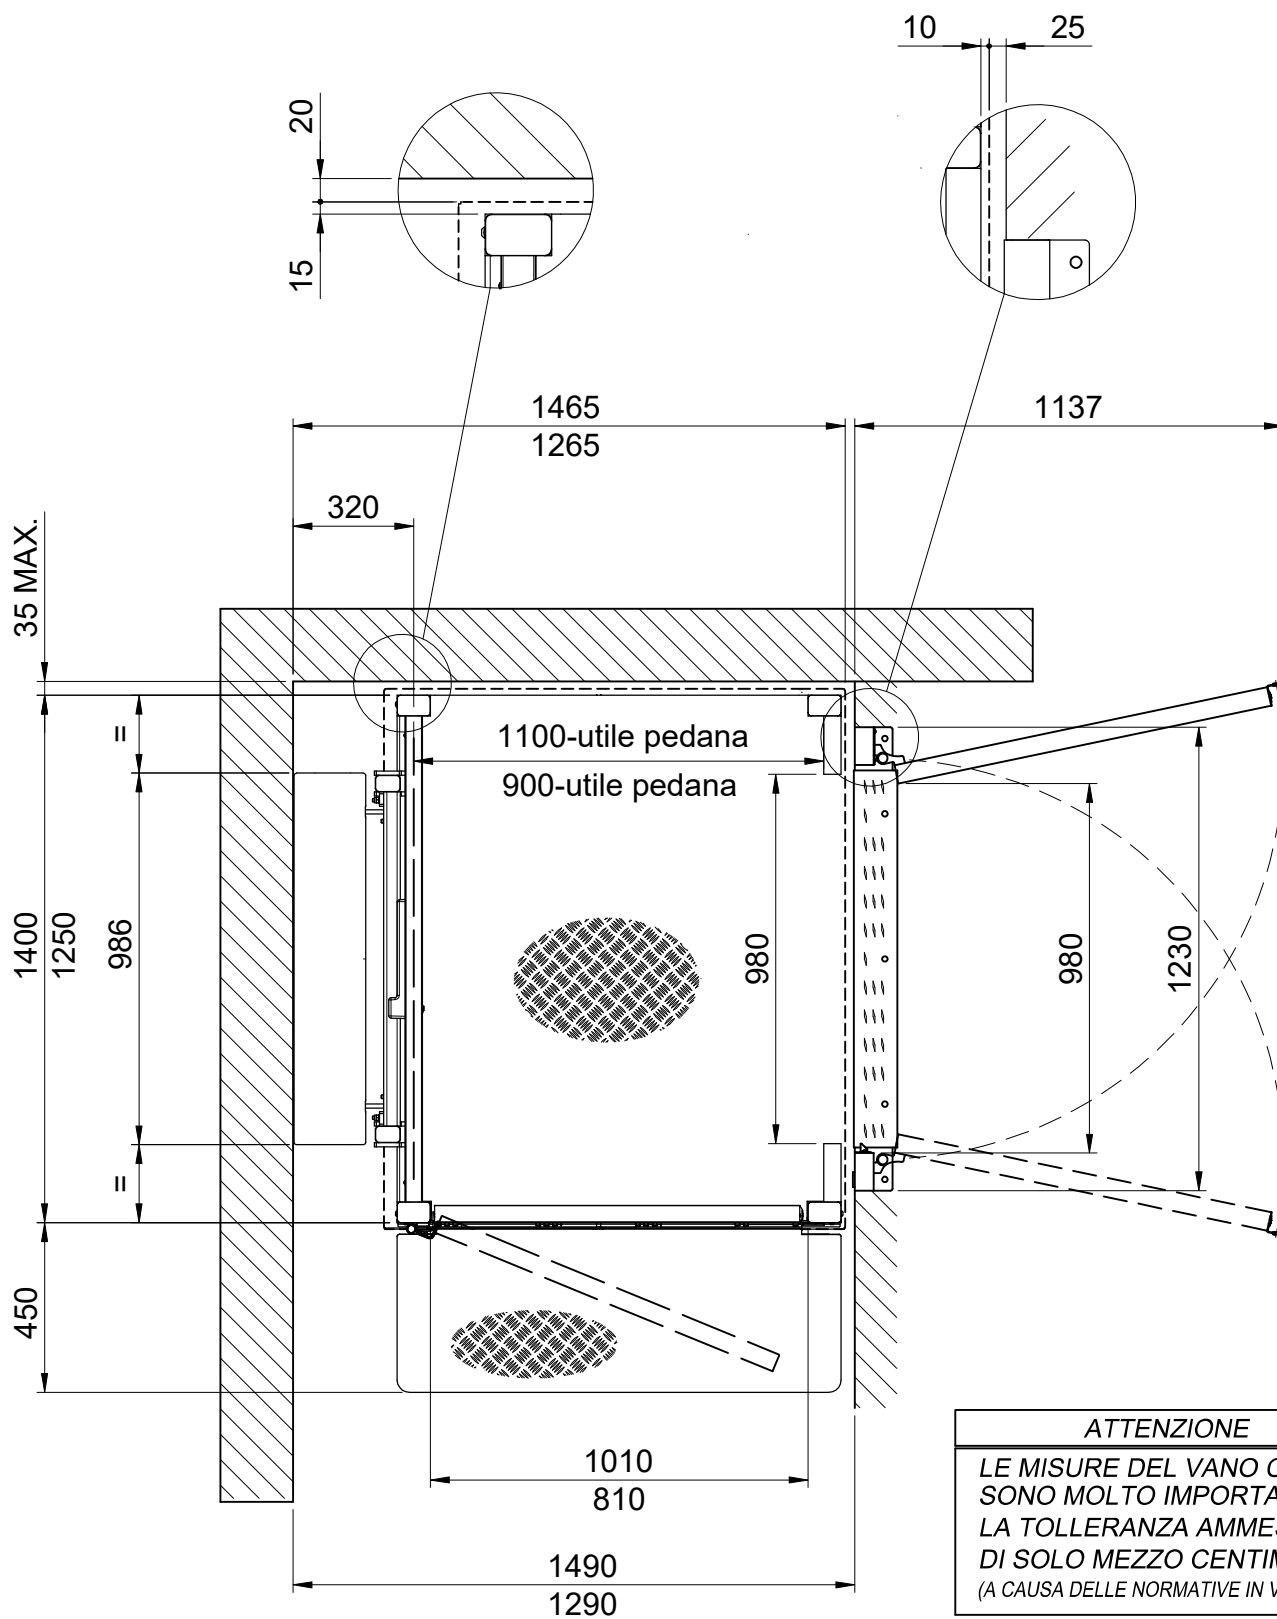

ATTENZIONE

LE MISURE DEL VANO CORSA
SONO MOLTO IMPORTANTI.
LA TOLLERANZA AMMESSA E'
DI SOLO MEZZO CENTIMETRO
(A CAUSA DELLE NORMATIVE IN VIGORE)

Pg 1/11

DATA
20/11/20

CODICE
8613600

REV.
I

CARATTERISTICHE TECNICHE


Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

VERSIONE DX

ATTENZIONE

LE MISURE DEL VANO CORSA
SONO MOLTO IMPORTANTI.
LA TOLLERANZA AMMESSA E'
DI SOLO MEZZO CENTIMETRO
(A CAUSA DELLE NORMATIVE IN VIGORE)

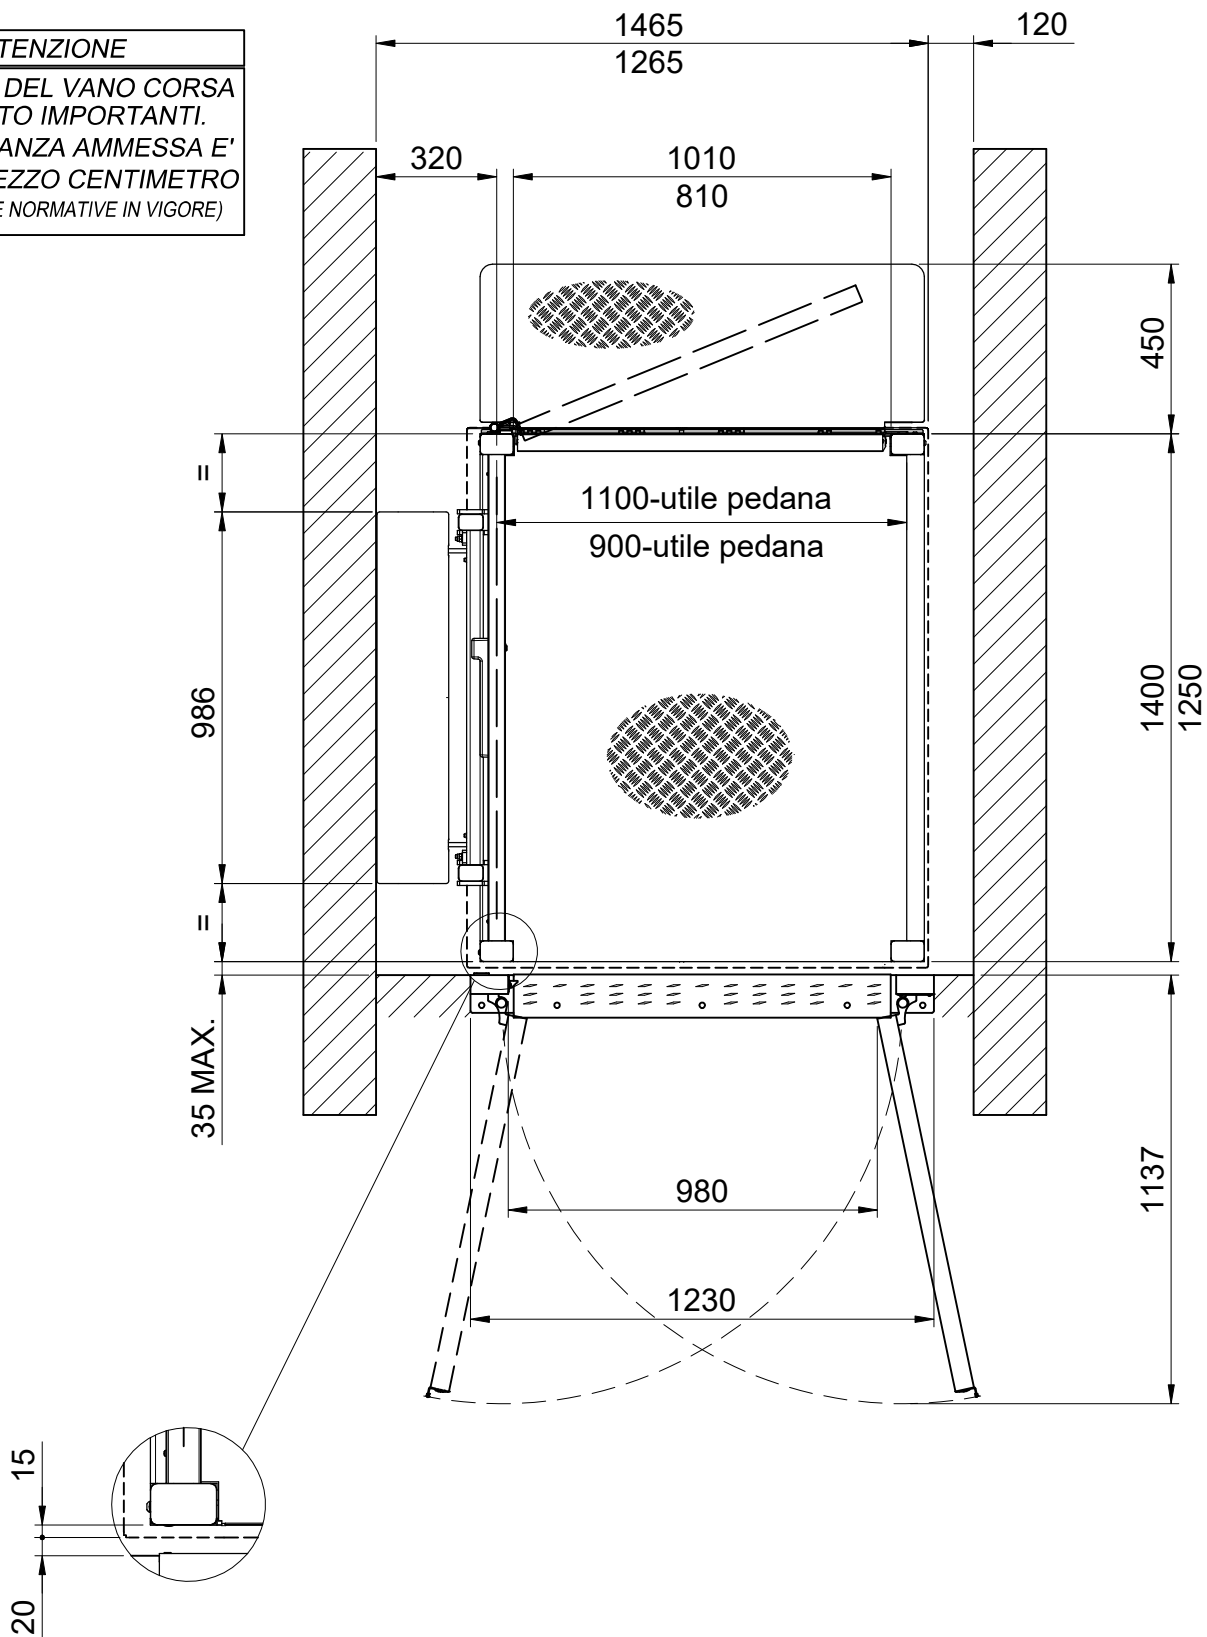

Pg 2/11

DATA
20/11/20


CODICE
8613600

REV.
I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

VERSIONE SX

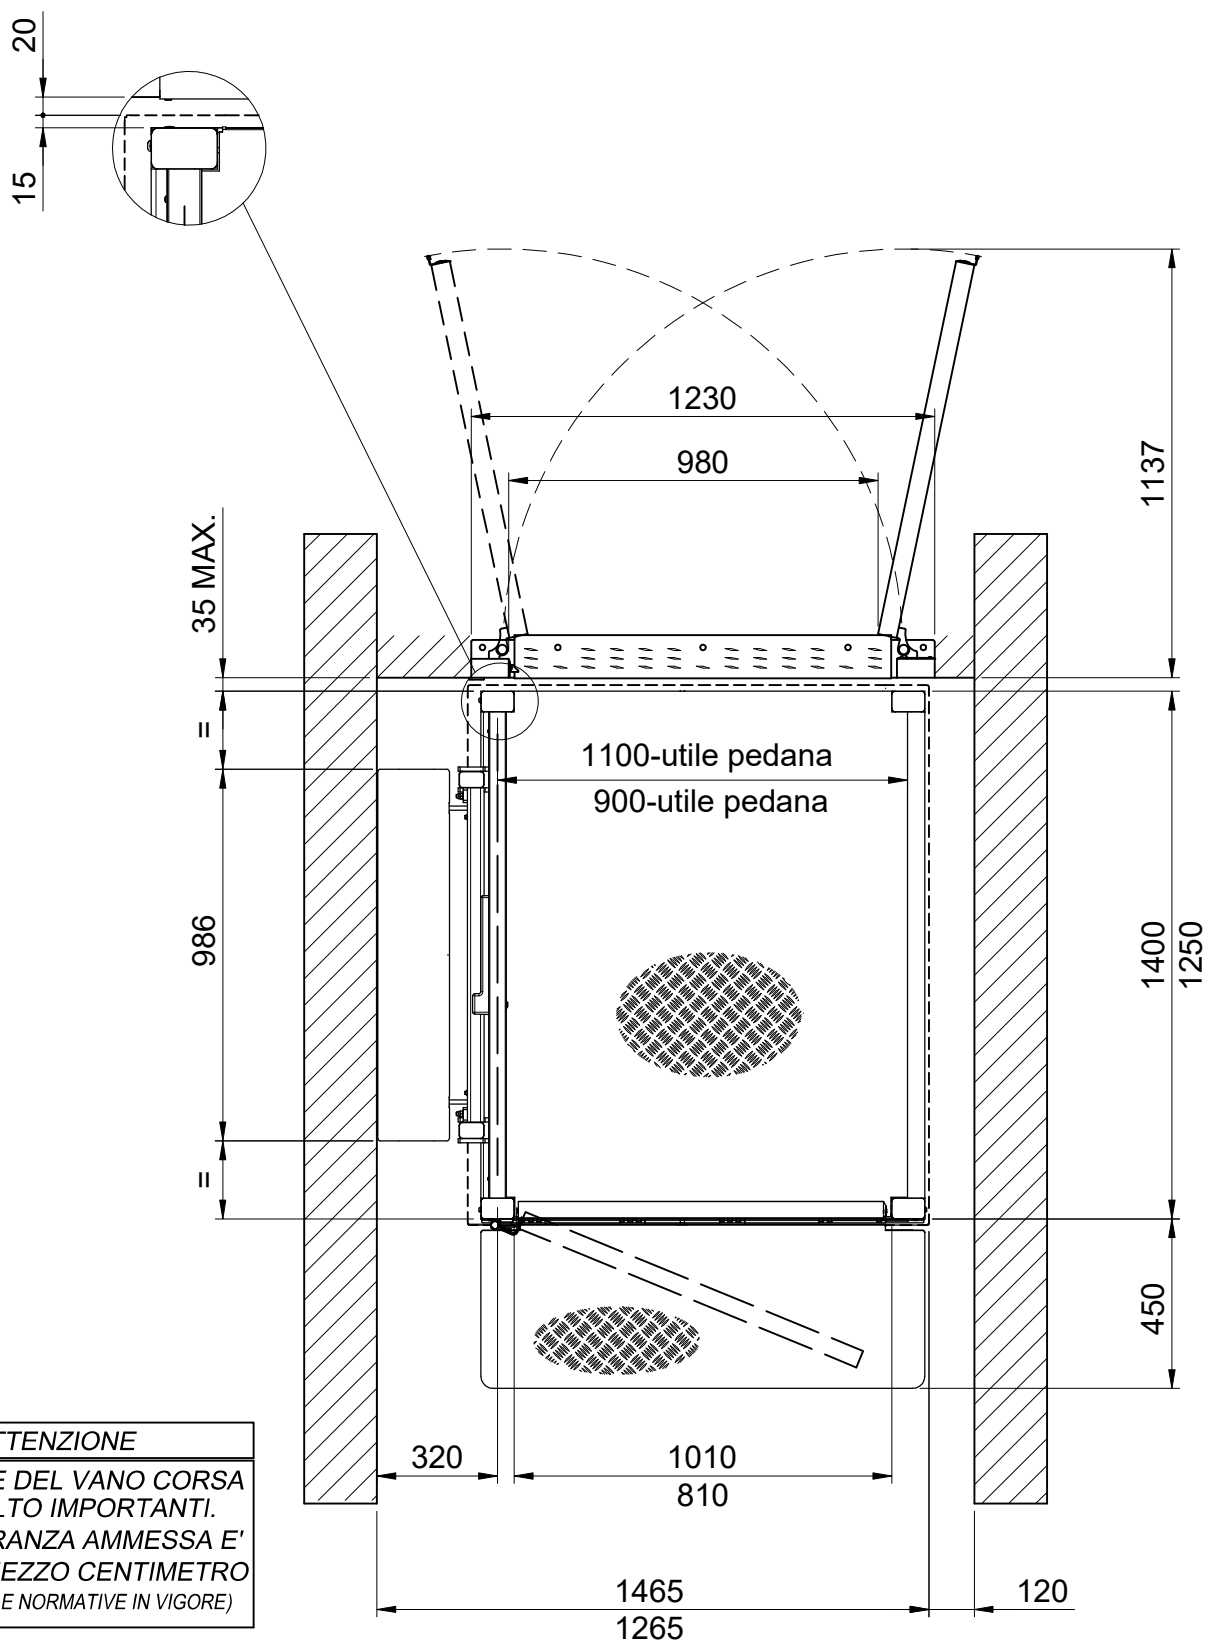

ATTENZIONE

LE MISURE DEL VANO CORSA SONO MOLTO IMPORTANTI. LA TOLLERANZA AMMESSA E' DI SOLO MEZZO CENTIMETRO (A CAUSA DELLE NORMATIVE IN VIGORE)

Pg 3/11

DATA
20/11/20

CODICE	8613600
--------	---------

REV.
I

CARATTERISTICHE TECNICHE


Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

DX - SX SBARCO 90°

ATTENZIONE

LE MISURE DEL VANO CORSA
SONO MOLTO IMPORTANTI.
LA TOLLERANZA AMMESSA E'
DI SOLO MEZZO CENTIMETRO
(A CAUSA DELLE NORMATIVE IN VIGORE)

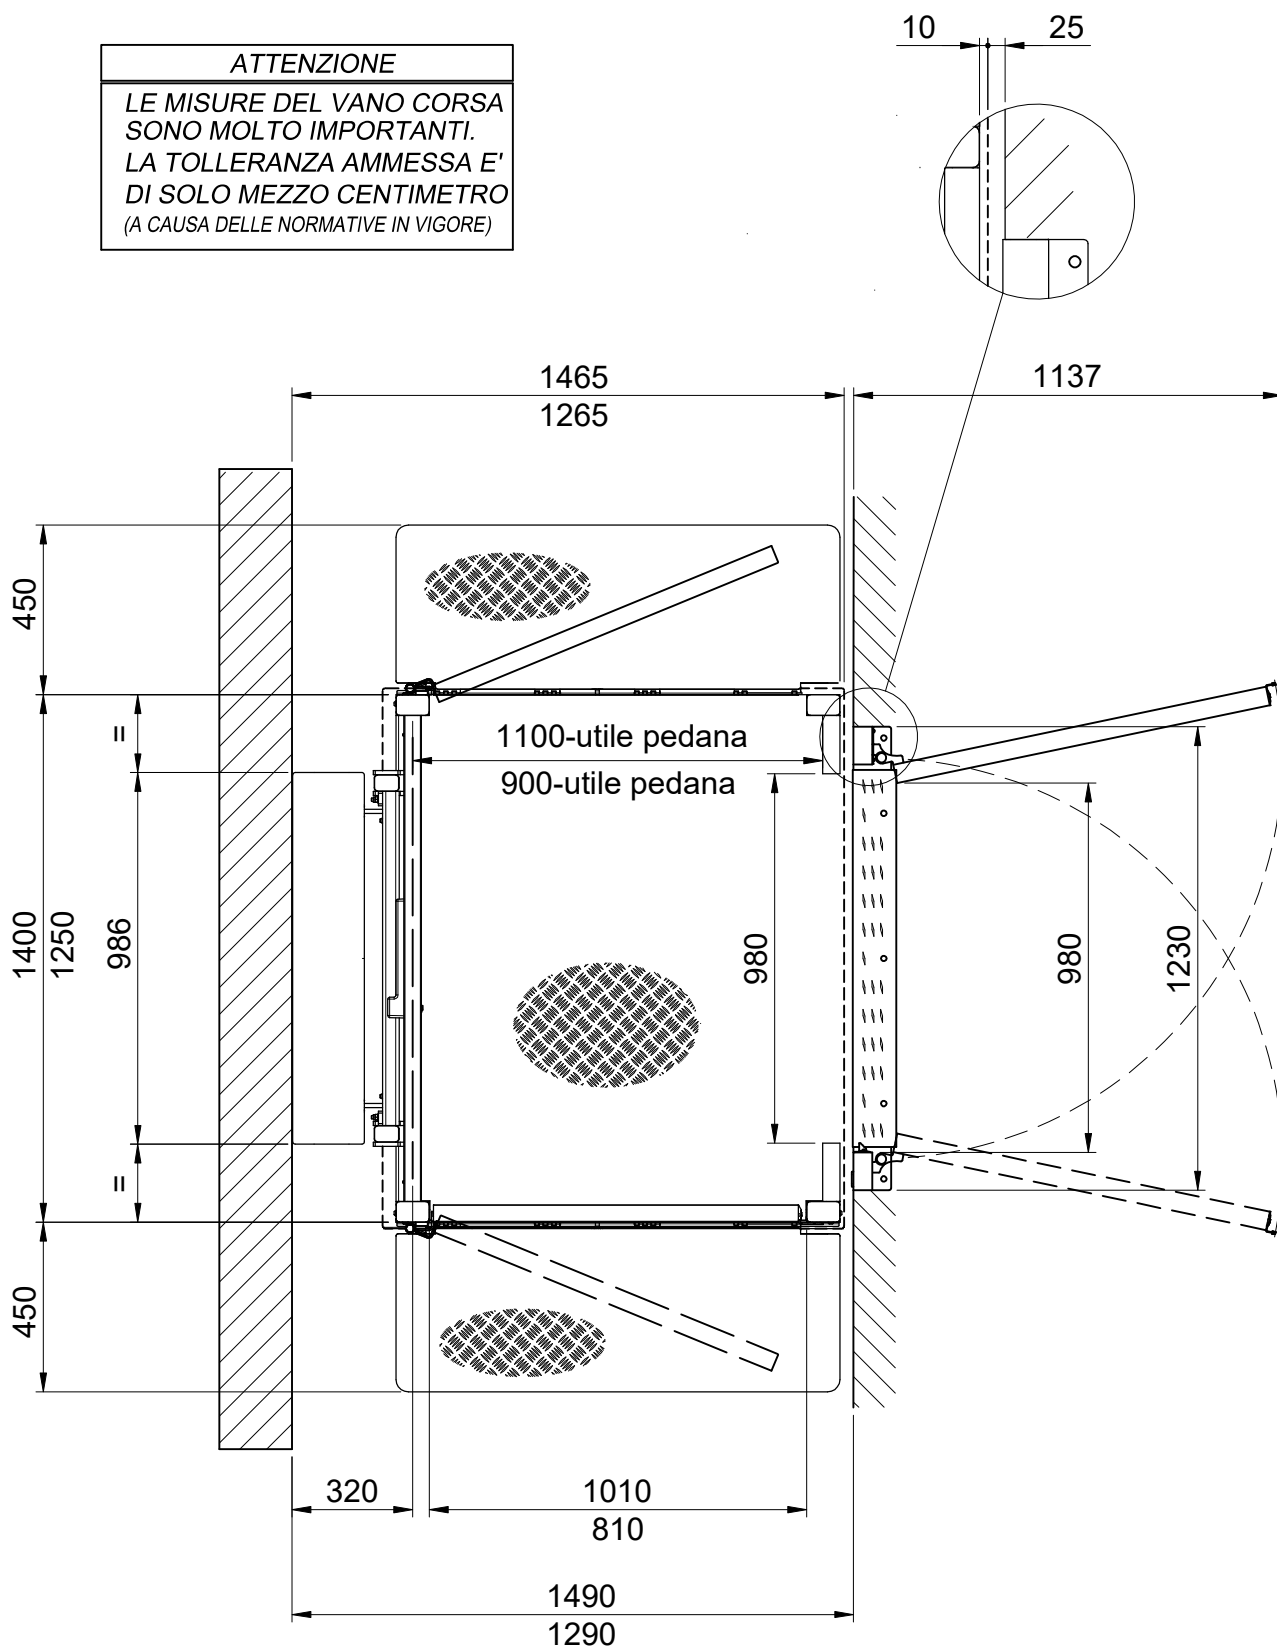




Pg 4/11

DATA	CODICE	REV.
20/11/20	8613600	I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

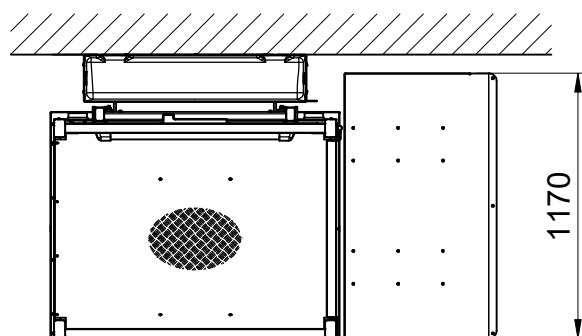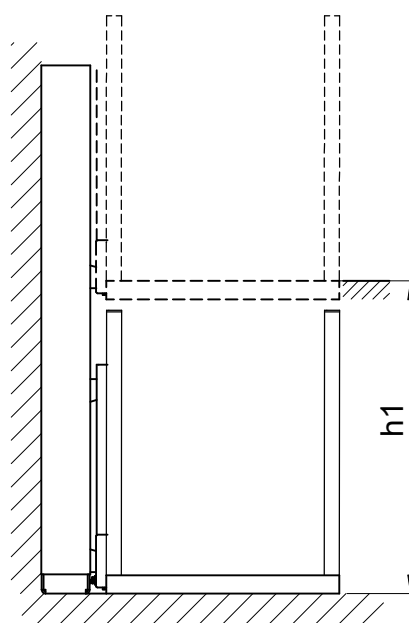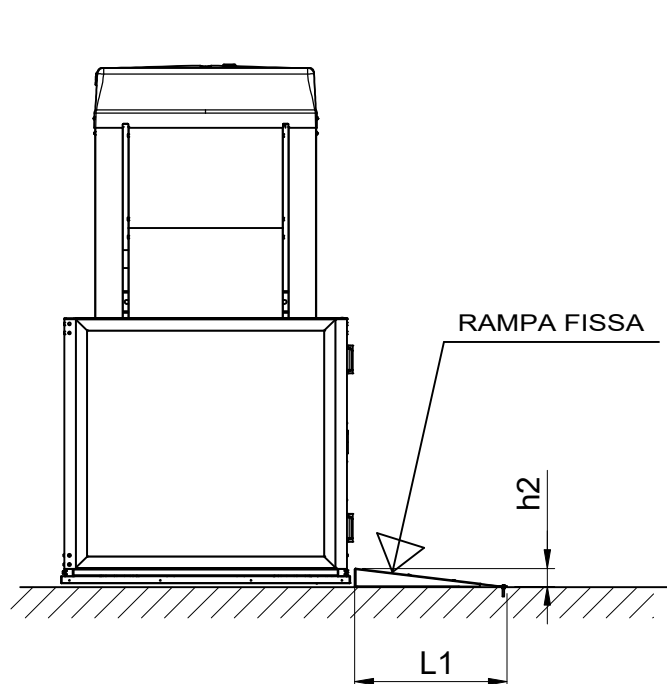

RAMPA PER DOPPIOFONDO

h2	80
L1	680


RAMPA PER DOPPIOFONDO + SOFFIETTO

h1	1100	1600	2100
h2	125	165	165
L1	1040	1370	1370


CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

SENZA FOSSA

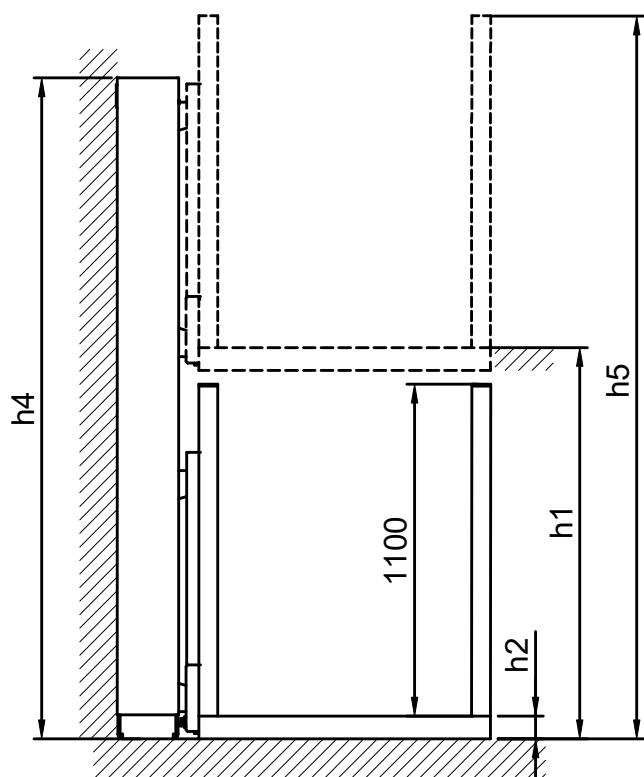

CON FOSSA

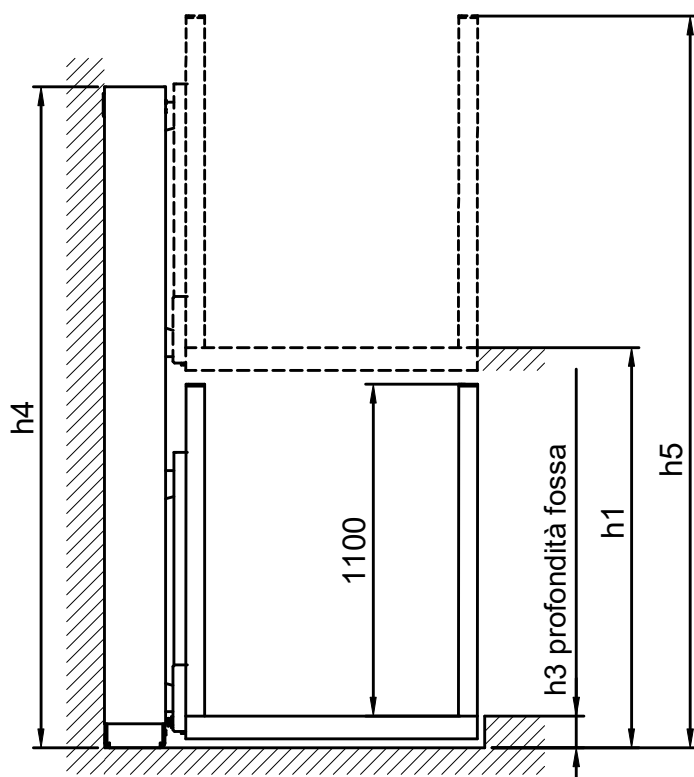

h1	1100	1600	2100	2600	2990
h2 *	80	80	80	80	80
h2 **	125	145	165	220	220
h3 *	80	80	80	80	80
h3 **	140	160	180	235	235
h4	2360	2860	3360	3860	4360
h5	2260	2760	3260	3760	4260

NOTA: * CON DOPPIOFONDO
 ** CON DOPPIOFONDO + SOFFIETTO

Pg 6/11


DATA	CODICE	REV.
20/11/20	8613600	I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello < 2,1 m = 0,05 [m/sec.] Dislivello > 2,1 m = 0,1 [m/sec.]

+ INTERASSE FISSAGGIO COLLEGAMENTI

MURATURA

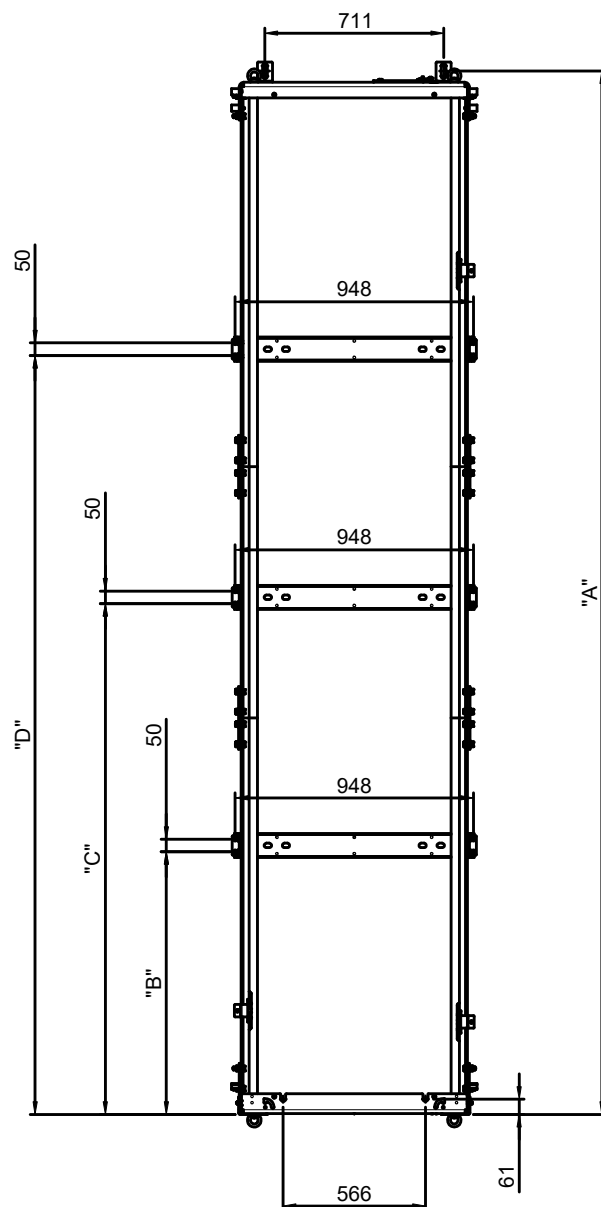

H	"A"	"B"	"C"	"D"
1100	2155	1035	/	/
1600	2655	865	1705	/
2100	3155	1035	2010	/
2600	3655	865	1705	2510
2990	4155	1045	2035	3020


Pg 7/11

DATA	CODICE	REV.
20/11/20	8613600	I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

SCHEMA PER FORATURA CORRUGATI SX - SBARCO 90°

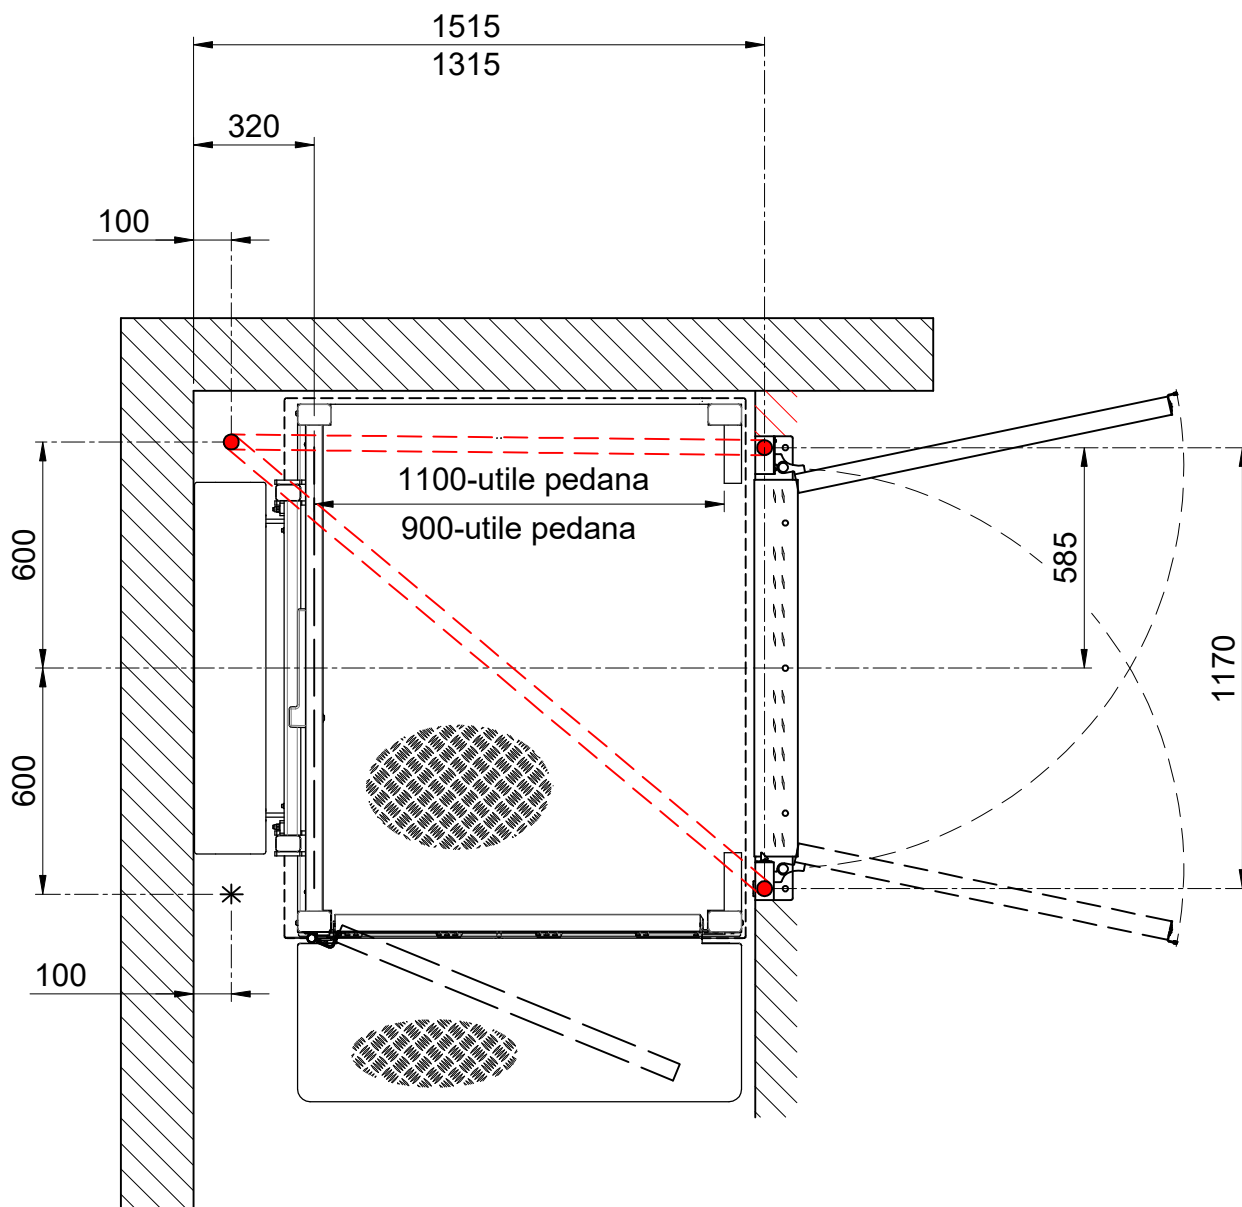

* cavo di rete

● foratura corrugati Ø 40

Pg 8/11


DATA	CODICE	REV.
20/11/20	8613600	I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello < 2,1 m = 0,05 [m/sec.] Dislivello > 2,1 m = 0,1 [m/sec.]

I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

SCHEMA PER FORATURA CORRUGATI VERSIONE DX

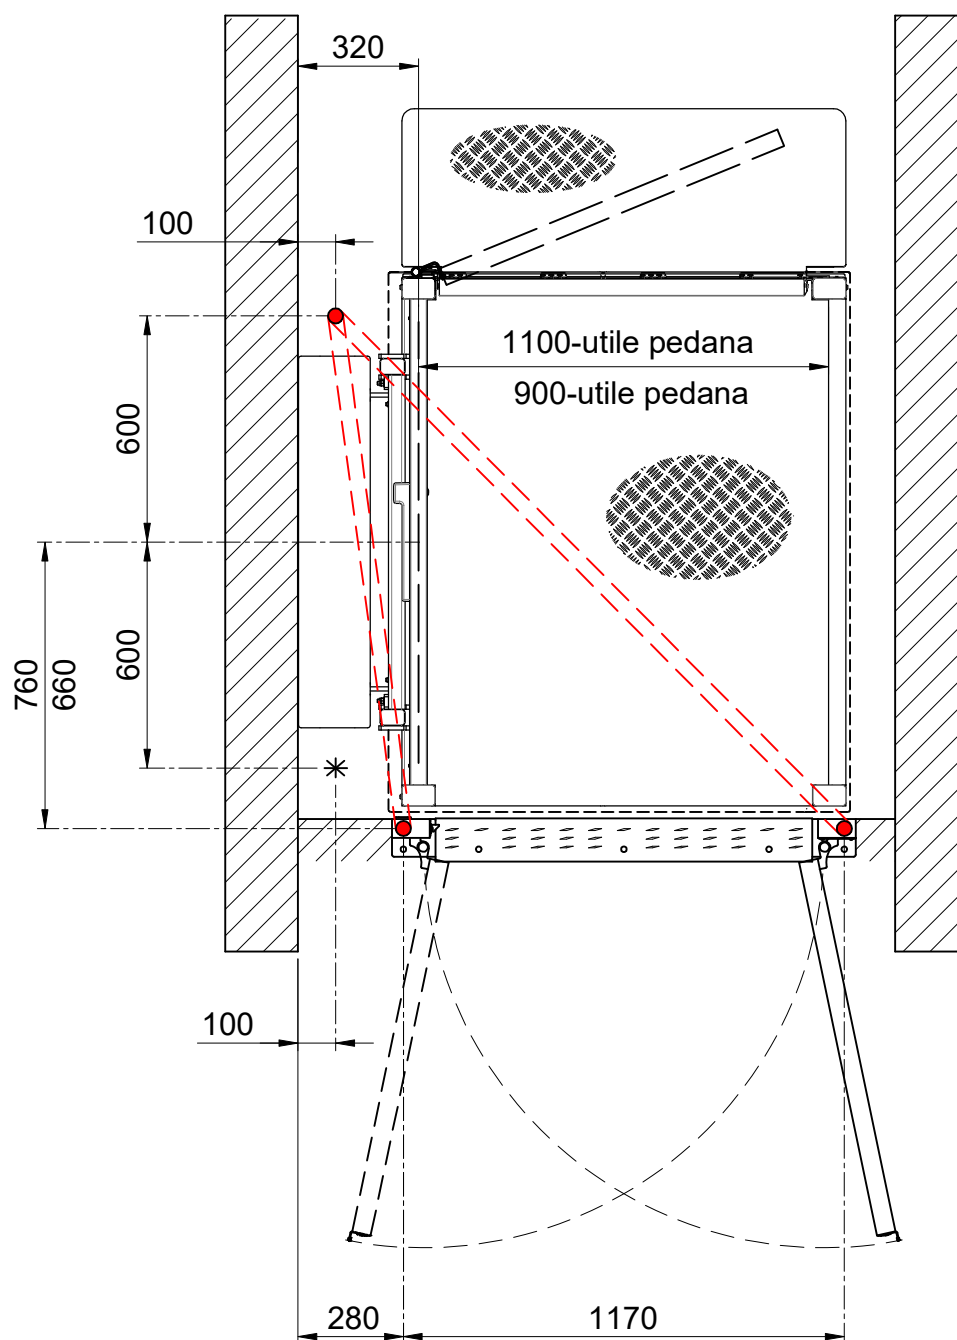

* cavo di rete

● foratura corrugati Ø 40


Pg 9/11

DATA	CODICE	REV.
20/11/20	8613600	I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

SCHEMA PER FORATURA CORRUGATI VERSIONE SX

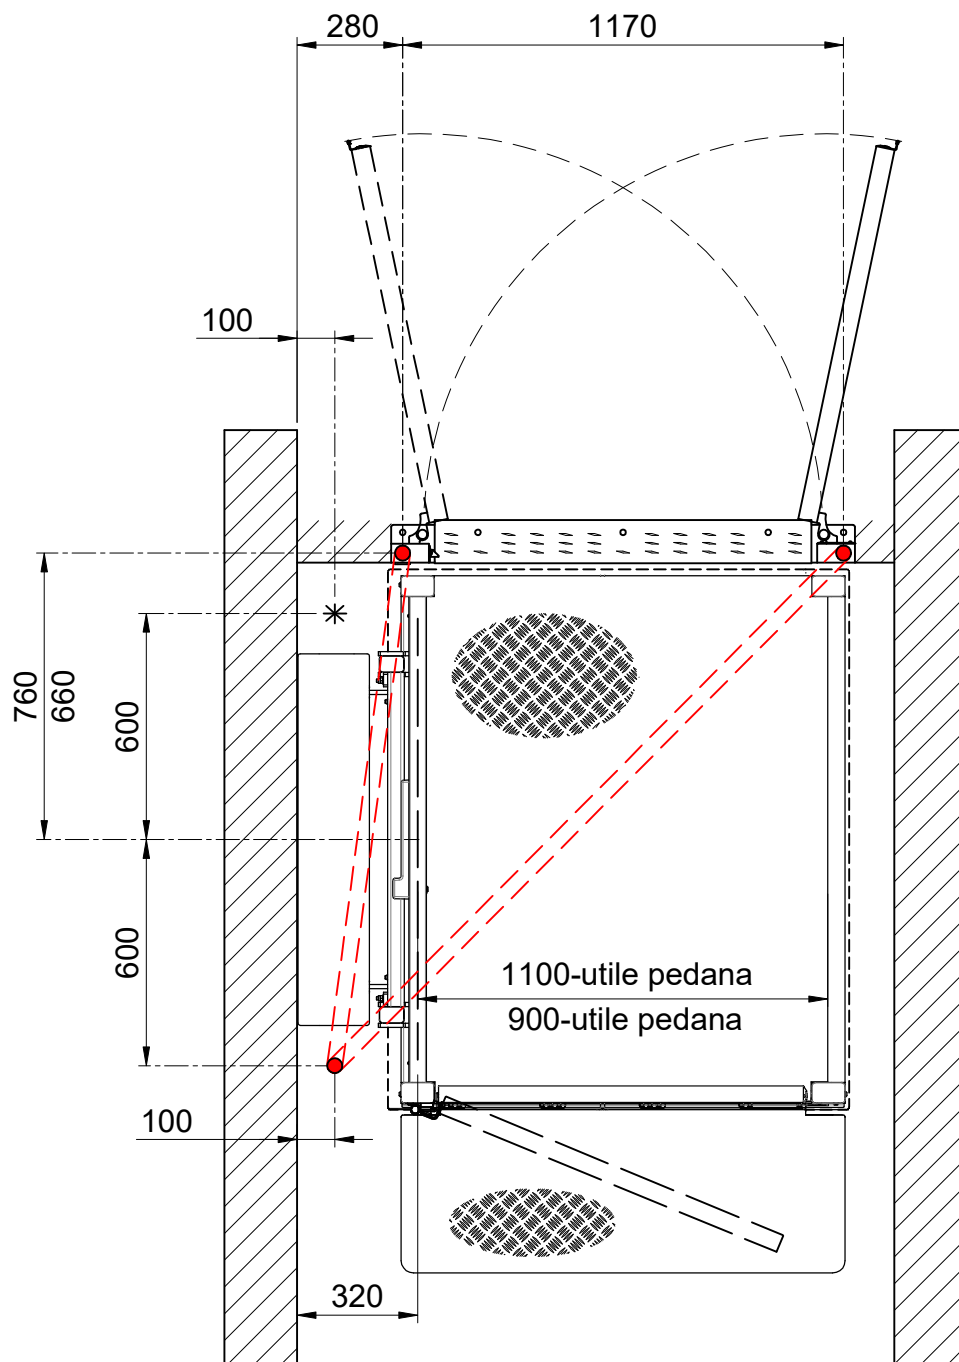

* cavo di rete

- foratura corrugati Ø 40

Pg 10/11

DATA
20/11/20


CODICE	8613600
--------	---------

REV.
I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello<2,1m=0,05[m/sec.] Dislivello>2,1m=0,1[m/sec.]

SCHEMA PER FORATURA CORRUGATI
DX - SX SBARCO 90°

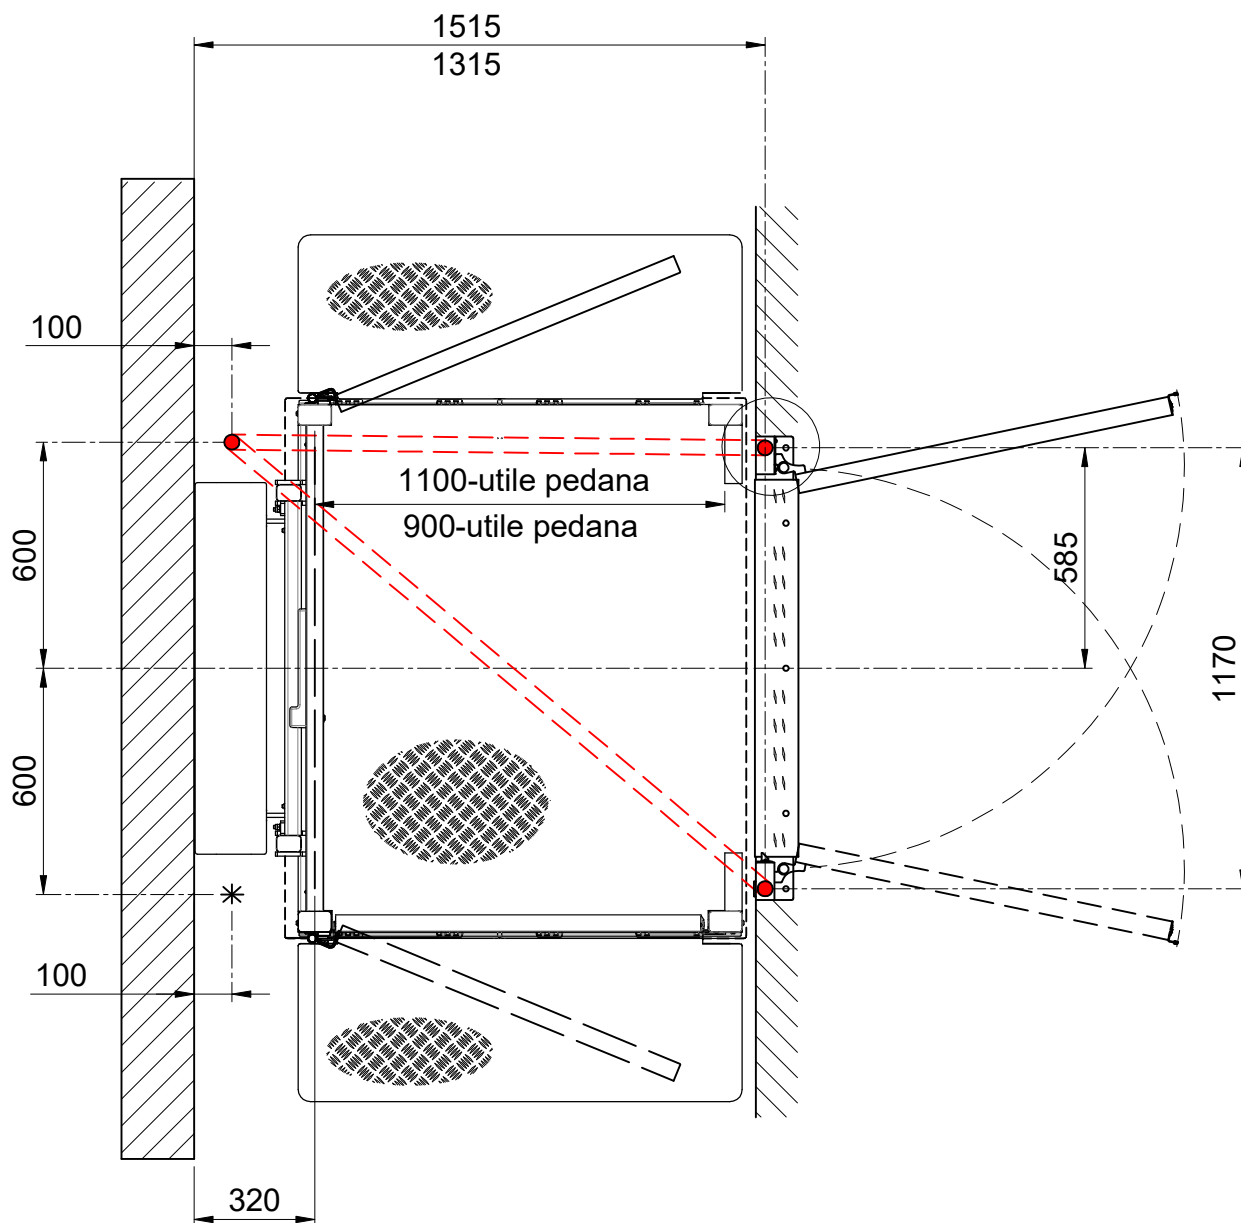

* cavo di rete

● foratura corrugati Ø 40

Pg 11/11

DATA	CODICE	REV.
20/11/20	8613600	I

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata	Potenza	Tensione di linea	Tensione alimentazione ausiliario	Velocita'
400 [daN]	2,2 [kW]	230 AC [V-mon.]	24 [V-DC]	Dislivello < 2,1 m = 0,05 [m/sec.] Dislivello > 2,1 m = 0,1 [m/sec.]

I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.