


# GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI ROCCIA

SCHEDA TECNICA

Pannello accoppiato

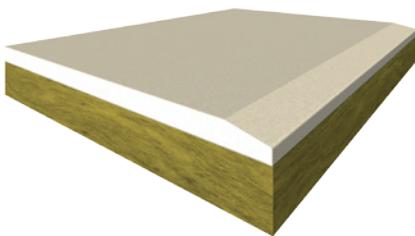

## Tipologia

Lastre sul cui retro è stato incollato un pannello di lana di roccia (conforme alla norma UNI EN 13162) con massa volumica pari a  $90 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$  e conduttività termica lambda pari a  $0,035 \text{ W/mK}$ : sia la lastra, sia il pannello possono essere di vari spessori in funzione delle caratteristiche richieste al sistema.

## Composizione

Strato di gesso (Solfato di Calcio bi-idrato  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) con additivi specifici, incorporato fra due fogli di cartone speciale ad alta resistenza con accoppiato un pannello di lana di roccia.

## Lavorazione

La posa in opera si esegue mediante l'incollaggio con strisce e plotte di malta adesiva GYPSOMAF ad interasse di 30/40 cm.

## Impiego

Utilizzabili per la formazione di contropareti.

Nel caso ci dovesse essere la presenza di condensa interstiziale si potrà prevedere l'inserimento di una lamina di alluminio che funge da barriera al vapore.

**Per una corretta applicazione si consiglia di consultare sempre il Manuale Tecnico.**

CARATTERISTICHE TECNICHE	DUPLEX LANA DI ROCCIA 13 +					
	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Codice DoP (CPR 305/2011)	ROC-A13-CPR-16-10	ROC-A13-CPR-16-10	ROC-A13-CPR-16-10	ROC-A13-CPR-16-10	ROC-A13-CPR-16-10	ROC-A13-CPR-16-10
Spessore (mm)	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Larghezza (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Lunghezza (mm)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Peso ( $\text{kg/m}^2$ )	12,00	12,90	13,80	14,70	16,50	18,30
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	$\geq 550$	$\geq 550$	$\geq 550$	$\geq 550$	$\geq 550$	$\geq 550$
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	$\geq 600$	$\geq 600$	$\geq 600$	$\geq 600$	$\geq 600$	$\geq 600$
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	$\geq 690$	$\geq 690$	$\geq 690$	$\geq 690$	$\geq 690$	$\geq 690$
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520 (N)	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$	$\geq 210$
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	$\geq 270$	$\geq 270$	$\geq 270$	$\geq 270$	$\geq 270$	$\geq 270$
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica $\lambda$ ( $\text{W/mK}$ )	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Fattore di resistenza al vapore lastra di cartongesso secco/umido ( $\mu$ ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Fattore di resistenza al vapore pannello isolante ( $\mu$ ) EN 12086	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Conduttività termica lana di roccia $\lambda_D$ ( $\text{W/mK}$ )	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Densità lana di roccia ( $\text{kg/m}^3$ )	$90 \pm 10\%$	$90 \pm 10\%$	$90 \pm 10\%$	$90 \pm 10\%$	$90 \pm 10\%$	$90 \pm 10\%$
Resistenza termica ( $\text{m}^2\text{K/W}$ )	0,917	1,202	1,488	1,774	2,345	2,917
Deformazione SL lastra (mm)	$\leq 2,4$	$\leq 2,4$	$\leq 2,4$	$\leq 2,4$	$\leq 2,4$	$\leq 2,4$
Deformazione ST lastra (mm)	$\leq 1,2$	$\leq 1,2$	$\leq 1,2$	$\leq 1,2$	$\leq 1,2$	$\leq 1,2$

(\* ) Valore medio riferito a dati di produzione della lastra senza isolante

Possibilità di fornire spessori e tipologie di lastre diverse

## Norma di Riferimento

Lastra in cartongesso = EN 520

Pannello in lana di roccia = EN 13162

Gypsotech Duplex Lana di Roccia = EN 13950

## Bordo Lastra

BA = Bordo Assottigliato

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 13950. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Durante lo stocaggio, l'applicazione ed in ogni caso prima della finitura finale, si dovranno mettere in atto tutte quelle precauzioni per proteggere le lastre dall'umidità atmosferica e dall'esposizione alla luce solare che potrebbe causare variazioni cromatiche.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.