

GUIDA RAPIDA
ALLE APPLICAZIONI
DI **NEOPOR®**
PER L'ISOLAMENTO
TERMICO IN EDILIZIA



NQCI Italy
Neopor® quality circle

PER PREVENTIVI E INFORMAZIONI
NECESSARIE A SODDISFARE LE PIÙ
SVARIATE ESIGENZE PROGETTUALI,
CONTATTARE DIRETTAMENTE
LE AZIENDE PARTNER SPECIALIZZATE
NELLA PRODUZIONE DI MATERIALI
TERMOISOLANTI CHE RISPETTANO
GLI STANDARD QUALITATIVI PIÙ ELEVATI.

www.nqci.it/contatti

PARTNER NQCI

I Partner NQCI sono primarie aziende italiane di trasformazione del Neopor® che hanno scelto di entrare nella filiera controllata del circolo.



CO-PARTNER NQCI

I Co-partner NQCI sono aziende che hanno scelto di utilizzare per la produzione dei loro manufatti prodotti in Neopor® provenienti dalla filiera controllata NQCI.



GUIDA RAPIDA
ALLE APPLICAZIONI
DI **NEOPOR®**
PER L'ISOLAMENTO
TERMICO IN EDILIZIA



GUIDA RAPIDA ALLE APPLICAZIONI DI **NEOPOR®** PER L'ISOLAMENTO TERMICO IN EDILIZIA

GUIDA ALL'USO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Questo documento è un prontuario per progettisti, costruttori e professionisti dell'edilizia che utilizzano i prodotti in Neopor®, il nuovo polistirene espandibile dalle eccezionali capacità isolanti additivato di grafite prodotto da BASF.

Esso comprende due sezioni:


- La prima è dedicata alla materia prima Neopor®, alle sue caratteristiche ed include un indice delle normative vigenti in materia di efficienza energetica.
- La seconda, applicativa, presenta le prestazioni isolanti ottenibili utilizzando Neopor®, di alcuni dei più comuni sistemi costruttivi.

Ricordiamo al lettore che ulteriori strumenti di approfondimento tecnico e legislativo sono disponibili all'indirizzo web www.nqci.it

Nella pagina web "Normative/Legislazioni" sono riassunte le principali normative in materia di progettazione energetica.

Nell'area tecnica, tra le altre, sono disponibili le voci di capitolato utilizzabili per la prescrizione progettuale dei prodotti in Neopor® e un software online gratuito che consente di calcolare le principali proprietà termiche delle chiusure opache costituenti l'involucro edilizio. Nella stessa sezione sono disponibili i dettagli costruttivi relativi alle principali applicazioni dei prodotti in Neopor® sviluppati in collaborazione con il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano.



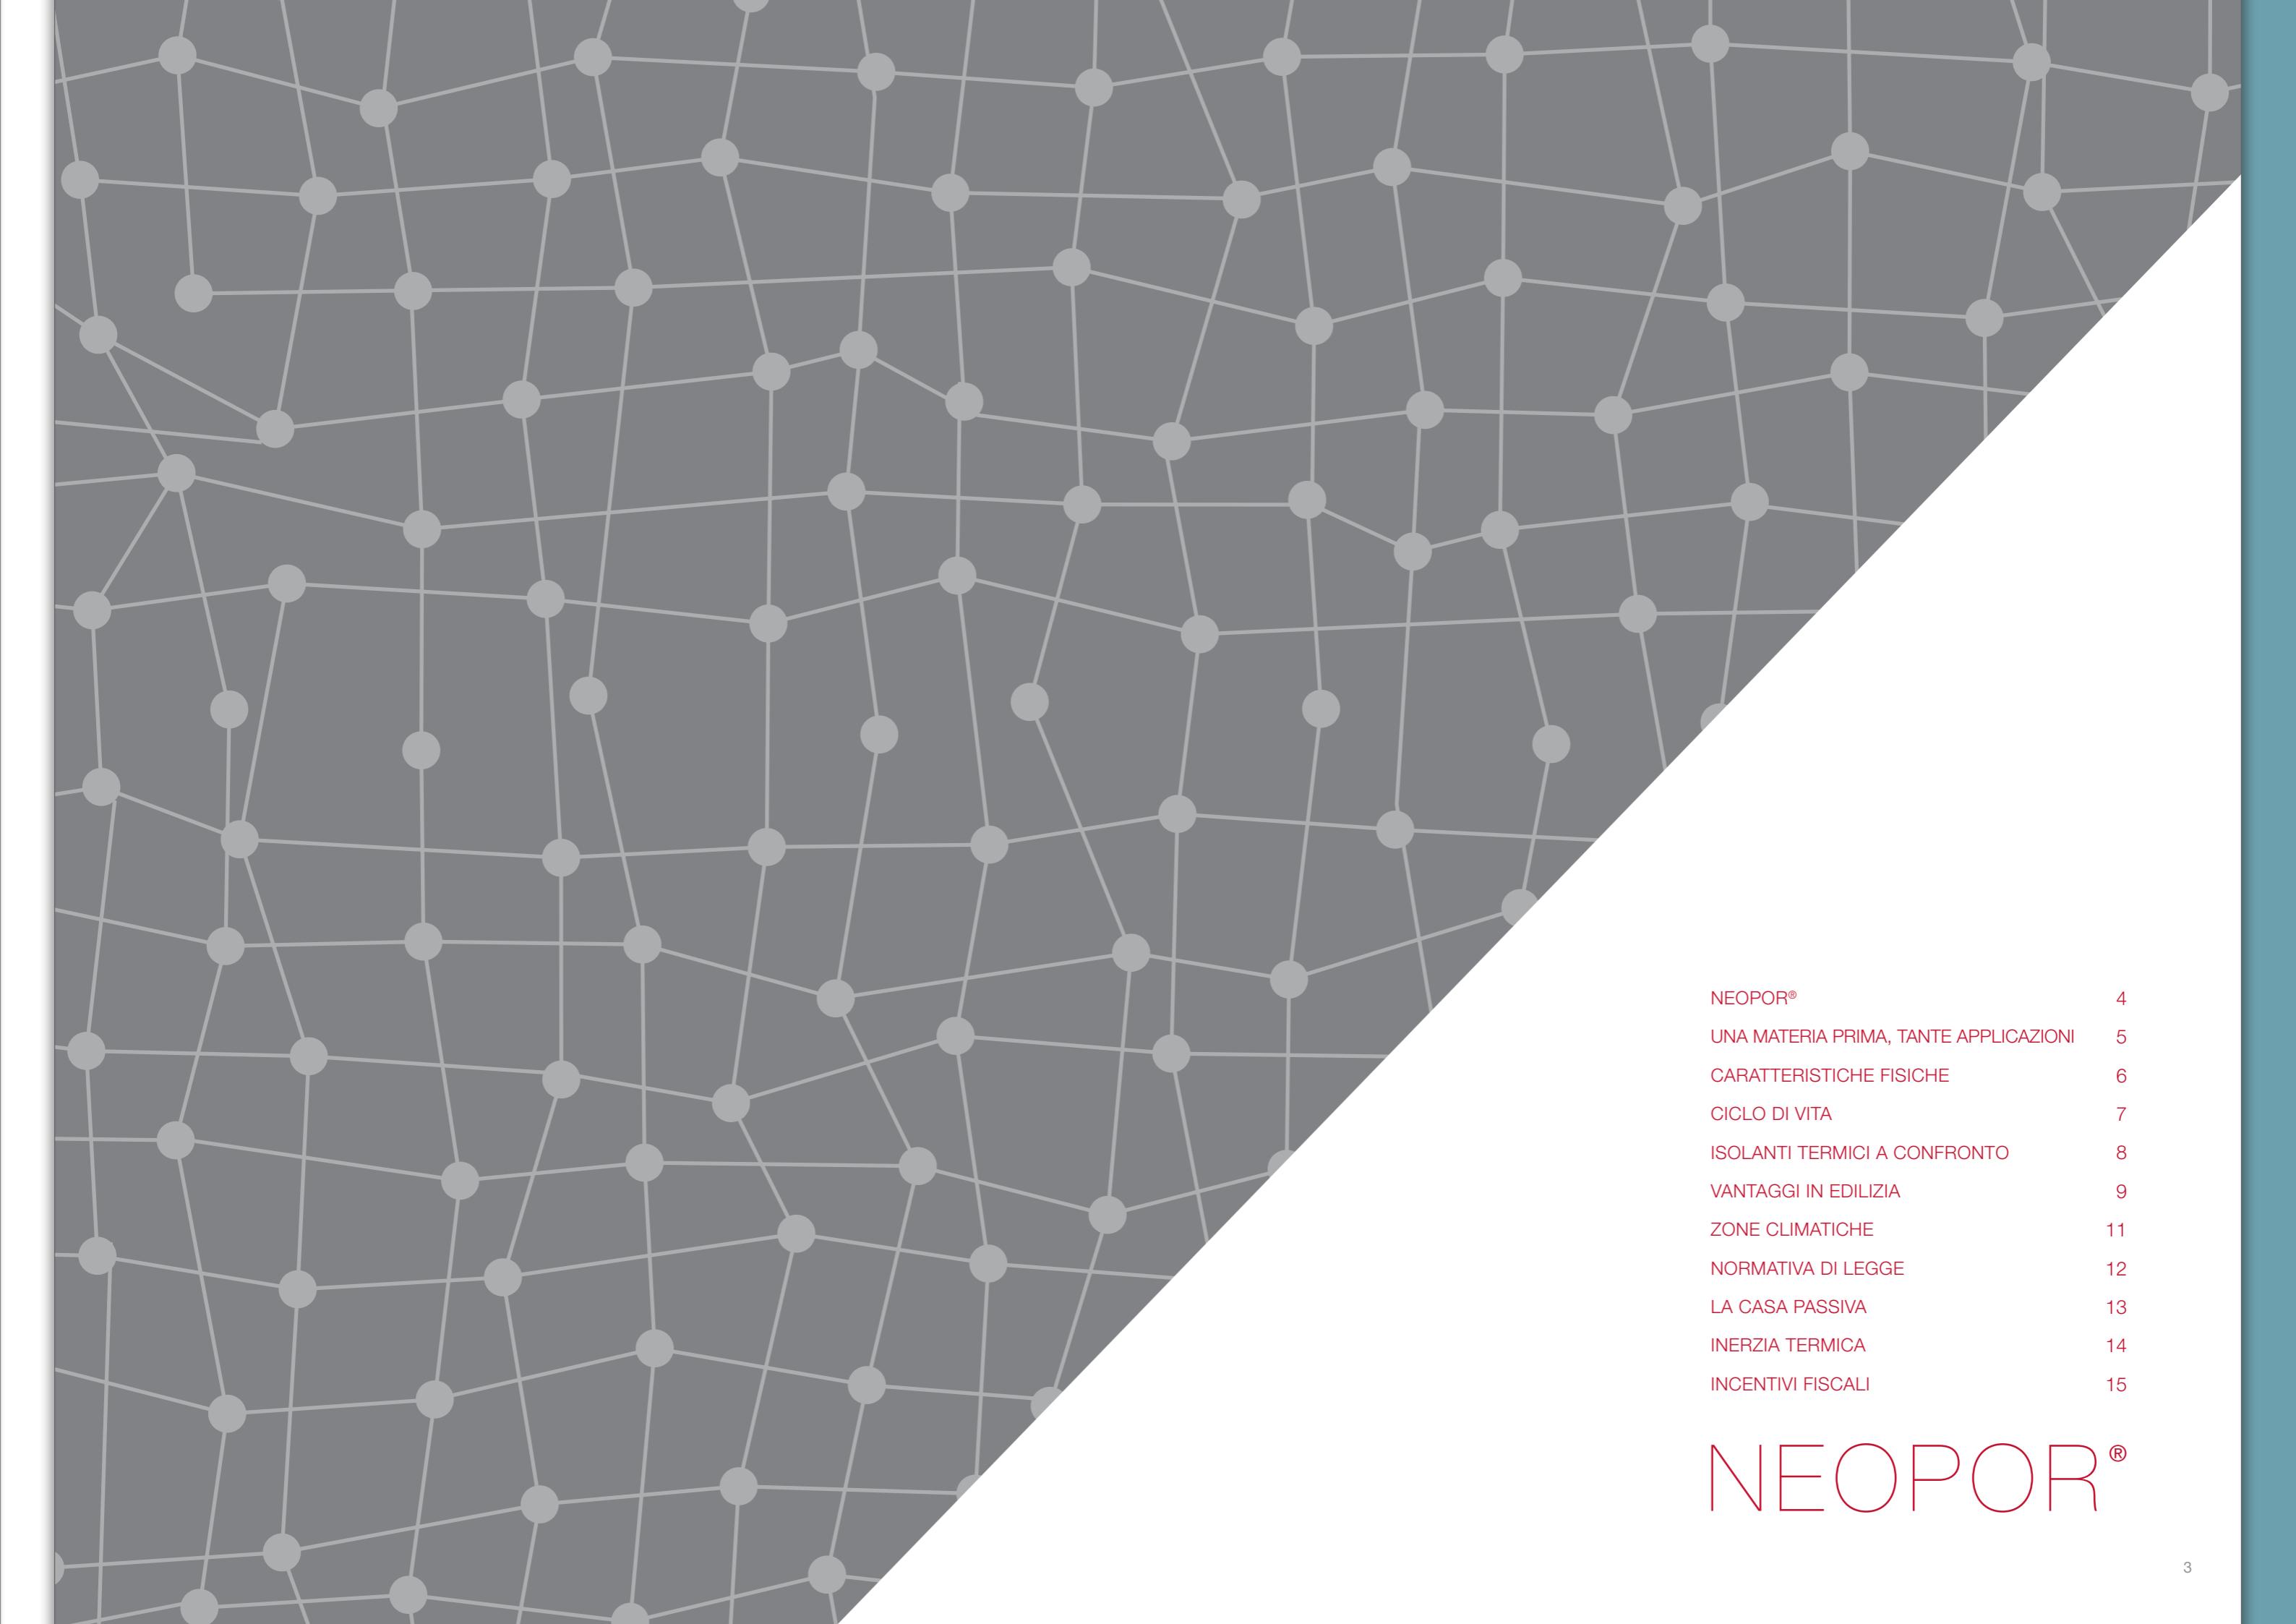

NEOPOR®	4
UNA MATERIA PRIMA, TANTE APPLICAZIONI	5
CARATTERISTICHE FISICHE	6
CICLO DI VITA	7
ISOLANTI TERMICI A CONFRONTO	8
VANTAGGI IN EDILIZIA	9
ZONE CLIMATICHE	11
NORMATIVA DI LEGGE	12
LA CASA PASSIVA	13
INERZIA TERMICA	14
INCENTIVI FISCALI	15

NEOPOR®

NEOPOR®

PER OTTENERE UN ISOLAMENTO OTTIMALE LA SCELTA DEL MATERIALE ISOLANTE È UN PASSAGGIO FONDAMENTALE SIA PER LE NUOVE COSTRUZIONI CHE NELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI.



L'isolante infatti deve assicurare qualità e prestazioni, elevate performance termiche, massima resistenza e durata.

Neopor® è il polistirene espandibile di ultima generazione prodotto da BASF per la realizzazione di materiali isolanti dalle molteplici applicazioni, capace di

garantire diverse prestazioni, il massimo risparmio energetico e un eccellente comfort abitativo.

Grazie alla presenza di particelle di grafite - che ne conferisce il caratteristico colore grigio argentato - la materia prima Neopor® garantisce valori eccezionali di isolamento termico, offrendo una capacità isolante migliore di quasi il 15% rispetto al tradizionale EPS.

Queste particelle permettono di assorbire e riflettere gli infrarossi, neutralizzando l'effetto dovuto all'irraggiamento del calore che influenzerebbe negativamente la conducibilità termica.

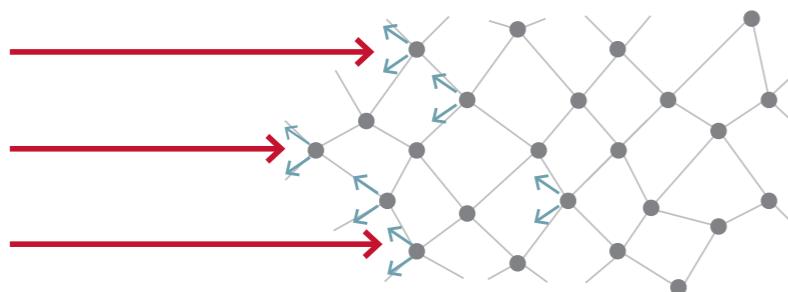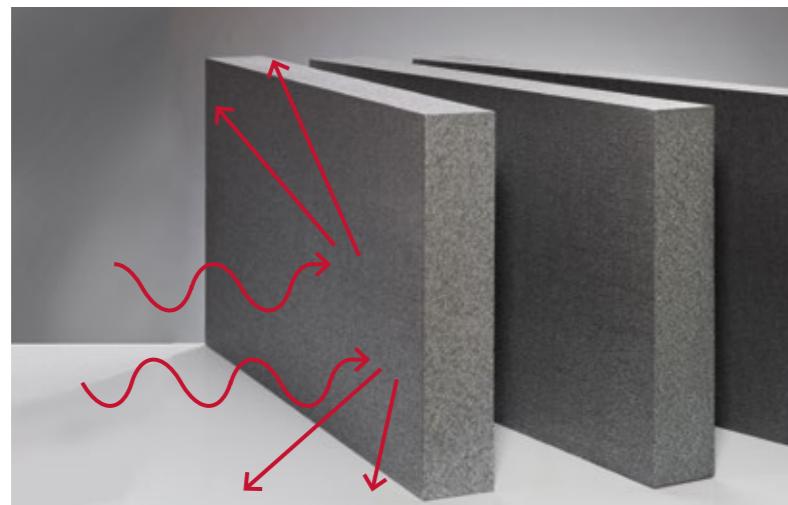

IL PRODOTTO

La presenza di particelle di grafite all'interno di ogni singola cella del polimero contribuisce a riflettere ed assorbire la radiazione infrarossa, riducendo il passaggio di calore e aumentando così le proprietà isolanti del materiale.

UNA MATERIA PRIMA, TANTE APPLICAZIONI

LE PERLE DI NEOPOR® VENGONO LAVORATE DAI TRASFORMATORI PARTNER FINO A DIVENTARE PRODOTTI ISOLANTI UTILIZZABILI PER TUTTI I TIPI DI ISOLAMENTO RICHIESTI DA UN EDIFICIO.

Versatilità e caratteristiche proprie rendono infatti i prodotti in Neopor® ideali come isolante termico in tutti i settori dell'edilizia: coibentazione esterna di pareti (cappotto); coibentazione in intercapdine; coibentazione di coperture; coibentazione interna di pareti (contro-placcaggio).

Una flessibilità che, abbinata ad un'attenta e oculata progettazione permette di ottenere un'elevata protezione termica e di raggiungere nuovi traguardi, fino ad arrivare alla "Casa Energia 0".

Sia che si tratti di progetti nuovi o di riqualificazione, grazie ai materiali isolanti in Neopor® è possibile ottenere un livello di isolamento termico che accresce e migliora la sostenibilità dell'edificio e ne consolida il valore economico per lungo tempo a venire.



Perle di Neopor®, prima e dopo il processo di espansione.


CARATTERISTICHE FISICHE

Confrontando Neopor® con il normale EPS, si può notare che il valore di conducibilità termica del Neopor® - per una densità 18 Kg/m³ - è migliore di quasi il 15% rispetto a quello di un tradizionale EPS.

I vantaggi legati a bassi valori di conducibilità sono molteplici e subito evidenti: minori spessori a parità di prestazioni isolanti, minor consumo di materia prima, minore spreco di risorse.

Il tutto a favore del risparmio energetico, del risparmio economico e della sostenibilità ambientale.

CONDUCIBILITÀ TERMICA (λ) - confronto tra Neopor® ed EPS tradizionale

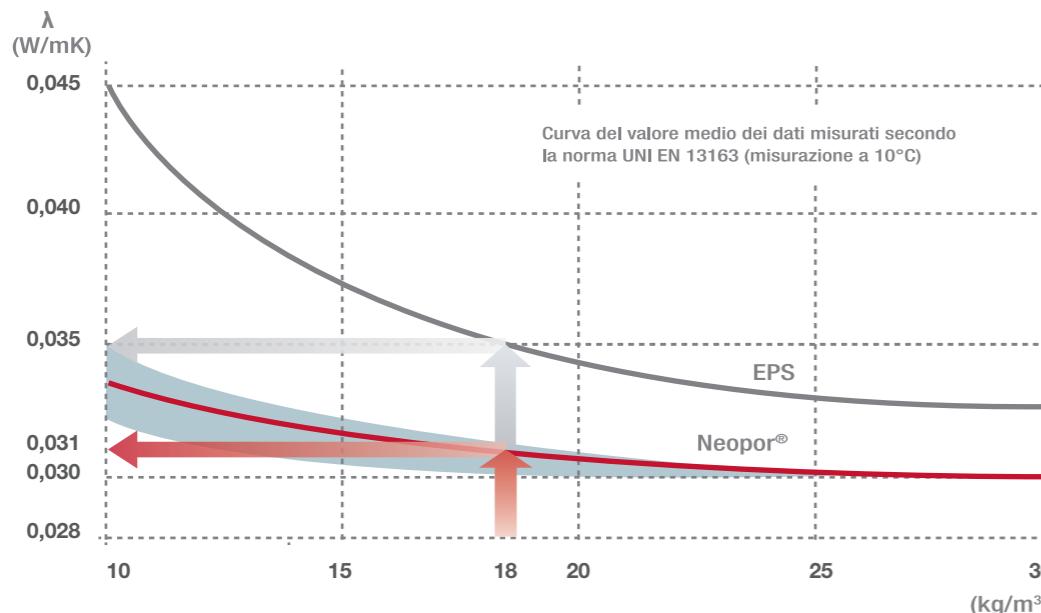

VALORI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE DEL NEOPOR® NECESSARIE PER I CALCOLI ENERGETICI (UTILIZZATI ANCHE NEI CALCOLI DELLE STRATIGRAFIE RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO):

Densità	$\delta = 18 \text{ kg/m}^3$
Conducibilità termica	$\lambda_d = 0,031 \text{ W/mK}$
Calore specifico	$C_p = 1210 \text{ J/kgK}$
Resistenza alla diffusione del vapore	$\mu = 30-70$

CICLO DI VITA

DALL'ANALISI LCA (LIFE CYCLE ASSESSMENT) SI EVINCE CHE GLI ISOLANTI TERMICI IN NEOPOR® SONO SOSTENIBILI ED ECO-COMPATIBILI E CHE, ALLE LORO ELEVATE PRESTAZIONI, ASSOCIANO UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

I prodotti in Neopor® sono caratterizzati da valori di energia impiegata per la produzione e da un consumo di risorse ambientali molto competitivi anche in riferimento a materiali alternativi di diversa origine.

Ciò è possibile poiché non è il consumo di materia prima a determinare il maggior impatto ambientale, bensì il processo di produzione, la fase d'uso e la fase di fine vita.

In particolare il bilancio LCA considerando le tre fasi di vita del Neopor® è così composto:

- **ENERGIA INGLOBATA NELLA FASE DI PRODUZIONE:** È legata all'impiego di materie prime non rinnovabili. La quantità utilizzata è irrisiona rispetto a quella globalmente consumata nei processi industriali per la produzione di qualsiasi altro tipo di isolante;
- **ENERGIA RISPARMIATA NELLA FASE D'USO DELL'EDIFICIO:** L'utilizzo di una piccola quantità di materia prima non rinnovabile permette di risparmiare grosse quantità di energia (anch'essa derivante dalle stesse fonti primarie non rinnovabili) grazie alla bassissima trasmittanza termica del prodotto;
- **ENERGIA IMPIEGATA PER IL RECUPERO:** Neopor® può essere completamente recuperato e può essere riciclato fino al 100%. Non si genera alcun debito ambientale dovuto allo smaltimento del materiale.

ANALISI LCA PER LASTRE IN NEOPOR® - Impatto per unità di volume (m³)


Energia primaria, non rinnovabile [MJ]	875,5	ODP [kg R11 eqv.]	2,3 E-07
Energia primaria, rinnovabile [MJ]	2,6	AP [kg SO ₂ eqv.]	7,2 E-02
GWP [kg CO ₂ eqv.]	6,8 E+01	EP [kg PO ₄ ³⁻ eqv.]	7,6 E-03
		POCP [kg C ₂ H ₄ eqv.]	2,8 E-01

ISOLANTI TERMICI A CONFRONTO

**L'ANALISI DI ECO-EFFICIENZA
CONSIDERA PRODOTTI E
PROCESSI SIA DAL PUNTO DI VISTA
ECONOMICO CHE ECOLOGICO.
PREVEDE LO STUDIO DI DIVERSE
SOLUZIONI ALTERNATIVE E
IL CALCOLO DELL'IMPATTO
ECOLOGICO SULL'INTERO CICLO
DI VITA DEL MATERIALE.**

È particolarmente efficace quando riferita ad una specifica applicazione e si basa sul confronto tra prodotti e processi simili.

A tale proposito di seguito riportiamo il risultato della valutazione del Neopor® a confronto con due diversi materiali: il polistirene espanso Styropor® e la lana minerale per quanto riguarda un sistema di isolamento a cappotto con un valore di trasmittanza termica (U) di 0,29 W/(m² · K) (vedi figura).

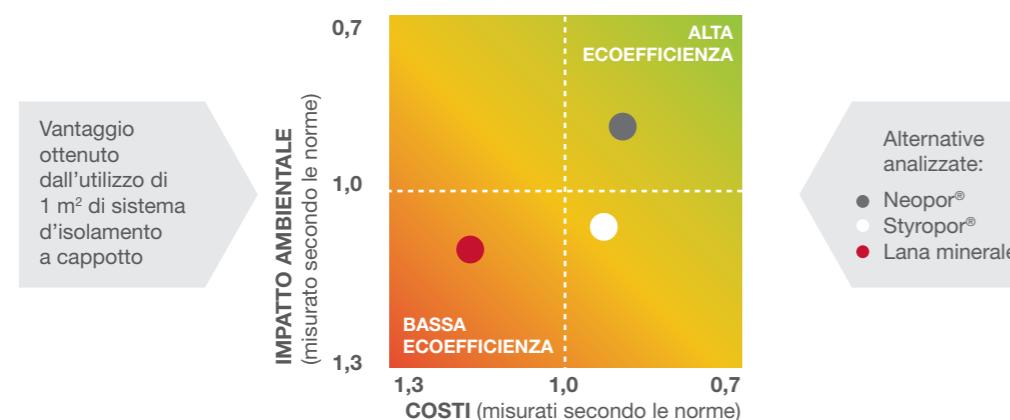

Analisi di ecoefficienza per il sistema d'isolamento a cappotto (ETICS) della "Casa 3 litri" nel quartiere Brunkviertel a Ludwigshafen, anno 2000, confermata dall'Oko-Institut di Friburgo e dal TÜV.

VANTAGGI IN EDILIZIA

OLTRE ALLE ELEVATE
PRESTAZIONI DI
ISOLAMENTO TERMICO,
NEOPOR® OFFRE
MOLTEPLICI VANTAGGI.



VERSATILITÀ

Per tutte quelle situazioni in cui è necessario intervenire sugli edifici con isolanti di spessore limitato, quali ad esempio la ristrutturazione di edifici esistenti, è possibile utilizzare lastre di Neopor® con spessori più sottili pareggiando le stesse prestazioni isolanti offerte dall'EPS tradizionale con spessori maggiori.



DURABILITÀ

Le proprietà di resistenza all'invecchiamento e ai fenomeni di marcescenza rendono i prodotti isolanti in Neopor® una soluzione stabile, duratura e in grado di mantenere inalterate le proprietà.



PERMEABILITÀ AL VAPORE

I manufatti in Neopor® sono permeabili al vapore e garantiscono elevata traspirabilità.



MANEGGEVOLEZZA

Le lastre isolanti in Neopor® sono leggere e facili da movimentare e da posare.



LAVORABILITÀ

I manufatti in Neopor® sono facili da tagliare e da sagomare e non provocano fastidiosi abbagliamenti quando esposti alla luce solare.



NESSUNA DISPERSIONE DI RESIDUI

La lavorazione dei manufatti in Neopor® e il loro utilizzo non causa il rilascio di polveri o particelle fibrose dannosi per la salute.



REAZIONE AL FUOCO

I materiali isolanti in Neopor® sono prodotti in accordo ai requisiti dettati dalla normativa Europea UNI EN 13163 e rientrano nella classe E di reazione al fuoco secondo la norma DIN EN 13501-1.



RISPETTO DELL'AMBIENTE

I manufatti in Neopor® non contengono CFC, HCFC, HFC o altri gas alogenati dannosi per l'ambiente. Inoltre la loro produzione richiede un minore impiego di materia prima con evidenti vantaggi in termini di ridotto impatto ambientale ed ecoefficienza.



RICICLABILITÀ

I materiali in Neopor® possono essere completamente recuperati e possono essere riciclati fino al 100%. Non si genera alcun debito ambientale dovuto allo smaltimento del materiale.



ZONE CLIMATICHE

IL TERRITORIO ITALIANO È COSTITUITO DA AREE CARATTERIZZATE DA CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREMAMENTE DIVERSIFICATE.

Per l'incidenza che il clima esercita sul comportamento energetico di un edificio, in particolare per la climatizzazione degli ambienti (riscaldamento e raffrescamento), l'approccio adottato dalla legislazione è stato quello di suddividere il territorio nazionale in zone geografiche caratterizzate da condizioni simili, definendo per ciascuna di esse i livelli prestazionali minimi di efficienza energetica degli edifici e dei loro componenti.

Queste zone sono sei e sono denominate A, B, C, D, E, F. Esse variano in funzione dei gradi-giorno, ossia la differenza tra una temperatura fissa di riferimento (20°C) e quella dell'ambiente esterno. Più è alto il valore dei gradi-giorno, più il clima è freddo. Viceversa a bassi valori di gradi-giorno corrispondono climi più miti. Il progettista è vincolato al rispetto di performance energetiche definite per ciascuna zona climatica in cui viene costruito l'edificio.

Il DPR 59/09 ha introdotto un ulteriore parametro indice del clima legato al gravoso carico energetico per il raffrescamento degli edifici durante la stagione estiva. Questo parametro è definito come l'irradianza solare media mensile incidente sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione (Im,s).

Nei luoghi in cui tale valore è maggiore o uguale a 290 W/m² occorre rispettare ulteriori parametri mediante soluzioni costruttive in grado di contrastare l'effetto dell'irraggiamento solare. Anche in questo caso il progettista dovrà assicurare il rispetto dei valori delle trasmittanze per chiusure verticali e opache.

Le tabelle relative alle zone climatiche e i valori di Im,s per i principali capoluoghi di provincia sono consultabili alla voce Normative/Leggi del sito www.nqci.it



- | | |
|----------|----------------|
| A | < 600 GG* |
| B | 601 - 900 GG |
| C | 901 - 1400 GG |
| D | 1401 - 2100 GG |
| E | 2101 - 3000 GG |
| F | 3000 GG |

* gradi-giorno

NORMATIVA DI LEGGE

L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L'iter legislativo che ha fatto seguito alle esigenze di risparmio energetico è piuttosto dinamico e si è sviluppato - modificandosi - in un arco temporale durato alcuni anni.

Riteniamo utile riproporlo in questo documento poiché, per rispettare regole e requisiti costruttivi è necessario fare **riferimento alla legge vigente alla data di richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.**

2011 (29 / 03)	↑ Dlgs 192/05 + Dlgs 311/06 + DPR 59/09 + Dlgs 28/11
2009 (25 / 06)	Dlgs 192/05 + Dlgs 311/06 + DPR 59/09
2007 (02/ 02)	Dlgs 192/05 + Dlgs 311/06
2005 (08 / 10)	Dlgs 192/05
2005 (17 / 08)	Legge 10/91 + DM 178/05
1991	Legge 10/91 e decreti attuati

TRASMITTANZA TERMICA DELLE STRUTTURE {U limite | (W/m²K)}

	Chiusure opache verticali (pareti)	Chiusure opache orizzontali o inclinate (tetti)	Chiusure opache orizzontali (solai su esterni o spazio non riscaldato)
A	0,62	0,38	0,65
B	0,48	0,38	0,49
C	0,40	0,38	0,42
D	0,36	0,32	0,36
E	0,34	0,30	0,33
F	0,33	0,29	0,32

LA CASA PASSIVA

I VALORI DI TRASMITTANZA

La direttiva europea 2010/31/CE prevede lo standard di casa passiva come standard energetico richiesto dal 2020 per i nuovi edifici. Il consumo energetico di una casa passiva è eccezionalmente basso perché il fabbisogno termico per il riscaldamento deve essere inferiore a 15 kWh/(m² a), ovvero 1,5 litri di gasolio per metro quadrato di superficie all'anno.

Tutti i componenti edili della casa passiva devono rispettare i valori limite di trasmittanza termica. Per esempio, in Germania, tutte le chiusure opache devono avere una trasmittanza inferiore a 0,15 W/(m² K).

La caratteristica tipica della casa passiva è quindi un involucro molto ben isolato.


UN INVESTIMENTO CONVENIENTE

Quando si acquista una casa, si cerca di unire l'economicità alle prestazioni energetiche. La casa passiva garantisce il raggiungimento di entrambi gli obiettivi.

In Germania gli investimenti supplementari per il raggiungimento dello standard di casa passiva, rispetto agli edifici costruiti con gli standard energetici base, ammontano al 6 - 8% in più dei costi totali di costruzione.

Considerando un potenziale risparmio annuo del 60 - 80% circa dei consumi energetici, il tempo d'ammortamento dell'investimento è inferiore a 15 anni (in relazione all'andamento dei prezzi dell'energia).

L'isolamento rappresenta un investimento che "si ripaga" molto velocemente.

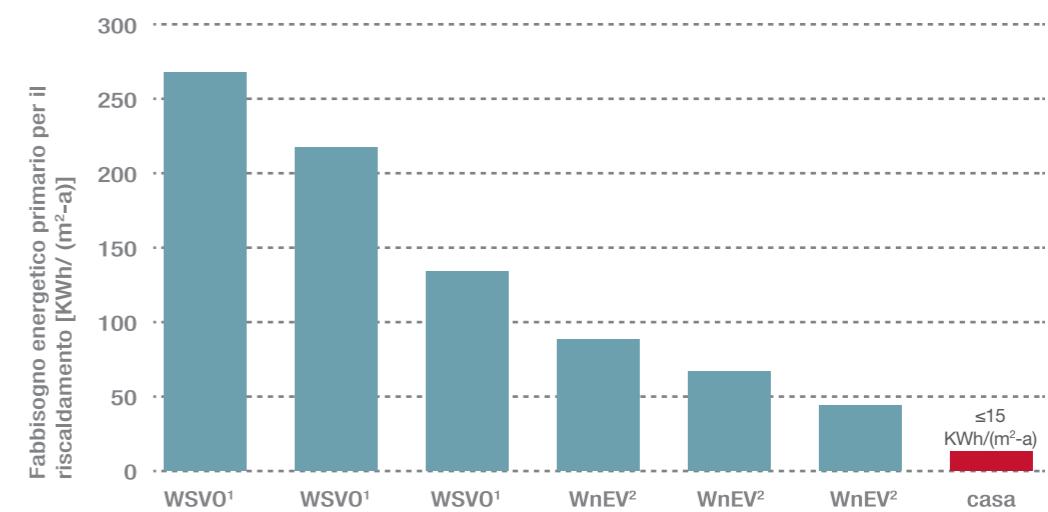

1 German Heat Insulation Ordinance (WSVO)
2 German Energy Saving Ordinance (EnEV)

INERZIA TERMICA

IL CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA DEI COMPONENTI OPACHI

Come specificato nelle pagine precedenti, il DPR 59/09 prevede che, per edifici realizzati in località con valore di irradianza (I) maggiore di 290 W/m^2 , gli elementi opachi che ne costituiscono l'involucro siano dotati di caratteristiche costruttive tali da limitarne il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e il surriscaldamento degli ambienti.

Tali requisiti NON sono applicabili per:

- Strutture degli edifici esposte verticalmente verso Nord-Ovest, Nord, Nord-Est;
- Edifici situati in zona climatica F.

In fase progettuale occorre dunque verificare una delle due seguenti alternative:

A) Gli elementi opachi che costituiscono l'involucro edilizio devono rispettare **valori limite minimi** di massa superficiale.


B) Gli elementi opachi che costituiscono l'involucro edilizio devono rispettare **valori limite massimi** di trasmittanza termica periodica $Y_{ie} (\text{W/m}^2\text{K})$.

Il parametro progettuale di riferimento è quindi la trasmittanza termica periodica $Y_{ie} (\text{W/m}^2\text{K})$. Essa si calcola utilizzando i valori delle proprietà dei materiali usati per le stratigrafie delle chiusure (come descritto nella normativa UNI EN 13786 "Prestazione termica dei componenti per l'edilizia - Caratteristiche termiche dinamiche - Metodi di calcolo").

La trasmittanza termica periodica indica l'attenuazione dell'onda termica e lo sfasamento temporale. Minore è il valore di trasmittanza termica periodica, maggiore è la capacità attenuante e di sfasamento della chiusura opaca sull'onda energetica entrante.

STRUTTURE OPACHE	VALORE MASSIMO di trasmittanza termica periodica $Y_{ie} (\text{W/m}^2\text{K})$	VALORE MINIMO di massa superficiale (esclusi intonaci) $m_s (\text{kg/m}^2)$
orizzontali (tetti)	0,20	230
verticali (pareti)	0,12	230

oppure

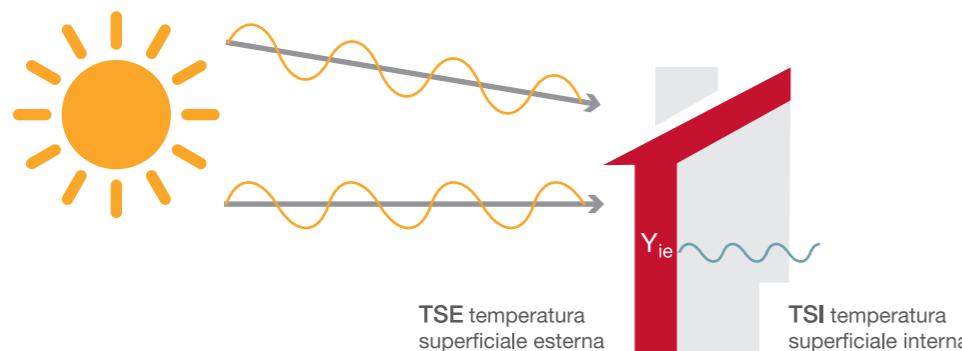

La trasmittanza termica periodica Y_{ie} : attenuazione e sfasamento temporale dell'onda termica.

INCENTIVI FISCALI

Per supportare le politiche in materia di riduzione dei consumi energetici, il legislatore ha sviluppato specifici strumenti finanziari volti a incentivare gli interventi di efficienza energetica, sia in caso di nuove costruzioni che per riqualificazione di edifici esistenti.

Il quadro legislativo che descrive gli strumenti di incentivazione fiscale risulta essere molto articolato ed in continua evoluzione.

Per questo motivo, la trattazione di questo argomento non viene affrontata nel presente documento.

Per una descrizione dettagliata e per aggiornamenti in merito alla legislazione a supporto degli incentivi fiscali è possibile consultare la sezione "Normative/Leggi" del sito www.nqci.it



Posa di un cappotto con lastre in Neopor®.



SCHEDE TECNICHE

chiusure verticali	
ISOLAMENTO ESTERNO 'A CAPPOTTO'	19
ISOLAMENTO PER FACCIA VENTILATA	24
ISOLAMENTO IN INTERCATEDINE	25
ISOLAMENTO INTERNO CON CONTROPLACCAGGIO	27
chiusure orizzontali	
ISOLAMENTO PER COPERTURA A FALDA	30
ISOLAMENTO PER COPERTURA PIANA E/O TERRAZZO	35
ISOLAMENTO DEL SOTTOTETTO	36
ISOLAMENTO CONTRO TERRA	37
ISOLAMENTO VERSO ESTERNO O SPAZIO NON RISCALDATO	38



chiusure verticali

ISOLAMENTO ESTERNO 'A CAPPOTTO'

N

NUOVA COSTRUZIONE

SU STRUTTURA IN LEGNO

L'isolamento esterno "a cappotto" con **lastre in Neopor®** permette agli edifici con struttura portante in legno di raggiungere elevati livelli di coibentazione termica anche con lastre di ridotto spessore e di rispettare i livelli di trasmittanza termica periodica previsti dalla normativa senza l'impiego di materiali massivi. Questo sistema assicura inoltre una elevata protezione della struttura dagli agenti atmosferici.

Le eccezionali prestazioni isolanti, le peculiarità intrinseche e la versatilità fanno del Neopor® un materiale i cui prodotti sono imprescindibili per numerose applicazioni nel settore dell'edilizia.

In questa guida di riferimento abbiamo pensato di proporre alcuni esempi di applicazioni tra le più tipiche e significative e che ricoprono buona parte della casistica esistente.

Per ogni tipologia costruttiva riportata viene indicato se la progettazione della stratigrafia è relativa a edifici nuovi o esistenti:

R STRUTTURE DA RIQUALIFICARE

N NUOVE COSTRUZIONI

NELL'AREA TECNICA DEL SITO
WWW.NQCI.IT SONO DISPONIBILI
ULTERIORI APPROFONDIMENTI,
INFORMAZIONI E STRUMENTI UTILI
ALLA PROGETTAZIONE E ALLO
SVILUPPO DI SOLUZIONI DI
ISOLAMENTO EFFICACI E
FUNZIONALI.

Un **software online gratuito** consente di calcolare le principali proprietà termiche delle chiusure opache costituenti l'involucro edilizio: trasmittanza termica, trasmittanza periodica, valori di sfasamento e attenuazione in ottemperanza con i requisiti fissati dalle normative e dai regolamenti cogenti.


Nella stessa sezione sono disponibili i dettagli costruttivi relativi alle applicazioni di prodotti in Neopor® sviluppati in collaborazione con il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano.



Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m²K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Rasatura cappotto	0,5	0,01
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Struttura in legno	10	0,77
4 Cartongesso in lastre	1,3	0,06
5 Barriera al vapore	0,0025	-
6 Cartongesso in lastre	1,3	0,06
Superficie interna	-	0,13

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 79 kg/m²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m²K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica	
			Yie (W/m²K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	0,94	-	0,35	-
Neopor® 4 cm	0,43	zone A, B	0,10	
Neopor® 6 cm	0,33	zone A, B, C, D, E, F	0,07	
Neopor® 8 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	0,06	verificato
Neopor® 10 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	0,05	
Neopor® 12 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	0,04	
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,03	

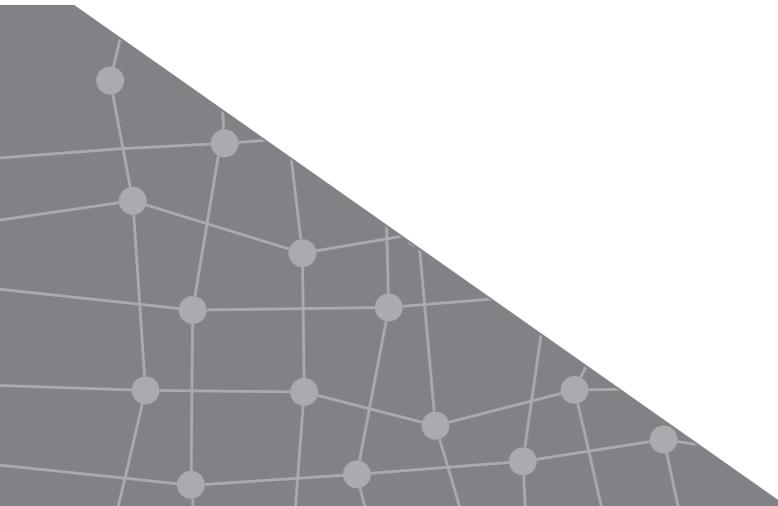




chiusure verticali ISOLAMENTO ESTERNO 'A CAPPOTTO'

SU MURATURA IN LATERIZIO PORIZZATO

L'isolamento esterno "a cappotto" con lastre in Neopor® aumenta le prestazioni della chiusura verticale potenziando la resistenza termica delle murature costituite da blocchi termici e riducendo i ponti termici in corrispondenza delle discontinuità (solette, pilastri, setti, ecc.). L'involucro così composto è in grado di garantire un isolamento termico elevato ed omogeneo.

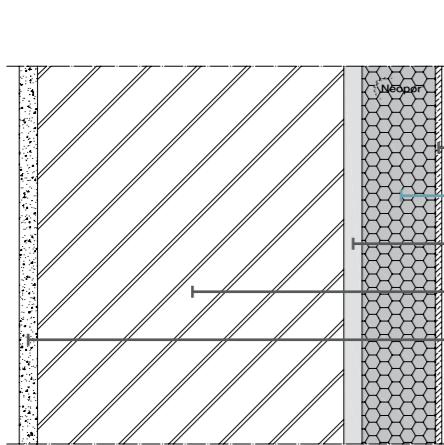

Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Rasatura cappotto	0,5	0,01
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Colla per cappotto	1,5	0,02
4 Laterizio porizzato	25	1,56
5 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
Superficie interna	-	0,13


Massa Superficiale (senza Neopor®) = 355 kg/m²



chiusure verticali ISOLAMENTO ESTERNO 'A CAPPOTTO'

SU MURATURA IN LATERIZIO FORATO

L'isolamento esterno "a cappotto" con lastre in Neopor® conferisce alla chiusura verticale un potere isolante ottimale, annulla i ponti termici in corrispondenza degli elementi portanti in c.a. e protegge la struttura riducendo le sollecitazioni meccaniche dovute alle dilatazioni termiche.

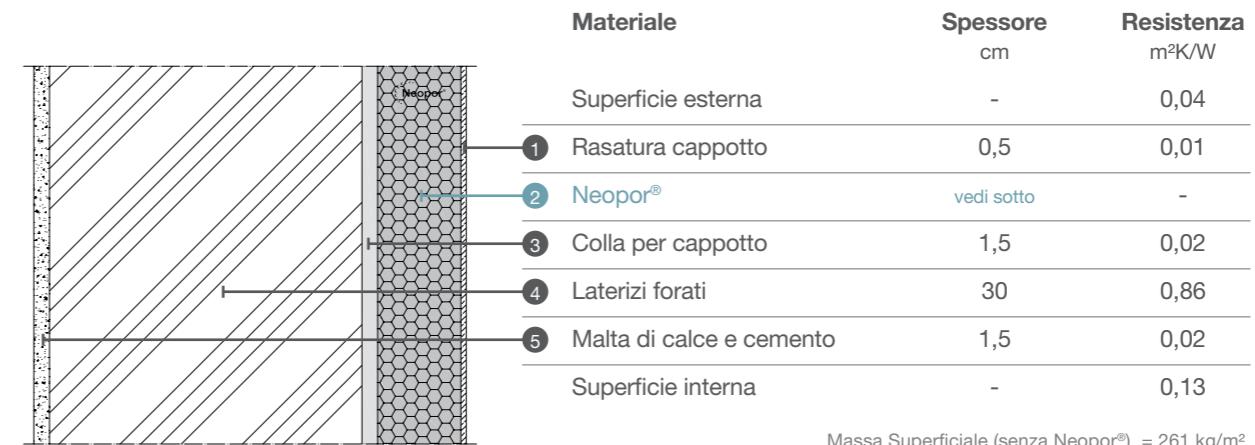

Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Rasatura cappotto	0,5	0,01
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Colla per cappotto	1,5	0,02
4 Laterizi forati	30	0,86
5 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
Superficie interna	-	0,13

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 261 kg/m²


Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica	
			Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	0,56	zona A	0,12	sempre
Neopor® 4 cm	0,33	zone A, B, C, D, E, F	0,02	verificato in virtù
Neopor® 6 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	0,02	della massa
Neopor® 8 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	0,01	superficiale
Neopor® 10 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	0,01	maggiore di
Neopor® 15 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,01	230 kg/m ²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica	
			Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	0,93	-	0,41	sempre
Neopor® 4 cm	0,42	zone A, B	0,07	verificato in virtù
Neopor® 6 cm	0,33	zone A, B, C, D, E, F	0,05	della massa
Neopor® 8 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	0,04	superficiale
Neopor® 10 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	0,03	maggiore di
Neopor® 17 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,02	230 kg/m ²



SU MURATURA IN MATTONI PIENI

L'isolamento esterno "a cappotto" con lastre in Neopor® è la soluzione ideale per la riqualificazione energetica di murature portanti come quelle costituite da mattoni pieni. Le lastre in Neopor® si combinano perfettamente con questo tipo di chiusura verticale perché abbinano all'elevata capacità termica dell'involucro in muratura, un eccellente isolamento termico.

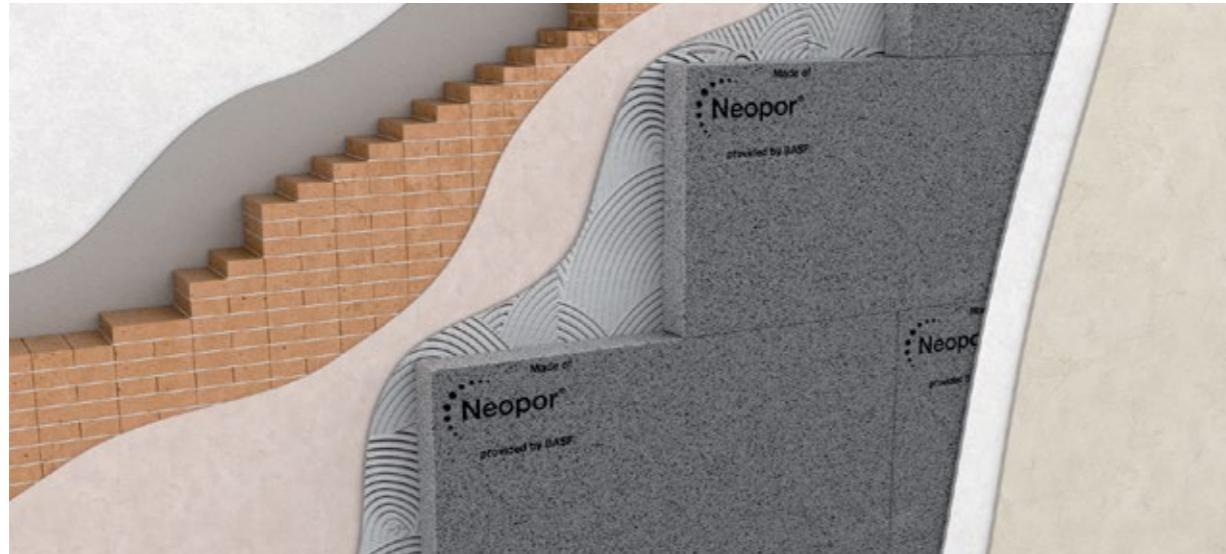


Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Rasatura cappotto	0,5	0,01
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Colla per cappotto	1,5	0,02
4 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
5 Muro in mattoni pieni	25	0,32
6 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
Superficie interna	-	0,13
Massa Superficiale (senza Neopor®) = 622 kg/m ²		



SU MURATURA CON INTERCAGEDINE

L'isolamento esterno "a cappotto" con lastre in Neopor® permette un'efficace riqualificazione energetica dell'involucro costituito da muratura con intercapedine e telaio in calcestruzzo armato. Questo sistema aumenta il potere isolante della muratura, riduce i ponti termici in corrispondenza degli elementi strutturali e protegge la facciata dagli agenti atmosferici, con un ingombro di ridotto spessore.

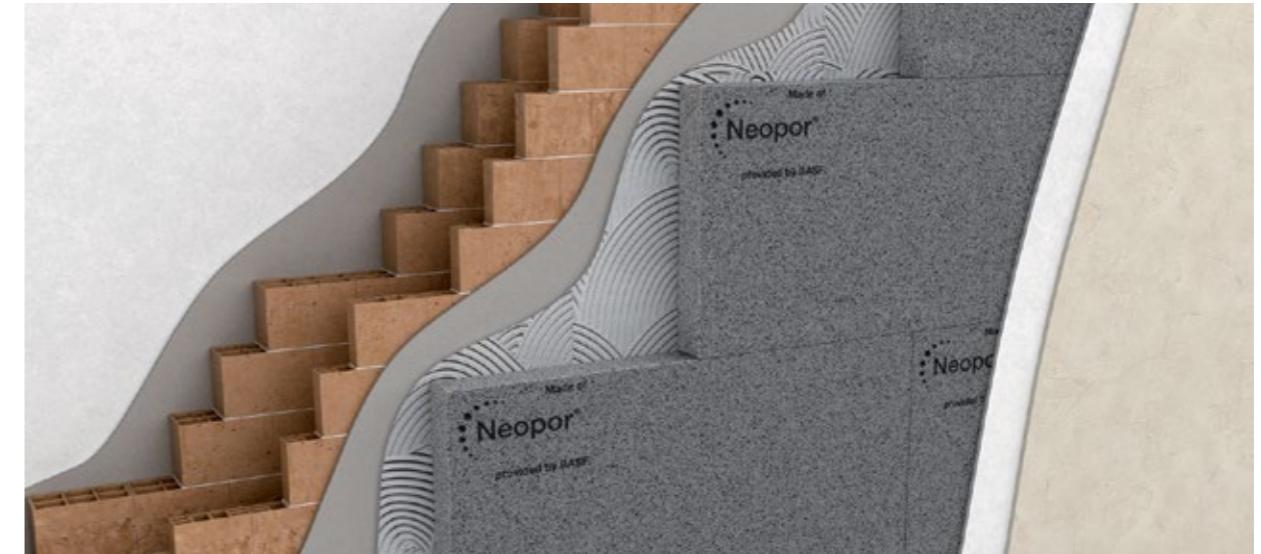

Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Rasatura cappotto	0,5	0,01
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Colla per cappotto	1,5	0,02
4 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
5 Laterizi forati	8	0,2
6 Intercapedine debolmente ventilata	5	0,09
7 Laterizi forati	15	0,45
8 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
Superficie interna	-	0,13
Massa Superficiale (senza Neopor®) = 496 kg/m ²		

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,78	-
Neopor® 4 cm	0,54	zona A
Neopor® 6 cm	0,40	zone A, B, C
Neopor® 8 cm	0,31	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Trasmittanza termica periodica	
Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
0,40	sempre
0,04	verificato in virtù
0,03	della massa
0,02	superficiale
0,02	maggiore di
0,01	230 kg/m ²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica
	Yie (W/m ² K)	DPR 59/09	
Senza Neopor®	1,03	-	0,32 sempre
Neopor® 4 cm	0,44	zone A, B	0,04 verificato in virtù
Neopor® 6 cm	0,34	zone A, B, C, D, E	0,03 della massa
Neopor® 8 cm	0,28	zone A, B, C, D, E, F	0,02 superficiale
Neopor® 10 cm	0,24	zone A, B, C, D, E, F	0,02 maggiore di
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,01 230 kg/m ²




chiusure verticali

ISOLAMENTO ESTERNO PER FAACIATA VENTILATA

SU MURATURA IN LATERIZIO FORATO

L'isolamento per facciata ventilata con **lastre in Neopor®** conferisce alla chiusura verticale un eccellente potere isolante, attenua i ponti termici in corrispondenza degli elementi in c.a. e mantiene inalterate le prestazioni termiche dell'involucro essendo costituito da lastre isolanti indeteriorabili e permanentemente asciutte.

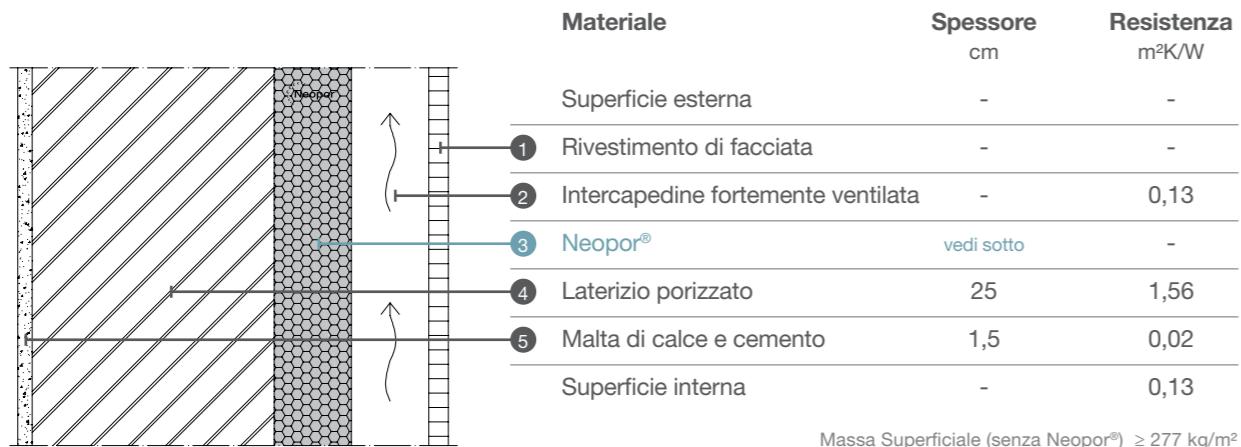

N NUOVA COSTRUZIONE





chiusure verticali

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

PER MURATURA IN DOPPIO TAVOLATO

L'isolamento in intercedpine può essere realizzato posando **lastre in Neopor®** in caso di nuova costruzione o può essere realizzato iniettando direttamente le perle espansive all'interno delle cavità esistenti in caso di riqualificazione energetica. Grazie alla ridotta conducibilità termica si ottengono ottimi livelli di isolamento anche se l'intercedpine è di ridotto spessore. Questo sistema è perfettamente resistente all'acqua e non è igroscopico quindi mantiene costante il potere isolante.

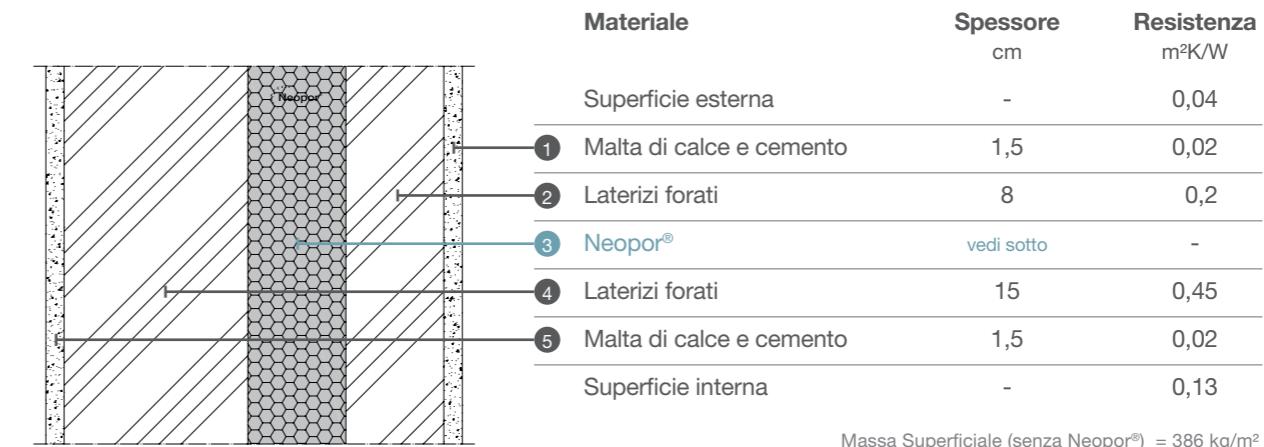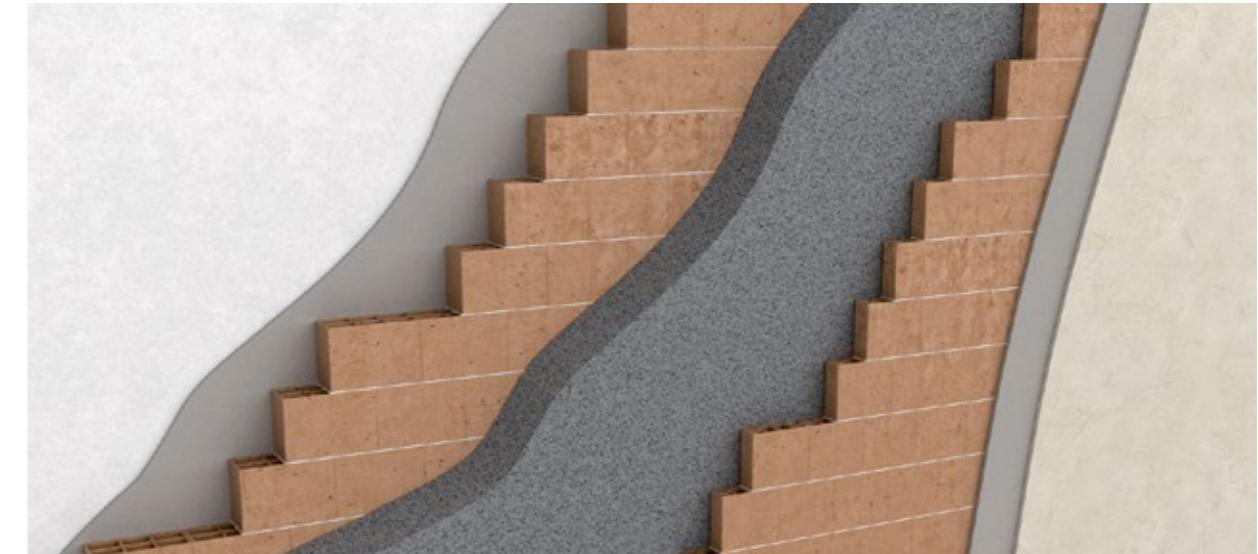

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	0,55	zona A
Neopor® 4 cm	0,32	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 6 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 8 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 15 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Trasmittanza termica periodica	
Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
0,11	sempre
0,03	verificato in virtù
0,02	della massa
0,01	superficiale
0,01	maggiore di
0,01	230 kg/m ²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,16	-
Neopor® 4 cm	0,47	zone A, B
Neopor® 6 cm	0,36	zone A, B, C, D
Neopor® 8 cm	0,29	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,25	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

 N NUOVA COSTRUZIONE

 R RIQUALIFICAZIONE



chiusure verticali


ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE

PER MURATURA CON MATTONI FACCIA VISTA

L'isolamento in intercedine può essere realizzato posando **lastre in Neopor®** in caso di nuova costruzione o può essere realizzato iniettando direttamente le perle espanso all'interno delle cavità esistenti in caso di riqualificazione energetica. Grazie alla ridotta conducibilità termica si ottengono ottimi livelli di isolamento anche se l'intercedine è di ridotto spessore. Questo sistema permette di mantenere inalterato l'aspetto architettonico della facciata e non occultare la finitura della stessa.



Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Mattoni faccia a vista	12	0,15
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Laterizio porizzato	15	0,94
4 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
Superficie interna	-	0,13
Massa Superficiale (senza Neopor®) = 540 kg/m ²		

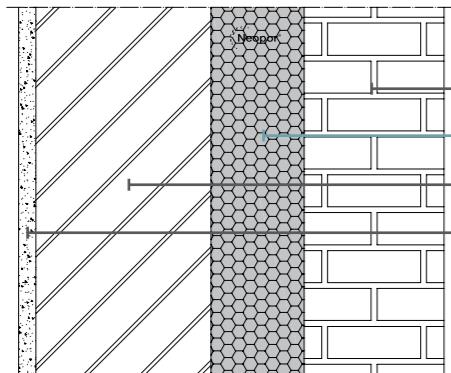

chiusure verticali


ISOLAMENTO INTERNO CON CONTROPLACCAGGIO

SU MURATURA IN LATERIZIO PORIZZATO

Il controplaccaggio interno con **lastre in Neopor®** migliora sensibilmente sia il livello di isolamento termico, sia il livello di isolamento acustico della chiusura verticale. Questo sistema si applica alle costruzioni, nuove e in ristrutturazione, in tutte le situazioni in cui l'isolamento esterno non sia possibile o non applicabile per la presenza di una finitura estetica esterna. Il controplaccaggio con lastre in Neopor® è particolarmente efficace in ambienti che devono essere riscaldati o climatizzati rapidamente o solo per brevi periodi di utilizzo.



Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Rivestimento ceramico	0,5	0,00
2 Adesivo cementizio	1,5	0,02
3 Laterizio porizzato	25	1,56
4 Malta di calce e cemento	1,5	0,02
5 Neopor®	vedi sotto	-
6 Cartongesso in lastre	1,3	0,06
7 Cartongesso in lastre	1,3	0,06
Superficie interna	-	0,13
Massa Superficiale (senza Neopor®) = 327 kg/m ²		

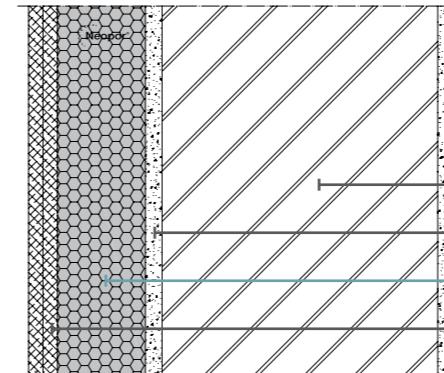

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica	
			Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	0,79	-	0,25	sempre
Neopor® 4 cm	0,39	zone A, B	0,06	verificato
Neopor® 6 cm	0,31	zone A, B, C	0,05	in virtù
Neopor® 8 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F	0,04	della massa
Neopor® 10 cm	0,22	zone A, B, C, D, E, F	0,03	superficiale
Neopor® 12 cm	0,19	zone A, B, C, D, E, F	0,03	maggiori di
Neopor® 17 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,02	230 kg/m ²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica	
			Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	0,53	zona A	0,09	sempre
Neopor® 4 cm	0,32	zone A, B, C, D, E, F	0,02	verificato in virtù
Neopor® 6 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F	0,02	della massa
Neopor® 8 cm	0,22	zone A, B, C, D, E, F	0,01	superficiale
Neopor® 10 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	0,01	maggiori di
Neopor® 15 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,01	230 kg/m ²




chiusure verticali

ISOLAMENTO INTERNO CON CONTROPLACCAGGIO

PER STRUTTURA PREFABBRICATA

Il controplaccaggio interno con **lastre in Neopor®** migliora sensibilmente sia il livello di isolamento termico, sia il livello di isolamento acustico della chiusura verticale. Questo sistema si applica a tutte le costruzioni, nuove ed esistenti ed è particolarmente efficace in ambienti che devono essere riscaldati o climatizzati rapidamente, solo per i periodi di utilizzo con sistemi aerotermi. Non essendo un intervento esterno, questo è un sistema che si presta particolarmente per la coibentazione di singoli locali o singole zone della costruzione.

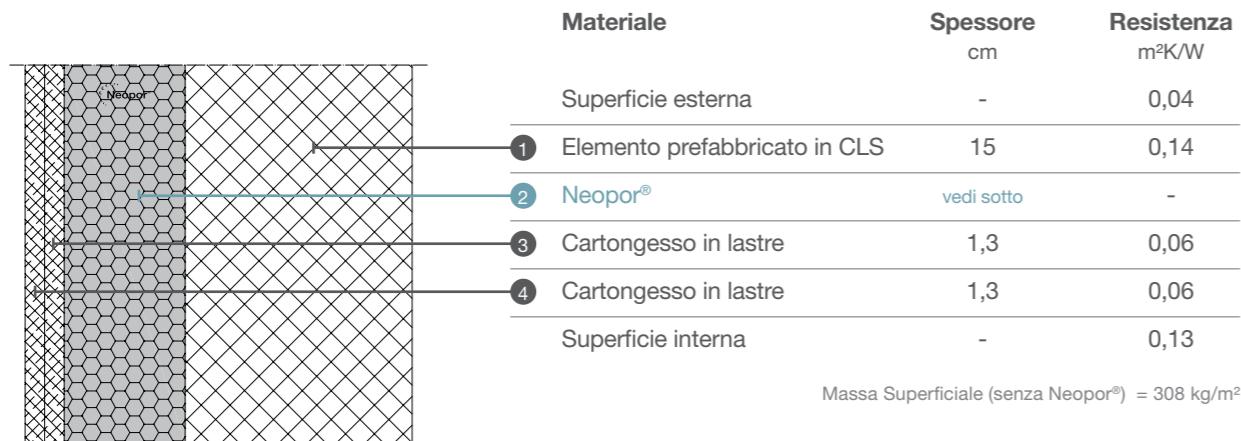


chiusure verticali

ISOLAMENTO INTERNO CON CONTROPLACCAGGIO

PER MURATURA IN DOPPIO TAVOLATO

Il controplaccaggio interno con **lastre in Neopor®** migliora sensibilmente sia il livello di isolamento termico che il livello di isolamento acustico della chiusura verticale. Questo sistema si applica a tutte le costruzioni in ristrutturazione in cui l'isolamento esterno non sia possibile o non applicabile. Il controplaccaggio con **lastre in Neopor®** è particolarmente efficace in ambienti che devono essere riscaldati o climatizzati rapidamente o solo per brevi periodi di utilizzo.

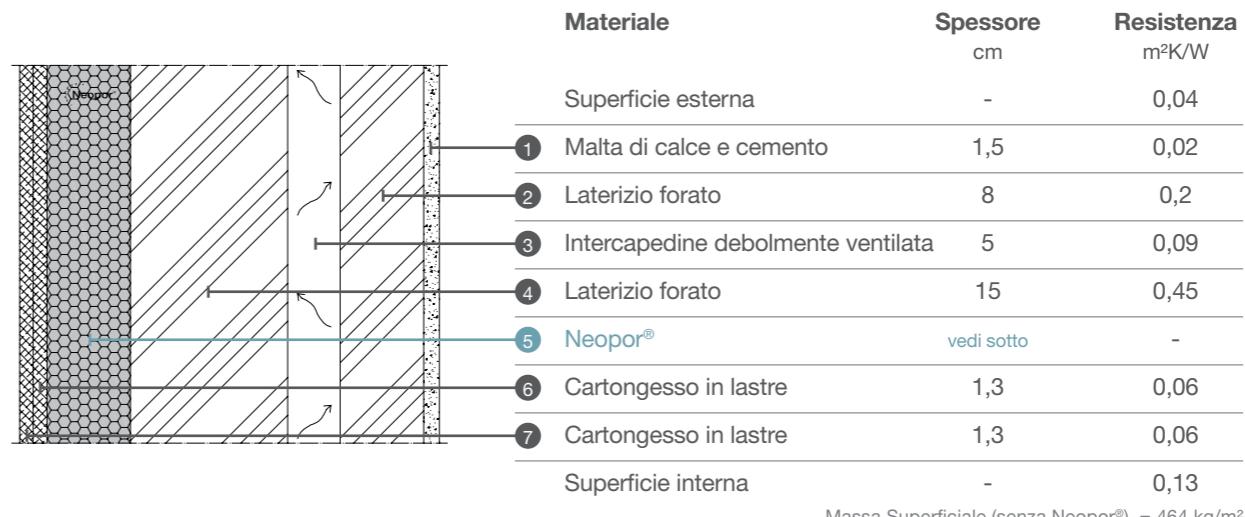

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica
Senza Neopor®	2,32	-	Yie (W/m ² K) DPR 59/09 1,54 sempre
Neopor® 4 cm	0,58	zona A	0,31 verificato in virtù
Neopor® 6 cm	0,42	zone A, B	0,22 della massa
Neopor® 8 cm	0,33	zone A, B, C, D, E, F	0,17 superficiale
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	0,14 maggiore di
Neopor® 20 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,07 230 kg/m ²


Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica
Senza Neopor®	0,96	-	Yie (W/m ² K) DPR 59/09 0,28 sempre
Neopor® 4 cm	0,43	zone A, B	0,07 verificato in virtù
Neopor® 6 cm	0,34	zone A, B, C, D, E	0,05 della massa
Neopor® 8 cm	0,28	zone A, B, C, D, E, F	0,04 superficiale
Neopor® 10 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	0,03 maggiore di
Neopor® 17 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,02 230 kg/m ²



chiusure orizzontali

**ISOLAMENTO
PER COPERTURA A FALDA**
CON TETTO VENTILATO IN LEGNO

L'isolamento per coperture in legno a falda con lastre in Neopor® migliora sensibilmente il livello di coibentazione della chiusura a fronte di un ridotto aumento del peso portato quindi del sovraccarico della struttura. Inoltre, la posa delle lastre è agevolata dal peso ridotto e dalla facile lavorabilità delle stesse.

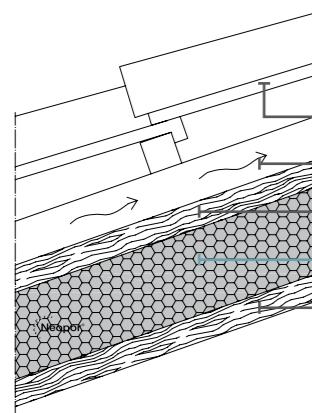


Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	-
1 Tegole	-	-
2 Intercapedine fortemente ventilata	-	0,10
3 Assito in legno	2,5	0,21
4 Neopor®	vedi sotto	-
5 Assito in legno	2,5	0,21
Superficie interna	-	0,10

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 106 kg/m²

chiusure orizzontali

**ISOLAMENTO
PER COPERTURA A FALDA**
CON TETTO VENTILATO IN LATEROCEMENTO

L'isolamento con lastre in Neopor® della copertura in laterocemento a falda è la soluzione ideale per la riqualificazione energetica di coperture portanti perché abbinano alla elevata capacità termica della struttura di copertura, un eccellente isolamento termico. Gli isolanti in Neopor® garantiscono l'eliminazione dei ponti termici e un sensibile aumento delle condizioni di comfort negli ambienti sottostanti.

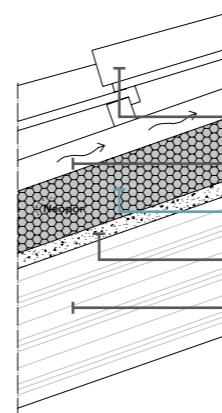

Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	-
1 Tegole	-	-
2 Intercapedine fortemente ventilata	-	0,10
3 Neopor®	vedi sotto	-
4 Cappa in CLS	2	0,02
5 Soletta in laterocemento	18	0,30
Superficie interna	-	0,10

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 291 kg/m²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,61	-
Neopor® 6 cm	0,39	-
Neopor® 8 cm	0,31	zone A, B, C, D
Neopor® 10 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Trasmittanza termica periodica	
Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
1,12	-
0,27	-
0,21	-
0,17	
0,15	verificato
0,13	
0,10	


Trasmittanza termica periodica					
Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica	Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	1,92	-	0,59	sempre	
Neopor® 8 cm	0,32	zone A, B, C, D	0,08	verificato	
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	0,06	in virtù	
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	0,05	della massa	
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	0,05	superficiale	
Neopor® 16 cm	0,18	zone A, B, C, D, E, F	0,04	maggiore di	
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,04	230 kg/m ²	



chiusure orizzontali

**ISOLAMENTO
PER COPERTURA A FALDA**
CON TETTO VENTILATO IN LATEROCEMENTO

L'isolamento con pannelli sagomati in Neopor® della copertura a falda è la soluzione ideale per la riqualificazione energetica di coperture perchè permettono realizzare un eccellente isolamento termico con tempi di intervento estremamente brevi. La posa delle laste è agevolata dal peso ridotto e dalla facile lavorabilità delle stesse e la sagomatura permette la posa diretta del manto di protezione superiore, senza ulteriori lavorazioni o strati.

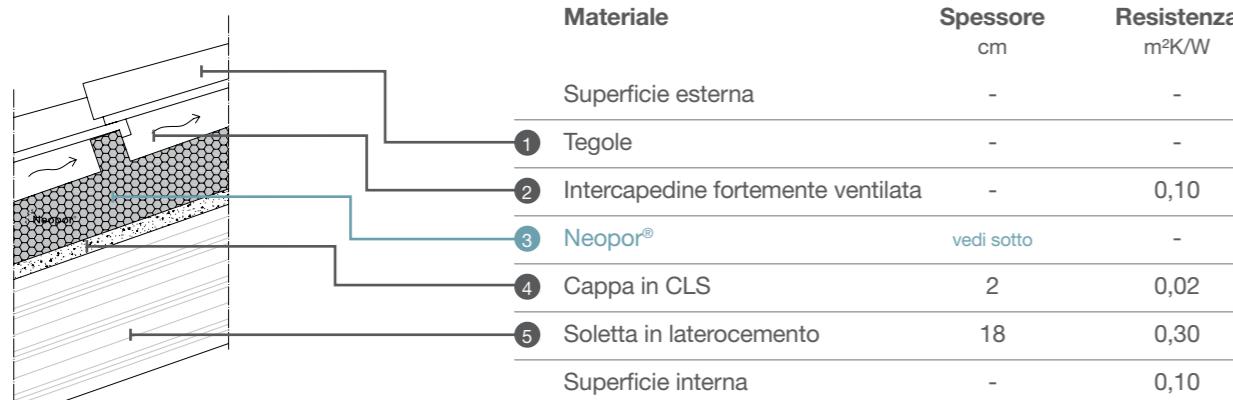


RIQUALIFICAZIONE



chiusure orizzontali

**ISOLAMENTO
PER COPERTURA A FALDA**
CON TETTO IN LEGNO E TAVELLE

L'isolamento con lastre in Neopor® della copertura in legno e tavelle permette di creare un isolamento termico ottimale, in tempi di intervento ridotti, senza aumentare il peso della copertura portato dalla struttura. Questo sistema è quindi applicabile a tutte le coperture esistenti realizzate con questa tecnica costruttiva e oggetto di riqualificazione energetica.

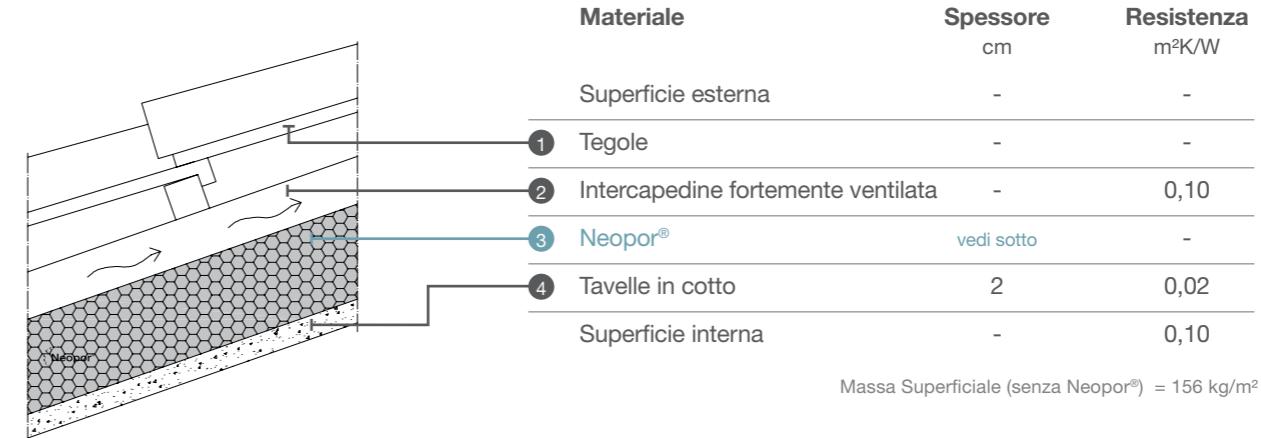

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	1,92	-	0,59	sempre
Neopor® 8 cm	0,32	zone A, B, C, D	0,08	verificato
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	0,06	in virtù
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	0,05	della massa
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	0,05	superficiale
Neopor® 16 cm	0,18	zone A, B, C, D, E, F	0,04	maggiori di
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,04	230 kg/m ²


Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
Senza Neopor®	4,54	-	2,06	-
Neopor® 8 cm	0,35	zone A, B, C	0,26	-
Neopor® 10 cm	0,29	zone A, B, C, D, E, F	0,21	-
Neopor® 12 cm	0,24	zone A, B, C, D, E, F	0,18	
Neopor® 14 cm	0,21	zone A, B, C, D, E, F	0,16	verificato
Neopor® 16 cm	0,18	zone A, B, C, D, E, F	0,14	
Neopor® 20 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	0,11	



chiusure orizzontali

**ISOLAMENTO
PER COPERTURA A FALDA**
PER STRUTTURA PREFABBRICATA

L'isolamento di coperture industriali con pannelli sandwich con Neopor®, sia di nuova costruzione, sia in caso di ristrutturazione, garantisce un elevato risparmio energetico anche con ridotti spessori, un bassissimo incremento del carico permanente che agisce sulle strutture e un'eccellente durabilità grazie alla indeteriorabilità dei pannelli.

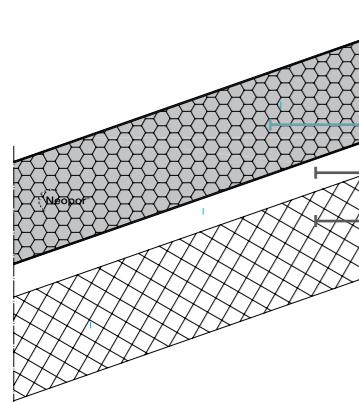

Materiale	Spessore cm	Resistenza m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Pannelli sandwich con Neopor®	vedi sotto	-
2 Intercapedine non ventilata	2,5	0,16
3 Elemento prefabbricato in CLS	8	0,12
Superficie interna	-	0,10

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 224 kg/m²



chiusure orizzontali

**ISOLAMENTO PER COPERTURA PIANA
E/O TERRAZZO**


NUOVA COSTRUZIONE

SU SOLETTA IN LATEROCEMENTO

L'isolamento con lastre in Neopor® è idoneo alle coperture piane grazie alle eccellenti proprietà termiche ed alcune caratteristiche peculiari. In particolare, la stabilità dimensionale (anche in presenza di notevoli carichi termici), la resistenza ai carichi di compressione (nel caso in cui la copertura sia accessibile o pedonabile), la leggerezza (basso carico permanente sulle strutture) e la durabilità (i pannelli sono indeteriorabili e non assorbono acqua). I pannelli possono inoltre essere facilmente tagliati (già direttamente in fabbrica) a forma di cuneo assicurando ai tetti le necessarie pendenze per il deflusso delle acque meteoriche.



Materiale	Spessore cm	Resistenza m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Pavimentazione	0,4	0,00
2 Massetto CLS	4	0,04
3 Impermeabilizzazione	0,3	0,02
4 Neopor®	vedi sotto	-
5 Barriera al vapore	0,15	0,01
6 Solaio in laterocemento	22	0,33
Superficie interna	-	0,10

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 432 kg/m²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	2,38	-
Neopor® 8 cm	0,33	zone A, B, C
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 16 cm	0,18	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Trasmittanza termica periodica	
Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
1,76	-
0,18	
0,15	
0,12	verificato
0,11	
0,09	
0,08	

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,85	-
Neopor® 6 cm	0,40	-
Neopor® 8 cm	0,32	zone A, B, C, D
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Trasmittanza termica periodica	
Yie (W/m ² K)	DPR 59/09
0,35	sempre
0,06	verificato
0,05	in virtù
0,04	della massa
0,03	superficiale
0,03	maggiore di
0,02	230 kg/m ²



SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO

L'isolamento con lastre in Neopor® del solaio del sottotetto non abitabile si applica in modo semplice ed efficace e risolve in modo definitivo il problema della dispersione di calore attraverso la soletta degli ambienti riscaldati sottostanti. La posa è facilitata dalla estrema leggerezza dei pannelli che possono essere sagomati in loco agevolmente, con precisione e senza formazione di polveri e residui fibrosi durante il taglio.



Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie esterna	-	0,04
1 Pavimentazione	0,4	0,00
2 Neopor®	vedi sotto	-
3 Solaio in laterocemento	22	0,33
Superficie interna	-	0,10
Massa Superficiale (senza Neopor®) = 405 kg/m ²		



PER SOLAIO IN CLS CON INTERCAPEDINE

L'isolamento con lastre in Neopor® del solaio contro terra minimizza le dispersioni di calore verso le fondazioni e il terreno sottostante. Questo sistema ha una posa molto semplice poiché le lastre sono molto leggere e possono essere sagomate in loco con precisione e senza formazione di polveri e residui fibrosi durante il taglio.



Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie interna	-	0,17
1 Pavimentazione	1,5	0,02
2 Massetto	5	0,03
3 Neopor®	vedi sotto	-
4 Getto in calcestruzzo	10	0,05
5 Intercapedine fortemente ventilata	-	0,17
Superficie esterna	-	-
Massa Superficiale (senza Neopor®) = 385 kg/m ²		

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica
			Yie (W/m ² K) DPR 59/09
Senza Neopor®	2,12	-	
Neopor® 8 cm	0,33	zone A, B, C	
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E	verifica non necessaria: superficie non esposta ad irraggiamento solare
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	
Neopor® 16 cm	0,18	zone A, B, C, D, E, F	
Neopor® 19 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti	Trasmittanza termica periodica
			Yie (W/m ² K) DPR 59/09
Senza Neopor®	2,27	-	
Neopor® 4 cm	0,57	zona A	
Neopor® 6 cm	0,42	zone A, B, C	
Neopor® 8 cm	0,33	zone A, B, C, D, E	
Neopor® 10 cm	0,27	zone A, B, C, D, E, F	
Neopor® 12 cm	0,23	zone A, B, C, D, E, F	
Neopor® 14 cm	0,20	zone A, B, C, D, E, F	
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F	




chiusure orizzontali

ISOLAMENTO VERSO ESTERNO O SPAZIO NON RISCALDATO

CON SOLAIO TIPO 'PREDALLES'

L'isolamento interno con **lastre in Neopor®** del solaio su spazio non riscaldato (es. cantine, depositi, garage, ecc.) crea un taglio termico eccellente e riduce le dispersioni di calore verso gli ambienti sottostanti anche con l'impiego di lastre di ridotto spessore poste sotto il massetto del pavimento. I pannelli sono leggeri e possono essere sagomati in loco ma hanno un'ottima resistenza a compressione sotto carico, caratteristica indispensabile per l'isolamento sottopavimento.

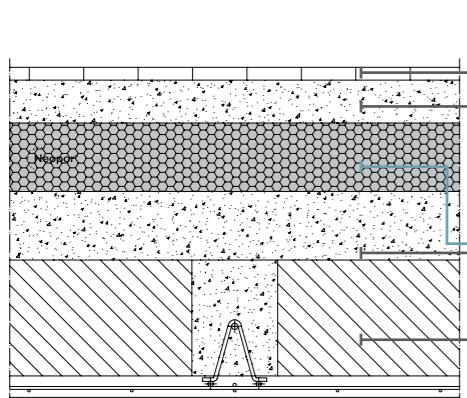

Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie interna	-	0,17
1 Pavimentazione	1,5	0,02
2 Massetto in CLS	5	0,03
3 Neopor®	vedi sotto	-
4 Cappa collaborante	8	0,04
5 Solaio tipo Predalle	16	0,41
Superficie esterna	-	0,04

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 486 kg/m²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,41	-
Neopor® 4 cm	0,50	zone A
Neopor® 6 cm	0,38	zone A, B, C
Neopor® 8 cm	0,30	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,25	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,22	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,19	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Trasmittanza termica periodica	
Yie (W/m ² K)	DPR 59/09

verifica non necessaria:
superficie non esposta
ad irraggiamento solare




chiusure orizzontali

ISOLAMENTO VERSO ESTERNO O SPAZIO NON RISCALDATO

CON SOLAIO IN LATEROCEMENTO

L'isolamento esterno di solai con **lastre in Neopor®** conferisce alla chiusura orizzontale un elevato potere isolante, riduce i ponti termici in corrispondenza degli elementi portanti in c.a. e protegge la struttura minimizzando le sollecitazioni meccaniche dovute alle dilatazioni termiche. Questa soluzione combinata con il sistema di isolamento esterno a "cappotto" crea un taglio termico continuo e massimizza quindi l'efficienza energetica di tutto l'involucro.

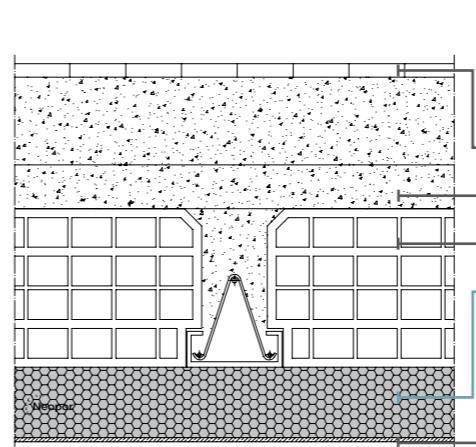

Materiale	Spessore	Resistenza
	cm	m ² K/W
Superficie interna	-	0,17
1 Pavimentazione	1,5	0,02
2 Massetto in CLS	10 + 5	0,09
3 Solaio in laterocemento	18	0,30
4 Neopor®	vedi sotto	-
5 Rasatura cappotto	0,5	0,01
Superficie esterna	-	0,04

Massa Superficiale (senza Neopor®) = 323 kg/m²

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,58	-
Neopor® 4 cm	0,52	zona A
Neopor® 6 cm	0,39	zone A, B, C
Neopor® 8 cm	0,31	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,22	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,19	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,58	-
Neopor® 4 cm	0,52	zona A
Neopor® 6 cm	0,39	zone A, B, C
Neopor® 8 cm	0,31	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,22	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,19	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F

Stratigrafia	Trasmittanza U (W/m ² K)	D.Lgs 311/06 zone climatiche di rispetto dei requisiti
Senza Neopor®	1,58	-
Neopor® 4 cm	0,52	zona A
Neopor® 6 cm	0,39	zone A, B, C
Neopor® 8 cm	0,31	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 10 cm	0,26	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 12 cm	0,22	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 14 cm	0,19	zone A, B, C, D, E, F
Neopor® 18 cm	0,15	zone A, B, C, D, E, F



PROGETTIAMO INSIEME LE COSTRUZIONI DI DOMANI

www.nqci.it - il web per progettare con Neopor®

Naviga nell'area tecnica dedicata ai progettisti, ricca di informazioni e strumenti utili alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni di isolamento efficaci e funzionali.

Un software online gratuito consente di calcolare rapidamente le principali proprietà termiche degli elementi costituenti l'involucro edilizio: trasmittanza termica, trasmittanza termica periodica, valori di sfasamento e attenuazione in ottemperanza con i requisiti fissati dalle normative e dai regolamenti cogenti.



NQCI Italy
Neopor® quality circle

Partner NQCI



NPE
BUILDING AREA



ISOLCONFORT srl

GRUPPO PORON

isolante

knaufinsulation

SIVE

Industrie

Cotto Rossagno

R&P

Co-Partner NQCI

NQCI Italy
Neopor® quality circle

IL NEOPOR® QUALITY CIRCLE ITALY
RAPPRESENTA LA GARANZIA DI TUTTI I
PRODOTTI ISOLANTI PROVENIENTI DALLA
FILIERA DI TRASFORMAZIONE DEL NEOPOR®
DESTINATI AL MERCATO DELL'EDILIZIA.

Nato da un'iniziativa del Gruppo BASF, il Neopor® Quality Circle coinvolge importanti aziende che operano nella trasformazione del Neopor® al fine di assicurare ai progettisti, agli applicatori e agli utenti finali, materiali isolanti di elevato standard qualitativo.

La qualità è garantita attraverso il pieno controllo della produzione affidato a un istituto esterno indipendente accreditato a livello europeo.

Le verifiche riguardano la corrispondenza dei valori lambda dichiarati (conducibilità termica delle lastre isolanti) e l'accertamento delle varie caratteristiche meccaniche, come la resistenza alla compressione, secondo i criteri dettati dalla normativa Europea EN 13163.

La qualità di un prodotto garantisce anche la sua sicurezza. Ecco perché il Neopor® Quality Circle rappresenta un impegno etico per la salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente.

L'uso di prodotti isolanti di alta qualità, infatti, contribuisce a un migliore comfort abitativo ed al contempo assicura un abbattimento dei consumi energetici degli edifici e delle loro emissioni di CO₂.

Per maggiori informazioni visita il sito
www.nqci.it



PROGETTIAMO INSIEME LE COSTRUZIONI DI DOMANI

www.nqci.it - il web per progettare con Neopor®

Naviga nell'area tecnica dedicata ai progettisti, ricca di informazioni e strumenti utili alla progettazione e allo sviluppo di soluzioni di isolamento efficaci e funzionali.

Un software online gratuito consente di calcolare rapidamente le principali proprietà termiche degli elementi costituenti l'involucro edilizio: trasmittanza termica, trasmittanza termica periodica, valori di sfasamento e attenuazione in ottemperanza con i requisiti fissati dalle normative e dai regolamenti cogenti.



NQCI Italy
Neopor® quality circle

Partner NQCI



NPE
BUILDING AREA



ISOLCONFORT srl

GRUPPO PORON

isolante **knaufinsulation**

SIVE
Industrie
Cotto Posagno

R&P
Il futuro è la nostra materia

Co-Partner NQCI

I dati contenuti in questo documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

Non esimono il progettista dal condurre prove e controlli in proprio, in considerazione dei molteplici fattori che possono intervenire nell'applicazione del nostro prodotto. Inoltre non costituiscono una garanzia vincolante di determinate caratteristiche e dell'idoneità ad un utilizzo specifico.

Qualsiasi descrizione, illustrazione, foto, informazione tecnica, rapporto, misura ecc. indicati nel presente documento possono essere soggetti a modifiche senza preavviso e non rappresentano la garanzia di qualità dell'applicazione del prodotto.

L'utente finale dei nostri prodotti deve attenersi, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei diritti di proprietà, nonché alle leggi e disposizioni vigenti.

(luglio 2013)

In collaborazione con TEP srl
- Tecnologia e Progetto (Milano)



Made of

 **Neopor®**

provided by BASF

www.nqci.it | www.neopor.it