

# MegaMart

SUPPORTI REGOLABILI DA 35 A 1020 MM

ADJUSTABLE SUPPORTS FROM 35 TO 1020 MM



CONTRO-GHIERA DI BLOCCAGGIO  
LOCKNUT



PER PAVIMENTI TILE & DECKING  
FOR TILE FLOORS & DECKING

TOP DI GAMMA PER ROBUSTEZZA E TECNOLOGIA, I SUPPORTI MEGAMART PER PAVIMENTI TILE E DECKING SUPPORTANO FINO A 1000 KG E HANNO LA DOPPIA GHIERA DI REGOLAZIONE.

La qualità traspare immediatamente, grazie a una struttura con portata di 1000 kg a pezzo, contro-ghiere per il bloccaggio meccanico dell'altezza e una ghiera di regolazione che permette due movimenti contemporanei tra base e vite, raddoppiando la velocità di regolazione e di posa.

La serie MegaMart è composta da 12 prodotti: i primi 3 coprono le altezze da 35 a 120 mm. Dal quarto in poi (codice MM4 escursione 115-220 mm) la base consente di posizionare il supporto al contrario alloggiandovi la testina e ottenendo una superficie di appoggio maggiorata, indispensabile per la posa di piastrelle con dimensioni ridotte (vedi foto a pagina 45). Tutte le successive altezze fino a 1020 mm sono suddivise in 8 referenze con escursione di ben 105 mm a cui vengono aggiunte da 1 a 8 prolunghe di 10 cm di altezza.

Un sistema versatile che consente di mantenere al minimo lo stock a magazzino e in grado di ottimizzare l'approvvigionamento in cantiere, con minor tempo di lavorazione o referenze da trattare, tutto volto a velocizzare la posa.

La grande selezione di testine disponibili per i supporti MegaMart consente di trovare sempre la giusta soluzione per il vostro progetto, sia con piastrelle che con la posa del decking. Su tutta la serie sono utilizzabili la chiave di regolazione multifunzione EasyKey e i correttori di pendenza CP.


TOP-OF-THE-RANGE IN TERMS OF STRENGTH AND TECHNOLOGY, MEGAMART SUPPORTS FOR TILE FLOORING AND DECKING CAN WITHSTAND UP TO 1000 KG AND FEATURE THE DOUBLE ADJUSTMENT RING NUT.

*The quality immediately shows through, thanks to a structure able to carry 1000 kg per piece, counter ring nuts for mechanical blocking of the height and an adjusting ring nut that allows two simultaneous movements between base and screw, doubling the adjustment and installation speed.*

*The MegaMart series consists of 12 products: the first 3 cover heights from 35 to 120 mm. From the fourth onwards (MM4 with a range of 115-220 mm), the base allows you to position the support in the opposite direction, placing the headpiece on it and obtaining an increased support surface, which is essential for laying small tiles (see photo on page 45). All subsequent heights up to 1020 mm are divided into 8 products with a range as long as 105 mm, plus 1 to 8 extensions measuring 10 cm in height.*

*A versatile system that allows for minimum stock and streamlines procurement on site, with a shorter processing time or products to be processed – all with the aim of speeding up installation.*

*The large selection of headpieces available for MegaMart supports always provides the right solution for your project, both with tiles and with the installation of decking. The EasyKey multifunction adjustment key and the CP slope correctors can be used across the whole series.*

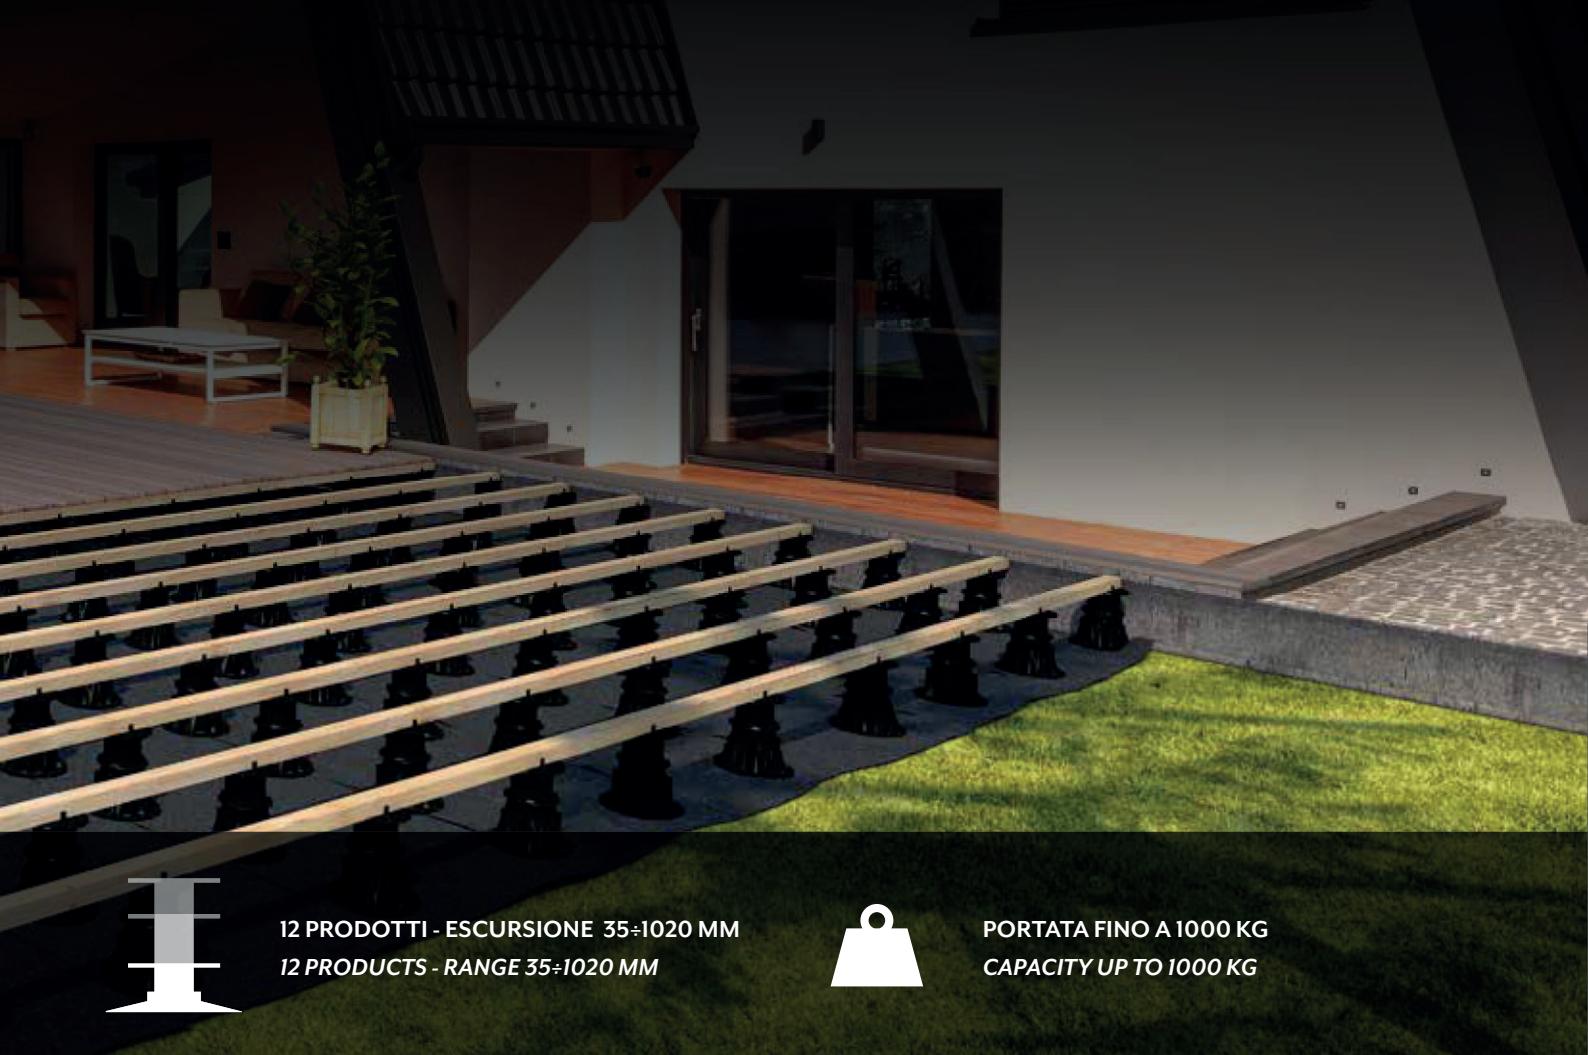

12 PRODOTTI - ESCURSIONE 35÷1020 MM  
12 PRODUCTS - RANGE 35÷1020 MM



PORTATA FINO A 1000 KG  
CAPACITY UP TO 1000 KG

- 1 PORTATA DI 1000 KG A PEZZO  
1000 KG CAPACITY PER PIECE
- 2 POSSIBILITÀ DI UTILIZZARLO SOTTOSOPRA  
PER UNA MAGGIORE SUPERFICIE D'APPOGGIO  
CAN BE USED UPSIDE DOWN  
FOR A GREATER SUPPORT SURFACE
- 3 CON 10 TESTINE PER PAVIMENTI TILE E DECKING  
WITH 10 HEADPIECES FOR TILE FLOORS AND DECKING



## Da cosa è composto?

*What does consist of?*





## MegaMart senza testa

*MegaMart without headpiece*



MMST1 MMST2 MMST3 MMST4 MMST5 MMST6 MMST7 MMST8 MMST9 MMST10 MMST11 MMST12



### CONTRO-GHIERA DI BLOCCAGGIO | LOCKNUT

Le contro-ghiere di bloccaggio meccanico permettono di bloccare meccanicamente l'altezza del supporto una volta raggiunta la quota desiderata: una maggior sicurezza di stabilità. | With the mechanical locknuts, you can mechanically lock the height of the support once it reaches the desired height for greater guaranteed stability.





Sigla   ID	H Min÷Max mm	Conf.   Pack.	Codice   Code
MMST1	35÷50	20	240-617-001-035
MMST2	50÷75	20	240-617-001-050
MMST3	75÷120	20	240-617-001-075
MMST4	115÷220	20	240-617-001-115
MMST5	215÷320	20	240K617-001-215
MMST6	315÷420	20	240K617-001-315
MMST7	415÷520	20	240K617-001-415
MMST8	515÷620	20	240K617-001-515
MMST9	615÷720	20	240K617-001-615
MMST10	715÷820	20	240K617-001-715
MMST11	815÷920	20	240K617-001-815
MMST12	915÷1020	20	240K617-001-915

## Prodotti Correlati Related Products



Testine  
Headpieces  
P. 68



Correttore di pendenza  
Slope corrector  
P. 70



Livellatore Anti-shock  
Anti-shock leveller  
P. 74



Clip Muro e Sideclips Gradino  
Wall clip and Step Sideclips  
P. 56



EasyKey chiave di regolazione  
EasyKey adjustment key  
P. 72

## In più | Plus

EasyKey è la chiave di regolazione che permette la rotazione millimetrica della ghiera e la chiusura delle due contro-ghiere anche con parte della pavimentazione già posata. | EasyKey is the adjustment key for the millimetric rotation of the ring nut and the closure of the two locknuts even when part of the flooring has already been installed.