


## LIFT BOX C4







**PARCHEGGIO A POSTI INDIPENDENTI  
SU DUE LIVELLI CON SISTEMA A  
COLONNE**

PARKING WITH INDEPENDENT PLACES  
ON TWO LEVELS WITH SYSTEM OF  
COLUMNS

Piattaforme realizzate seguendo la Direttiva  
Macchine 2006/42/CE- 2014/30/UE - 2014/35/  
UE

Norme EN : EN 12100:2010, EN 60204 - 1: 2006  
+ A1: 2009 + AC: 2010, EN 13757: 2008, EN  
349:1993 + A1:2008.

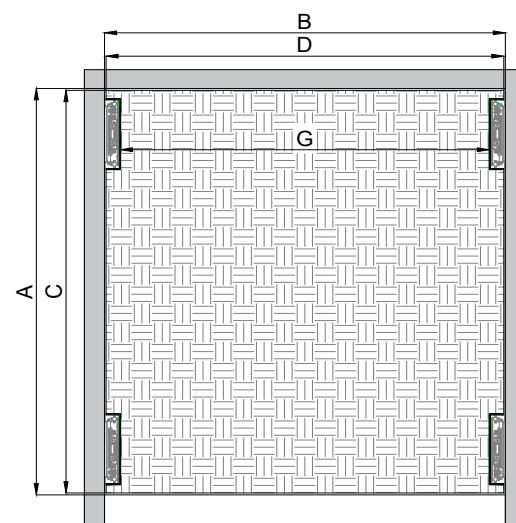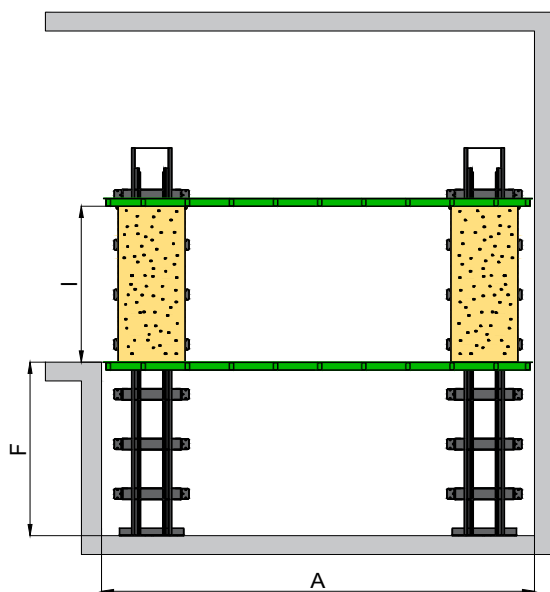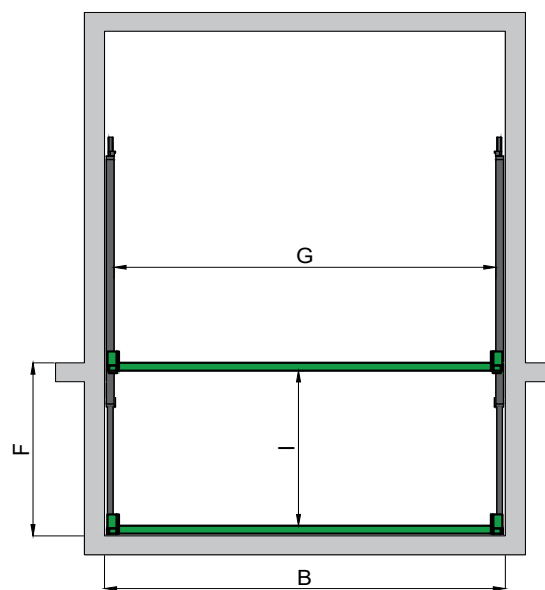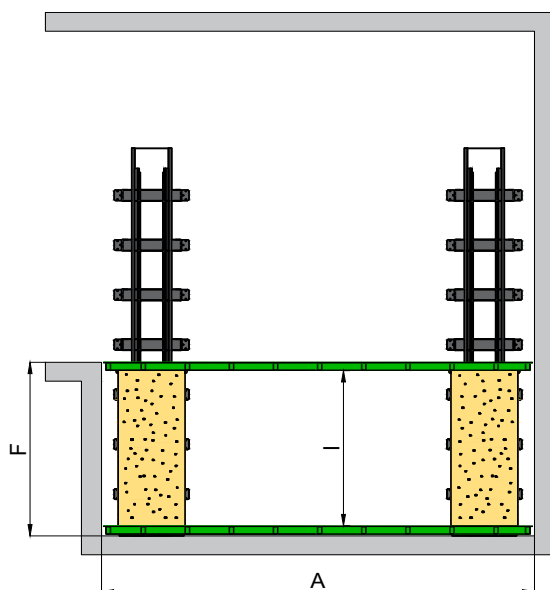

**LIFT BOX C4**
**DIMENSIONI E CARATTERISTICHE**


VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONE FOSSA		DIMENSIONE PIANALE		UTILE TRA LE COLONNE (G)	UTILE INTERPIANO (I)	PORTATA ogni posto auto	MISURA MAX AUTO
		LARG.(B)	LUNG. (A)	LARG.(D)	LUNG. (C)				
M	1850-2400	5200	5400	5100	5300	4800	1600-2100	2500/3000 Kg	5200
L	1850-2400	5300	5400	5200	5300	4900	1600-2100	2500/3000 Kg	5200
XL	1850-2400	5400	5400	5300	5300	5000	1600-2100	2500/3000 Kg	5200
XXL	1850-2400	5500	5400	5400	5300	5100	1600-2100	2500/3000 Kg	5200

\*Altre misure disponibili su richiesta

LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE





# LIFT BOX C4

## DATI STRUTTURALI

REALIZZARE LA STRUTTURA  
IN C.A.  
 $R_m = 3.5 \text{ (KN/cm}^2\text{)}$

REALIZZARE DUE FASCE  
PERFETTAMENTE IN PIANO

CARICHI RIFERITI AD UNA  
PIATTAFORMA CON PORTATA  
3000 Kg OGNI POSTO AUTO

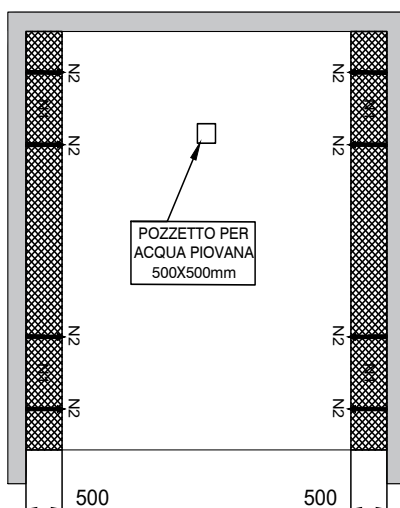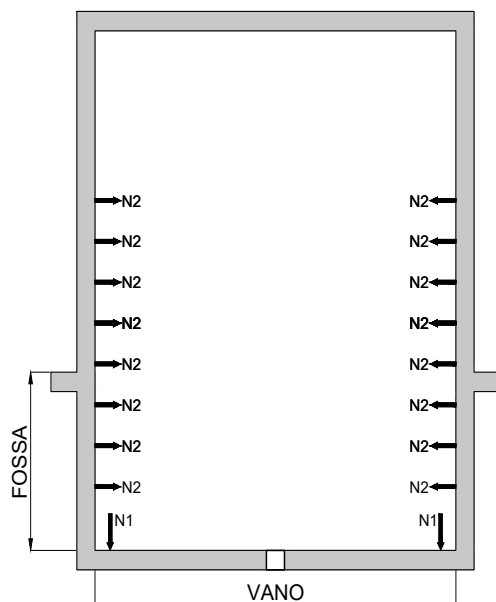

PREVEDERE POZZETTO DI  
RACCOLTA ACQUA  
DOTATO DI POMPA SOMMERSA

LE SOLLECITAZIONI  
COMPREDONO IL PESO  
DELLE AUTOMOBILI

### PIANTA DEI CARICHI

M	N1	40 KN	4000 KG
	N2	2.5 KN	250KG
L	N1	41 KN	4100 KG
	N2	2.5 KN	250KG
XL	N1	42 KN	4200 KG
	N2	2.5 KN	250KG
XXL	N1	43 KN	4300 KG
	N2	2.5 KN	250KG

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)
	Kw	HP			
380V	5,5	7,5	1400	27	11,4
380V	7	9	1400	37	15,4
220V inverter	5,5	7,5	1400	22/26	16

## LIFT BOX C4

VANO TECNICO



### DIMENSIONI QUADRO ELETTRICO

ALTEZZA 85 CM  
LARGHEZZA 75 CM  
PROFONDITÀ 35 CM

### DIMENSIONI CENTRALINA IDRAULICA

ALTEZZA 85 CM  
LARGHEZZA 60 CM  
PROFONDITÀ 40 CM



## LIFT BOX C4

NOTE IMPORTANTI

### - VALUTAZIONE DEI RISCHI

SE I LATI DELLA PIATTAFORMA RISULTANO ESSERE IN POSIZIONI DI PERICOLO È NECESSARIO APPLICARE UN SISTEMA DI PROTEZIONE.

### - ACCESSI LIMITATI

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI PIATTAFORME CON DIMENSIONI L \ XL \ XXL PER FACILITARE LE MANOVRE D'ACCESSO DOVE GLI SPAZI SONO RIDOTTI.

### - PREDISPOSIZIONE VANO PRE-MONTAGGIO

PER L'ISTALLAZIONE È NECESSARIO CHE NON CI SIANO VINCOLI ALL'ACCESSO E CHE IL VANO SIA LIBERO, PULITO E TINTEGGIATO.

### - PUNTI D'APPOGGIO PER COLONNE

LE DUE FASCE D'APPOGGIO SUL FONDO FOSSA DOVRANNO RISULTARE PERFETTAMENTE IN PIANO.

### - POSIZIONE VANO TECNICO

LA CENTRALINA IDRAULICA E IL QUADRO MACCHINA È NECESSARIO CHE VENGANO POSIZIONATI IN UN LOCALE ATTIGUO AL VANO, AD UNA DISTANZA MASSIMA DI 4 METRI.

### - TEMPERATURA

L'IMPIANTO È PROGETTATO PER OPERARE TRA IN -20° / +40°.

### - ILLUMINAZIONE

AI PIANI DI CARICO E DI SCARICO VA PREVISTO UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SULLA PORTA DI SCONFINAMENTO.

### - VENTILAZIONE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE UN ADEGUATA AERAZIONE DEL VANO ONDE EVITARE FORMAZIONI DI CONDENSA.

### - MANUTENZIONE

ANCHE SE I PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIA È NECESSARIO STIPULARE UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE CON LA NOSTRA AZIENDA O DA NOSTRI COLLABORATORI DISPOSTI SUL TERRITORIO.

### - SICUREZZA E ANTINCENDIO

SARÀ NECESSARIO CHE IL TECNICO INCARICATO DAL CLIENTE APPLICHI LA NORMATIVA NAZIONALE PER LE AUTORIMESSE.

### - DRENAGGIO FONDO FOSSA

SI CONSIGLIA DI REALIZZARE AL CENTRO DEL FONDO FOSSA UN POZZETTO DA 50X50cm DOTATO DI UNA POMPA DI ASPIRAZIONE PER EVITARE ALLAGAMENTI.

### - PROTEZIONE E CORROSIONE

LA STRUTTURA DELL'IMPIANTO È TOTALMENTE ZINCATA A CALDO SECONDO LE NORME UNI ISO 1461-2009, LE GUIDE DI SCORRIMENTO VERNICIATE CON DOPPIO TRATTAMENTO A POLVERI.

**LIFT BOX C4**

ACCESSORI STANDARD E OPTIONAL

 OPTIONAL ☐ STANDARD ☒

SENSORI DI PRESENZA VETTURA A BORDO CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE SU BOTTONIERA DI PIANO	<input type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3+2 ZINCATA A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	<input type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO MOD. FREE SENZA FIANCHI LATERALI PER FACILITARE L'USCITA	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	<input type="checkbox"/>
COLONNINA PORTA BOTTONIERA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX H 1000	<input type="checkbox"/>
FERMO RUOTA CARRABILE DI SICUREZZA DA FISSARE AL PIANALE	<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUADRO MACCHINA CON COMPONENTISTICA SIEMENS	<input checked="" type="checkbox"/>
UPS PER DISCESA PIATTAFORMA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	<input type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,06 - 0,08 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFT STARTER / INVERTER	<input type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5,5 / HP 7,5	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 7,5 / HP 10	<input type="checkbox"/>
FOTOCELLULE DI SICUREZZA LATO CARICO VETTURA	<input type="checkbox"/>
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	<input checked="" type="checkbox"/>
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
TELAIO, PIANALE E STRUTTURA ZINCATI A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTATA STANDARD KG 2500	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTATA MAGGIORATA KG 3000	<input type="checkbox"/>