

LIFT CAR C2S CCB (con conducente a bordo)




ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA CARRABILE.

CAR LIFT WITH COVERING ROOF.

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la certificazione CE di cui allegato IX)
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX PUNTO 17

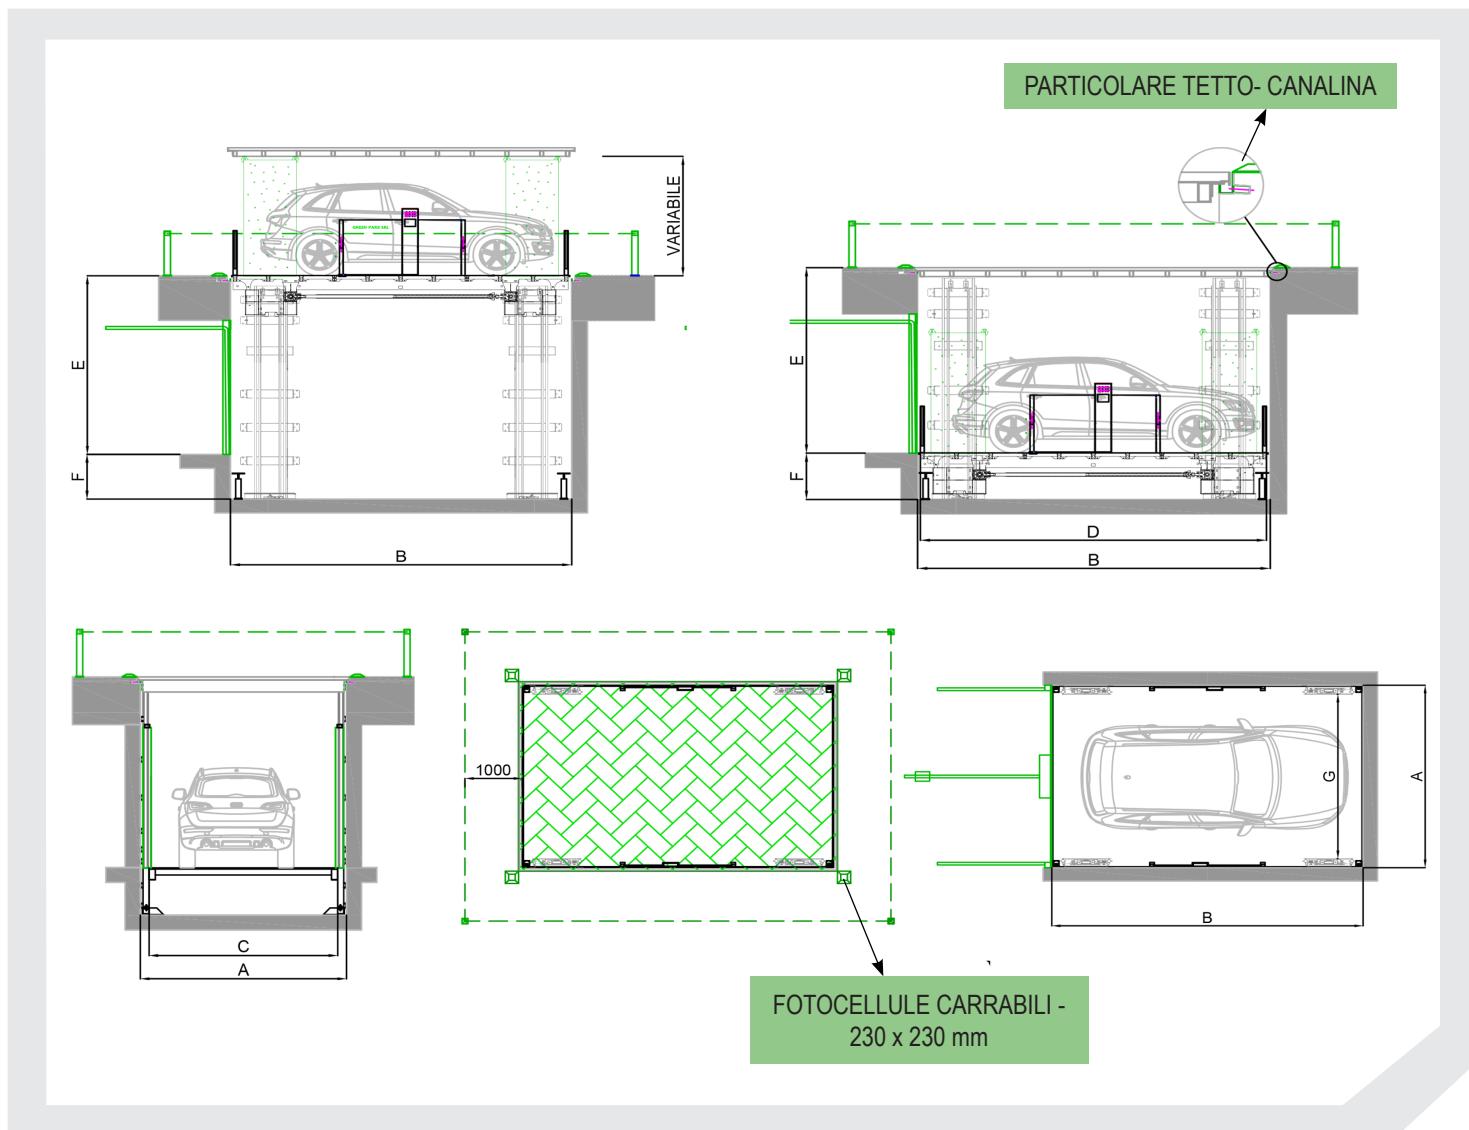

LIFT CAR C2S CCB (con conducente a bordo)
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE


VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONE FOSSA		DIMENSIONE PIANALE		CORSO (E)	UTILE TRA LE COLONNE (G)	PORTATA	PESO	TENSIONE
		LARG.(A)	LUNG. (B)	LARG.(C)	LUNG. (D)					
M	800	2900	5400	2800	5350	max 12000	2500	3500 Kg	VAR.	380 V
L	800	3000	5400	2900	5350	max 12000	2600	3500 Kg	VAR.	380 V
XL	800	3100	5400	3000	5350	max 12000	2700	3500 Kg	VAR.	380 V
XXL	800	3200	5400	3100	5350	max 12000	2800	3500 Kg	VAR.	380 V

*Altre misure disponibili su richiesta



LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE

LIFT CAR C2S CCB (con conducente a bordo)
DATI STRUTTURALI E ACCESSORI

CONSIGLIAMO LA REALIZZAZIONE
DELLA STRUTTURA IN C.A
 $R_m = 3.5 \text{ (KN/cm}^2\text{)}$

REALIZZARE DUE FASCE
PERFETTAMENTE IN PIANO

CARICHI RIFERITI AD UNA
PIATTAFORMA CON PORTATA 3500
Kg CON PAVIMENTAZIONE (N3) DA
120/150 Kg/m²

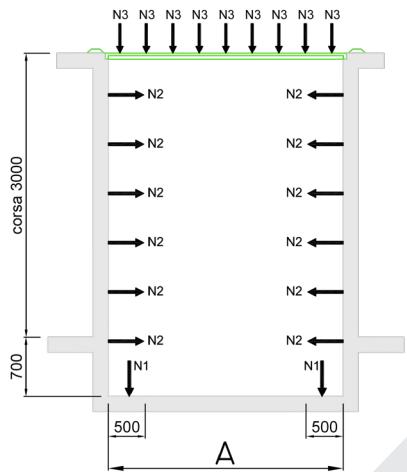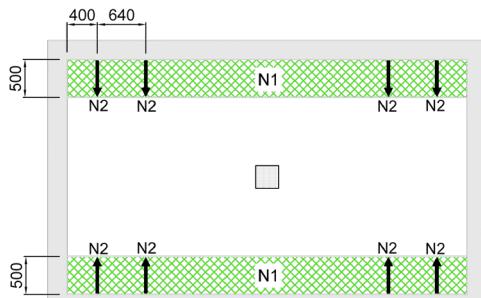
PIANTA DEI CARICHI

N1= 25 kN	N1= 2500 Kg
N2= 6 kN	N2= 600 Kg
N3= 50 kN	N3= 300 Kg/m²



PULSANTIERA DI PIANO


 QUADRO MACCHINA E
CENTRALE IDRAULICA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA Kw HP		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
380V	5.5	7.5	1400	18/22	13	0,06 / 0,08 m/s
380V	7.5	10	1400	20/24	16	0,08 / 0,10 m/s
380V	9	12	1400	25/27	18	0,08 / 0,10 m/s

UPS AD INTERVENTO AUTOMATICO PER GARANTIRE LA MANOVRA DI DISCESA E APERTURA PORTA IN MANCANZA DI TENSIONE
(DISPOSITIVO PRESENTE SU OGNI IMPIANTO DEL TIPO "CONDUCENTE A BORDO", DISPONIBILE IN VARIE POTENZE)

LIFT CAR C2S CCB (con conduttore a bordo)

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

LA PIATTAFORMA PER AUTO MODELLO LIFT C2S CCB, GRAZIE ALLA PRESENZA DI PARTICOLARI COMPONENTI (qui sotto riportati), È IN GRADO DI CONSENTIRE LA PRESENZA DEL CONDUCENTE A BORDO AUTO DURANTE LE FASI DI SALITA O DISCESA




PULSANTIERA A BORDO PIATTAFORMA
COMPLETA DI MONITOR DI
SORVEGLIANZA



LUCI DI CORTESIA ALL'INTERNO
DELLA PIATTAFORMA



TELECAMERA DI SICUREZZA COLLEGATA
AL MONITOR DI SORVEGLIANZA

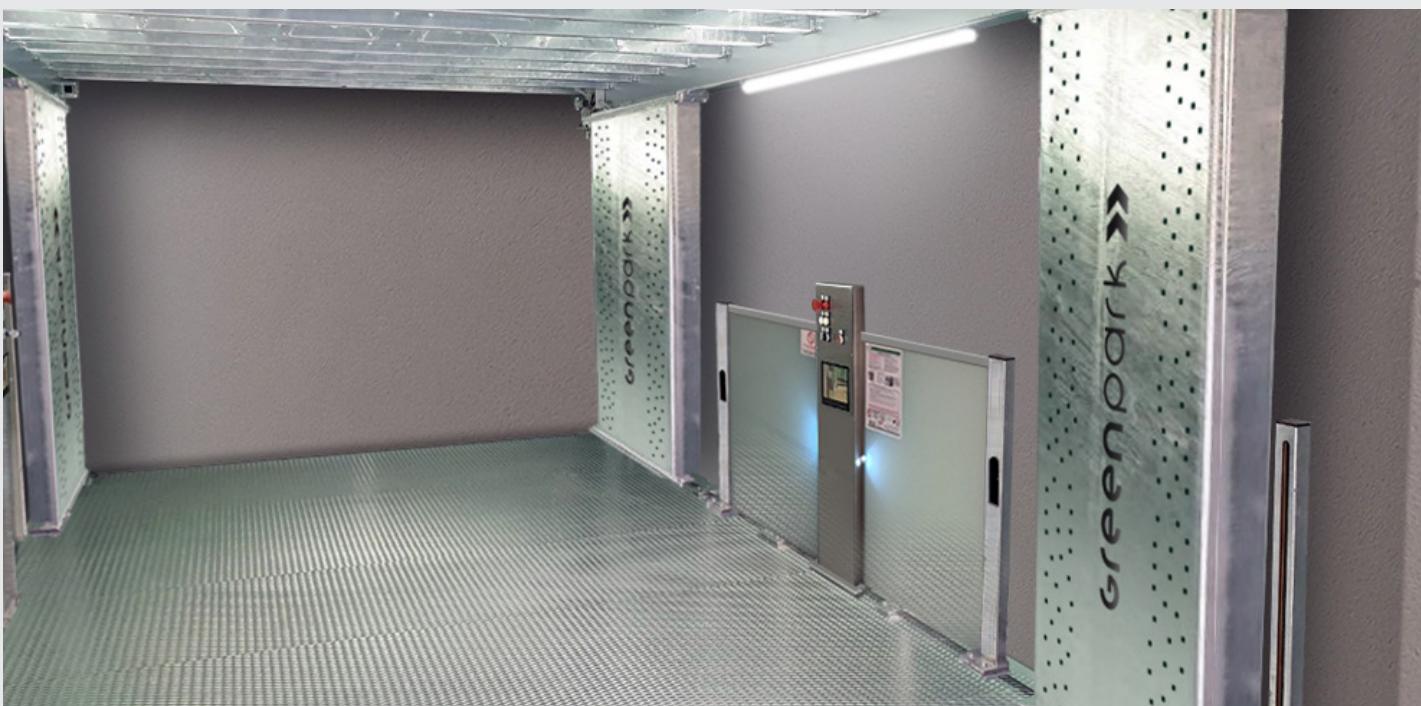

PULSANTIERA DI COMANDO COMPLETA
DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER
INDICARE LO STATO DEL MONTAUTO



FOTOC. A BARRIERE COMPLETE DI LED
DI SEGNALAZIONE PER CORRETTO
POSIZIONAMENTO DELL'AUTO



FOT. CARRABILI IN ACCIAIO INOX


LIFT CAR C2S CCB (con conduttore a bordo)

ACCESSORI LIFT CAR C2S CCB

 OPTIONAL STANDARD

KIT A BORDO IN ACCIAIO RAL 7016 E VETRO BIANCO LATTE	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT A BORDO IN ACCIAIO INOX SATINATO E VETRO BIANCO LATTE	<input type="checkbox"/>
KIT DI CORRETTO POSIZIONAMENTO VETTURA COMPLETO DI LED ROSSO/ VERDE DI SEGNALAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>
SENSORI DI PRESENZA VETTURA A BORDO CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE SU BOTTONIERA DI PIANO	<input checked="" type="checkbox"/>
KIT COMANDI A BORDO - DOPPIO MONITOR 10" + TELECAMERA AL PIANO TERRA	<input checked="" type="checkbox"/>
COMBINATORE TELEFONICO LINEA FISSA NORMA EN81-28	<input checked="" type="checkbox"/>
LUCI DI CORTESIA A BASSO CONSUMO A BORDO PIATTAFORMA	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSEZZO 3+2 ZINCATA A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	<input type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO GRIGLIATO PER AREAZIONE LOCALE INTERRATO	<input type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	<input type="checkbox"/>
COLONNINA PORTA BOTTONIERA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX H 1000	<input type="checkbox"/>
FERMO RUOTA CARRABILE DI SICUREZZA DA FISSARE AL PIANALE	<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	<input checked="" type="checkbox"/>
GRUPPO UPS PER DISCESA PIATTAFORMA E APERTURA PORTA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,06 - 0,08 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFT STARTER / INVERTER	<input type="checkbox"/>
KIT RADIO COMANDO APERTURA/ CHIUSURA PORTA PIANO INTERRATO - CAMPO OPERATIVO 7/8 MT	<input type="checkbox"/>
COMBINATORE TELEFONICO GSM	<input type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5.5/ HP 7.5 - IE3	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 7.5 / HP 10 - IE3	<input type="checkbox"/>
FOTOCELLULE DI SICUREZZA CARRABILI IN ACCIAIO INOX E A COLONNINA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	<input type="checkbox"/>
TETTO DI COPERTURA CARRABILE E PAVIMENTABILE 150 Kg/mq	<input checked="" type="checkbox"/>
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
TELAIO, PIANALE E STRUTTURA ZINCATI A CALDO - COLONNE GUIDA VERNICiate RAL A POLVERI	<input checked="" type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - (INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	<input type="checkbox"/>
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	<input checked="" type="checkbox"/>
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	<input type="checkbox"/>

LIFT CAR C2S SCB (senza conduttore a bordo)



ASCENSORE PER AUTO CON TETTO DI COPERTURA CARRABILE.

CAR LIFT WITH COVERING ROOF.

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la certificazione CE di cui allegato IX)
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX PUNTO 17



LIFT CAR C2S SCB (senza conduttore a bordo)

ACCESSORI LIFT CAR C2S SCB

 OPTIONAL STANDARD

KIT A BORDO IN ACCIAIO RAL 7016 E VETRO BIANCO LATTE	<input type="checkbox"/>
KIT A BORDO IN ACCIAIO INOX SATINATO E VETRO BIANCO LATTE	<input type="checkbox"/>
KIT DI CORRETTO POSIZIONAMENTO VETTURA COMPLETO DI LED ROSSO/ VERDE DI SEGNALAZIONE	<input type="checkbox"/>
SENSORI DI PRESENZA VETTURA A BORDO CON LAMPADA DI SEGNALAZIONE SU BOTTONIERA DI PIANO	<input type="checkbox"/>
KIT COMANDI A BORDO - DOPPIO MONITOR 10" + TELECAMERA AL PIANO TERRA	<input type="checkbox"/>
COMBINATORE TELEFONICO LINEA FISSA NORMA EN81-28	<input type="checkbox"/>
LUCI DI CORTESIA A BASSO CONSUMO A BORDO PIATTAFORMA	<input type="checkbox"/>
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSEZZO 3+2 ZINCATA A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	<input type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO GRIGLIATO PER AREAZIONE LOCALE INTERRATO	<input type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	<input type="checkbox"/>
COLONNINA PORTA BOTTONIERA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX H 1000	<input type="checkbox"/>
FERMO RUOTA CARRABILE DI SICUREZZA DA FISSARE AL PIANALE	<input checked="" type="checkbox"/>
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	<input checked="" type="checkbox"/>
GRUPPO UPS PER DISCESA PIATTAFORMA E APERTURA PORTA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	<input type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,06 - 0,08 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFT STARTER / INVERTER	<input type="checkbox"/>
KIT RADIO COMANDO APERTURA/ CHIUSURA PORTA PIANO INTERRATO - CAMPO OPERATIVO 7/8 MT	<input type="checkbox"/>
COMBINATORE TELEFONICO GSM	<input type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5,6 / HP 7,5 - IE3	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 7,5 / HP 10 - IE3	<input type="checkbox"/>
FOTOCELLULE DI SICUREZZA CARRABILI IN ACCIAIO INOX E A COLONNINA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	<input type="checkbox"/>
TETTO DI COPERTURA CARRABILE E PAVIMENTABILE 150 Kg/mq	<input checked="" type="checkbox"/>
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
TELAIO, PIANALE E STRUTTURA ZINCATI A CALDO - COLONNE GUIDA VERNICiate RAL A POLVERI	<input checked="" type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - (INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	<input type="checkbox"/>
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	<input checked="" type="checkbox"/>
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	<input type="checkbox"/>