


LIFT CAR C4 CCB (con conducente a bordo)




ASCENSORE PER AUTO CON SISTEMA DI
ELEVATION A COLONNE LATERALI E
CONDUCENTE A BORDO

CAR LIFT WITH LATERAL COLUMNS ELEVATION
SYSTEM AND DRIVER ON BOARD CAR LIFT
WITH LATERAL COLUMNS ELEVATION
SYSTEM AND DRIVER ON BOARD

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO
EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a
della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la
certificazione CE di cui allegato IX)
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX
PUNTO 17

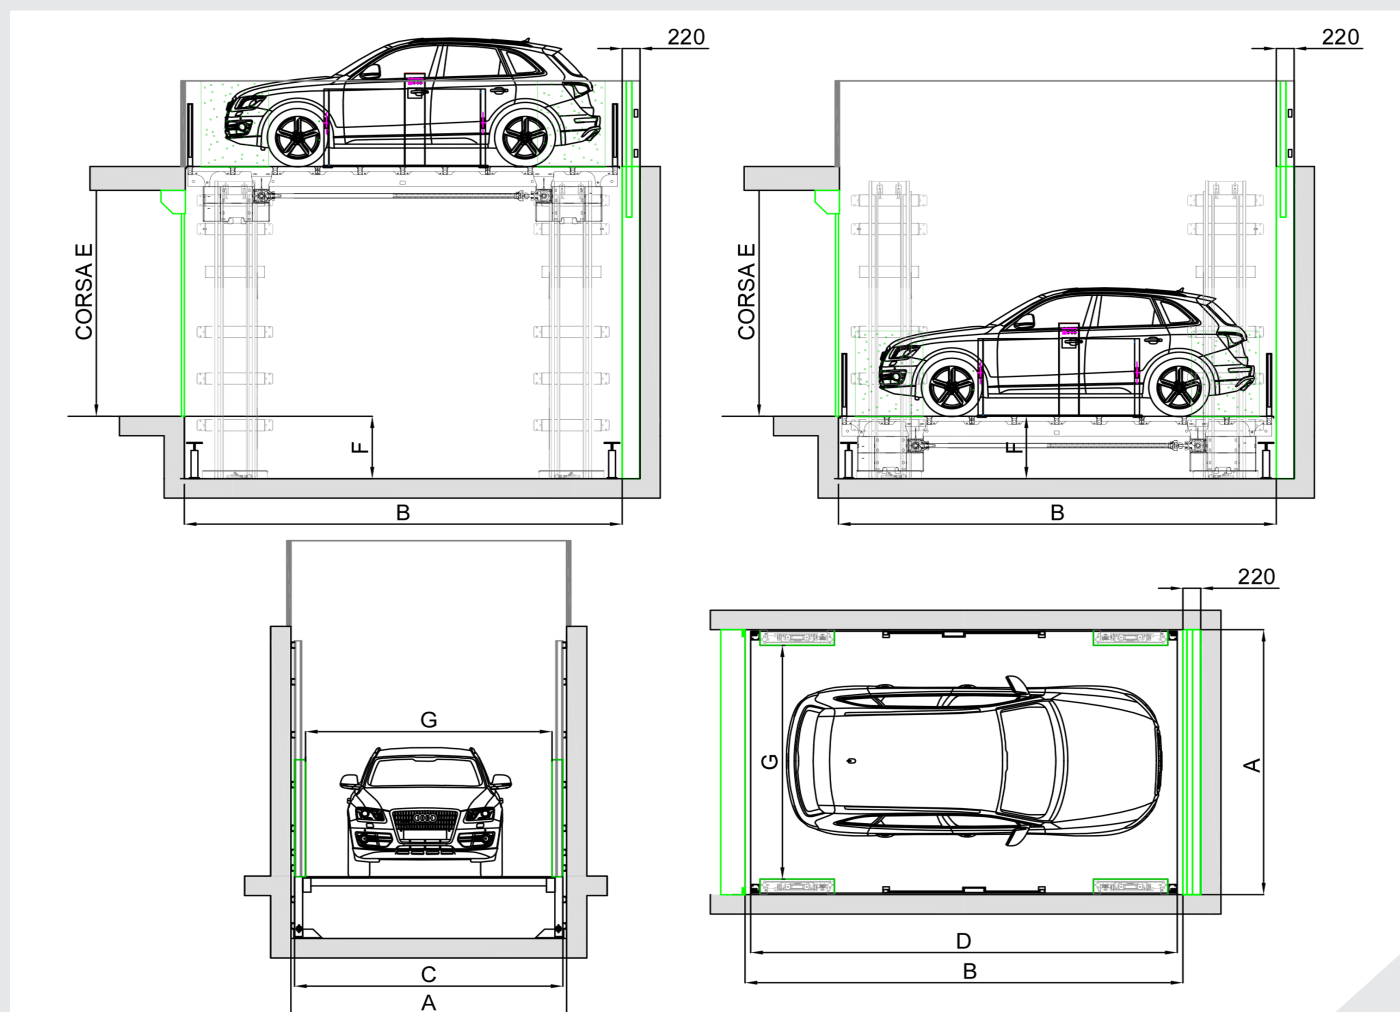

LIFT CAR C4 CCB (con conducente a bordo)
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE


MODELLO	PROF. FOSSA (F)*	DIMENSIONE FOSSA		DIMENSIONE PIANALE			CORSO (E)	PORTATA	PESO	TENSIONE
		LARG.(A)	LUNG. (B)	UTILE.(G)	LUNG. (D)	UTILE INTERNO COLONNA (C)				
M	300-800	3000	5400(+220)*	2900	5350	2600	max 12500	3000 / 5000 Kg	VAR.	380 V
L	300-800	3100	5400(+220)*	3000	5350	2700	max 12500	3000 / 5000 Kg	VAR.	380 V
XL	300-800	3200	5400(+220)*	3100	5350	2800	max 12500	3000 / 5000 Kg	VAR.	380 V
XXL	300-800	3300	5400(+220)*	3200	5350	2900	max 12500	3000 / 5000 Kg	VAR.	380 V

Altre misure disponibili su richiesta



LA GREEN PARK SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE QUI INDICATE

LIFT CAR C4 CCB (con conducente a bordo)
DATI STRUTTURALI E ACCESSORI

CONSIGLIAMO LA REALIZZAZIONE
DELLA STRUTTURA IN C.A
 $R_m = 3.5 \text{ (KN/cm}^2\text{)}$

REALIZZARE DUE FASCE
PERFETTAMENTE IN PIANO

CARICHI RIFERITI AD UNA
PIATTAFORMA CON PORTATA 3500
Kg E CON UNA CORSA STANDARD DI
3000/4000 mm

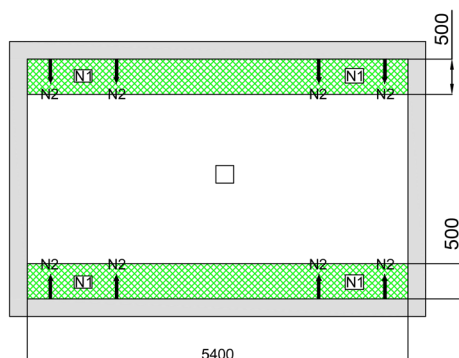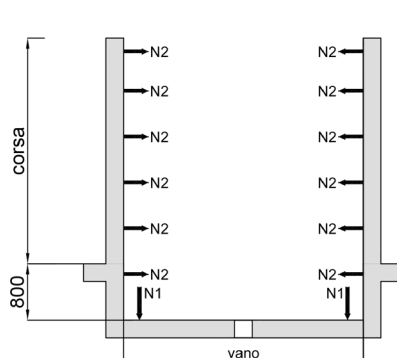

M	N1	20 kN	2000 Kg
	N2	6 kN	600 Kg
L	N1	21 kN	2100 Kg
	N2	6 kN	600 Kg
XL	N1	22 kN	2200 Kg
	N2	6 kN	600 Kg



PULSANTIERA DI PIANO



QUADRO MACCHINA E
CENTRALE IDRAULICA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA / DISCESA
	Kw	HP				
380V	4	5,5	1400	14/16	10	0,06/ 0,08 m/s
380V	5,5	7,5	1400	18/22	13	0,08/ 0,10 m/s
220V inverter	5,5	7,5	1400	22/26	16	0,06/0,08 m/s

UPS AD INTERVENTO AUTOMATICO PER GARANTIRE LA MANOVRA DI DISCESA E APERTURA PORTA IN MANCANZA DI TENSIONE
(DISPOSITIVO PRESENTE SU OGNI IMPIANTO DEL TIPO "CONDUCENTE A BORDO", DISPONIBILE IN VARIE POTENZE)

LIFT CAR C4 CCB (con conducente a bordo)

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

LA PIATTAFORMA PER AUTO MODELLO LIFT CAR C4 CCB, GRAZIE ALLA PRESENZA DI PARTICOLARI COMPONENTI (qui sotto riportati), È IN GRADO DI CONSENTIRE LA PRESENZA DEL CONDUCENTE A BORDO AUTO DURANTE LE FASI DI SALITA O DISCESA



PULSANTIERA A BORDO PIATTAFORMA
COMANDI A UOMO PRESENTE

SENSORI DI PRESENZA
VEICOLO ABORDO



PULSANTIERA DI COMANDO COMPLETA
DI SEGNALE LUMINOSE PER
INDICARE LO STATO DEL MONTAUTO

FOTOCELLULE DI SICUREZZA

LIFT CAR C4 CCB (con conducente a bordo)

ACCESSORI LIFT CAR C4 CCB

OPTIONAL ☐ STANDARD ☒

KIT A BORDO IN ACCIAIO RAL 7016 E VETRO BIANCO LATTE	☒
KIT A BORDO IN ACCIAIO INOX SATINATO E VETRO BIANCO LATTE	☐
KIT DI CORRETTO POSIZIONAMENTO VETTURA COMPLETO DI LED ROSSO/ VERDE	☒
SENSORI DI PRESENZA VETTURA A BORDO CON LAMPADA DI SEGNALEZIONE SU BOTTONIERA DI PIANO	☒
COMBINATORE TELEFONICO LINEA FISSA NORMA EN81-28	☒
LUCI DI CORTESIA A BASSO CONSUMO A BORDO PIATTAFORMA	☒
PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESSORE 3+2 ZINCATA A CALDO	☒
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	☐
PIANALE DI CARICO GRIGLIATO PER AREAZIONE LOCALE INTERRATO	☐
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	☒
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	☐
FERMO RUOTA CARRABILE DI SICUREZZA DA FISSARE AL PIANALE	☒
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	☒
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	☒
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	☒
GRUPPO UPS PER DISCESA PIATTAFORMA E APERTURA PORTA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	☒
VELOCITA' DI SALITA DA 0,08 - 0,10 m/s	☒
SOFT STARTER / INVERTER	☐
KIT RADIO COMANDO APERTURA/ CHIUSURA PORTE DI PIANO- CAMPO OPERATIVO 7/8 MT	☐
KIT RADIO COMANDO APERTURA / CHIUSURA PORTE DI PIANO + CHIAMATA AL PIANO DELLA PIATTAFORMA VUOTA	☐
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5,5 / HP 7,5 - IE3	☒
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 7.5 / HP 10 - IE3	☐
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	☐
CANCELLO A GHIGLIOTTINA ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA IN PANNELLI SANDWICH	☒
CANCELLO A BATTENTE AUTOMATICO ZINCATO A CALDO CON TAMPONATURA CIECA	☐
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	☒
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - (INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	☐
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ACCIAIO ZINCATO (INGOMBRO CASSONETTO 45 x h. 55 cm)	☐
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	☐