


LIFT WORK C2S SCB (senza conducente a bordo)

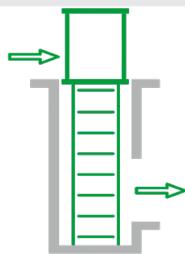


PIATTAFORMA ELEVATRICE PER MERCI CON
TETTO DI COPERTURA CARRABILE

CAR LIFT WITH COVERING ROOF.

Macchine certificate da ORGANISMO NOTIFICATO
EUROPEO n° 1878 secondo l'articolo 12 punto 4a
della Direttiva Macchine 2006/42/CE (esame per la
certificazione CE di cui allegato IX)
MACCHINA COMPRESA NELL'ALLEGATO IX
PUNTO 17

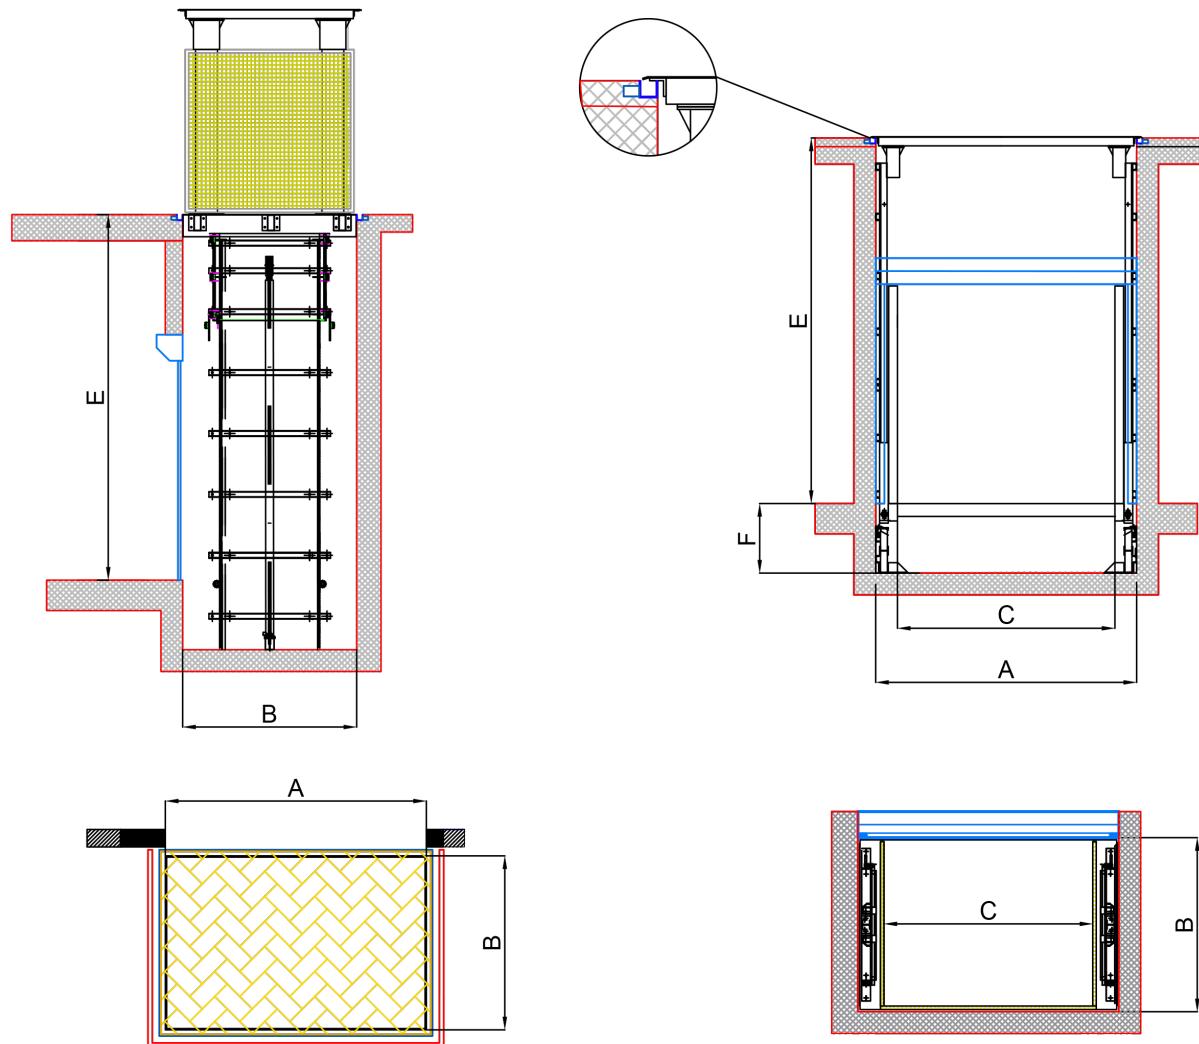

LIFT WORK C2S SCB (senza conducente a bordo)
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE


VERSIONE	PROF. FOSSA (F)	DIMENSIONI FOSSA (variabile)		CORSO (E)	UTILE PIANALE	PORTATA KG	TENSIONE
		LARGHEZZA (A)	LUNGHEZZA (B)				
C2S SCB	800	0-4000	0-3000	0-10000	0-3500	1000 - 5000	380V

Le dimensioni e le portate indicate in questa tabella sono da ritenersi riferite a condizioni standard.
Gli impianti possono essere personalizzati, soddisfacendo esigenze di fosse e portate ben maggiori di quelle riportate

LIFT WORK C2S SCB (senza conducente a bordo)
CHIUSERE AI PIANI E ACCESSORI

PORTA SEZIONALE

SERRANDA AVVOLGIBILE

PULSANTIERA DI PIANO

QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
	Kw	HP				
380V	5.6	7.5	1400	15/18	12	0,08 / 0,10 m/s
380V	7.5	10	1400	18/22	15	0,08 / 0,10 m/s
380V	9	12	1400	25/27	18	0,08 / 0,10 m/s

LIFT WORK C2S SCB (senza conducente a bordo)

ACCESSORI LIFT WORK C2S SCB

 OPTIONAL STANDARD

PIANALE RIVESTITO IN LAMIERA ANTISCIVOLO SPESORE 3+2 ZINCATA A CALDO	<input checked="" type="checkbox"/>
PIANALE DI CARICO IN ACCIAIO INOX	<input type="checkbox"/>
RETI DI PROTEZIONE A BORDO PIATTAFORMA SUI LATI NON INTERESSATI AL CARICO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO, IP 65 VERNICIATA A POLVERI COLORE BIANCO	<input checked="" type="checkbox"/>
PULSANTIERA DI PIANO MOD. DA INCASSO CON PLACCA IN ACCIAIO INOX SATINATO	<input type="checkbox"/>
COLONNINA PORTA BOTTONIERA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX H 1000	<input type="checkbox"/>
PUNTELLO DI SICUREZZA PRESENTE IN FOSSA, NECESSARIO AI MANUTENTORI	<input checked="" type="checkbox"/>
TUBAZIONI IN ACCIAIO GALVANIZZATO E TUBI FLESSIBILI IN GOMMA CATEGORIA R2 500 BAR	<input checked="" type="checkbox"/>
QUADRO MACCHINA CON MODULO PLC DOTATO DI DISPLAY DI AUTODIAGNOSI. COMPONENTISTICA SIEMENS	<input checked="" type="checkbox"/>
GRUPPO UPS PER DISCESA PIATTAFORMA E APERTURA PORTA IN CASO DI MANCANZA RETE ELETTRICA	<input type="checkbox"/>
VELOCITA' DI SALITA DA 0,06 - 0,08 m/s	<input checked="" type="checkbox"/>
SOFT STARTER / INVERTER	<input type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 5.6/ HP 7.5 - IE3	<input checked="" type="checkbox"/>
CENTRALE IDRAULICA CON MOTORE SILENZIATO VOLT 380 - kW 7.5 / HP 10 - IE3	<input type="checkbox"/>
FOTOCELLULE DI SICUREZZA CARRABILI IN ACCIAIO INOX O A COLONNINA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO MACCHINA E CENTRALE IDRAULICA	<input type="checkbox"/>
TETTO DI COPERTURA CARRABILE E PAVIMENTABILE 100/150 Kg/mq	<input checked="" type="checkbox"/>
VERNICIATURA DELLA STRUTTURA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
TELAI, PIANALE E STRUTTURA ZINCATI A CALDO - COLONNE GUIDA VERNICiate RAL A POLVERI	<input checked="" type="checkbox"/>
SERRANDA AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO - TINTA RAL A SCELTA - (INGOMBRO CASSONETTO 30 x h40 cm)	<input checked="" type="checkbox"/>
PORTA SEZIONALE MOD. PELI ERIKA - MOTORE SOMMER - TINTA RAL A SCELTA	<input type="checkbox"/>
TENDA TAGLIAFUOCO E120 COMPLETA DI CENTRALINA	<input type="checkbox"/>