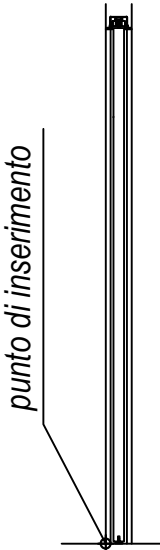

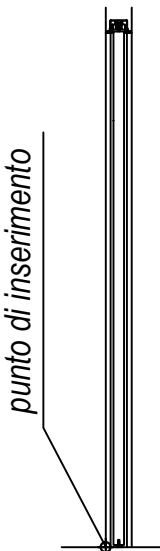



sezione	anta singola (SN)	L passaggio	nome blocco
 <p>punto di inserimento</p>	 <p>punto di inserimento</p>	mm 600	LIN-SN-0600.DWG
		mm 700	LIN-SN-0700.DWG
		mm 800	LIN-SN-0800.DWG
		mm 900	LIN-SN-0900.DWG
		mm 1000	LIN-SN-1000.DWG
		mm 1100	LIN-SN-1100.DWG
		mm 1200	LIN-SN-1200.DWG
LIN-SN-DP-SEZ-DWG			

sezione	anta doppia (DP)	
 <p>punto di inserimento</p>	 <p>punto di inserimento</p>	
	L passaggio	nome blocco
	mm 1200 (600+600)	LIN-DP-1200.DWG
	mm 1400 (700+700)	LIN-DP-1400.DWG
	mm 1600 (800+800)	LIN-DP-1600.DWG
	mm 1800 (900+900)	LIN-DP-1800.DWG
	mm 2000 (1000+1000)	LIN-DP-2000.DWG
	mm 2200 (1100+1100)	LIN-DP-2200.DWG
	mm 2400 (1200+1200)	LIN-DP-2400.DWG
LIN-SN-DP-SEZ-DWG		

NOTE:

NB. Tutti i blocchi (per singola e doppia) si riferiscono al modello con spessore parete finita 105 mm con struttura 69 mm. Il pannello porta indicato è di spessore pari a 43 mm, con larghezza LP = L + 15 mm ed altezza HP = H - 5 mm.

SEZIONE: viene rappresentato il controllo LINEAR singolo-doppio con spessore parete finita 105 mm, struttura 69 mm ed H 2100 mm.

L'unità di misura adottata per i blocchi è il mm .