

Tel: 035 4156283
Fax: 035 4156138

Email: info@italconspec.it

SCHEMA TECNICA

Pediguard



ACCESSIBILITA'



★★★★



Zerbino reversibile

12 mm

DESCRIZIONE

Zerbino rimovibile e reversibile, composto da listelli in caucciù (o vinile scanalato) inseriti in profili di alluminio anodizzato naturale e reso resistente tramite barre in acciaio galvanizzato.

Zerbino fabbricato su misura, adattabile a tutte le forme e dimensioni.


Struttura piena o perforata, rivestimento semplice o doppio.

Peso: 13 kg/m²

MESSA IN OPERA

Prevedere una fossa di almeno 13 mm per fissare il telaio. Una volta installati il telaio ed eventuali "T" di separazione (per gli zerbini di grandi dimensioni), posare una malta autolivellante su 2 mm di spessore.


SEZIONE

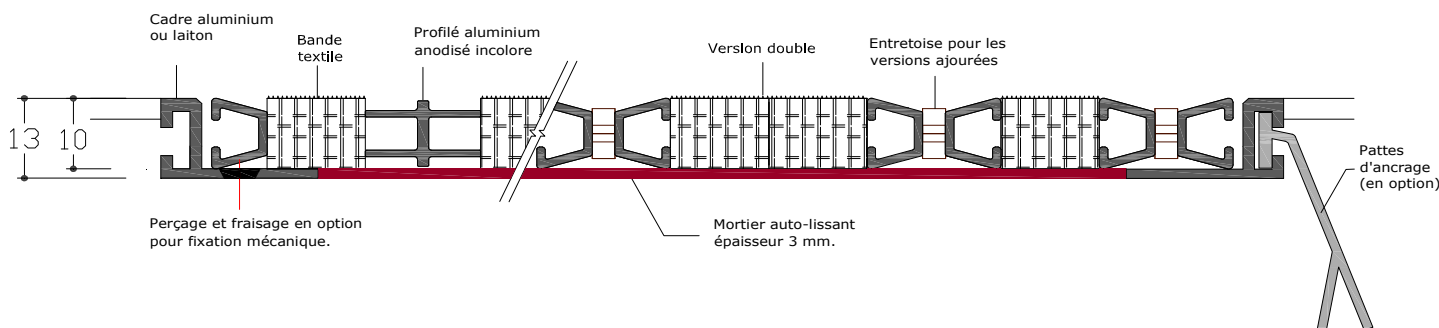


FINITURE

Interno ed esterno coperto



CT-12

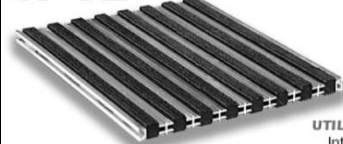


UTILISATION Intérieure

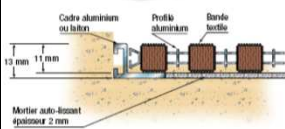


CTA-12

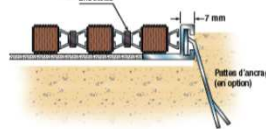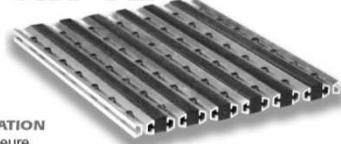



TT-12

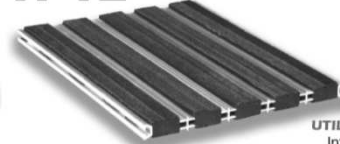

UTILISATION Intérieure

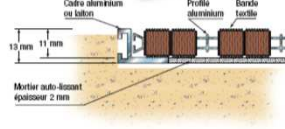


TTA-12

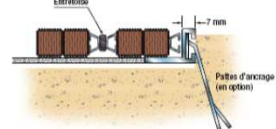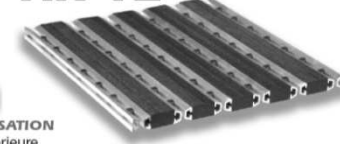


ACCESSORI

Telaio

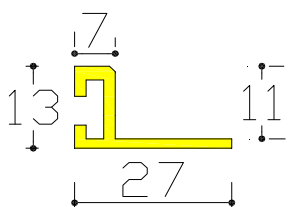

Accessori telaio


KIT DI ASSEMBLAGGIO E FISSAGGIO PER I TELAI

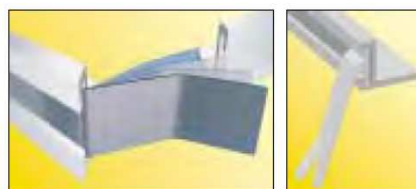


Molle flessibili di assemblaggio

Zanche di ancoraggio (opzionali)

Bloccaggi di copertura

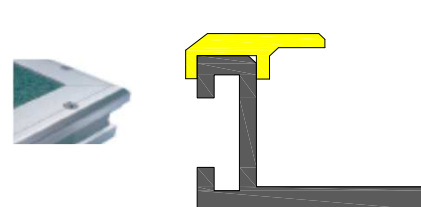

Rampa Alluminio

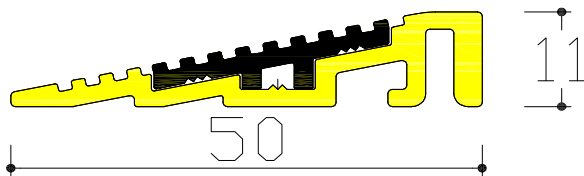

"T" di separazione

