

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria NO C €



Pth Thermal T 15-50/19,9

**Caratteristiche del blocco**

Codice	18135020		
Stabilimento di produzione	BUBANO 3		
Tipologia di muro	tamponamento		
Spessore	cm	15	
Lunghezza	cm	50	
Altezza	cm	19,9	
Peso del blocco	kg	3,0	
Foratura	% <	NPD	
Densità media	Kg/mc	210	

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Tavelle coibentate per correzione ponti termici in corrispondenza di pilastri e cordoli

Muratura e confezionamento

Muratura mc	pezzi	n.	67,0
	malta speciale PLAN (25Kg)	sacchi n.	
	peso	kg	
Muratura mq	pezzi	n.	10,1
	malta speciale PLAN (25Kg)	sacchi n.	
	peso	kg	
Pacco	pezzi	n.	60
	peso	kg	180
	pezzi per motrice	13t	1440
	pezzi per autoreno	29t	3120

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI

Pth BIO PLAN 45 T - 0,09 - cod. 18204590



Ancoraggi per muratura - cod. 18009992



Maniglie afferra blocchi - cod. 30092530



MURFOR compact - cod. 18005405

Caratteristiche meccaniche

Resistenza del blocco media e caratteristica	base	$[f_{bm} / f_{bk}]$	N/mmq
	testa	$\overline{[f_{bm} / f_{bk}]}$	N/mmq
Resistenza della muratura	a compressione	$[f_t]$	N/mmq
	a taglio	$[f_{vok}]$	N/mmq

Caratteristiche termiche

Conducibilità termica (λ)	$\lambda_{10\text{dry}}$ del blocco a secco ⁽¹⁾	W/mK	0,037
	λ_{equ} del muro con malta speciale 1 mm ⁽⁴⁾	W/mK	0,037
Trasmittanza termica (U) della muratura	senza intonaco	W/mqK	
	con intonaco base calce	W/mqK	
	con intonaco termico est.	W/mqK	
	con intonaco termico est. e int.	W/mqK	
Capacità termica area interna		KJ/mqK	-
Trasmittanza termica periodica		W/mqK	-
Sfasamento		ore	-
Attenuazione		-	-

Reazione al fuoco

	Classe	E
--	--------	---

Potere fonoisolante

dB

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

-

15/10/2020

1. Secondo la UNI EN 1745 (valore senza maggiorazione).

Calore specifico EPS c = 1450 J/Kg; Coeff. diffusione vapore acqueo μ = 20/40.

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it
 Altri stabilimenti : Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voci. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517

SISTEMA COMPLETO POROTHERM

Il laterizio si unisce all'EPS in grafitato per realizzare la nuova tavella coibentata **Porotherm Thermal T**. Questo nuovo blocco, abbinato ai nostri laterizi rettificati **Porotherm BIO PLAN 45 T - 0,09**, consente di correggere puntualmente il ponte termico in corrispondenza del pilastro garantendo la realizzazione di Edifici ad Energia quasi Zero (NZEB).

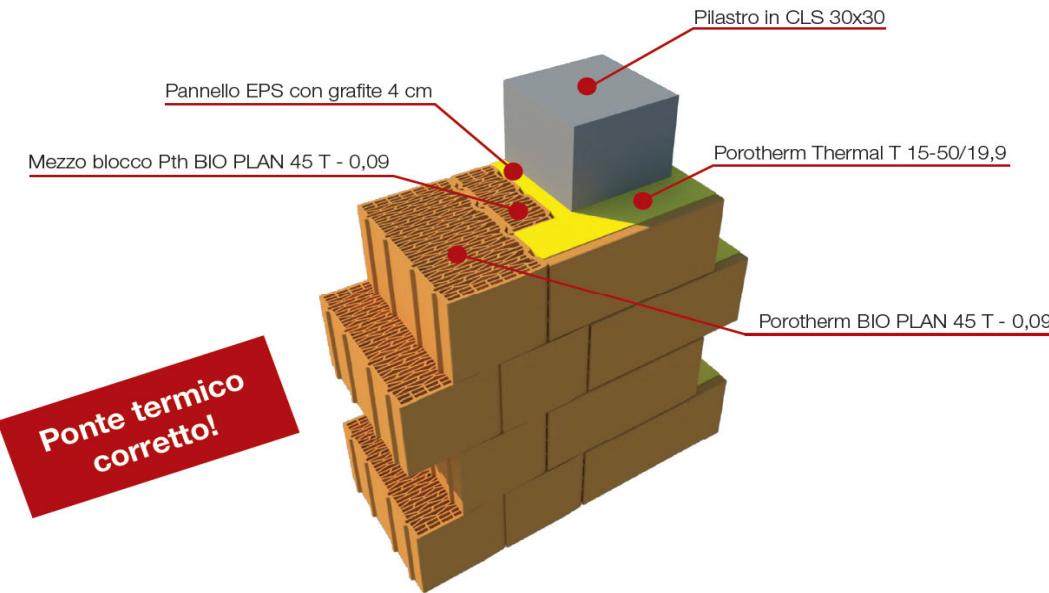


Fig.1 - Dettaglio 3D della risoluzione del ponte termico in corrispondenza del pilastro.

La tavella coibentata **Porotherm Thermal T** si configura come l'accessorio ideale dedicato ai sistemi rettificati della famiglia Porotherm BIO PLAN. Il nuovo Porotherm Thermal T è costituito da una tavella in laterizio di spessore 3 cm accoppiata ad un pannello di isolante in EPS con grafito. L'abbinamento tra questi laterizi innovativi monostrato e la tavella coibentata permette di risolvere completamente il ponte termico in corrispondenza della struttura in cemento armato.

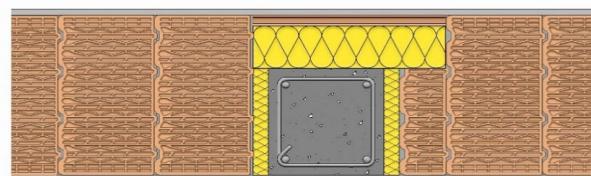


Fig.2 - Sezione orizzontale della risoluzione del ponte termico in corrispondenza del pilastro.