**ROTOLIFT P1S CCB / SCB**

Ascensore per auto girevole con tetto di copertura con o senza conducente a bordo.


*Rotating covered car lift with or without driver on board.*



Piattaforme realizzate seguendo la Direttiva Macchine 2006/42/CE- 2014/30/UE- 2014/35/UE  
Norme EN: EN 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 13757:2008, EN 349:1993+A1:2008.



## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

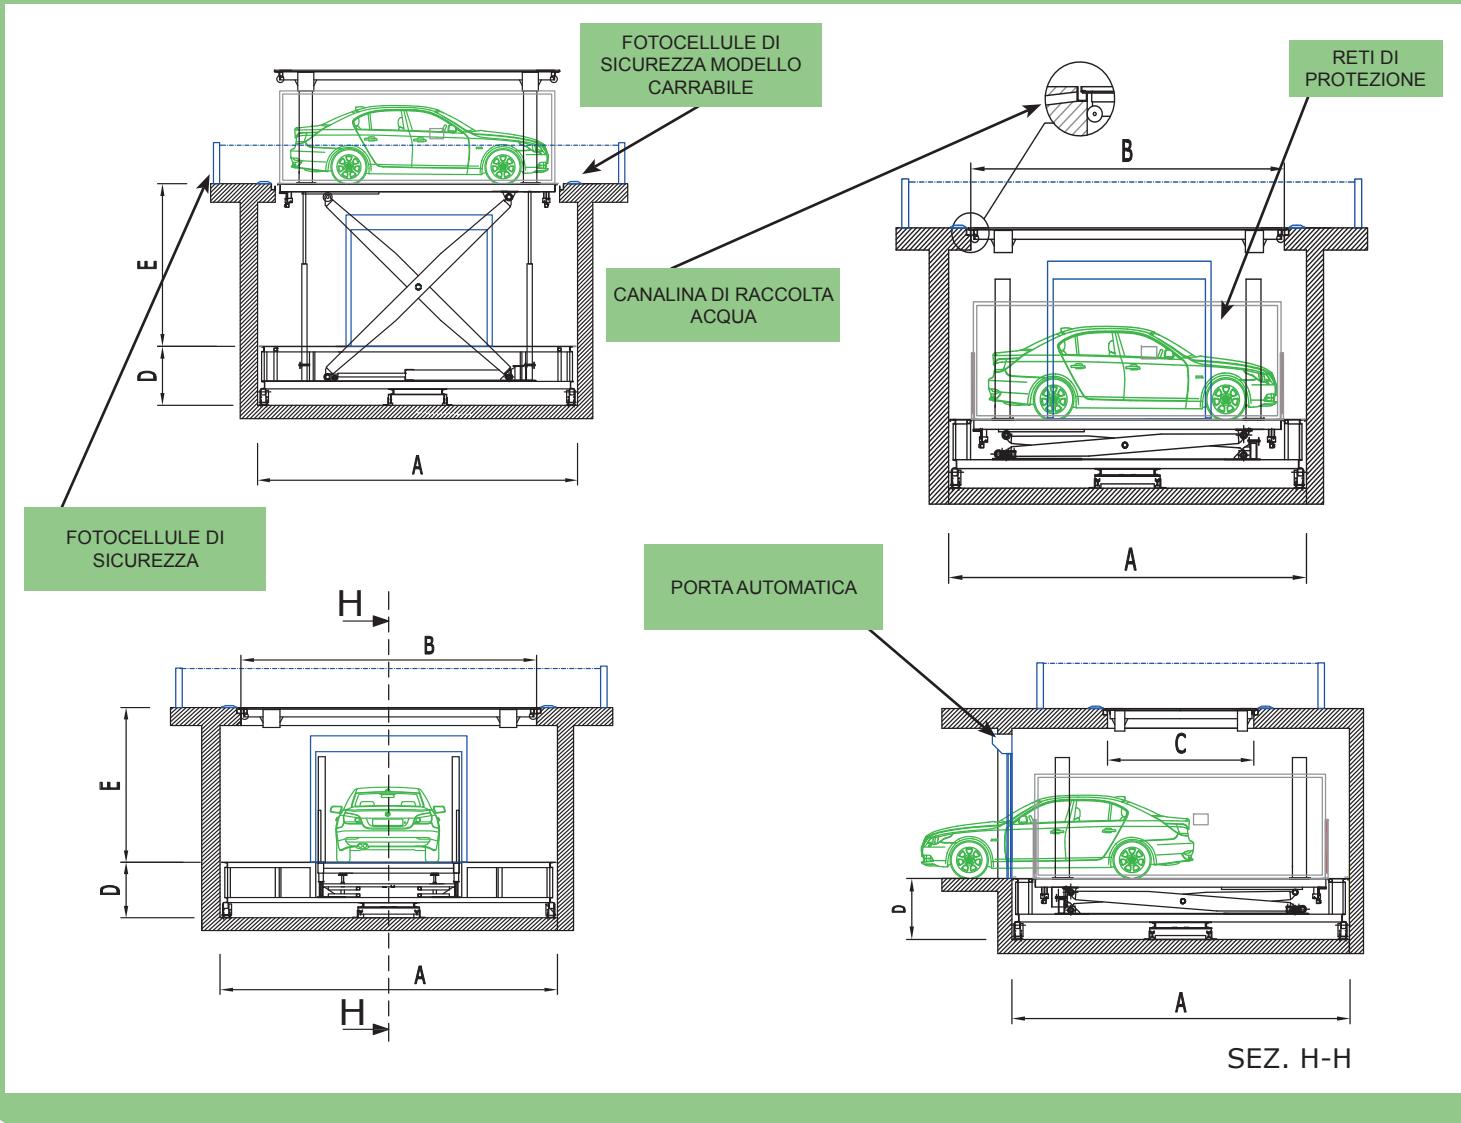


VERSIONE	PROF. FOSSA (D)	DIMENSIONE FOSSA Ø (A)	FORO SOLAIO		CORSA (E)	PORTATA	PESO	TENSIONE
			LARG. (C)	LUNG. (B)				
M	1100	6000	2700	5350	3000/3500	5000 Kg	5800 Kg	380 V
L	1100	6200	2800	5450	3000/3500	5000 Kg	5900 Kg	380 V
XL	1100	6400	2900	5550	3000/3500	5000 Kg	6000 Kg	380 V


Altre misure disponibili su richiesta

**La Green Park si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche qui indicate**

## PIANO TERRA

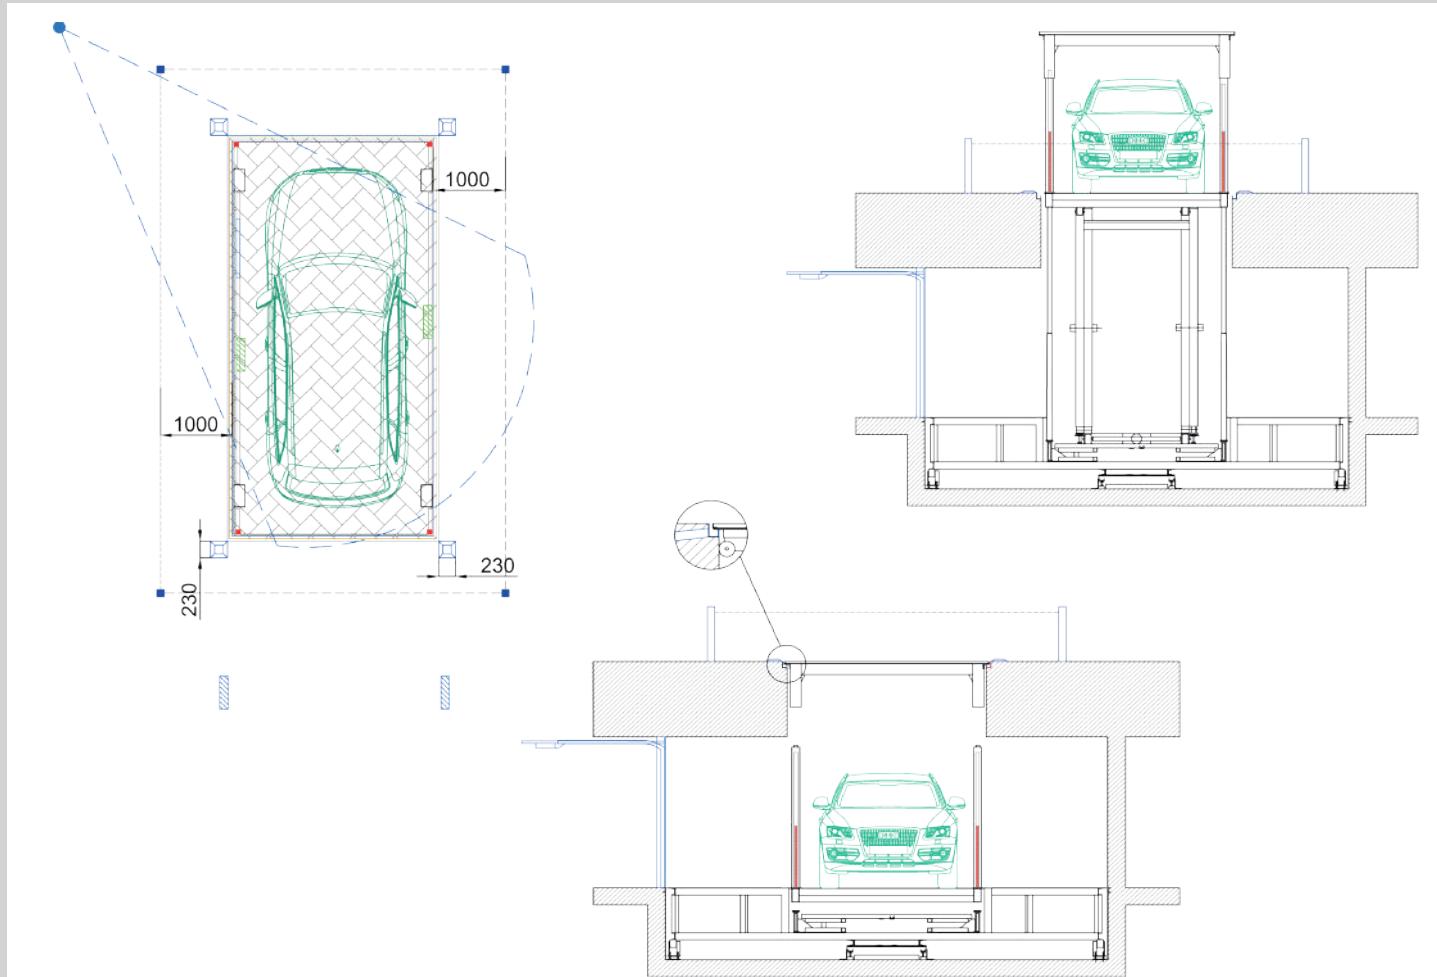

## PIANO INTERRATO

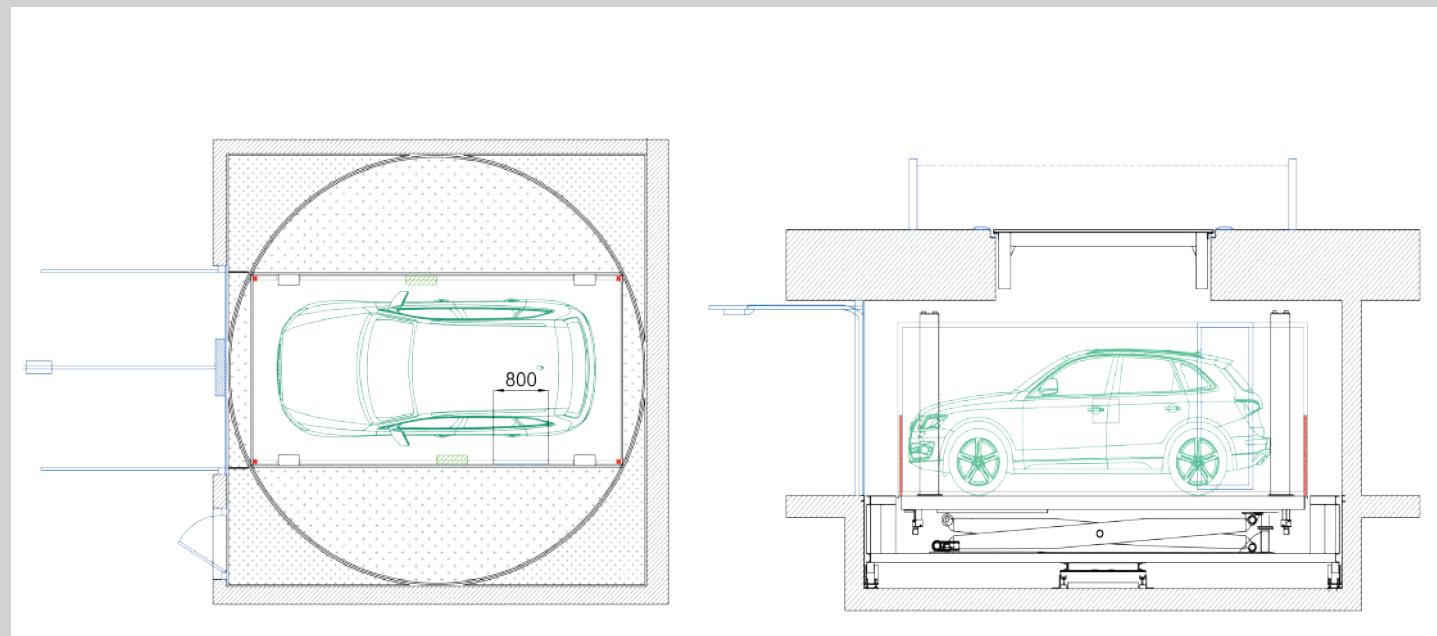


## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

LA PIATTAFORMA PER AUTO MODELLO ROTOLIFT P1S CCB GRAZIE ALLA PRESENZA DI PARTICOLARI COMPONENTI (qui sotto riportati), È IN GRADO DI CONSENTIRE LA PRESENZA DEL CONDUCENTE A BORDO AUTO DURANTE LE FASI DI SALITA O DISCESA



PULSANTIERA A BORDO PIATTAFORMA  
COMPLETA DI MONITOR DI  
SORVEGLIANZA

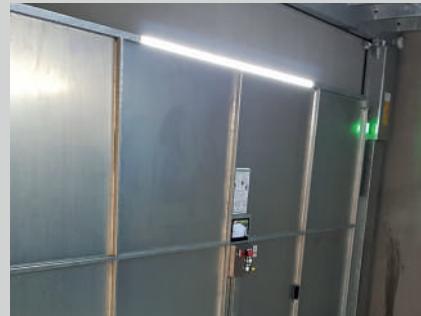

LUCI DI CORTESIA ALL'INTERNO  
DELLA PIATTAFORMA



TELECAMERA DI SICUREZZA COLLEGATA  
AL MONITOR DI SORVEGLIANZA



PULSANTIERA DI COMANDO COMPLETA  
DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER  
INDICARE LO STATO DEL MONTAUTO




FOTOC. A BARRIERE COMPLETE DI LED  
DI SEGNALAZIONE PER CORRETTO  
POSIZIONAMENTO DELL'AUTO



FOT. CARRABILI CON FINITURE IN  
ACCIAIO INOX

## PIANTA DEI CARICHI

POZZETTI DI RACCOLTA ACQUA

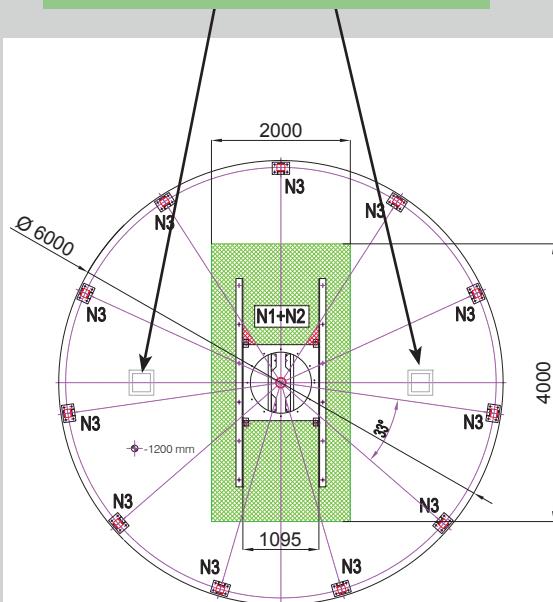


CARICHI GRAVANTI SULLA  
CANALINA RIFERITI AD UNA  
PAVIMENTAZIONE DEL TETTO DI  
COPERTURA DA 120/150 Kg/m<sup>2</sup>

CARICHI RIFERITI AD  
UNA PIATTAFORMA CON  
PORTATA 5000 Kg

PIANTA DEI CARICHI

<b>N1+N2=</b> 120 kN	<b>N1+N2=</b> 12000 Kg
<b>N3=</b> 15 kN	<b>N3=</b> 1500 Kg
<b>N4=</b> 4.0 kN	<b>N4=</b> 400 Kg

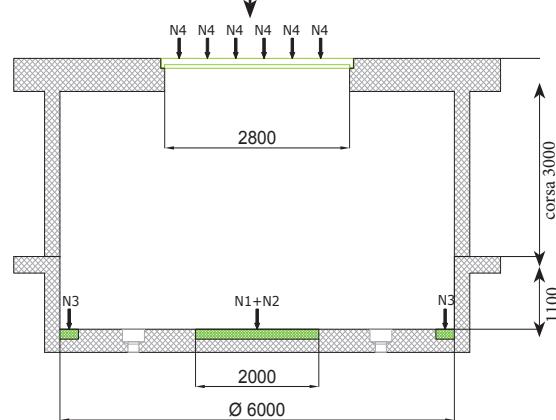


## PULSANTIERA E CENTRALINA

ACCESSORIO  
COLONNINA IN  
ACCIAIO INOX



PULSANTIERE  
DI PIANO

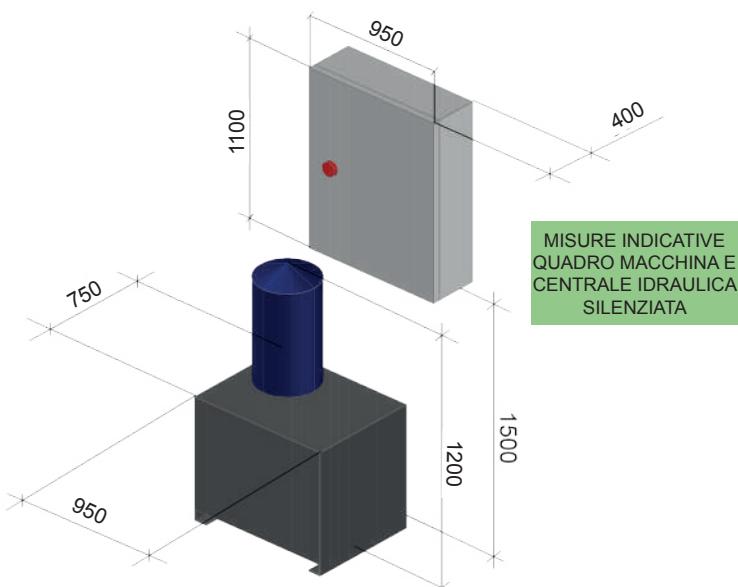


MISURE INDICATIVE  
QUADRO MACCHINA E  
CENTRALE IDRAULICA  
SILENZIATA

TENSIONE ELETTRICA	POTENZA Kw HP		GIRI MOTORE (g/1)	ASSORBIMENTO SPUNTO (A)	ASSORBIMENTO A REGIME (A)	TEMPO DI SALITA/DISCESA
380V	7,5	10	1400	25/28	18	0,06/ 0,08 m/s
380V	9	12	1400	28/30	20	0,07/ 0,09 m/s

## REALIZZAZIONI E FINITURE CON ACCESSORI DI CLASSE



## COIBENTAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEL TETTO

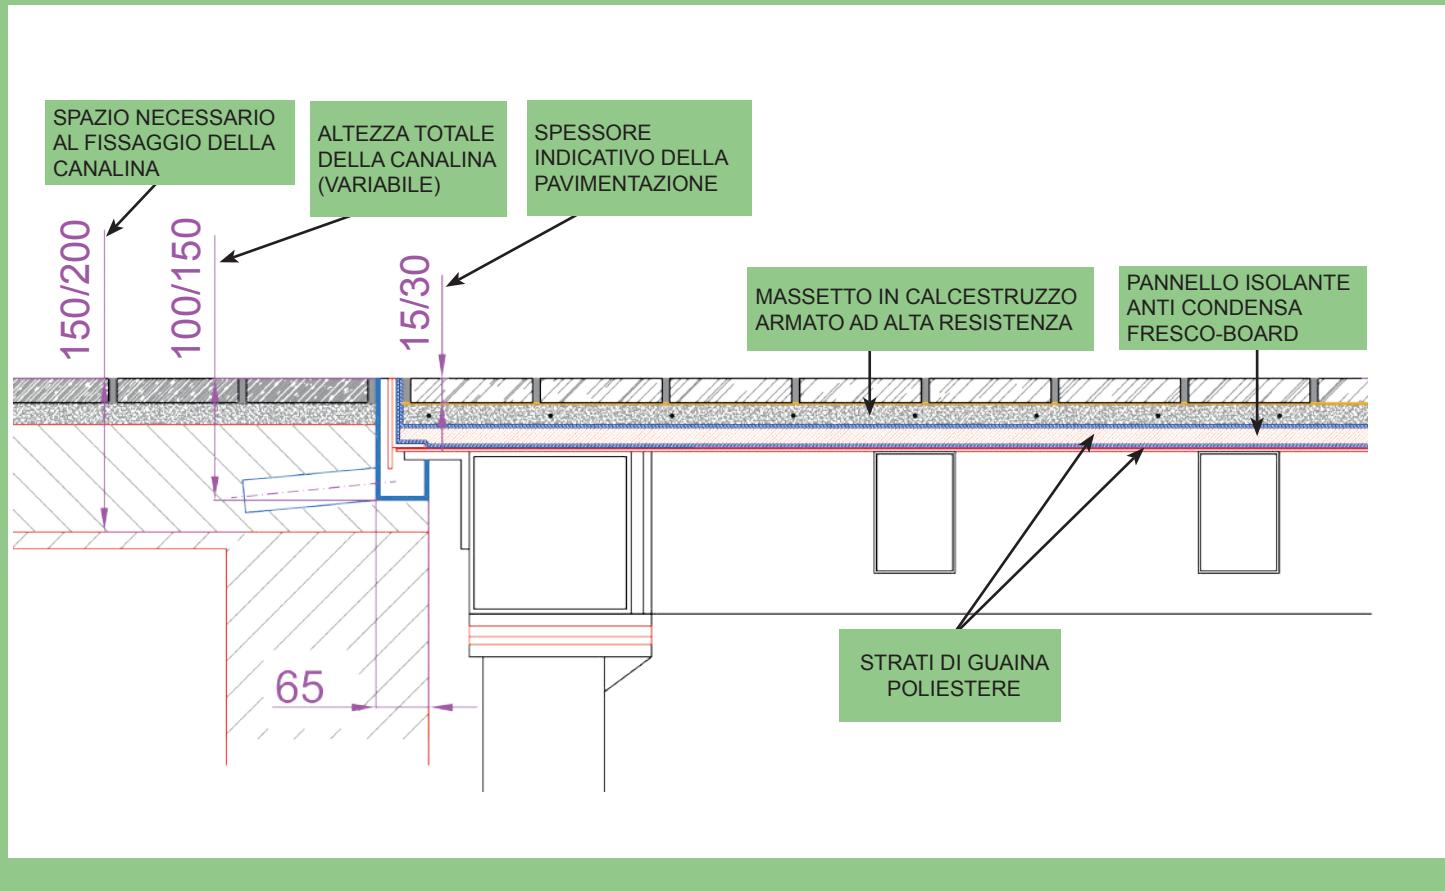

## PERSONALIZZAZIONI E FINITURE

TETTO RIVESTITO IN ERBA FINTA



RIVESTIMENTO IN NEODECK



## VERSIONE CON PARAPETTO E CANCELLO DI PROTEZIONE

MODELLO ROTOLIFT P1S CCB/SCB CON CONDUCENTE A BORDO SPROVVISTO DI SISTEMA VIDEO PER CONTROLLO A BORDO PIATTAFORMA, FOTOCELLULE CARRABILI E FOTOCELLULE A PALETTO. LA PROTEZIONE E' GARANTITA GRAZIE ALLA PRESENZA DI UN PARAPETTO DI ALTEZZA 1.20m REALIZZATO AD UNA DISTANZA DI 1.00 m DALLA FOSSA MONTAUTO E DA UN CANCELLO POSIZIONATO ALLA MEDESIMA DISTANZA



