


Designo R6



La qualità
è di casa

Tecnologia per tetti

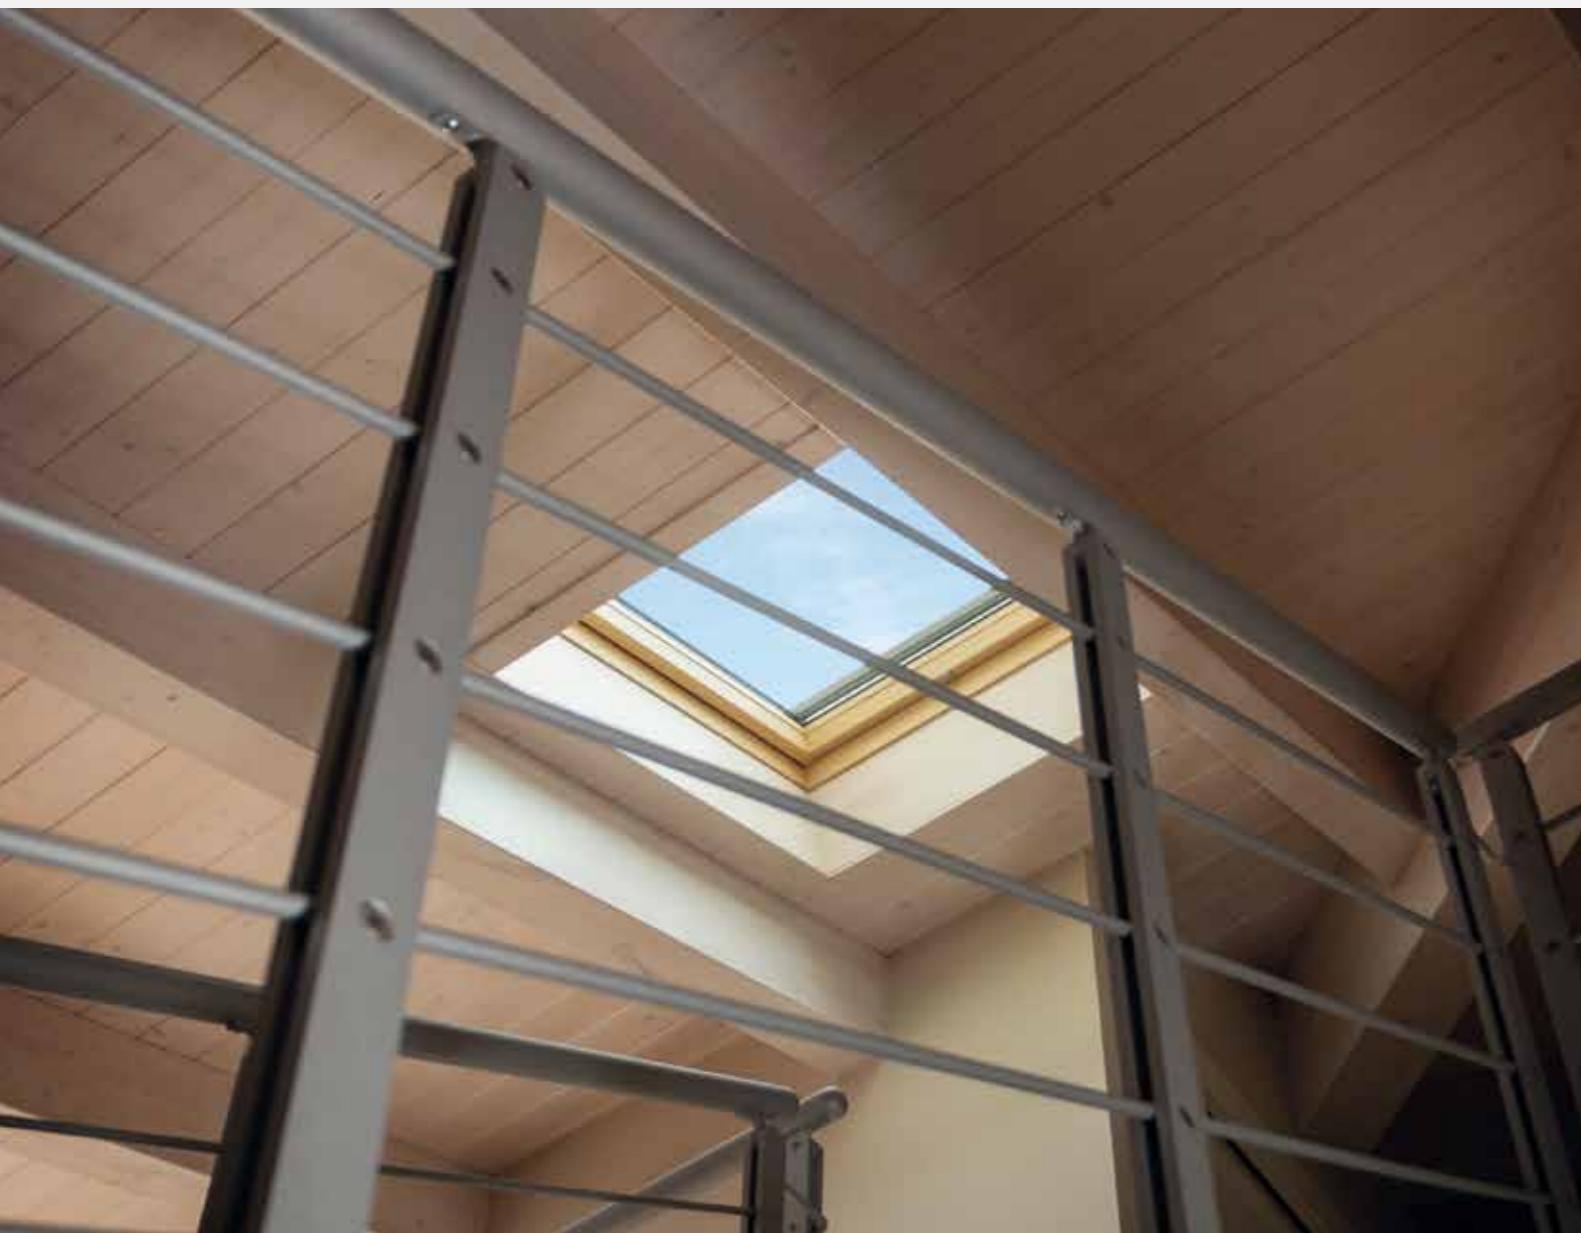

La qualità
Roto entra
nella tua casa.


Tecnologia
tedesca, stile
italiano.

Qualità nei materiali, qualità
nelle soluzioni proposte,
qualità nel comfort d'uso.
La tecnologia tedesca unita
allo stile italiano. Tutto questo
è Roto: la finestra per tetti.





Le soluzioni:
ambienti di vita
italiani.

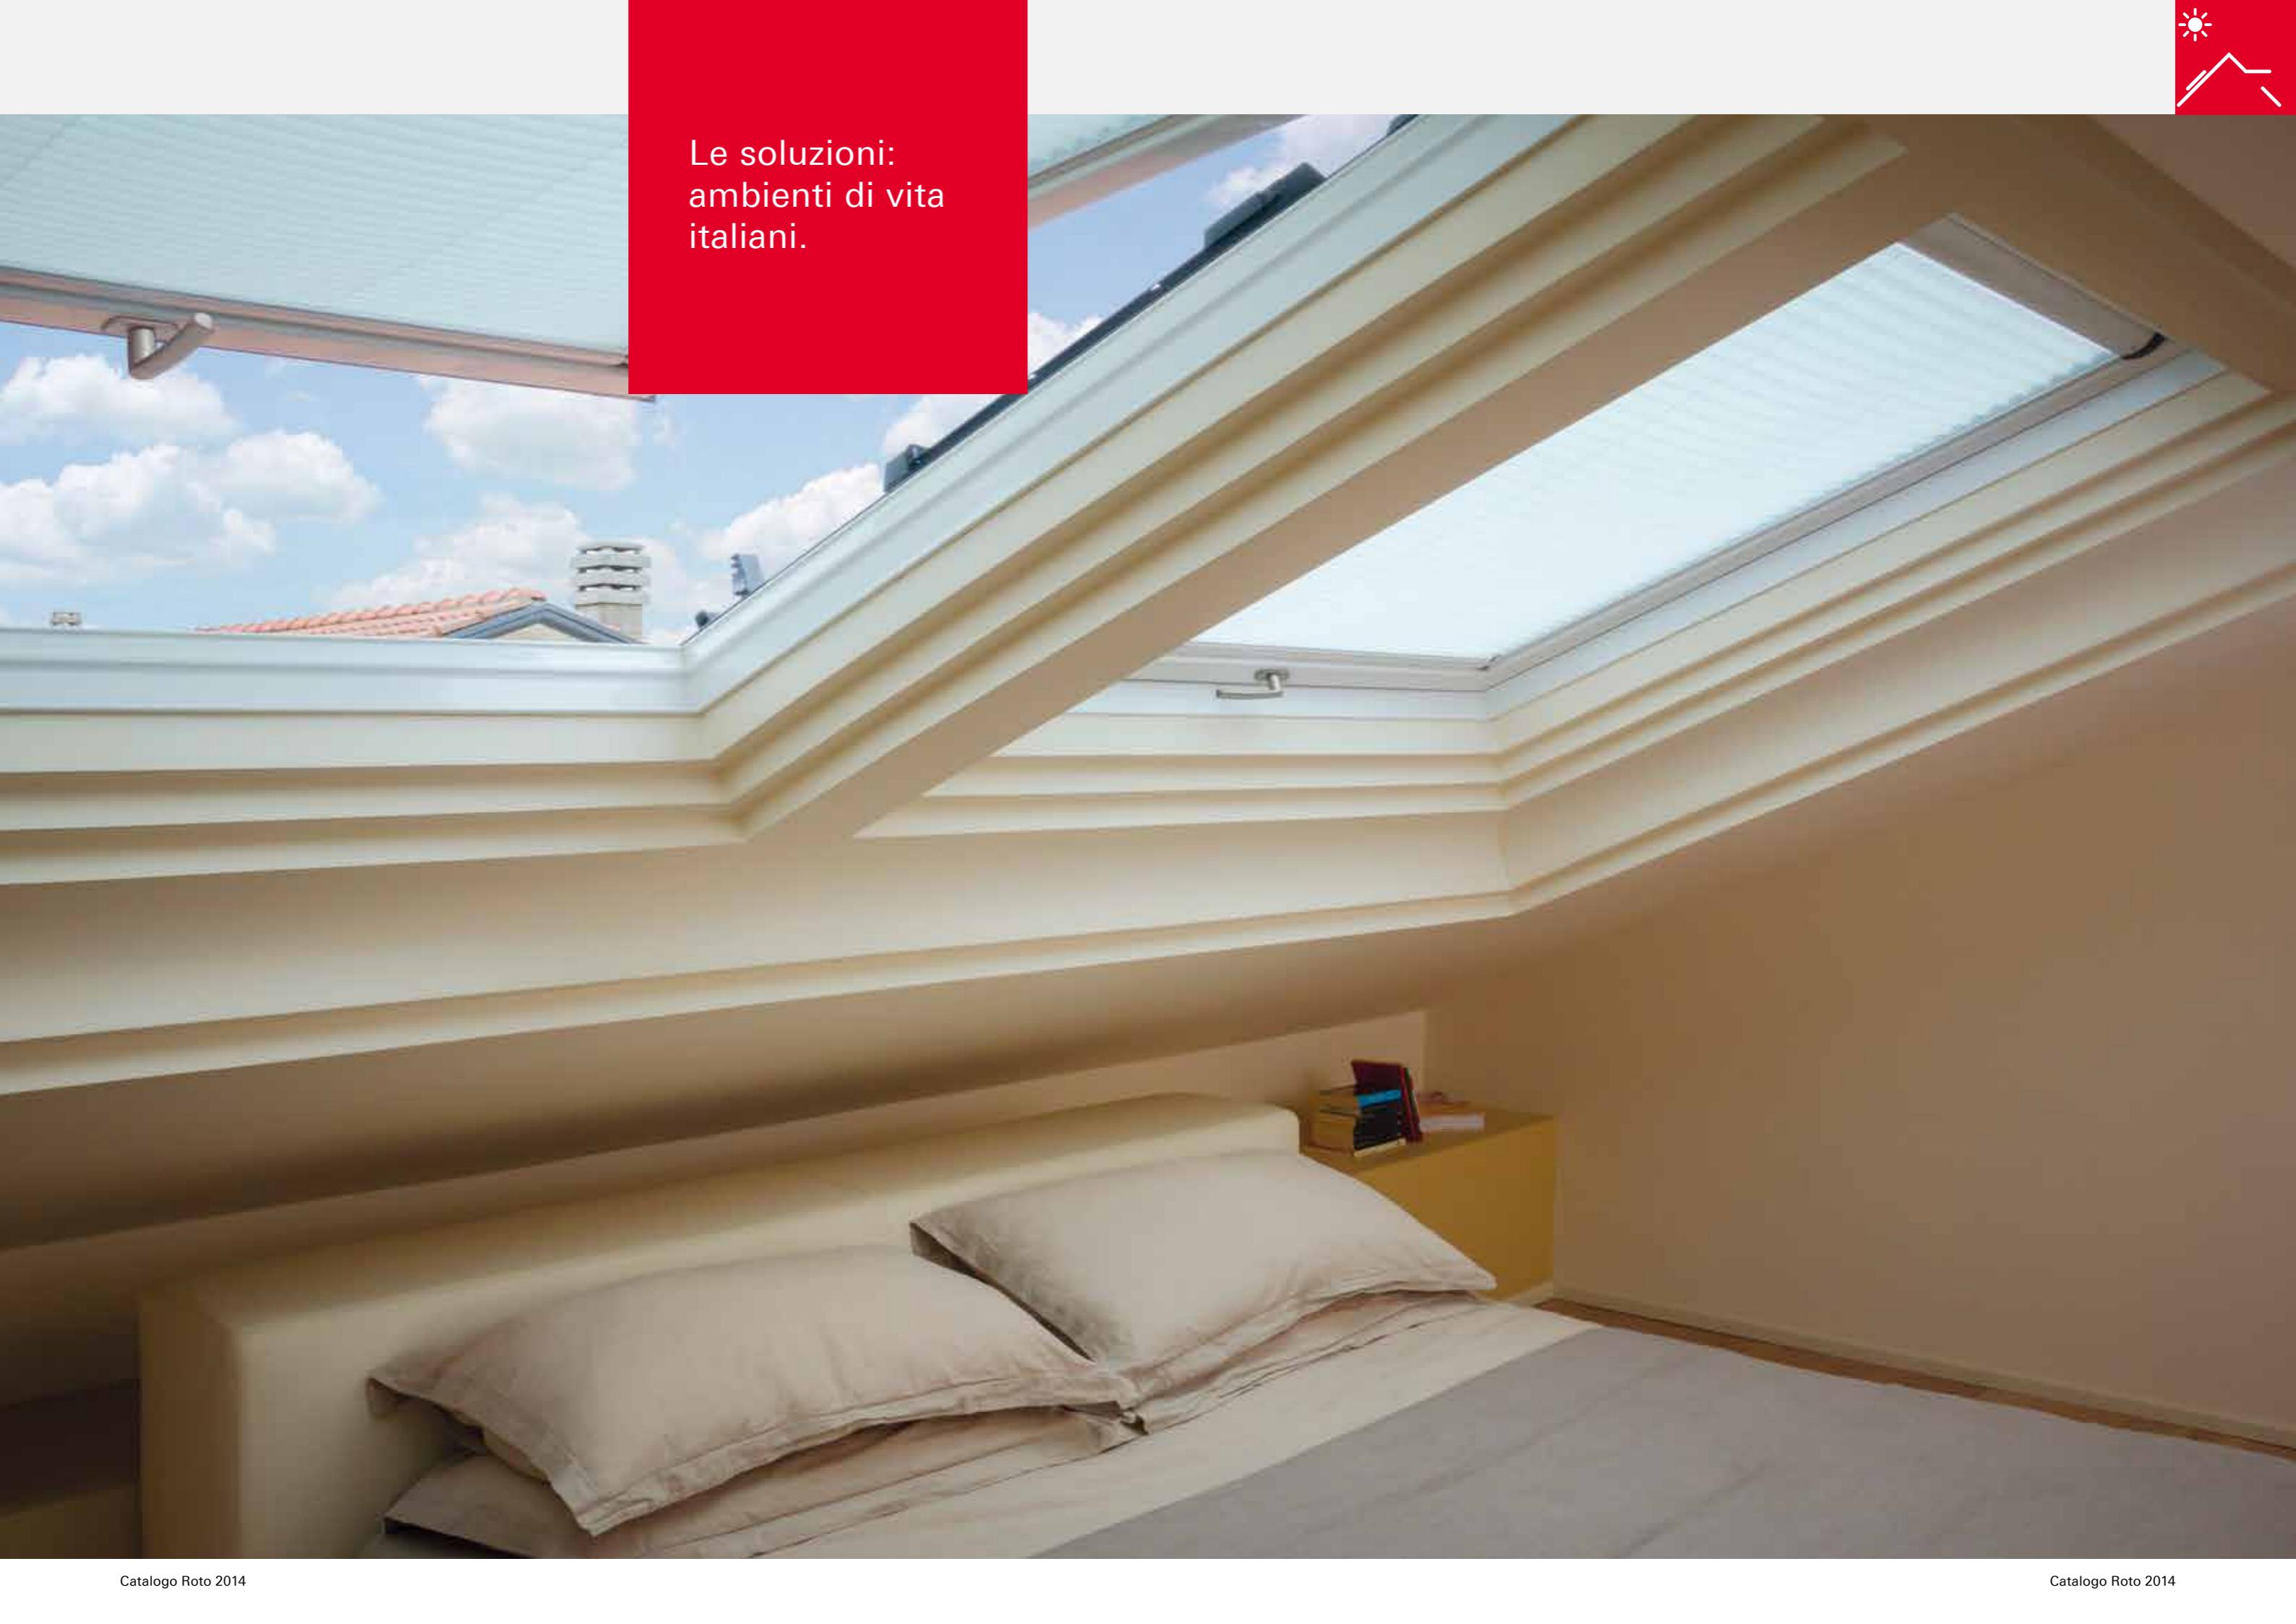



Designo R6

Efficienza energetica,
flessibilità
di misure, ampia
gamma di finiture.

La scelta prestazionale

Telaio, ferramenta e vetrature performanti,
flessibilità di misure e di combinazioni,
ampia varietà di finiture: tutto questo
è Designo R6.

Una soluzione prestazionale
d'eccellenza sia nella variante classica
manuale che nella variante elettrica
RotoTronic.



Efficienza energetica

fino a
 U_w 0,8 W/m²K





Designo R6




Designo R6 rappresenta il meglio dell'esperienza tedesca in termini di efficienza energetica e di funzionalità con valori fino a U_w 0,80 W/m²K per una casa confortevole e risparmiosa.

- 1 posizione a bilico
- 2 posizione di pulizia




Tabella delle misure disponibili

Designo R4, R7, R3, WRA R5 in legno o PVC

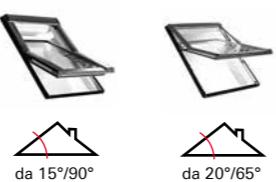


Dimensioni	4/7	4/9	5/7
Misura esterno telaio (mm)	460/780	460/980	540/780

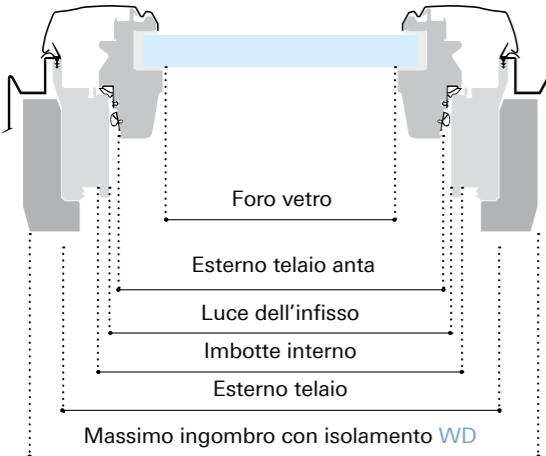


Designo R4 Manuale	Legno	●	●	●
Designo R4 Manuale	PVC		●	
Designo R4 Elettrica RotoTronic	Legno	●	●	
Designo R4 Elettrica RotoTronic	PVC		●	
Designo R7 Manuale	Legno		●	
Designo R7 Manuale	PVC		●	
Designo R3	Legno			
Designo R3	PVC			
Designo WRA R5	Legno			
Superficie luminosa (m ²)	0,19	0,25	0,24	
Massimo ingombro con isolamento WD (mm)	520/840	520/1040	600/840	
Luce dell'infisso (mm)	384/704	394/904	464/704	
Misura esterno telaio anta (mm)	376/695	376/895	456/695	
Misura foro vetro (mm)	302/620	302/820	382/620	
Misura imbotte interno (mm)	400/720	400/920	480/720	
Superficie di passaggio m ²	-	-	-	




Designo R6, R8, WSA R8 in legno o PVC

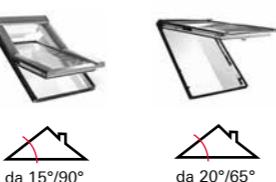

Dimensioni	5/7	5/9	5/11	6/11
Misura esterno telaio (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/1180

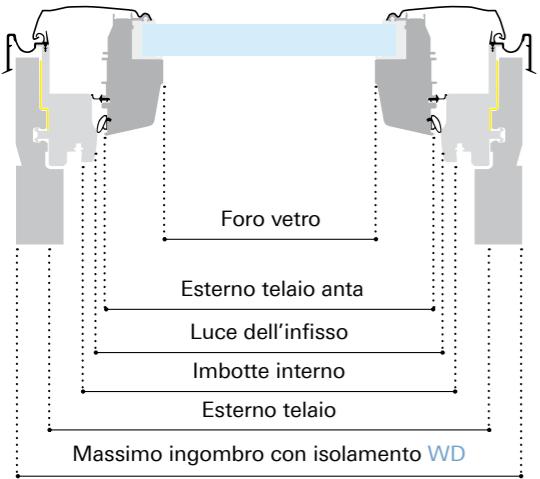

Designo R6 Manuale	Legno	●	●	●
Designo R6 Manuale	PVC	●	●	●
Designo R6 Elettrica RotoTronic	Legno	●	●	●
Designo R6 Elettrica RotoTronic	PVC	●	●	●
Designo R8 Manuale	Legno	●	●	●
Designo R8 Manuale	PVC	●	●	●
Designo WSA R8	Legno	●	●	●
Designo WSA R8	PVC	●	●	●
Superficie luminosa (m ²)	0,19	0,25	0,32	0,42
Massimo ingombro con isolamento WD (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1240
Luce dell'infisso (mm)	450/690	450/890	450/1090	560/1090
Misura esterno telaio anta (mm)	442/682	442/882	442/1082	552/1082
Misura foro vetro (mm)	328/568	328/768	328/968	438/968
Misura imbotte interno (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/1120

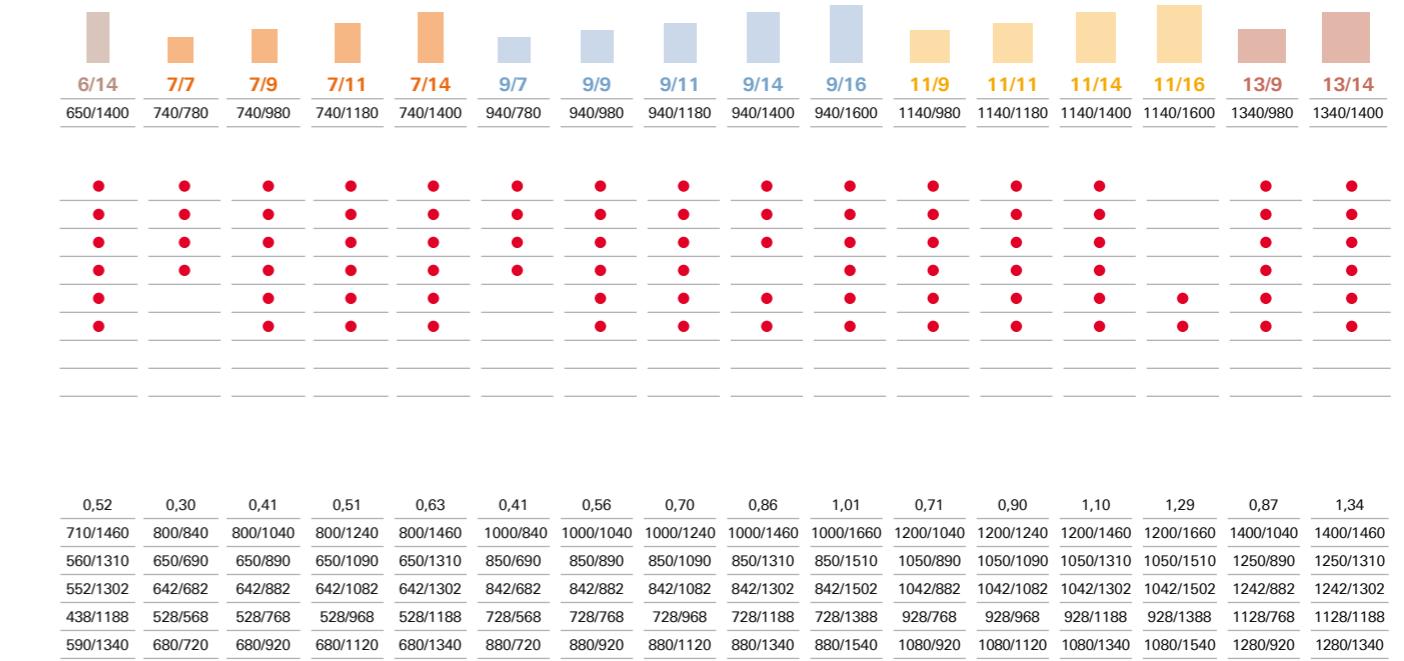

Le funzionalità

Apertura Manuale
WDF R6Apertura Elettrica RotoTronic
WDT R6

Motore e centralina invisibile
Unità di ricezione radio a tre vie
Cavo di alimentazione 5 m
e sensore pioggia incluso



Versione con alimentazione solare

Campo di applicazione



da 15° a 90°

I vantaggi

Aerazione
semplice e sicura

Pulizia confortevole

grazie all'attivazione del sistema
di blocco nella posizione di pulizia



Quattro punti di chiusura

Caratteristiche energetiche



Vetro stratificato: sicurezza
e protezione garantiti.

Vetro Roto blueLine
Plus 8A

doppio vetro di sicurezza
ad isolamento termoacustico
autopulente con rivestimento
Aquaclear antigrandine

Isolamento

WD preinstallato
di serie
 U_w 1,2 W/m²K
 R_{wp} = 39 dB (Legno)
 R_{wp} = 38 dB (PVC)



Vetro Roto blueTec 9G

triplo vetro di sicurezza
ad isolamento termoacustico
autopulente con rivestimento
Aquaclear antigrandine

Isolamento

WD preinstallato
di serie
 U_w 1,0 W/m²K
 R_{wp} = 37 dB (Legno
e PVC)

Vetro Roto blueTec
Plus 9P

triplo vetro di sicurezza
ad isolamento termoacustico
autopulente con rivestimento
Aquaclear antigrandine

Isolamento

WD preinstallato
di serie
 U_w 0,8 W/m²K (PVC)
 U_w 0,82 W/m²K
(Legno)
 R_{wp} = 37 dB (Legno
e PVC)

Vetro Roto AcousticLine
NE 6E

triplo vetro di sicurezza
ad isolamento termoacustico
autopulente con rivestimento
Aquaclear antigrandine

Isolamento

WD preinstallato
di serie
 U_w 1,0 W/m²K
 R_{wp} = 42 dB

Designo R6

Finiture



PVC a manutenzione zero:
la praticità senza rinunciare
all'estetica.

Finiture standard

Legno



Naturale

PVC



Bianco



Finiture supplementari

PVC effetto legno


Rovere
Miele (KG)Noce
(KN)Pino
(KK)

Legno laccato



Bianco

Sezione legno con WD

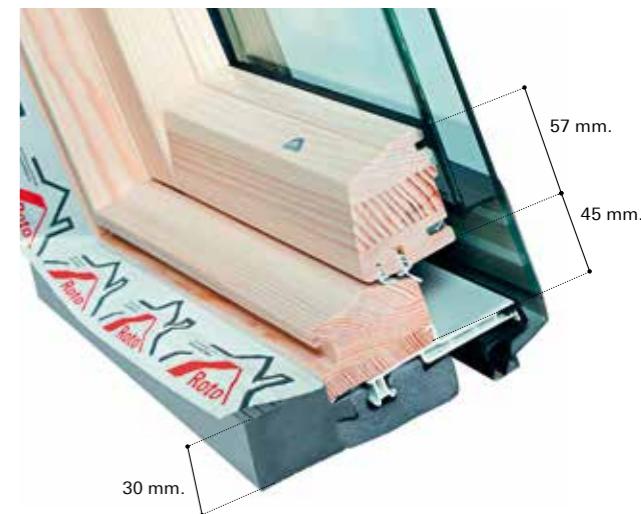

Misure


Per le misure consultare pag. 72 la sezione "Tabella delle
misure disponibili" del presente catalogo.

Accessori interni

**Aggiungi gli accessori per aumentare
il risparmio energetico e regolare
la luminosità ambientale.**

Consultare sezione Accessori del presente catalogo.

Sezione PVC con WD

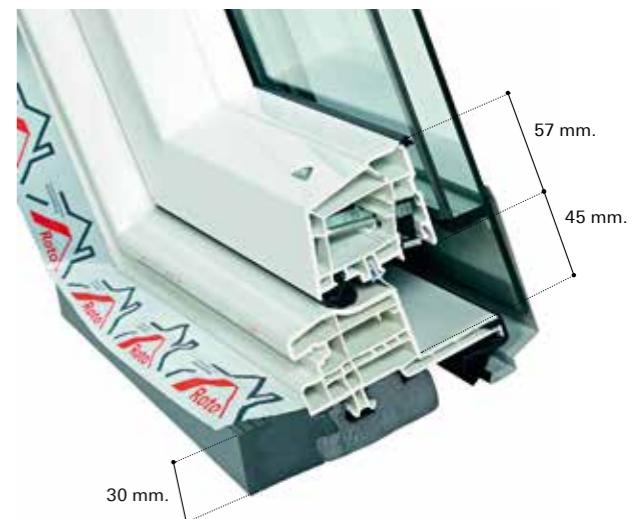

Roto Tecnologia per tetti garantita.

Roto è sinonimo di qualità: materiali pregiati, tecnologie produttive avanzate e decenni di esperienza garantiscono la massima sicurezza. Roto garantisce con il proprio nome i suoi prodotti.

Garanzia



Indipendentemente dalle normative di legge vigenti a favore dell'acquirente, non limitate dalla presente garanzia, sui prodotti Roto acquistati dal consumatore finale a partire dal 1° agosto 2007 offriamo:

1. 15 anni di garanzia sui materiali delle finestre per tetti Roto

Contro la rottura del vetro esterno causata da grandine

Contro la rottura della ferramenta

Contro la rottura del telaio in PVC, come previsto anche dal marchio di qualità RAL 716/1

2. 5 anni di garanzia sui difetti di materiali, costruzione e produzione

Sulle finestre per tetti Roto in generale - a meno che non siano coperte dalla garanzia di cui al punto 1 contro la condensa nell'intercapedine tra i due vetri, fatta eccezione per le parti elettriche e mobili

3. 2 anni di garanzia sui difetti di materiali, costruzione e produzione

per finestre per tetti Roto ed accessori (avvolgibili esterni ed interni, telecomandi, etc.)
Sulle parti elettriche e mobili dei sistemi solari Roto
Sulle parti elettriche e mobili delle finestre per tetto RotoTronic

Inizio della garanzia

La garanzia ha inizio il giorno dell'acquisto o dell'installazione a regola d'arte da parte di un installatore, comprovato dalla presentazione della fattura d'acquisto o di montaggio e dalla targhetta apposta su ogni finestra.

Limitazioni della garanzia

Dai punti 2 e 3 della garanzia sono esclusi vizi non riconducibili a difetti di materiale, costruzione

o produzione dei prodotti Roto, ma derivanti da condizioni edili, interventi di terzi, uso improprio, mancata osservanza delle indicazioni riportate sulle nostre istruzioni per il montaggio o la manutenzione, interventi di riparazione inidonei o inappropriate, impiego di elementi e accessori diversi dal marchio Roto o usura naturale del prodotto.

La garanzia è estesa esclusivamente ai difetti già presenti all'inizio della garanzia. Diversamente, ci riserviamo di decidere, se l'eliminazione del danno potrà essere eseguita gratuitamente. Sono esclusi **dai punti 1, 2 e 3** della garanzia i danni/difetti, dovuti a manutenzione impropria, mancata aerazione, cattiva cura o condensa. La rottura del vetro è esclusa dal punto 2 della garanzia.

Prestazioni in garanzia

Al verificarsi di difetti ai materiali e/o di produzione del periodo di garanzia, come **previsto nel punto 3**, il prodotto sarà riparato da parte dei nostri specialisti e gli oneri saranno a nostro carico. In alternativa alla riparazione, potremmo scegliere a nostra discrezione se procedere con la sostituzione del prodotto acquistato, eventualmente legato a montaggio o sostituzione da parte del personale di servizio, o con il rimborso del corrispettivo in denaro. Una fornitura di parti sostituite verrà presa in considerazione soprattutto in presenza di difetti minimi, facilmente riparabili dal cliente stesso. Come previsto dai **punti 1 e 2**, la garanzia è limitata alla sostituzione gratuita dei materiali senza servizio di montaggio/sostituzione. Qualora determinate parti non venissero più prodotte, siamo autorizzati all'invio del relativo prodotto sostitutivo.

Diritto di rivalsa

Il diritto di rivalsa può essere esercitato entro un mese dal verificarsi del danno, che dovrà essere comunicato per iscritto alla Roto Frank Italia S.r.l.

Concept Roto Frank Italia Tecnologia per tetti

Progetto grafico | amatinanetti | grafica e comunicazione
www.amatinanetti.com

Foto Laurent Bernardi - www.laurentbernardi.com
Stampa Pazzini Stampatore Editore S.r.l.
Villa Verucchio (RN)

Si ringraziano per la collaborazione
Studio Legno, Riccione (RN)
Arch. Raffaele Ghillani, Progettista PassivHaus, Parma
Geom. Giuseppe Mosconi, Consulente CasaClima, Verona
Ing. Carlo Neihardt, Azzero (VE)
Ing. Gianmarco Ferraro, Mosaica (VI)



La finestra per tetti



Modelli Designo IT/01/2014 SS

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche.

Roto Frank Italia Srl
Tecnologia per tetti

Via Gianni Agnelli, 2
30027 San Donà di Piave - VE
Italia
Tel. +39 0421 618 211
Fax +39 0421 618 455
info.it@ROTO-FRANK.com

www.roto-frank.it
www.casaroto.it

