


PIGMENTO® a richiesta

Scegliete il vostro PIGMENTO® per progetti personalizzati

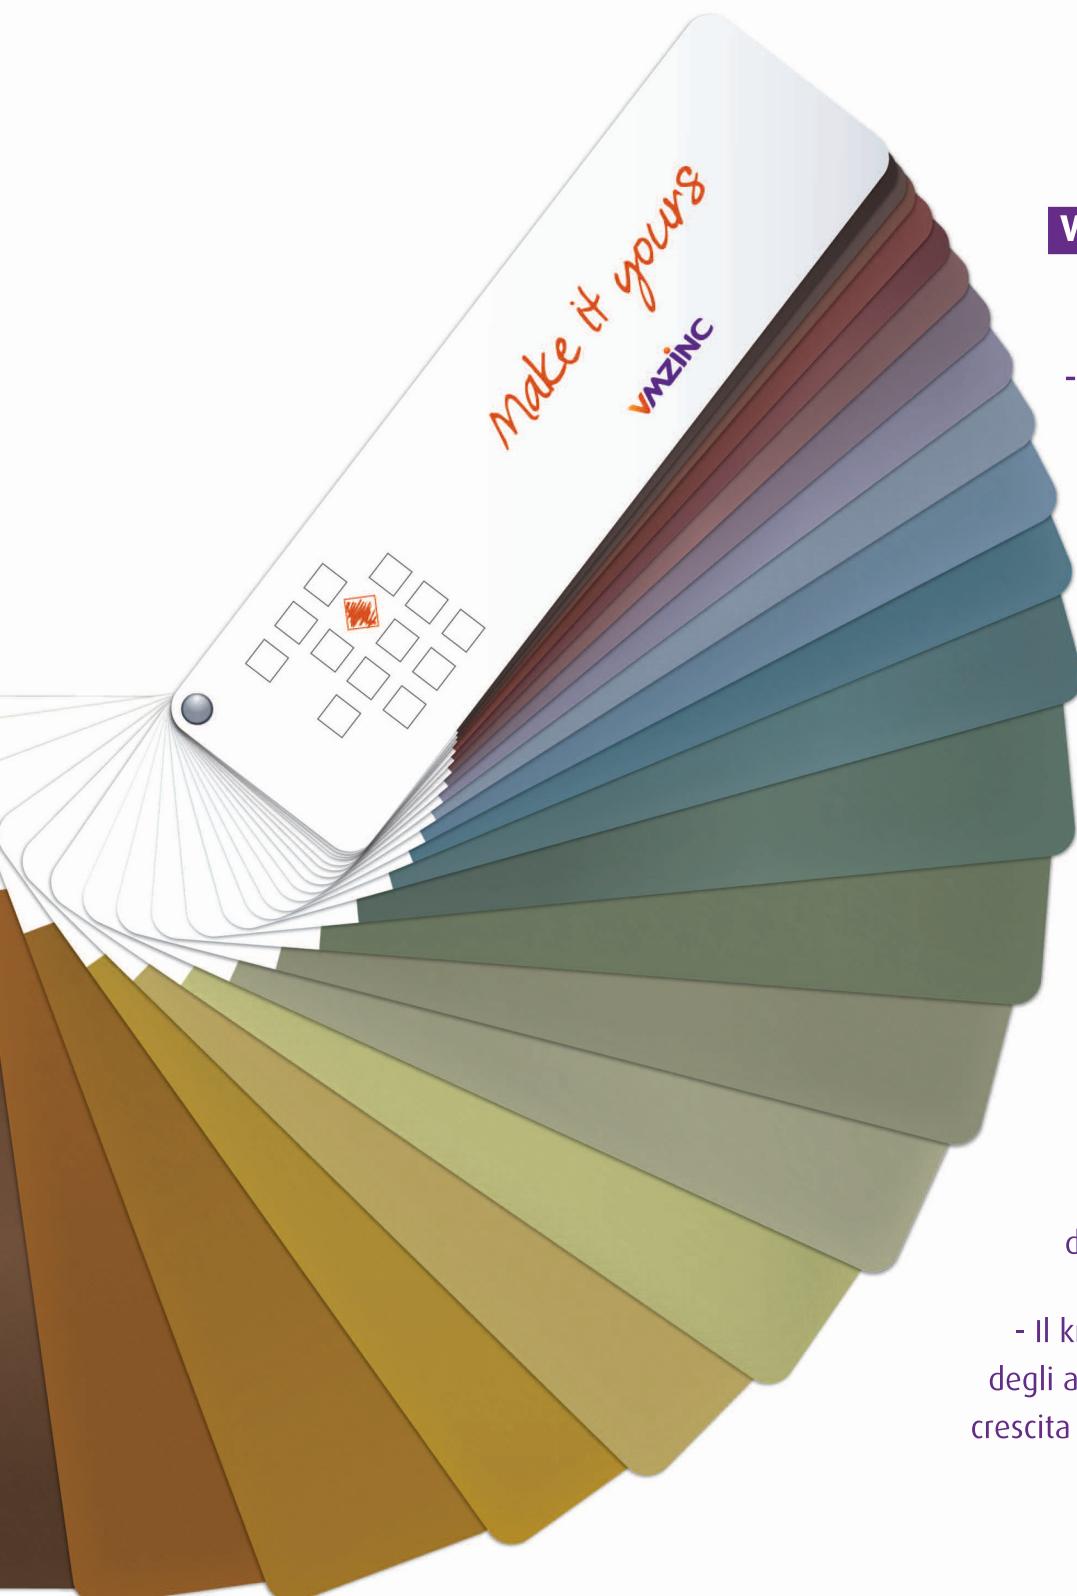

Vantaggi

- Una nuova gamma di PIGMENTO® a richiesta per soluzioni personalizzate a servizio della creatività
- Sfumature diverse di colore nella gamma PIGMENTO®
- La gamma PIGMENTO® a richiesta è disponibile per tutti i sistemi di facciata e copertura VMZINC
- La gamma PIGMENTO® a richiesta è realizzata a partire dal substrato di QUARTZ-ZINC® al quale sono aggiunti dei pigmenti minerali
- Il know-how di VMZINC nel trattamento degli aspetti superficiali è in continua crescita da 40 anni

Processo di realizzazione del colore

- La realizzazione di un nuovo colore è possibile per progetti di almeno 3 tonnellate (di uno stesso spessore: 0,70-0,8-1 mm), ovvero tra i 300 e i 500 mq a seconda del sistema richiesto.
- La scelta della tonalità può basarsi su un colore ex novo scelto dal progettista o partendo da un colore della gamma PIGMENTO® già prodotto.
- Si procede poi con la creazione di una serie di campioni prototipi del nuovo colore scelto, che verranno validati dal progettista.
- Dopo l'approvazione, il laminatoio di Viviez in Francia procederà con la produzione. Lo zinco laminato così realizzato sarà disponibile in 8 settimane.



Applicazioni

- Qualsiasi tipo di edificio
- Per nuove costruzioni e per ristrutturazioni
- Copertura e facciata

Sistemi VMZINC

Copertura:

VMZ Doppia aggraffatura e VMZ Copertura compatta

Facciata:

VMZ Aggraffatura angolare, VMZ Doghe, VMZ Sinus, VMZ Composite
VMZ Mozaik®, VMZ Clin e VMZ Pannelli piani

Se avete un progetto e siete interessati a un colore PIGMENTO® a richiesta, contattate il nostro ufficio tecnico.

Qualità

Leader nel trattamento degli aspetti superficiali, VMZINC mette a disposizione il proprio know-how nell'elaborazione di una gamma di colori che si basa su uno zinco laminato rame-titanio, conforme alla normativa europea EN 988 e alla certificazione di qualità PREMIUMZINC.

VMZINC

VMZINC® ti supporta nell'integrazione del tuo progetto

Contattaci su vmzinc.italia@vmbuildingsolutions.com



RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA UNI - EN 988

Normativa Europea di qualità per i laminati di zinco titanio per applicazioni edili

Questo documento ha come unico obiettivo quello di descrivere le principali caratteristiche tecniche dei prodotti VMZINC.

La prescrizione e la messa in opera di questi prodotti sono di competenza esclusiva degli installatori e dei progettisti che devono in particolare verificare che l'uso di questo prodotto sia conforme alle finalità costruttive del fabbricato e compatibile con gli altri prodotti e le tecniche utilizzate.

La descrizione e la messa in opera dei prodotti VMZINC prevedono il rispetto delle Norme in vigore.

VMZINC organizza stage di formazione tecnica rivolti ai posatori.

Tutti i dettagli possono essere ottenuti su richiesta presso la sede locale VMZINC.

VMZINC non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna prescrizione che non rispetti l'insieme di queste norme, raccomandazioni e pratiche di posa.

VM BUILDING SOLUTIONS DEUTSCHLAND GMBH Ufficio commerciale

Gladbecker Straße 413
45326 Essen

Tel.: +39 02 94 75 01 74

www.vmzinc.it
vmzinc.italia@vmbuildingsolutions.com

Ufficio tecnico

Cell.: +39 334 64 76 658

VM BUILDING SOLUTIONS