



# SIRO SR4000

Protezione laterali

## SR4000



min. 120 cm  
max. 200 cm



min. 100 cm  
max. 250 cm

## Descrizione

Protezione laterale, versatile e con molle a torsione di tensionamento, integrate. Cassonetto in alluminio estruso, completo di estremità e flangie di montaggio in lega di alluminio con 90° di regolazione. Il cassonetto, contiene un tessuto con dimensioni massime di 250cm. e peso di 300g/m<sup>2</sup>.

Frontalino estraibile in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del telo ed il fissaggio della maniglia, in lega di alluminio. Quando la tenda è aperta, la maniglia viene ancorata al kit aggancio frontale SR416, oppure al piantone, disponibile come optional. Rullo avvolgitore in acciaio con ogive per l'inserimento del telo.


### Optional:

Piantone a svitare con piastre per l'ancoraggio a terra.

Piantone ad incastro con tubolare da interrare. Il piantone in acciaio può essere impiegato con diversi tubolari da interrare.

## CONDIZIONI DI FORNITURA

Tenda fornita assemblata e completa di tessuto, optional piantone per il bloccaggio del frontalino fornito separatamente.

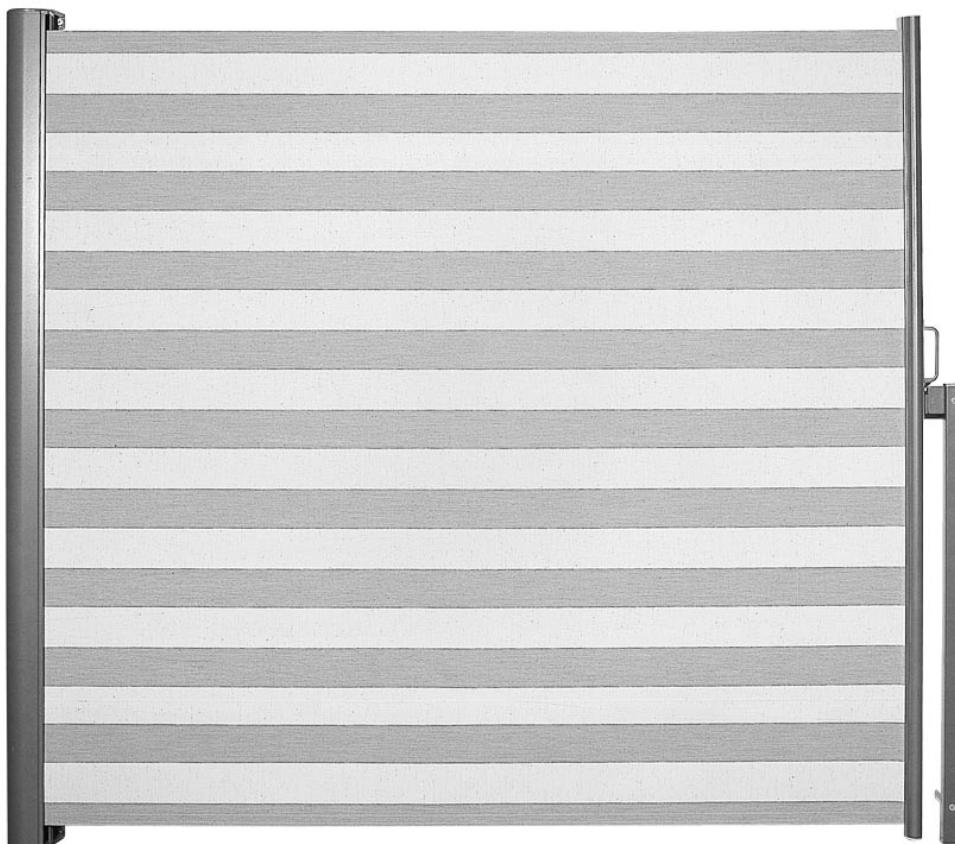




# SIRO SR4000

Protezione laterali

SR4000

Montaggio frontale

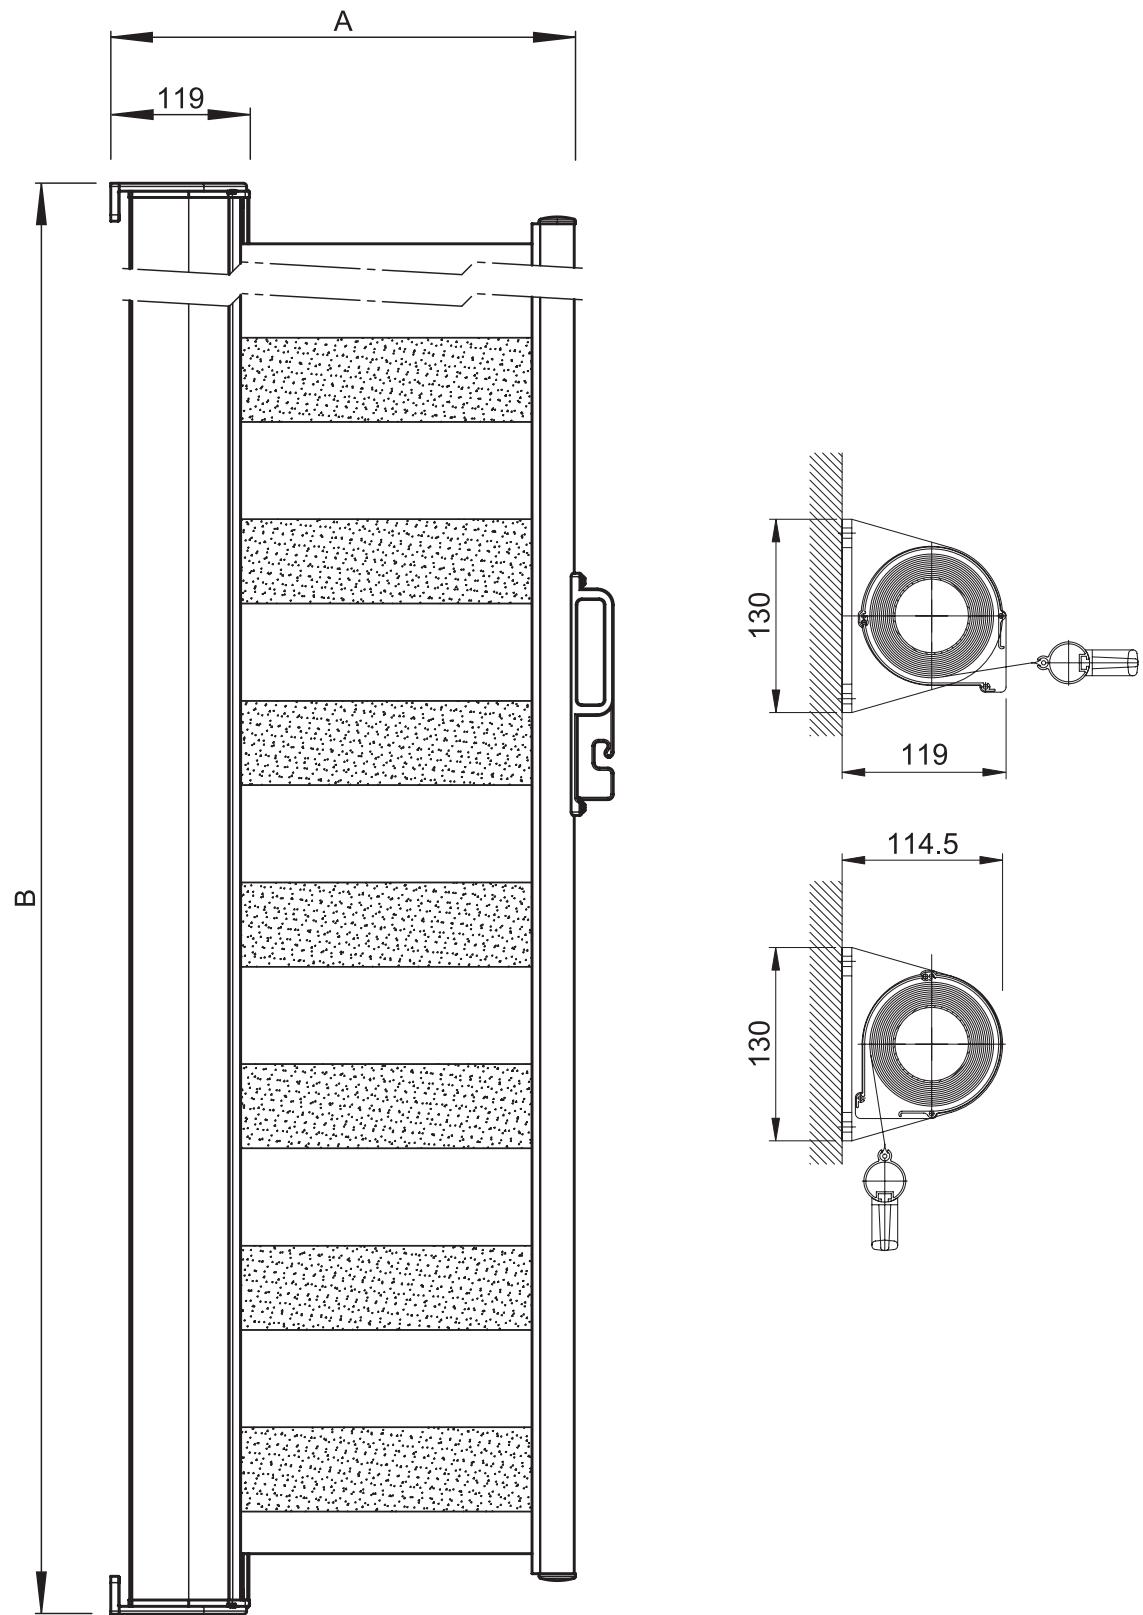

A = Sporgenza

B = Larghezza totale

3.52  
06/2010

**STOBAG**  
Premium Swiss Quality

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG  
[www.stobag.com](http://www.stobag.com)




# SIRO SR4000

Protezione laterali


**SR4000**

**Montaggio a soffitto**

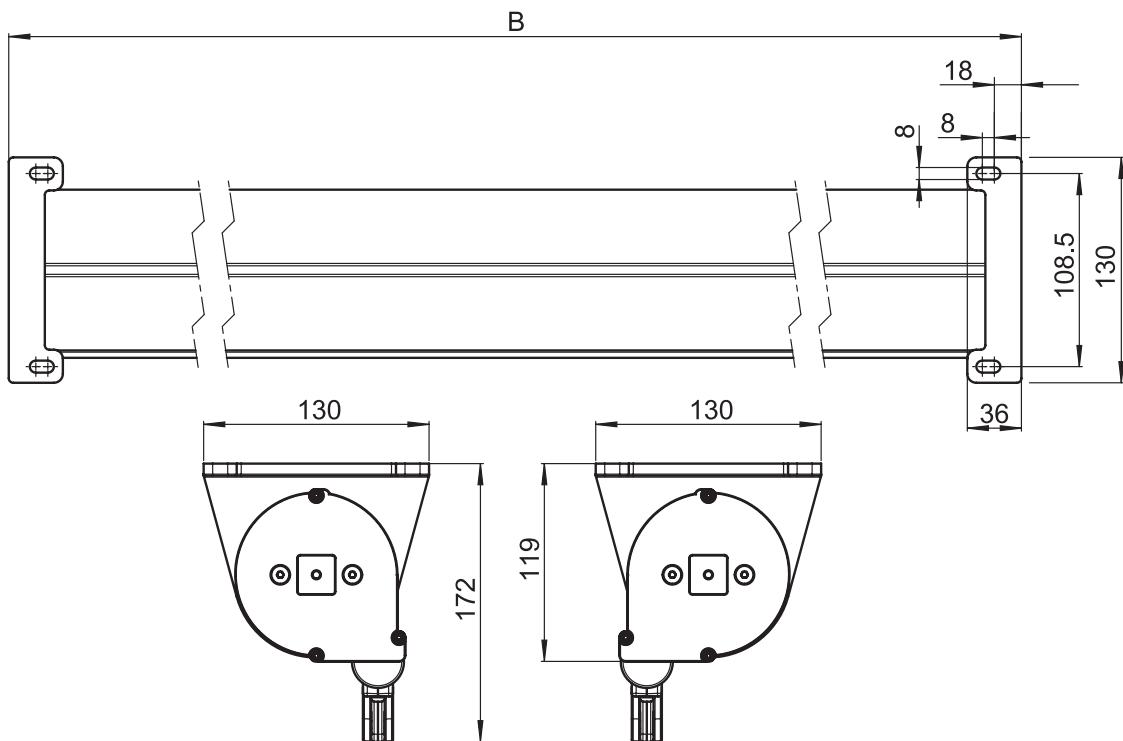

**SR4000**

**Staffe di fissaggio US105/2**

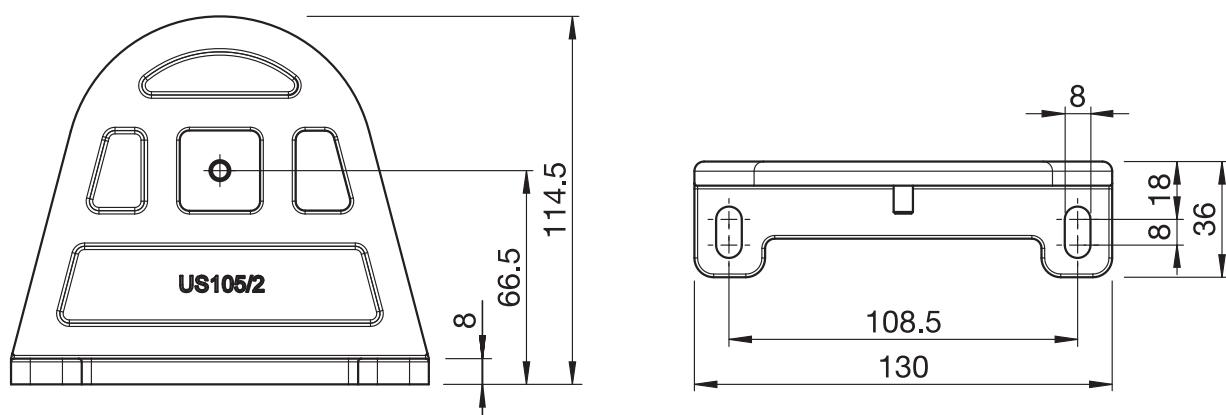

B = Larghezza totale