

# JUMBO S2160/2

Tenda con motoriduttore e bracci telescopici

## S2160/2



## Descrizione

Tenda per grandi superfici, con 4 bracci telescopici in alluminio estruso e con molle a gas. Apertura e chiusura solo motorizzata, con motoriduttori a corrente alternata 230 V/50 Hz con riduttore epicicloidale, finecorsa elettronico e protezione termica; connessione con grado di protezione IP54, cavo 50–150 cm, 4 poli doppio isolamento.

Barra quadra in acciaio zincato verniciato alle polveri. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva per l'inserimento del tessuto. Frontalino di grandi dimensioni, in alluminio estruso verniciato alle polveri, con estremità laterali, scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant. Supporti laterali flottanti, per guidare lo spostamento del rullo avvolgitore, sostenuto da reggirullo con cinghia in nylon. In questo modo rullo e frontalino, essendo sempre perfettamente paralleli, permettono un corretto avvolgimento del tessuto.



	min. 395 cm max. 1800 cm		min. 350 cm max. 500 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

	5°–22°
--	--------

### Larghezza minima per sporgenze standard

Sporgenza	Larghezza minima 2 bracci	4 bracci
400 cm	400 cm	550 cm
<b>500 cm</b>	<b>500 cm</b>	<b>625 cm</b>

Per montaggio frontale si utilizzano le piastre S221/3.

Per montaggio a soffitto si utilizzano le piastre S221/1.

**Importante:** in questa struttura, le piastre con flangia, sostengono direttamente i bracci, che vengono, in questo modo, fissati alla parete oppure al soffitto, con i supporti S346. Tramite altre piastre si ottiene poi l'allineamento della barra quadrata che sostiene tutti i reggirulli, i supporti laterali flottanti e, quando necessario, i supporti del tettuccio. Con questo sistema si evita di fissare separatamente ogni singolo componente alla muratura.

### CONDIZIONI DI FORNITURA

La tenda viene fornita assemblata con tessuto avvolto e frontalino inserito. Bracci e piastre consegnati separatamente.

Con larghezze superiori ai 700 cm (per l'Italia), 900 cm (per la Svizzera), la tenda è dotata di giunzioni e consegnata sfusa.




# JUMBO S2160/2

Tenda con motoriduttore e bracci telescopici


S2160/2

Montaggio a parete

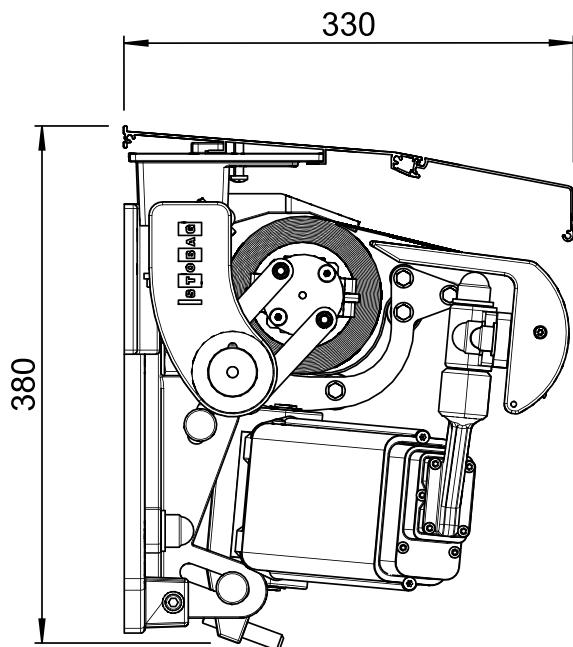

S2160/2

Montaggio a soffitto

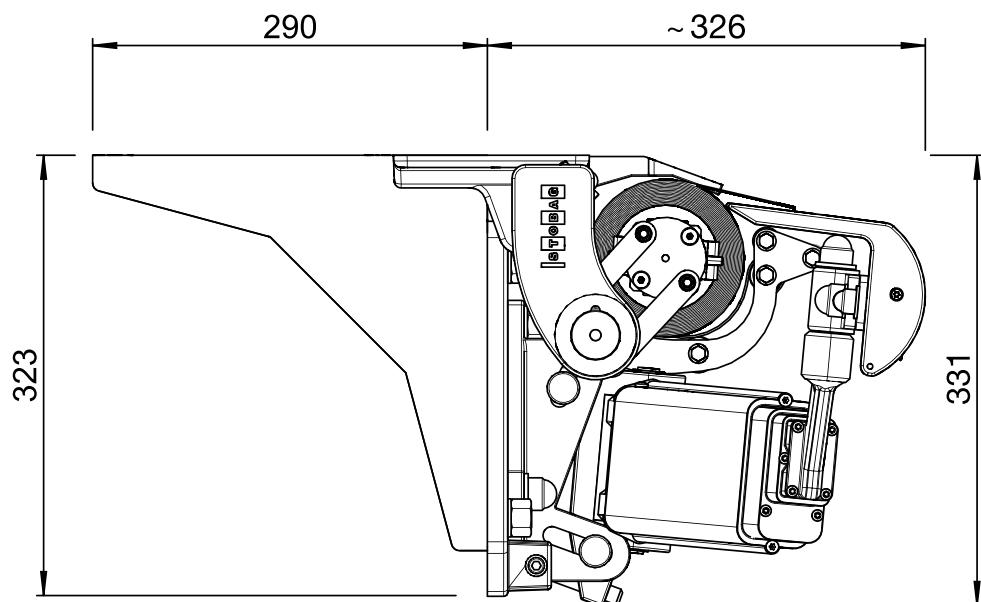


# JUMBO S2160/2

Tenda con motoriduttore e bracci telescopici

**S2160/2**

**Prospetto montaggio per montaggio a parete**

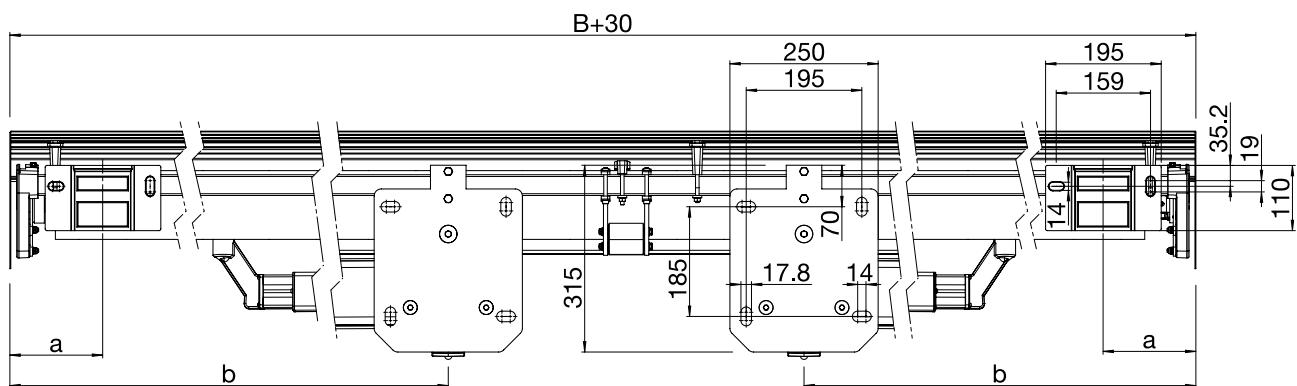

**S2160/2**

**Prospetto montaggio per montaggio a soffitto**

