

IDEAL S4150

Tende a braccio con tettuccio integrato

S4150



	min. 177 cm max. 500 cm		min. 150 cm max. 250 cm
---	----------------------------	---	----------------------------

	0°–60° Montaggio a parete 9°–90° Montaggio a soffitto 9°–90° Montaggio su legno
---	---

Larghezza minima per sporgenze standard

Sporgenza Larghezza minima

150 cm	177
160 cm	190
180 cm	210
200 cm	230
225 cm	260
250 cm	294

Descrizione


Tenda a piastre separate senza barra e con tettuccio integrato. Apertura e chiusura con asta di manovra verniciata alle polveri nei colori standard e dotata di maniglia e gancio. Arganello a coppia conica con rapporto di trasmissione 3,5:1 fino a 200 cm e 4,5:1 fino a 250 cm di sporgenza. Flangie laterali rotanti, per il montaggio della tenda sia a soffitto che a parete.

Bracci estensibili in alluminio estruso. Accessori in lega di alluminio pressofuso e piastre per il montaggio a soffitto o a parete. Rullo avvolgitore in acciaio zincato con ogiva, per l'inserimento del tessuto. Frontalino in alluminio estruso, con estremità laterali, canalina per il deflusso dell'acqua e scanalature per il fissaggio dei bracci, del tessuto e del volant.

Optional: movimento motorizzato con motoriduttori a corrente alternata 230 V/50 Hz con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 50–150 cm, 4 poli doppio isolamento.

CONDIZIONI DI FORNITURA

La tenda viene fornita completamente assemblata.

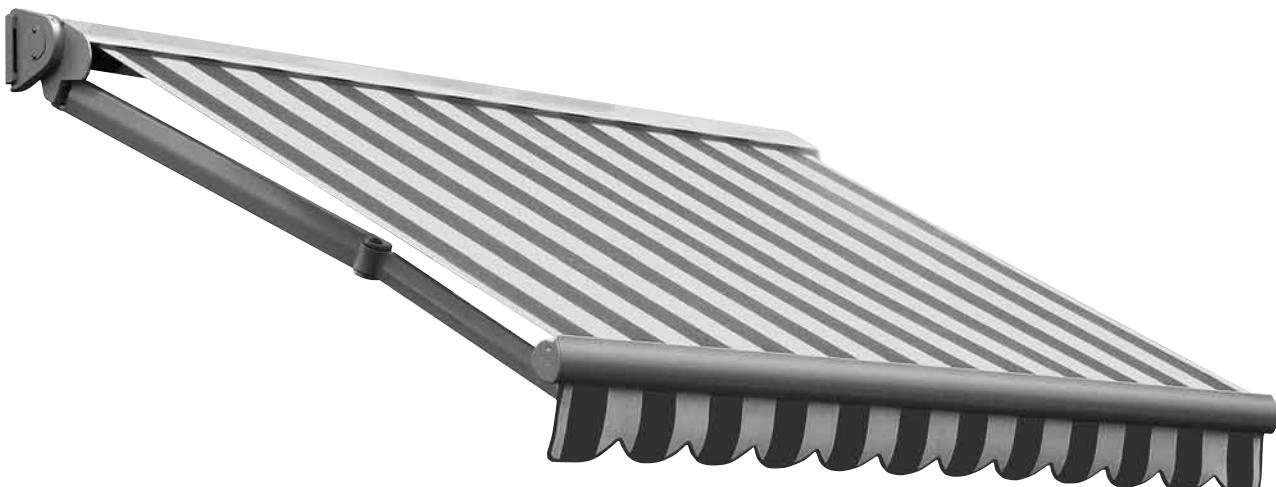


IDEAL S4150


Tende a braccio con tettuccio integrato

S4150


Montaggio a parete

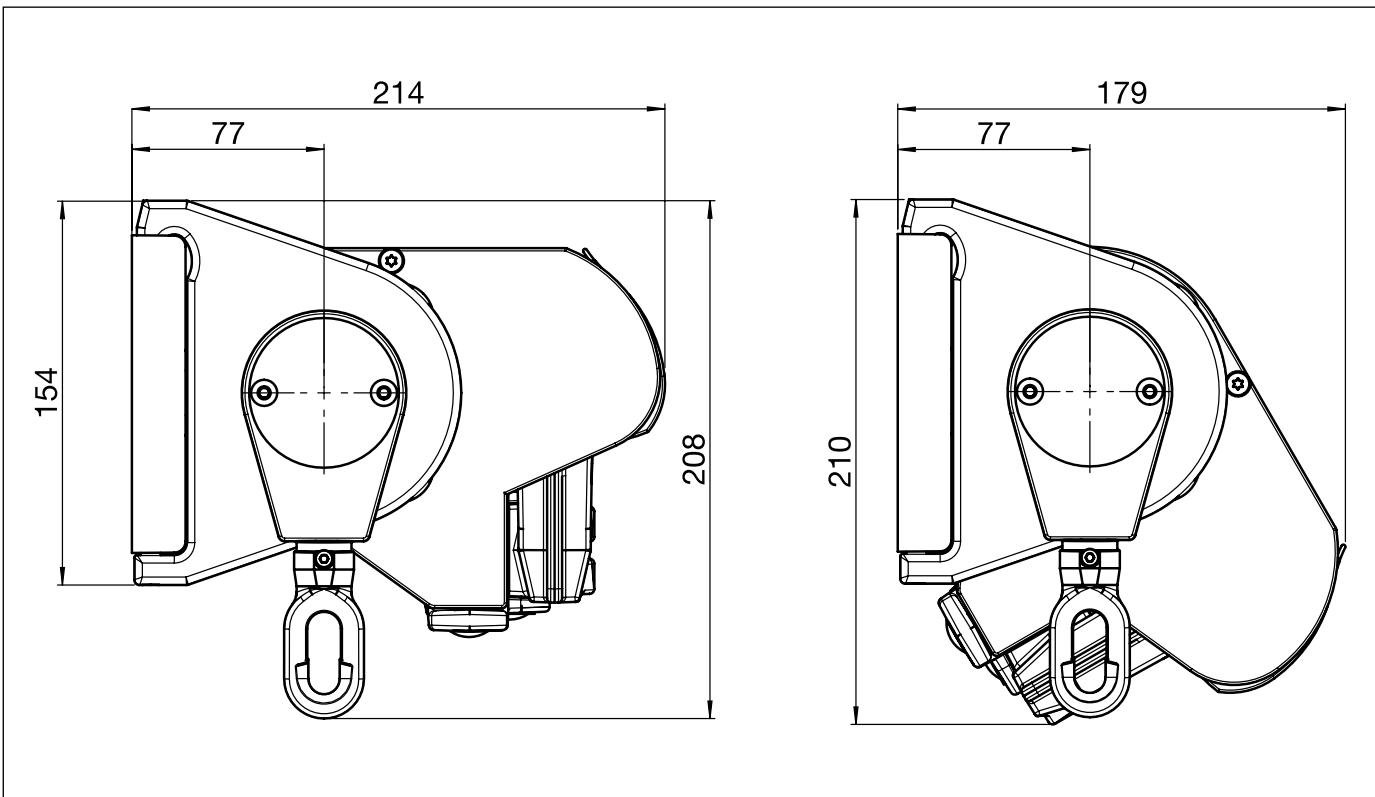

Montaggio a soffitto

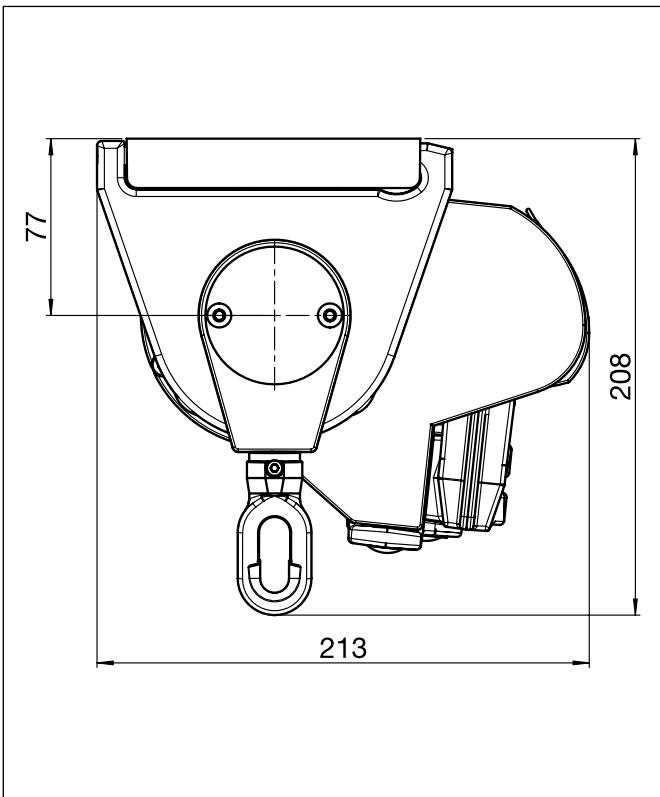

Montaggio su legno

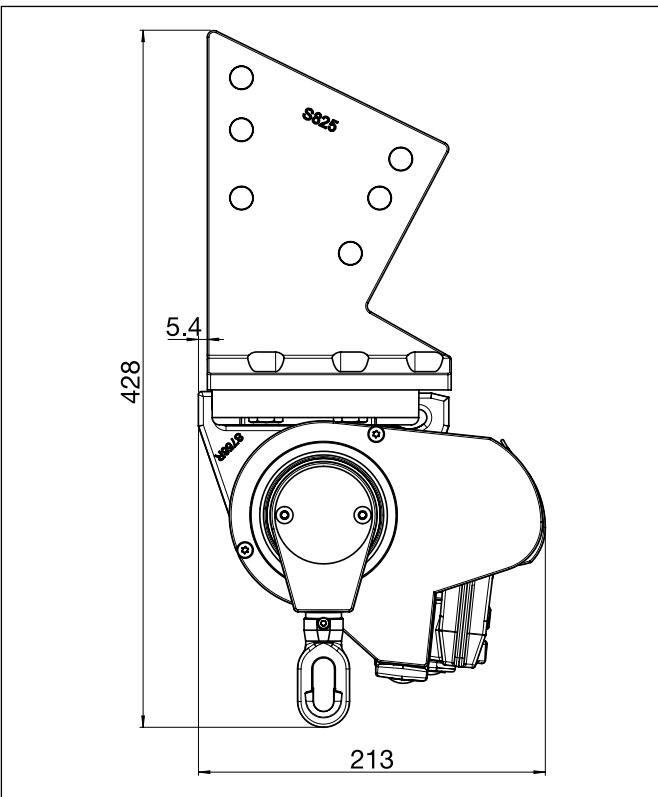


IDEAL S4150

Tende a braccio con tettuccio integrato


S4150

Prospetto montaggio con arganello

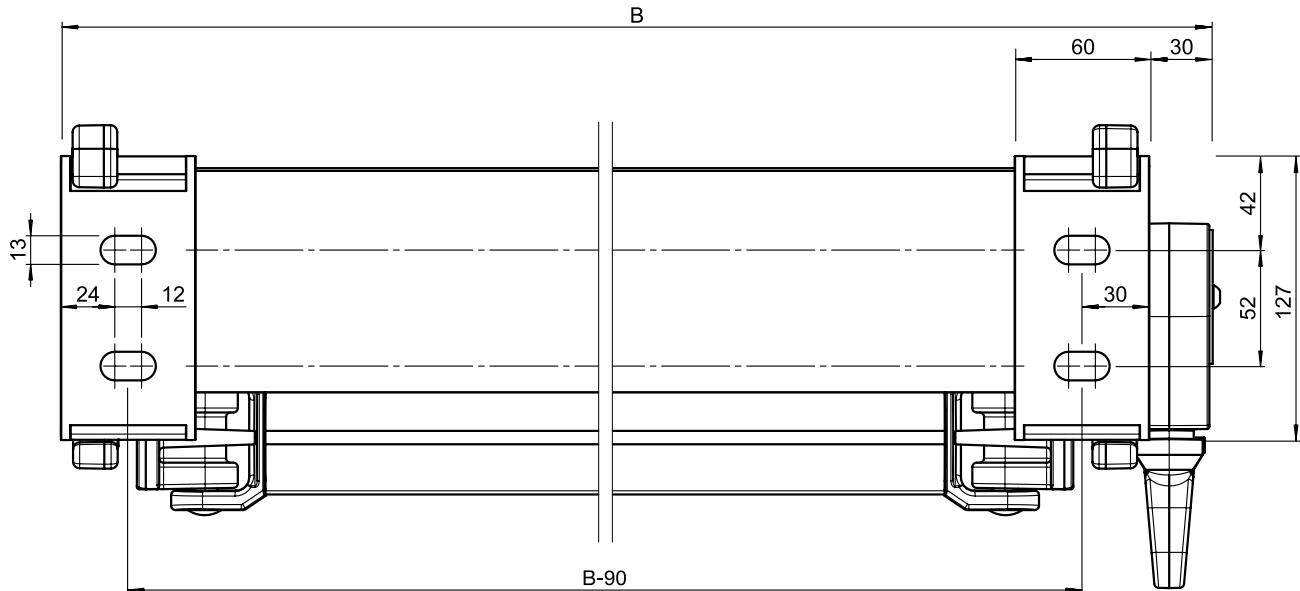

S4150

Prospetto montaggio con motoriduttore

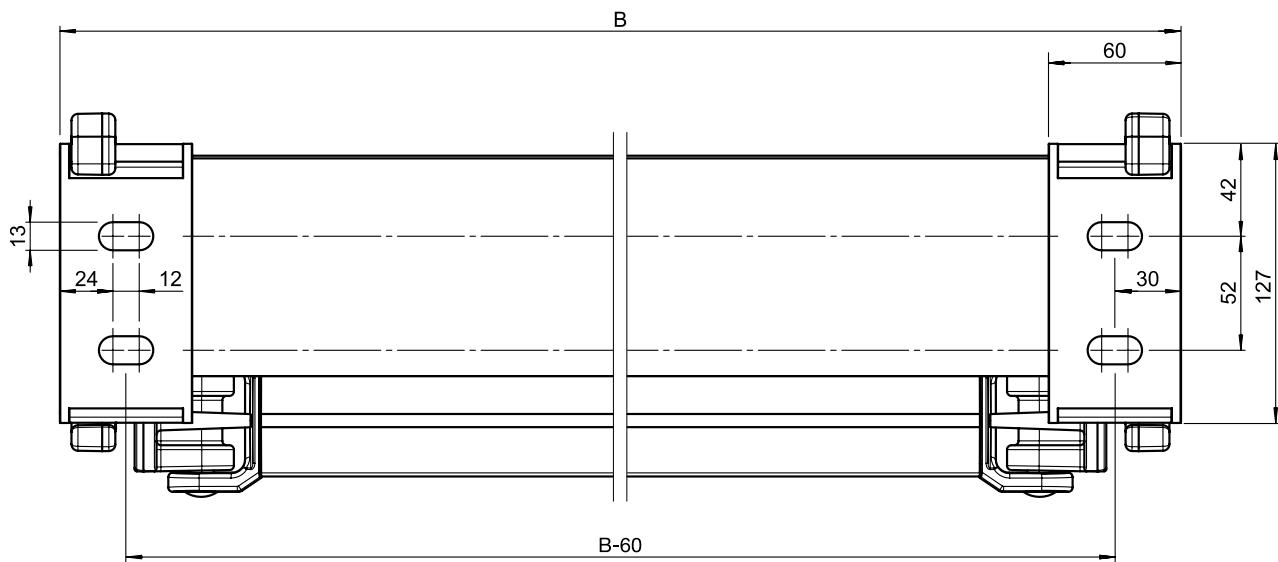

B = larghezza totale