

ONDUCLAIR PLR Profilo: GO 110

CAMPI D'IMPIEGO

Le lastre ondulate traslucide **ONDUCLAIR PLR**, sono destinate alla realizzazione di parti illuminanti di coperture o rivestimenti, di tutte le tipologie di costruzioni (residenziali, industriali, agricole, ecc). Con una trasmissione luminosa ridotta rispetto alla trasparenza, le lastre **ONDUCLAIR PLR** offrono un'illuminazione diffusa e ampia.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le lastre **ONDUCLAIR PLR** sono realizzate a base di resina poliestere armata con fibre di vetro, conformemente alla norma EN 1013-2. L'associazione delle fibre con la resina, conferisce alle lastre un'ottima resistenza meccanica ed un'eccellente stabilità chimica e termica. Entrambe le superfici sono protette tramite "gel-coat".

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Caratteristiche	U. M.	Valore
Spessore:	mm	SP 09/10
		SP 12/10
		SP 16/10
Inerzia del profilo:	cm ⁴	SP 09/10
		SP 12/10
		SP 16/10
Peso:	kg/m ²	SP 09/10
		SP 12/10
		SP 16/10
Modulo di elasticità	da N/cm ²	78.000
Coefficiente di dilatazione	m/m°C	2,8 · E-5
Conduktività termica	W/m°C	0,16
Reazione al fuoco	Euroclasse	E
Temperatura d'esercizio	°C	-30 / +120
Colore		crystal



A richiesta possono essere fornite lunghezze fino a 12 ml.

INTERASSE APPOGGI

		INTERASSE APPOGGI mm								
		Carico su 3 appoggi da N/m ²								
Spessore	Freccia (mm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
SP 09/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1/100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1476	1419	1370
SP 12/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1/100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
SP 16/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1/100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

		INTERASSE APPOGGI mm								
		Carico su 2 appoggi da N/m ²								
Spessore	Freccia (mm)	40	60	80	100	120	140	160	180	200
SP 09/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1/100	1500	1500	1500	1500	1442	1370	1310	1260	1217
SP 12/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1/100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1442	1387	1339
SP 16/10	1/50	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1/100	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1474

Scheda Tecnica: ST 014-DN

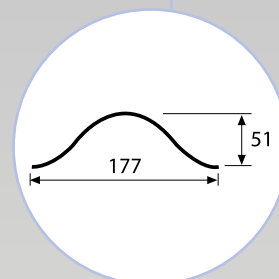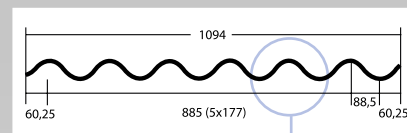

CONFEZIONE: pianali

COLORE: crystal

ONDUCLAIR PLR è un prodotto marcato CE conformemente alla NORMA UNI EN 1013



Onduline
ITALIA

Onduline Italia S.p.A.

Sede sociale e Direzione:
Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 25611
Fax +39 0583 264582
mail@onduline.it

www.onduline.it

