

# Turboflow® 2

Piletta doccia universale per piatti doccia DN 90 mm

- Massima efficienza
- Minimo ingombro
- Totalmente ispezionabile



## Nuova tecnologia per elevate prestazioni

### 1. Tenuta estrema e totale impermeabilità grazie alle guarnizioni co-estruse

- Realizzata in TPE ad elevata resistenza
- La guarnizione bloccata assicura il corretto posizionamento evitando errori di installazione
- Superficie rigata per adattarsi a qualsiasi imperfezione del piatto doccia garantendo la completa aderenza



### 2. Connessione facilitata grazie allo snodo impermeabile

- Massima adattabilità
- Connessione rapida



### 3. Semplicità d'installazione

- Ancoraggio a vite centrale per assicurare il corretto posizionamento
- Semplice serraggio grazie alla chiave in dotazione

### 4. Prestazioni elevate

- Flusso di scarico pari a 43 l/min (0,72 l/s)
- Consente il deflusso dell'acqua anche nelle docce multigetto

### Qualità al servizio del cliente

In conformità agli standard NF EN 274 garantisce un'elevata resistenza chimica e meccanica nonché la prevenzione del reflusso di cattivi odori




**Totalmente ispezionabile**

Scarico facilmente ispezionabile con una sonda snodata



Filtro trattiene capelli rimovibile

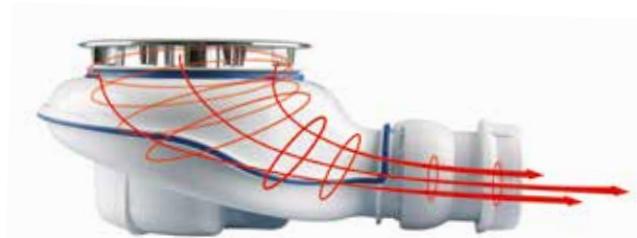

Sistema autopulente per evitare qualsiasi ostruzione

**Caratteristiche prodotto:**

- Flusso di scarico pari a 43 l/m (0,72 l/s)
- Adattabile a qualsiasi piatto doccia
- Elevato deflusso per docce multigetto
- Completamente ispezionabile
- Guarnizioni bi-iniettate resistenti e performanti
- Sistema autopulente
- Certificato NF EN 274
- Design innovativo
- Installazione immediata

**Piletta doccia TurboFlow2**

Caratteristiche	Codice	Imb.	€/pz.
CAPSULA ABS CROMATO Ø foro piatto doccia 90 mm H sifone 50 mm Sifonata ed ispezionabile Corpo in polipropilene bianco Codolo di uscita in ABS Scarica 43 L/min - Brevetto "Turbo" Uscita Ø 40 con snodo regolabile ad incollaggio Completa di chiave per il serraggio	X102903		32,30

