



# COUVRANEUF®

## Modello APF 30.15

**Coprigiunto completamente in alluminio  
Installazione ad incasso (altezza 15 mm)  
Larghezza massima del giunto 30 mm**

Versione n°1 del 13 febbraio 2018

### Caratteristiche tecniche:

#### Alluminio :

- Filiera: CS Italy utilizza diverse leghe e acciai temprati riconosciuti come i più adatti all'uso finale del prodotto. Riferimento: 6060 T5.



#### Viteria inclusa :

- Ancorante ad espansione FIX II 8-70/20
- Quantità: 7 pezzi al metro lineare

#### Carico nominale:

- 1.000 kg

### Descrizione del prodotto:

Il modello APF 30.15 è un coprigiunto da pavimento completamente in alluminio. L'insieme è composto da due profili laterali in alluminio sui quali vengono inseriti due profili a scorrimento in alluminio. Garantisce una perfetta planarità.

E' trattato antiscivolo e consegnato assemblato. Usato per installazione ad incasso, è previsto per giunti di larghezza massima 30 mm ed altezza di installazione di 15 mm.

I profili laterali da incassare sono forniti con fori svasati per il montaggio degli ancoranti (inclusi).

### Applicazioni:

- Uso interno e/o esterno.
- Movimenti tri-direzionali.
- Adatto all'insieme dei rivestimenti da pavimento.
- Traffico pedonale intenso, carrelli da supermercato, transpallet, carichi leggeri.
- Adatto al transito di veicoli da trasporto come muletti, sollevatori, carrelli da trasporto ed automezzi occasionali.
- Conforme alle norme vigenti sull'accessibilità.
- Esempi di applicazione: centri commerciali, stazioni, ospedali, uffici, scuole...

### Prestazioni:

Il particolare sistema di bloccaggio del coprigiunto consente lo spostamento in orizzontale della pavimentazione, oltre a una certa deformazione verticale. Questo prodotto è resistente ai passaggi frequenti. È quindi adatto per le superfici piastrellate con circolazione pedonale intensa, come per esempio centri commerciali e aeroporti. Richiede pochissima manutenzione nel tempo.

## Finiture standard:


L'alluminio è grezzo

## Istruzioni di posa:

Leggi tutte le seguenti istruzioni prima di iniziare la posa.

- Preparare l'incasso di almeno 30 mm di altezza per ricevere il coprigiunto,
- I giunti da trattare devono essere puliti, secchi, esenti di grasso,
- I bordi laterali dei giunti devono essere dritti oppure eventuali buche devono essere sistamate prima dell'installazione del coprigiunto.
- Se si deve fare un settaggio dell'altezza, dovrà essere usata una malta di completamento,
- I profili laterali saranno fissati alla lastra di cemento utilizzando i dispositivi di fissaggio meccanici forniti,
- Riempire eventuali ammanchi con la malta,
- Proteggere l'intero prodotto durante la costruzione,
- Consultare la scheda di messa in opera del APF 30.15

**D = 15 mm per modello APF 30.15**

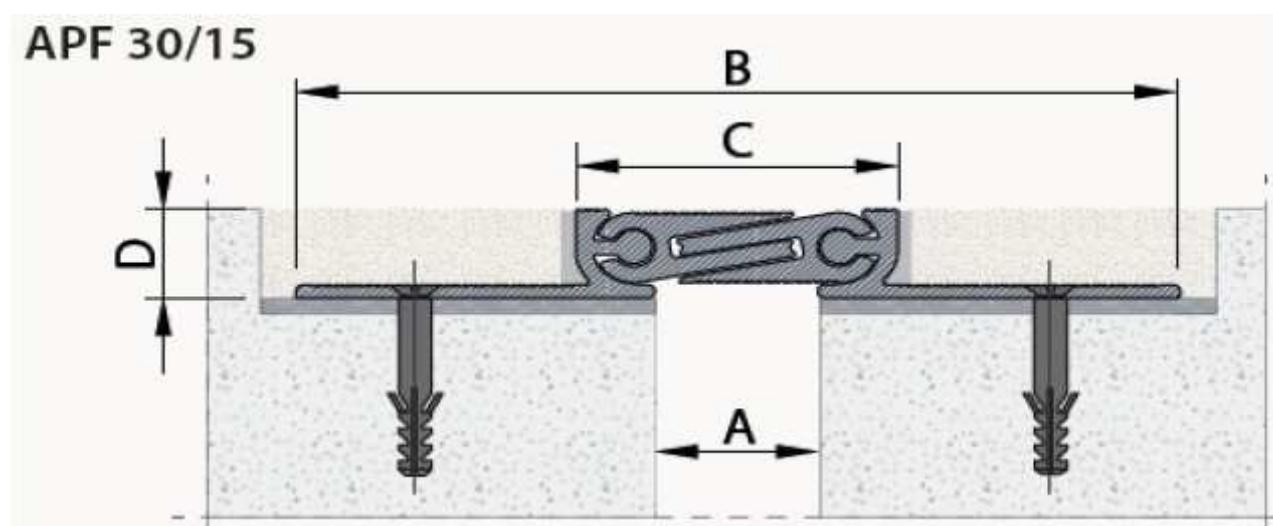

Modello	Larghezza giunto (mm) A	Larghezza totale (mm) B	Larghezza Visibile (mm) C	Movimento Orizzontale (mm)	Movimento Verticale (mm)
APF 30.15	Max 30 mm	134,0	52,0	+/- 6,0	+/- 10,0

Per scaricare informazioni complete, testo di capitolato, specifiche e foto, consultare il sito web [www.c-sgroup.it](http://www.c-sgroup.it)  
Per assistenza tecnica, chiamateci al 035 4156283 oppure [www.c-sgroup.it](http://www.c-sgroup.it)

Questo documento tecnico annulla e sostituisce tutti i precedenti. Assicuratevi di controllare che questa copia sia ancora in vigore. Qualsiasi uso e messa in opera non conformi alle raccomandazioni da CS Italy e ai regolamenti in vigore, disimpegnano CS Italy da ogni responsabilità.