



**Italy**  
**COUVRANEUF®**

## **Modello APFN/APFNW 80 – 130**

**Coprigiunto completamente in alluminio**  
**Installazione sporgente**  
**Larghezza del giunto da 80 a 130 mm**

Versione n°1 del 13 febbraio 2018

### **Caratteristiche tecniche:**

#### **Alluminio :**

- Filiera: CS Italy utilizza diverse leghe e acciai temprati riconosciuti come i più adatti all'uso finale del prodotto. Riferimento: 6060 T5.



#### **Carico nominale:**

- 1.000 kg

### **Descrizione del prodotto:**


Il modello APFN / APFNW è un coprigiunto da pavimento completamente in alluminio. L'insieme è composto da due profili laterali in alluminio sui quali vengono inseriti due profili a scorrimento in alluminio. Garantisce una perfetta planarità. È trattato antiscivolo.

Usato per installazione sporgente, è previsto per trattare giunti di larghezza 80, 110 e 130 mm150 mm.

### **Applicazioni:**

- Uso interno e/o esterno.
- Movimenti multi-direzionali.
- Adatto all'insieme dei rivestimenti da pavimento.
- Traffico su ruote intenso, transpallet, carichi pesanti.
- Conforme alle norme vigenti sull'accessibilità.
- Barriera alle acque di lavaggio.
- Non richiede manutenzione,
- Fornito pronto per l'installazione,
- Esempi di applicazione: centri commerciali, stazioni, ospedali, uffici, scuole...

### **Prestazioni:**

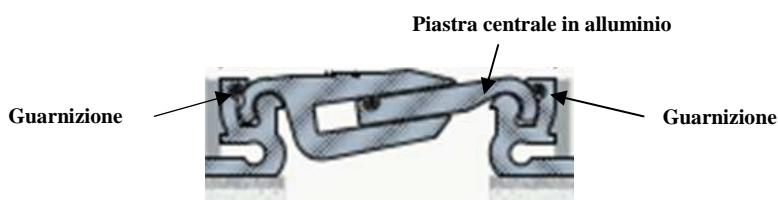

Il principio di assemblaggio di questo coprigiunto consente importanti movimenti verticali ed orizzontali. Le guarnizioni assicurano la tenuta nel tempo alle impurità, acque di lavaggio ed eliminano l'attrito tra l'alluminio. (rumore, usura ...)

## Finiture standard:


L'alluminio è grezzo

## Istruzioni di posa:


Leggi tutte le seguenti istruzioni prima di iniziare la posa.

- I giunti da trattare devono essere puliti, secchi, esenti di grasso,
- I bordi laterali dei giunti devono essere dritti oppure eventuali buche devono essere sistamate prima dell'installazione del coprigiunto.
- Se si deve fare un settaggio dell'altezza, dovrà essere usata una malta di completamento,
- Non dimenticare che quando si posa la versione pavimento / parete (APFNW), il profilo a parete deve essere posato per primo e sfalsato rispetto al profilo da pavimento,
- I profili laterali saranno fissati alla lastra di cemento utilizzando i dispositivi di fissaggio meccanici forniti,
- Riempire eventuali ammanchi con la malta,
- Proteggere l'intero prodotto durante la costruzione,
- Consultare la scheda di messa in opera del APFN / APFNW 80 – 130.

APFN

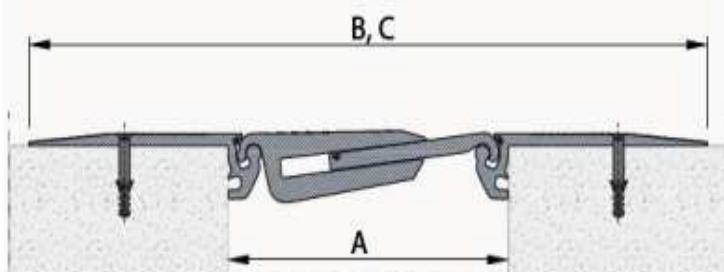

APFNW

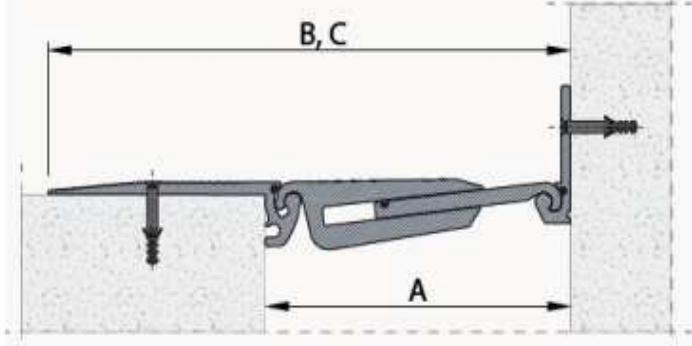

Modello	Larghezza giunto (mm) A	Larghezza totale (mm) B	Larghezza Visibile (mm) C	Movimento Orizzontale (mm)	Movimento Verticale (mm)
APFN 80	83,0	273,0	273,0	+/- 10,0	- 15,0 / + 13,0
APFN 110	110,0	300,0	300,0	+/- 15,0	+/- 21,0
APFN 130	133,0	324,0	324,0	+/- 20,0	- 30,0 / + 23,0
APFNW 80	83,0	178,0	178,0	+/- 10,0	- 15,0 / + 13,0
APFNW 110	110,0	205,0	205,0	+/- 15,0	+/- 21,0
APFNW 130	133,0	228,0	228,0	+/- 20,0	- 30,0 / + 23,0

Per scaricare informazioni complete, testo di capitolato, specifiche e foto, consultare il sito web [www.c-sgroup.it](http://www.c-sgroup.it)  
Per assistenza tecnica, chiamateci al 035 4156283 oppure [www.c-sgroup.it](http://www.c-sgroup.it)

Questo documento tecnico annulla e sostituisce tutti i precedenti. Assicuratevi di controllare che questa copia sia ancora in vigore. Qualsiasi uso e messa in opera non conformi alle raccomandazioni da CS Italy e ai regolamenti in vigore, disimpegnano CS Italy da ogni responsabilità.

C/S FRANCE Sarl

Capitale Sociale € 3.112.500 i.v.  
Rue Edouard Isambard, 135 – B.P 66  
27120 PACY-SUR-EURE (France)  
Part. IVA FR29542029830  
Tel: + 33 232671420  
Fax: + 33 232671421

**AGENTE ESCLUSIVO IN ITALIA:**

Italconspec Srl  
Piazza Martiri delle Foibe, 10 – Ponte San Pietro(BG)  
Tel. 035 4156283  
Fax 035 4156138  
E-Mail: [InfoItaly@c-sgroup.com](mailto:InfoItaly@c-sgroup.com)  
Web: [www.c-sgroup.it](http://www.c-sgroup.it)