



Italy

COUVRANEUF®

Modello GFT / GFTW 72.50

Coprigiunto con mono guarnizione
Installazione ad incasso (altezza da 50 mm)
Larghezza giunto da 50 a 65 mm

Versione n°1 del 13 febbraio 2018

Caratteristiche tecniche:

Alluminio :

- Filiera: CS Italy utilizza diverse leghe e acciai temprati riconosciuti come i più adatti all'uso finale del prodotto. Riferimento: 6060 T5.



Guarnizione:

- Elastomero EPDM. Durezza 74 Shore A, 90 Shore A.
- Disponibile in colore nero

Viteria inclusa :

- Vite : tassello a chiodo M8-10 / 42P.
- Quantita : 7 pezzi al metro lineare

Carico nominale:

- 1.000 kg

Descrizione del prodotto:

Il modello GFT / GFTW 72.50 è un coprigiunto da pavimento con una sola guarnizione. L'insieme è composto da due profili laterali in alluminio sui quali viene inserita a pressione una guarnizione di dilatazione in EPDM. Usato per installazione ad incasso, è previsto per trattare giunti di larghezza da 50 a 65 ed altezza di installazione di 50 mm.

I profili in alluminio sono forniti con fori svasati per il montaggio delle viti e tasselli (inclusi).

Applicazioni:

- Uso interno e/o esterno.
- Movimenti bi-direzionali.
- Movimenti importanti di dilatazione : +/- 20 mm
- Adatto all'insieme dei rivestimenti da pavimento.
- Traffico pedonale intenso, carrelli da supermercato, transpallet, carichi leggeri.
- Manutenzione semplificata senza intervento sul resto della costruzione.
- Conforme alle norme vigenti sull'accessibilità.
- Barriera alle acque di lavaggio.
- Esempi di applicazione: centri commerciali, stazioni, ospedali, uffici, scuole...

Prestazioni:

La guarnizione in EPDM dispone sui laterali di ancoraggi rigidi progettati per bloccarsi nei profili in alluminio, e di una parte centrale per assorbire i movimenti di dilatazione. La progettazione dell'ancoraggio tra la guarnizione e il profilo alluminio assicura una tenuta alla sporcizia e alle acque di lavaggio ed evita dunque la proliferazione di batteri. La guarnizione in EPDM impedisce il deterioramento (taglio) del coprigiunto sotto effetto di carichi su ruote.

Finiture standard:

L'alluminio è anodizzato naturale.


La guarnizione in EPDM è disponibile in colore Nero.

Istruzioni di posa:


Leggi tutte le seguenti istruzioni prima di iniziare la posa.

- Preparare l'incasso di almeno 50 mm di altezza per ricevere il copri giunto,
- I giunti da trattare devono essere puliti, secchi, esenti di grasso,
- I bordi laterali dei giunti devono essere dritti oppure riparati. Eventuali buche devono essere sistamate prima dell'installazione del copri giunto.
- Se si deve fare un settaggio dell'altezza, dovrà essere usata una malta di completamento,
- I profili laterali saranno fissati alla lastra di cemento utilizzando i dispositivi di fissaggio meccanici forniti,
- Per migliorare la durata, disporre i profili in alluminio sfalsati,
- Inserire in obliquo la piastrina di supporto in alluminio prima dell'introduzione della guarnizione EPDM (che può essere consegnata in rotolo di 21 ml su richiesta),
- Riempire eventuali ammanchi con la malta,
- Proteggere l'intero prodotto durante la costruzione,
- Non dimenticare che quando si posa la versione pavimento / parete (GFTW), il profilo a parete deve essere posato per primo e sfalsato rispetto al profilo da pavimento,
- Consultare la scheda di messa in opera del GFT / GFTW 72.50.

GFT 72.50

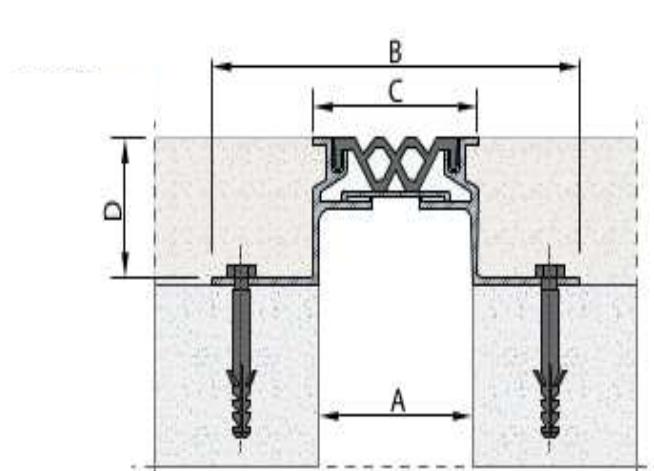

GFTW 72.50

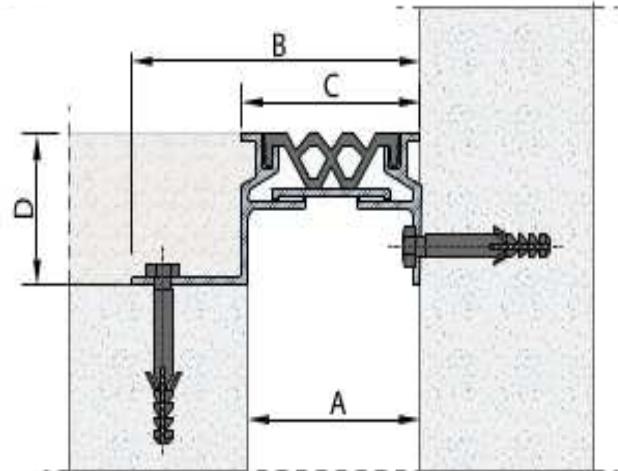

D = 50 mm per serie GFT / GFTW 72.50

NB : La piastrina centrale di rinforzo è fornita per questo modello.

Modello	Larghezza giunto (mm) A	Larghezza totale (mm) B	Larghezza Visibile (mm) C	Movimento Orizzontale (mm)	Movimento Verticale (mm)
GFT 72.50	50,0 / 65,0	161,0	72,0	+/- 20,0	+/- 2,0
GFTW 72.50	50,0 / 65,0	116,5	72,0	+/- 20,0	+/- 2,0

Per scaricare informazioni complete, testo di capitolato, specifiche e foto, consultare il sito web www.c-sgroup.it

Per assistenza tecnica, chiamateci al 035 4156283 oppure [www.c-sgroup.it](mailto:InfoItaly@c-sgroup.it)

Questo documento tecnico annulla e sostituisce tutti i precedenti. Assicuratevi di controllare che questa copia sia ancora in vigore. Qualsiasi uso e messa in opera non conformi alle raccomandazioni da CS Italy e ai regolamenti in vigore, disimpegnano CS Italy da ogni responsabilità.

C/S FRANCE Sarl

Capitale Sociale € 3.112.500 i.v.
Rue Edouard Isambard, 135 – B.P 66
27120 PACY-SUR-EURE (France)
Part. IVA FR29542029830
Tel: + 33 232671420
Fax: + 33 232671421

AGENTE ESCLUSIVO IN ITALIA:

Italconspec Srl
Piazza Martiri delle Foibe, 10 – Ponte San Pietro(BG)
Tel. 035 4156283
Fax 035 4156138
E-Mail: InfoItaly@c-sgroup.com
Web: www.c-sgroup.it