


URSA TERRA 70 SPRING

Pannello idrofobo in lana minerale marcato CE in conformità alla norma EN 13162, realizzato con tecnologia di produzione URSA BiOnic Performance.




Livello prestazionale

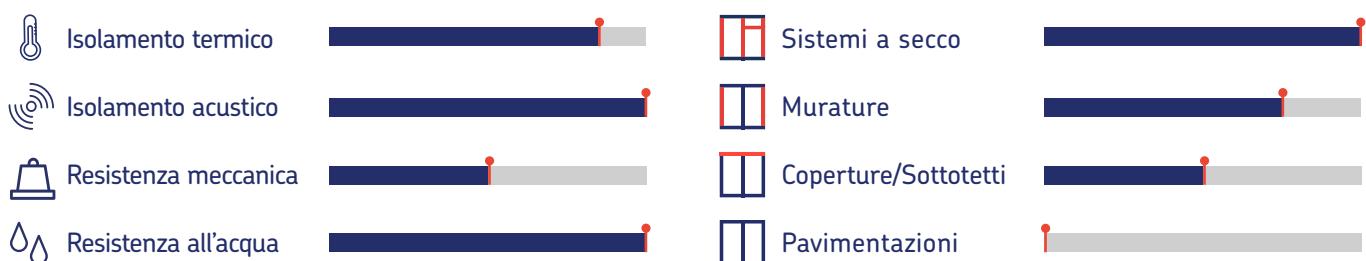

Prestazioni tecniche principali

Dimensioni pannelli EN 822 - EN 823

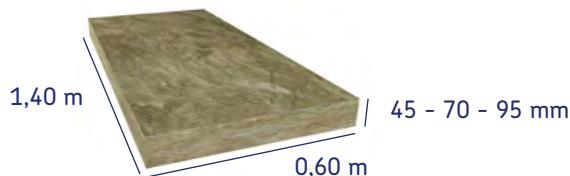

Download disponibili

- [Catalogo applicazioni](#)
- [Dossier conformità CAM](#)
- [Brochure sostenibilità](#)

Proprietà termiche EN 12667

Spessore [mm]	45	70	95
Conducibilità termica λ_D [W/mK]		0,035	
Resistenza termica R_D [m ² K/W]	1,25	2,00	2,70

Sostenibilità e certificazioni ambientali

Conformità e Protocolli



Certificati e Dichiarazioni



URSA TERRA 70 SPRING

Ulteriori prestazioni

Dati tecnici

Proprietà	Valore	Unità di misura	Codice di designazione	Norma
Reazione al fuoco - Euroclasse	A1	-	-	EN 13501
Tolleranza sullo spessore	-3/+10	mm	T3	EN 823
Planarità	< 6	mm	-	EN 825
Stabilità dimensionale (variazione)	< 1	%	-	EN 1604
Assorbimento d'acqua a lungo termine	< 3	kg/m ²	WL(P)	EN 12087
Resistenza al vapore acqueo	1	-	MU1	EN 12086
Resistenza al flusso d'aria	≥ 5	kPa · s/m ²	AFr5	EN 29053
Calore specifico	1.030	J/kgK	-	EN 12524
Coefficiente di assorbimento acustico ponderato		Spessore isolante (mm)	α_w	EN ISO 11654
		40	0,70	
		80	1,00	

Potere fonoisolante

Struttura a secco orditura metallica		Muratura in laterizio		Rivestimenti		Spessore isolante (mm)	Indice valutazione R_w (dB)
n° montanti	sp. (mm)	sp. 1° (mm)	sp. 2° (mm)	n°	Tipo		
1	50			4	Lastre std. 12,5 mm	45	52
1	75			4	Lastre std. 12,5 mm	70	56
2	50			4	Lastre std. 12,5 mm	2 x 45	61
2	75			4	Lastra std 12,5 mm	2 x 70	63
		80	80	2	Intonaco	45	55
		80	80	3	Intonaco	70	58
		80	120	3	Intonaco	70	58
1	50	80	-	2	Lastre std. 12,5 mm	45	60
				1	Intonaco		

URSA Italia • www.ursa.it • tecnico.italia@ursa.com

