



MUFFAMED SILVER

È un trattamento liquido igienizzante naturale contro la muffa con proprietà antibatteriche dell'argento. Non contiene biocidi e VOC. È conforme VEGAN ed è adatto su superfici murali e legno attaccate da muffa. Ideale per trattamenti in ambienti domestici e camerette dove è necessario il massimo livello di sicurezza su soggetti più sensibili, anche in pieno inverno e a finestre chiuse.



Senza
Formaldeide



Conforme
Vegan



Salubre



Per interni



Antimuffa
naturale




Applicazione
veloce



Adatto per
legno



Bioedilizia



Contiene
ioni d'argento



Biodegradabile



Pronto all'uso



No derivati
petrolio



VOC = 0



Disinfettante



No odori



Asciugatura
veloce

Caratteristiche

Muffamed Silver è il primo step del trattamento Bastamuffa e si applica direttamente sulla muffa senza strofinare o grattare il supporto per poterla eliminare fino alla radice. È un prodotto 100% naturale e si può applicare in presenza di soggetti sensibili come bambini, anziani e allergici in tutta sicurezza. Ottiene il massimo dei risultati contro la muffa una volta che viene ricoperto dal nostro fondo antimuffa in crema SOS MUFFA che serve a fissare i principi attivi di Muffamed Silver all'interno dello strato applicato, a lungo.

Campi d'impiego

Muffamed Silver è un prodotto per interni e si può applicare su intonaci (anche ammalorati) e supporti orizzontali o verticali colpiti da muffa. Molto efficace anche su oggetti e superfici in legno (mobili, armadi, cassetti, infissi) per eliminare la muffa e le sue spore, senza alterarne l'aspetto.

Il prodotto è inodore e senza biocidi e composti pericolosi per la salute come formaldeide. Sulle muffa e sui funghi, MUFFAMED SILVER agisce in due modi:

- 1) Costituisce un ambiente alcalino dove le muffe si sviluppano con difficoltà;
- 2) Distrugge le membrane cellulari delle muffe bloccando la loro diffusione aerea.

Applicazione

Muffamed Silver si applica pronto all'uso (non aggiungere acqua) a pennello, a spray o a rullo direttamente sulle zone colpite da muffa o dove si ha recentemente effettuato una pulizia con detergenti chimici o naturali. Può essere utilizzato anche su legno (dopo aver testato un angolo meno visibile) per eliminare muffe e spore. Per muffe lievi è sufficiente una passata. Per muffe medie o gravi si consigliano due passate intervallate da 2/4 ore. Il prodotto è attivo al 100% quando il supporto diventa completamente asciutto. Successivamente si procederà all'applicazione di SOS MUFFA nelle stesse zone murali trattate con Muffamed Silver. Si consiglia di allargarsi di almeno 50cm oltre la macchia visibile e di trattare l'intera parete in caso di muffa diffusa, anche se a puntini per evitare la diffusione di spore non trattate che possono dare vita a nuovi fenomeni di muffa.

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Igienizzante Muffa Naturale antibatterico
Superfici trattabili	Muri e legno
Essiccazione	1/2 h (a seconda della temp. ambiente)
Contenuto Voc	0
Biocidi e Formaldeide	Non presenti
pH	9,41
Densità relativa	1,11 gr/lt
Idrosolubilità	Completa
Odore	Inodore
Diluizione	Pronto all'uso

Pulizia accessori	Acqua
Resa	10-13mq al lt a seconda della porosità del supporto
Applicazione	Pennello, Rullo, a spruzzo
Confezioni	0,500 litro - 1 litro - 5 litri
Conservazione	60 mesi nel suo imballo originale
Temperatura di applicazione	da 5°C in su

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Non modificare il prodotto
- Non ingerire
- Durante l'applicazione indossare guanti e proteggere occhi e viso
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Pittogrammi: GHS07 - Attenzione
- Codici di classe e di categoria di pericolo: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
- Evitare il contatto con la cute e gli occhi
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H319 - Provoca grave irritazione oculare
- Conservare il prodotto in luogo asciutto nelle confezioni originali
- Non disperdere i residui nelle fognature
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia

l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico e richiedere la scheda di sicurezza.

Note ecologiche

Prodotto Naturale al 100%. Esente da petrolioderivati, tensioattivi solfonati, ammine ed altri componenti allergici

L'uso di componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per l'uomo e l'ambiente XXX° adeguamento alla direttiva 67/548/CEE.

Il prodotto non contiene sostanze biocide.

DICHIARAZIONE VOLONTARIA DEI COMPONENTI: Acqua, Potassio Borico, Argento nitrati, sospensione di argento cloruro, potassio gluconati, polialchiglucosidi (tensioattivi di origine vegetale), zeolite naturale micronizzata.



Bastamuffa è l'unico trattamento su misura che elimina le cause della muffa da condensa, classe A+, colorabile, garantito e senza opere di demolizione.



Cercavo un rimedio totalmente ecologico e inodore, così mi sono affidata a Bastamuffa. Sono molto seri e onesti, mi sono trovata benissimo, i prodotti non puzzano per niente! Per la prima volta dopo secoli di tentativi non è più tornata la muffa!



Silvia Cacchiani



ANALISI	Quando? Appena si forma la muffa! Obiettivo? Scoprire le cause e l'entità del problema
---------	---

FASE 1 DISINFETTARE	Quando? Terminata l'Analisi (anche in pieno inverno). Obiettivo? Disinfettare immediatamente le aree colpite da muffa e bloccare la diffusione delle spore.
------------------------	--

FASE 2 ISOLARE	Quando? Terminata la FASE 1. Obiettivo? Isolare le pareti fredde e proteggerle da umidità e condensa con microrivestimento liquido.
-------------------	--

FASE 3 RIEQUILIBRIO TERMICO	Quando? Prima dell'inizio della prossima stagione fredda. Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi il ripresentarsi della muffa.
-----------------------------------	---

Siete veramente unici, geniali, umani, speciali! In questi giorni sto facendo l'ultima stanza e la mia casa ha tutto un altro odore. Profuma di aria sana, fresca, pulita... grazie di esistere!


Valeria Fontana





SOS MUFFA

È un fondo disinfettante antimuffa in crema, pronto all'uso e con proprietà termoriflettenti grazie all'aggiunta di microsfere di vetro cave 3M. Si applica dopo il nostro trattamento disinfettante naturale MUFFAMED direttamente sulle zone colpite da muffa per proteggere le pareti dalla proliferazione di spore.

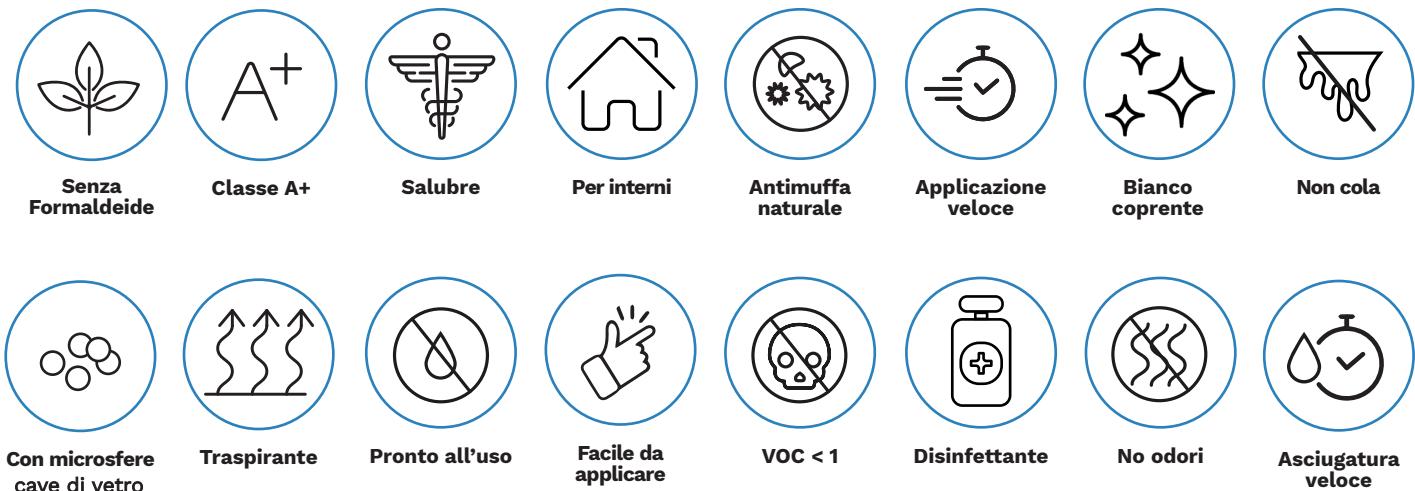

Caratteristiche

Sos Muffa è un trattamento antimuffa in crema con finitura bianca coprente, specifico come fondo e protezione contro la muffa da condensa, dopo aver disinfettato le zone colpite con il nostro liquido antimuffa naturale MUFFAMED. L'unione di questi due principi attivi consente di prolungare la protezione di Muffamed nelle zone colpite da muffa e ottenere la massima efficacia contro le spore. È un prodotto certificato CLASSE A+ e con un bassissimo contenuto di VOC (inferiore a 1g/l). Può essere applicato anche in pieno inverno in ambienti domestici senza problemi per gli abitanti della casa. L'aggiunta di microsfere cave di vetro rende SOS MUFFA una protezione ulteriore da condensa e umidità su muri perimetrali dove sarà applicato il nostro micro-rivestimento SCUDO TERMICO FONDO.

Campi d'impiego

Sos Muffa è un prodotto per interni che si applica su pareti colpite da muffa da condensa, previo trattamento con il nostro liquido Muffamed per neutralizzare le spore di muffa. Può essere applicato su diversi tipi di supporti verticali ed orizzontali interni, nuovi o esistenti previa preparazione del fondo con adeguato trattamento aggrappante ed igienizzante laddove necessario. Adatto anche su pannelli in cartongesso o polistirolo precedentemente verniciati (nel caso si decidesse di procedere alla sanificazione senza rimuoverli).

Applicazione

SOS MUFFA si applica con pennellessa direttamente sulla muffa, nelle zone dove è stato precedentemente applicato il nostro disinfettante liquido MUFFAMED. Come da analisi con il nostro reparto tecnico, sarà necessario trattare una zona più ampia di almeno 50cm intorno alla macchia di muffa visibile, o l'intera parete in caso di muffa ampiamente diffusa e presente nell'aria.

Per muffe lievi sarà sufficiente una passata. Per muffe medie e gravi è preferibile applicare due passate. SOS MUFFA è pronto all'uso e non è necessario aggiungere acqua.

Altre caratteristiche tecniche

- Asciuga velocemente e non lascia sgradevoli odori nell'ambiente;
- Certificato Classe A+ e anallergico;
- Non contiene Formaldeide;
- Blocca l'avanzata della muffa e riporta a bianco le pareti;
- Si può applicare in pieno inverno, anche nelle camere dei bambini;
- Facilissimo da stendere, non cola;
- Evita l'utilizzo di spray antimuffa, pericolosi per la salute;
- Non contiene cellulosa, come le tradizionali pitture, che favorisce lo sviluppo di batteri; responsabili della formazione della muffa;
- Formula arricchita con microsfere cave di vetro per proteggere gli angoli colpiti da muffa da condensa.

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Fondo Antimuffa bianco in crema con microsfere di vetro
Essiccazione	2 / 4h (a seconda del supporto e della temperatura)
Contenuto Max di Voc	Inferiore a 1g/lit
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	4mq/lit per una passata
Applicazione	Pennellessa - Rullo a pelo raso
Confezioni	1 lt - 2,5 lt - 5 lt - 10 lt
Conservazione	18-24 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.



Bastamuffa è l'unico trattamento su misura che elimina le cause della muffa da condensa, classe A+, colorabile, garantito e senza opere di demolizione.



Cercavo un rimedio totalmente ecologico e inodore, così mi sono affidata a Bastamuffa. Sono molto seri e onesti, mi sono trovata benissimo, i prodotti non puzzano per niente! Per la prima volta dopo secoli di tentativi non è più tornata la muffa!



Silvia Cacchiani



Siete veramente unici, geniali, umani, speciali! In questi giorni sto facendo l'ultima stanza e la mia casa ha tutto un altro odore. Profuma di aria sana, fresca, pulita... grazie di esistere!



Valeria Fontana



	ANALISI Quando? Appena si forma la muffa! Obiettivo? Scoprire le cause e l'entità del problema
	FASE 0-1 DISINFETTARE Quando? Terminata l'Analisi (anche in pieno inverno). Obiettivo? Disinfettare immediatamente le aree colpite da muffa e bloccare la diffusione delle spore.
	FASE 2 ISOLARE Quando? Terminata la FASE 1. Obiettivo? Isolare le pareti fredde e proteggerle da umidità e condensa con microrivestimento liquido.
	FASE 3 RIEQUILIBRIO TERMICO Quando? Prima dell'inizio della prossima stagione fredda. Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi il ripresentarsi della muffa.




Scudo Termico FONDO

È un micro-rivestimento anticondensa bianco pronto all'uso, con un'altissima concentrazione di microsfere. È un ciclo termico composto da due fasi (FONDO e FINITURA) che si applica su tutte le pareti e gli ambienti più freddi, soggetti a condensa e umidità, per prevenire la formazione di muffa e ridurre i ponti termici.



Traspirante



Con microsfere



Salubre



Anticondensa



Antimuffa



Applicazione
veloce



Leggero



Facile



Senza
Formaldeide



Riduce i
ponti termici



Pronto all'uso



Classe A+



VOC < 1



Termoriflettente



No odori



Asciugatura
veloce

Caratteristiche

Scudo Termico Fondo è impiegato come fondo nel trattamento di problemi di muffa da condensa laddove non è possibile intervenire con un cappotto interno o altri materiali isolanti a spessore. Si applica dopo la fase disinettante e precede la finitura Silver che completa il trattamento. È un prodotto certificato CLASSE A+ e con un bassissimo contenuto di VOC (inferiore a 1g/litro) che può essere applicato anche in pieno inverno in ambienti domestici senza problemi per gli abitanti della casa. La sua formula ad alto contenuto di microsfere cave di vetro consente di creare un film protettivo traspirante con effetto termoriflettente che previene il fenomeno della condensa sulle pareti perimetrali.

Campi d'impiego

Scudo Termico è un prodotto per INTERNI che si applica principalmente su pareti perimetrali con esposizione all'esterno che sono colpite da muffa da condensa a causa di umidità, condensa e ponti termici. Può essere applicato su diversi tipi di supporti verticali ed orizzontali interni, nuovi o esistenti previa preparazione del fondo con adeguato trattamento aggrappante ed igienizzante (in presenza di muffe).

Applicazione

Scudo Termico si applica a pennellessa con possibilità di rifinitura con spatola americana. Come da analisi tecnica si prevede l'utilizzo principalmente su tutte le pareti o soffitti esposti all'esterno con problemi di ponte termico. A seconda del livello di protezione desiderato si applicheranno 2 o 3 passate a pennellessa avendo cura di allargarsi di almeno 1 metro oltre l'angolo freddo verso il soffitto e le pareti interne, in modo da creare un'ulteriore barriera termica contro la condensa. Scudo Termico Fondo è pronto all'uso e non è necessario aggiungere acqua.

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Micro-rivestimento Anticondensa ad alto contenuto di microsfere di vetro
Densità	0,65 kg/lt
Essiccazione	4 / 6h (a seconda del supporto e temperatura)
Contenuto Max di Voc	Inferiore a 1g/lt
Diluizione	Pronto all'uso
Resa	3 mq/lt con due passate
Applicazione	Pennellessa
Confezioni	1 lt - 2,5 lt - 5 lt - 12 lt
Conservazione	18-24 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.



Bastamuffa è l'unico trattamento su misura che elimina le cause della muffa da condensa, classe A+, colorabile, garantito e senza opere di demolizione.



Cercavo un rimedio totalmente ecologico e inodore, così mi sono affidata a Bastamuffa. Sono molto seri e onesti, mi sono trovata benissimo, i prodotti non puzzano per niente! Per la prima volta dopo secoli di tentativi non è più tornata la muffa!



Silvia Cacchiani



ANALISI

Quando? Appena si forma la muffa!
Obiettivo? Scoprire le cause e l'entità del problema

**FASE 1
DISINFETTARE**

Quando? Terminata l'Analisi (anche in pieno inverno).
Obiettivo? Disinfettare immediatamente le aree colpite da muffa e bloccare la diffusione delle spore.

**FASE 2
ISOLARE**

Quando? Terminata la FASE 1.
Obiettivo? Isolare le pareti fredde e proteggerle da umidità e condensa con microrivestimento liquido.

**FASE 3
RIEQUILIBRIO
TERMICO**

Quando? Prima dell'inizio della prossima stagione fredda.
Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi il ripresentarsi della muffa.

Siete veramente unici, geniali, umani, speciali! In questi giorni sto facendo l'ultima stanza e la mia casa ha tutto un altro odore. Profuma di aria sana, fresca, pulita... grazie di esistere!


Valeria Fontana





SCUDO TERMICO FINITURA SILVER

SCUDO TERMICO FINITURA è la prima finitura anticondensa e antibatterica CLASSE A+ con l'esclusiva formula a base di microsfere cave in vetro, ceramica e perlite combinate con ioni di argento colloidale che permette di ridurre i ponti termici e proteggere gli ambienti più freddi da muffe e condensa.



Senza
Formaldeide




Riduce i
ponti termici




Per interni




Diluizione
10% acqua




Classe A+




Microsfere
perlite



Microsfere
vetro



Microsfere
ceramica



Traspirante



Applicazione
a rullo



Salubre



Anticondensa




Colorabile
su misura



Asciugatura
veloce



Contiene Ioni
di argento



Termoriflettente

Caratteristiche

Scudo Termico Finitura Silver è la protezione ideale contro muffa da condensa e batteri, grazie alla sua doppia formula termoriflettente ed antibatterica. Grazie alla miscela di diverse nanoparticelle a base di vetro, ceramica e perlite mescolate nel rapporto adeguato, consente un incremento fino al 50% del potere isolante e termoriflettente rispetto alle classiche "pitture anticondensa" presenti sul mercato. Grazie alla presenza di ioni d'argento garantisce un duraturo effetto antibatterico negli ambienti trattati. Si applica dopo il trattamento con SCUDO TERMICO FONDO. Colorabile a tintometro in più di 3500 tinte nella base COLOR specifica.

È un prodotto certificato CLASSE A+ e con un basso contenuto di VOC (inferiore a 2,5g/lit).

Può essere applicato anche in pieno inverno in ambienti domestici senza problemi per gli abitanti della casa.

Campi d'impiego

Scudo Termico Finitura Silver è un prodotto per interni che si applica nell'intero ambiente colpito da muffa da condensa (pareti e soffitti) allo scopo di proteggere da condensa e ridurre i ponti termici. Può essere applicato su diversi tipi di supporti verticali ed orizzontali interni, nuovi o esistenti previa preparazione del fondo con adeguato trattamento aggrappante ed igienizzante laddove necessario. Adatto anche su pannelli in cartongesso o polistirolo precedentemente verniciati (nel caso si decidesse di procedere alla finitura senza rimuoverli).

Applicazione

Scudo Termico Finitura Silver si applica con rullo, pennellessa o a spray come finitura nell'intero ambiente trattato con il Ciclo Bastamuffa. Si diluisce con il 10% di acqua si applicano 2 passate in caso di muffa lieve o media e 3 passate in caso di muffa grave, soprattutto nelle pareti colpite da ponte termico.

Altre caratteristiche tecniche

- Traspirante;
- Alta copertura e Bianco luminoso;
- Riduce i ponti termici grazie alla innovativa formula a base di microsfere cave di vetro, ceramica e perlite che favorisce l'effetto termoriflettente;
- Certificata CLASSE A+ ed esente da Formaldeide ed altre sostanze dannose per la salute;
- Formula arricchita con Ioni di Argento Colloidale per un effetto antibatterico e sanificante delle pareti e dell'aria
- Finitura Opaca
- Rappresenta un sistema di risparmio energetico perchè riduce le dispersioni di calore sulle pareti interne esposte verso l'esterno dell'edificio grazie all'effetto riflettente.

Dati tecnici (riferiti alla base bianca)

Tipo di prodotto	Finitura Anticondensa Antibatterica Bianca
Peso Specifico	1150 g /litro ± 20 gr
Residuo Secco in massa (p/p)	60%± 2%
Residuo Secco in volume (v/v)	55% ± 1%
Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20)	16000 cps ± 1500 cps
Classificazione per impiego finale (UNI EN13300)	Decorazione e protezione
Classificazione per tipo chimico e stato del legante (UNI EN13300)	Copolimero Acrilico
Applicabilità e Sovrapplacibilità (UNI 10794)	1° Strato : nessuna difficoltà / 2° Strato : buona dopo 4 ore
Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)	Buona a 5°C
Aspetto del Film (EN ISO 2813:2001)	Finitura molto opaca
Permeabilità al vapore d'acqua (UNI EN ISO 7783-2)	Classe I Alta (> 150)
Presa di sporco (UNI 10792)	Bassa
Consistenza al tatto	Leggermente sabbiata
Resistenza al lavaggio	Ottima (controllo effettuato 1 volta l'anno da laboratorio esterno certificato)
PH al confezionamento	8,5 ± 0,3

Resistenza alle Muffe (UNI 15457)	Idoneo impedire lo sviluppo delle muffe (controllo effettuato una volta l'anno da laboratorio esterno certificato)
Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa	Superficiale o al tatto: 1 ora. Sovraverniciatura (seconda mano) minimo 4 ore In profondità: almeno 6 ore
Contenuto Max di Voc	VOC = 2,4 g/l
Diluizione	10% acqua - 15% pennellessa
Pulizia accessori	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Resa	3,5 mq/l per una passata
Applicazione	Pennellessa - Rullo - a spruzzo
Confezioni	5 lt - 10 lt
Conservazione	18-24 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo
Temperatura di applicazione	da +5°C a + 35°C
Umidità relativa dell'ambiente	massima 80%
Umidità massima del supporto WME	massimo 15%
Classe di rischio	Nessuna

Avvertenze

- Consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.
- Prodotto per uso professionale.
- Mescolare bene prima e durante l'uso
- Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le caratteristiche prestazionali e tecniche ottimali nell'arco di dieci giorni.
- Non modificare il prodotto.
- Non ingerire.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.

- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.



Bastamuffa è l'unico trattamento su misura che elimina le cause della muffa da condensa, classe A+, colorabile, garantito e senza opere di demolizione.



Cercavo un rimedio totalmente ecologico e inodore, così mi sono affidata a Bastamuffa. Sono molto seri e onesti, mi sono trovata benissimo, i prodotti non puzzano per niente! Per la prima volta dopo secoli di tentativi non è più tornata la muffa!



Silvia Cacchiani



Siete veramente unici, geniali, umani, speciali! In questi giorni sto facendo l'ultima stanza e la mia casa ha tutto un altro odore. Profuma di aria sana, fresca, pulita... grazie di esistere!



Valeria Fontana



ANALISI	Quando? Appena si forma la muffa! Obiettivo? Scoprire le cause e l'entità del problema
FASE 0-1 DISINFETTARE	Quando? Terminata l'Analisi (anche in pieno inverno). Obiettivo? Disinfettare immediatamente le aree colpite da muffa e bloccare la diffusione delle spore.
FASE 2 ISOLARE	Quando? Terminata la FASE 1. Obiettivo? Isolare le pareti fredde e proteggerle da umidità e condensa con microrivestimento liquido.
FASE 3 RIEQUILIBRIO TERMICO	Quando? Prima dell'inizio della prossima stagione fredda. Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi il ripresentarsi della muffa.