

# Ecophon Solo™ Textile

*Solo Textile è un pannello completamente rivestito in tessuto, disponibile in una vasta gamma di colori. Il modulo sospeso combina prestazioni acustiche elevate con eleganza e design. Solo Textile attrae i sensi, contribuendo ad un'esperienza sensoriale completa.*



Solo Textile 2020, United Kingdom

## GAMMA


Misura, mm	1200x1200
Special	•
Spessore (SP)	40
Graf. Install.	M482




Pendinatura con Connect Adjustable wire hanger e Connect Absorber anchor



Solo Textile con foro pretagliato



Angolo Solo Textile




## Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

### Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A<sub>eq</sub>: area di assorbimento equivalente per unità (m<sup>2</sup> sabin)

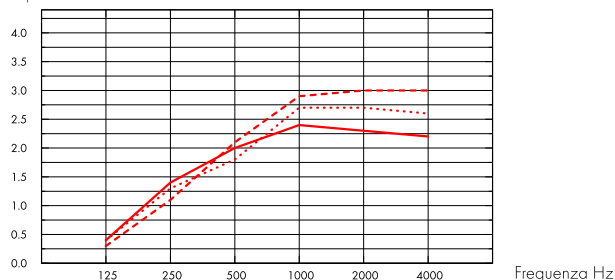

- Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.
- Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.
- Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

	SP mm	o.d.s. mm	A <sub>eq</sub> : area di assorbimento equivalente per unità (m <sup>2</sup> sabin)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x1200	40	200	0.4	1.4	2.0	2.4	2.3	2.2
1200x1200	40	400	0.4	1.3	1.8	2.7	2.7	2.6
1200x1200	40	1000	0.3	1.1	2.1	2.9	3.0	3.0



## Qualità dell'aria interna

Certificato / Etichetta

French VOC A



## Circularità

Completamente riciclabile



## Sicurezza antincendio

Paese	Classe	Standard
Europa	EN 13501-1	B-s1,d0

Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza antincendio.



## Resistenza all'umidità

Testato per la classe A, umidità relativa 70% a 25 °C, in accordo con la EN 13964: 2014



## Aspetto Visivo

Riflessione della luce e campione di colore più vicino alla scala NCS per tutti i diversi colori: consultare " Colori e superfici Ecophon ". (I pannelli necessitano di essere installati in accordo con la guida d'installazione in modo da avere un aspetto visivo ottimale).



### **Pulibilità**

---

Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere (S e T). Pulizia ad acqua settimanale (T).



### **Accessibilità**

---

I pannelli sono smontabili.



### **Installazione**

---

Installato secondo i diagrammi di installazione, guide di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.



### **Peso del Sistema**

---

con un peso di circa 7 kg.



### **Proprietà meccaniche**

---


Non è consentito nessun carico aggiuntivo



### **CE**


---

I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN 13964: 2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

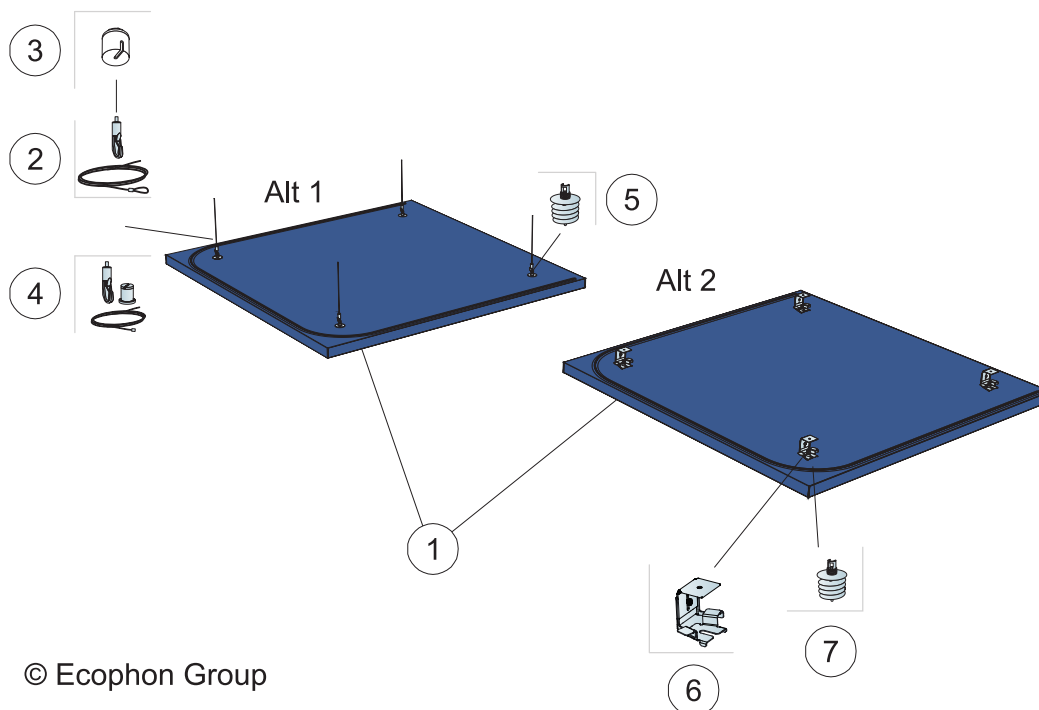


### DETTAGLIO QUANTITÀ (ESCLUSO SCARTO)


		Misura, mm
		1200x1200
1	Solo Textile	1,44m <sup>2</sup> /panel
2	Connect Adjustable wire hanger	4/pannello
3	Connect Covering cup (Alt 1, Opzionale)	4/pannello
4	Connect Adjustable wire kit (Alt 1, Opzionale)	4/pannello
5	Connect Absorber anchor (Alt 1)	4/pannello
6	Connect Absorber bracket (Alt 2)	4/pannello
7	Connect Absorber anchor (Alt 2)	4/pannello
Δ Min. profondità minima del sistema: Δ1 140 mm / Δ2 90 mm		-




Consultare le quantità specifiche



Dimensioni d'installazione



Sospensione semplice e regolabile tramite il gancio Adjustable wire hanger



Dettaglio dell' Absorber bracket. Profondità totale del sistema tra 90-130mm