


# TARGA PS6000

Tenda casonata con guide e motoriduttore

## PS6000

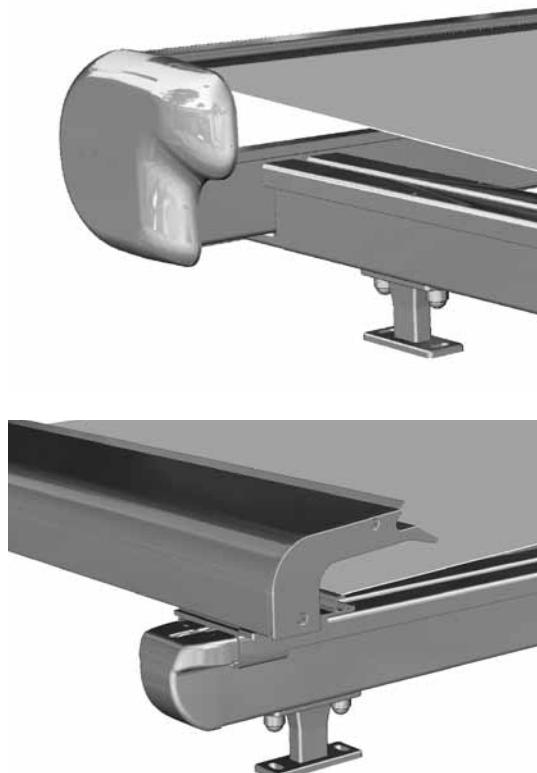

## Descrizione

Tenda per giardini d'inverno. Azionamento elettrico con motoriduttori a corrente alternata 230V/50HZ, con freno a frizione, finecorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 150cm, 4 poli doppio isolamento. Cassonetto tondo in alluminio estruso, con scanalature per il fissaggio delle guide di scorrimento. Testate laterali in lega di alluminio, per la chiusura del cassonetto ed il fissaggio del motoriduttore. Rullo avvolgitore in acciaio zincato, con scanalature per la presa del tessuto. Frontalino in alluminio estruso, con scanalature per l'inserimento del tessuto e dei perni di collegamento con il sistema di scorrimento. Quando la tenda è chiusa, il frontalino chiude perfettamente con il cassonetto. Guide in alluminio estruso, complete di meccanismo di movimento con pattino, collegato tramite cavo in acciaio inox a molle a gas, cavità per l'inserimento delle testate laterali e scanalature per le staffe di fissaggio. La tenda non deve avere una sporgenza laterale (sia a dx che a sx) superiore a 100cm. e le guide di scorrimento, devono essere adattate alla struttura sottostante. Viteria in acciaio INOX.

La tenda viene dotata di un tubo intermedio, se la sporgenza è superiore a 300cm e due tubi intermedi se la sporgenza supera i 500cm. Il tubo intermedio in alluminio estruso, completo di kit, funge da sostegno per il tessuto. Staffe di fissaggio e guide laterali in lega di alluminio.

### Optional:

Motoriduttori E radio

### Optional:

con 3 guide fino a 700cm di larghezza / 700cm di sporgenza (max. 49m<sup>2</sup>)



min. 85 cm

\*max. 600/700 cm




min. 110 cm

\*\*max. 600/700 cm

\* con 2 guide laterali (max. 36m<sup>2</sup>)  
\*\* con 3 guide laterali (max. 49m<sup>2</sup>)

## CONDIZIONI DI FORNITURA

Tenda completa di cassonetto e già assemblata con tessuto.  
Guide di scorrimento sfuse.

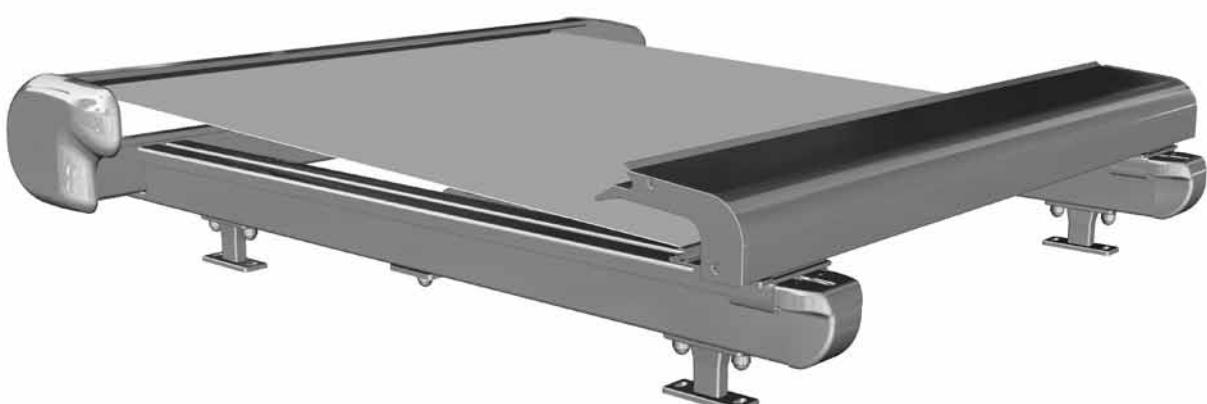


# TARGA PS6000

Tenda casonata con guide e motoriduttore


**PS6000**

**Con estremità laterali casonetto**

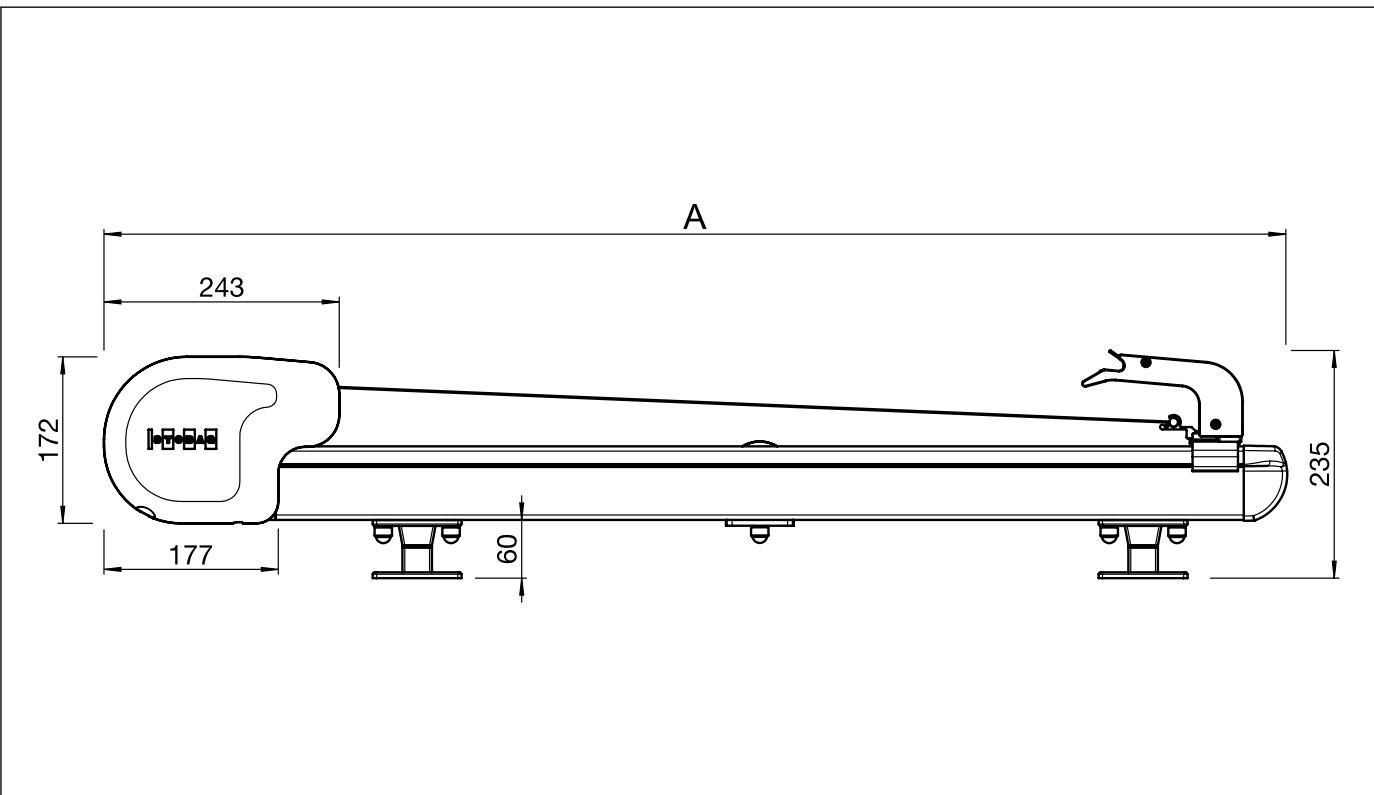

**PS6000**

**Senza estremità laterali casonetto**

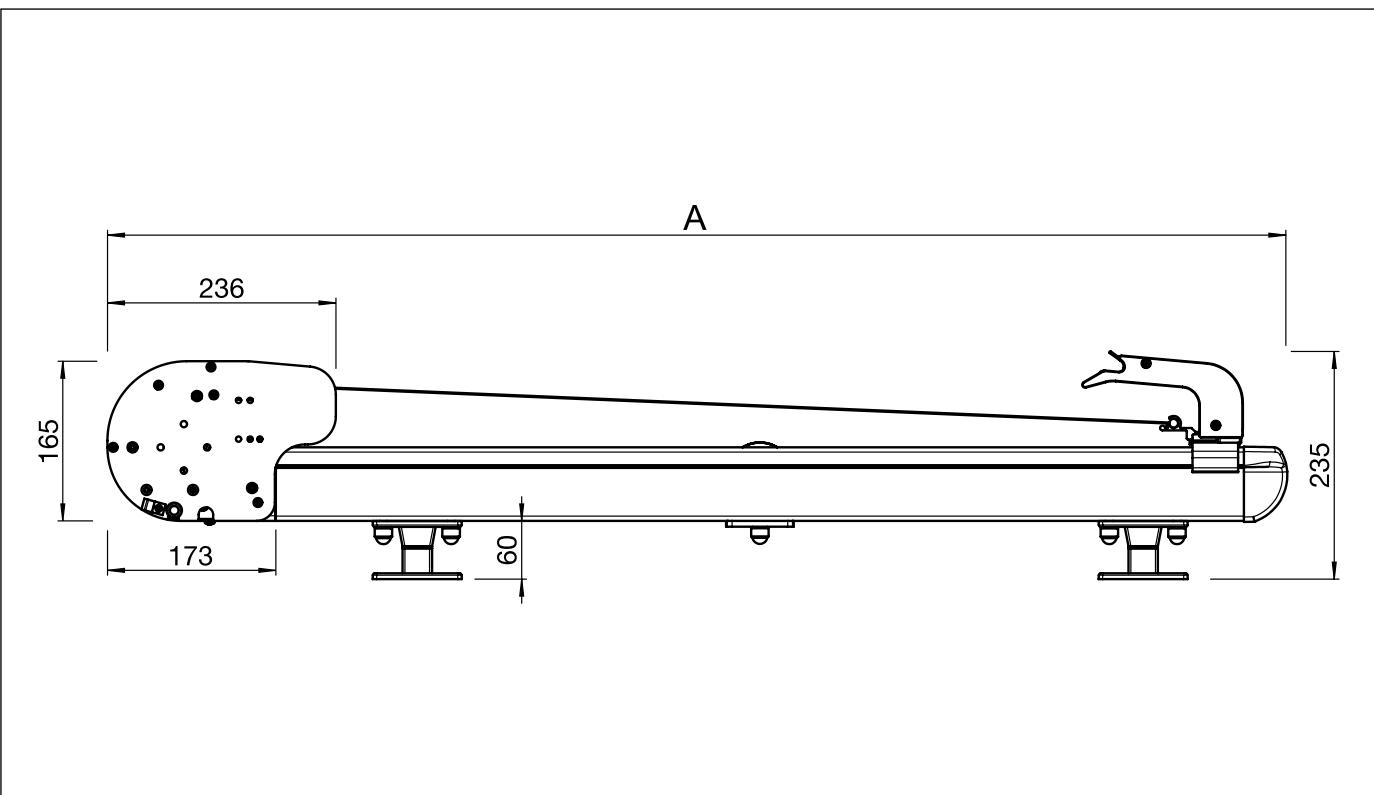

**A** = Sporgenza

**STOBAG**

Premium Swiss Quality

**6.52**  
05/2013

Modifiche tecniche attuabili in qualsiasi momento © STOBAG


[www.stobag.com](http://www.stobag.com)

# TARGA PS6000

Tenda casonata con guide e motoriduttore

**PS6000**


**Prospetto montaggio con estremità laterali casonetto**

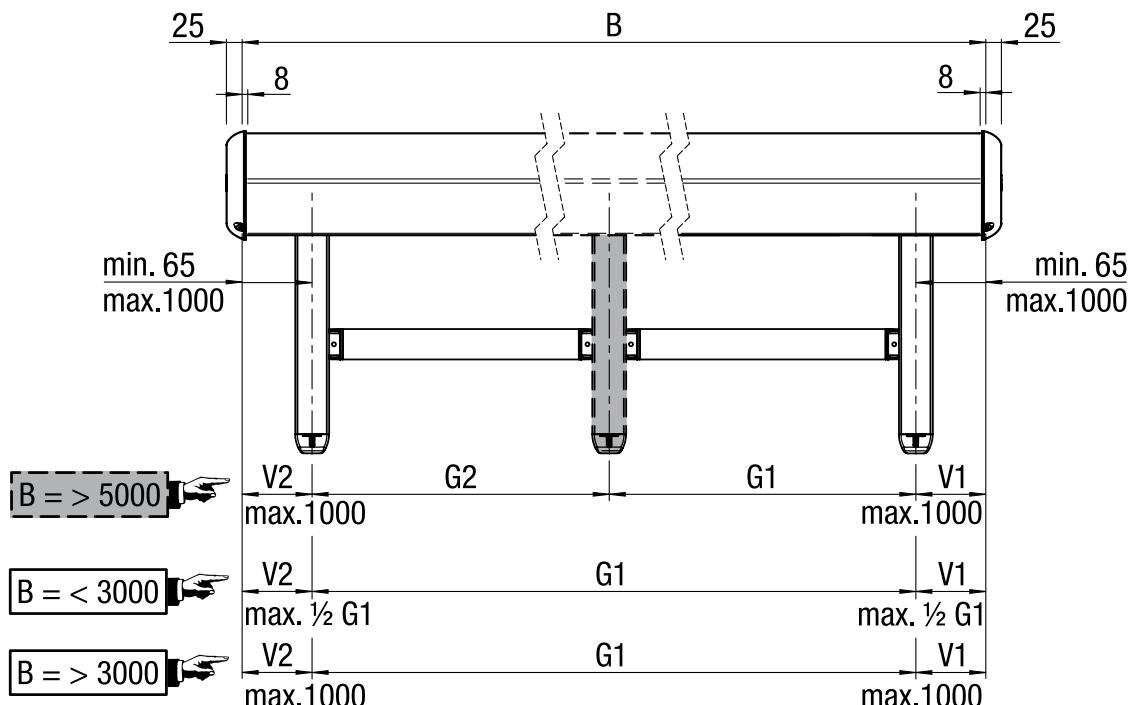

V1 / V2 e G1 / G2 dovrebbero avere per quanto possibile valori simili.

**PS6000**

**Prospetto montaggio senza estremità laterali casonetto**

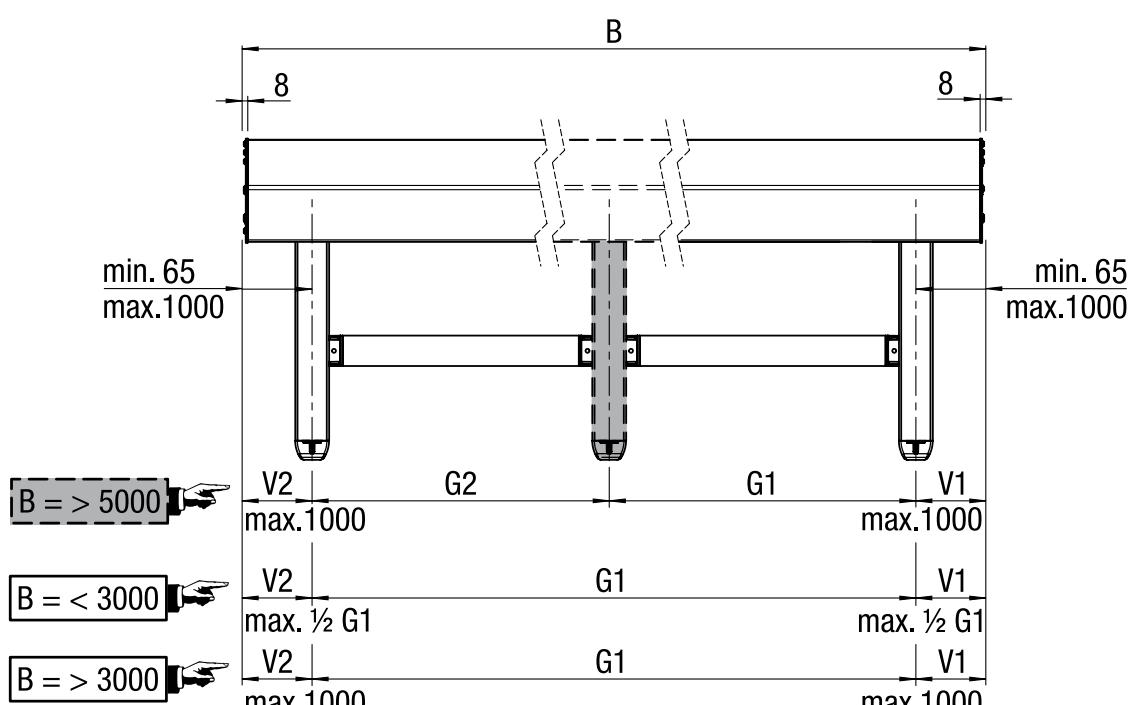

V1 / V2 e G1 / G2 dovrebbero avere per quanto possibile valori simili.

**B** = Larghezza totale