

TELAIO SUPPORTO MISCELATORE INTERNO PER CARTONGESSO


DESCRIZIONE PRODOTTO

Il kit è composto da:

- 1 traversa per il fissaggio delle tubazioni idrauliche
- 2 flange laterali per il fissaggio ai montanti
- 1 piastra a Z per il fissaggio del raccordo
- 1 raccordo M-F ½" per il fissaggio del miscelatore

Struttura portante assemblata in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346.

Regolabile in opera, predisposta per sostenere alle pareti in cartongesso i miscelatori doccia ad incasso. Dotata di una staffa a Z con un raccordo M-F ½" dritto in ottone, a norma EN12164, per il fissaggio del miscelatore ad incasso e delle tubazioni idrauliche.

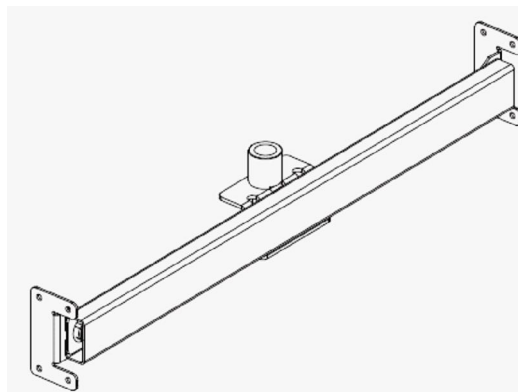

CAMPI DI APPLICAZIONE

Fissaggi di miscelatori ad incasso su pareti di cartongesso

MATERIALE BASE


Cartongesso

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio zincato DX51D+Z100 MAC - EN 10143 e EN 10346
Raccordo M-F ½"	Ottone EN12164
Bulloneria	Acciaio 4.8 con zincatura elettrolitica 7-8 µm

Dati tecnici:


Cod.	Descrizione
020735	"TDM1" TELAIO MISCELATORE INTERNO PER PARETI IN CARTONGESSO

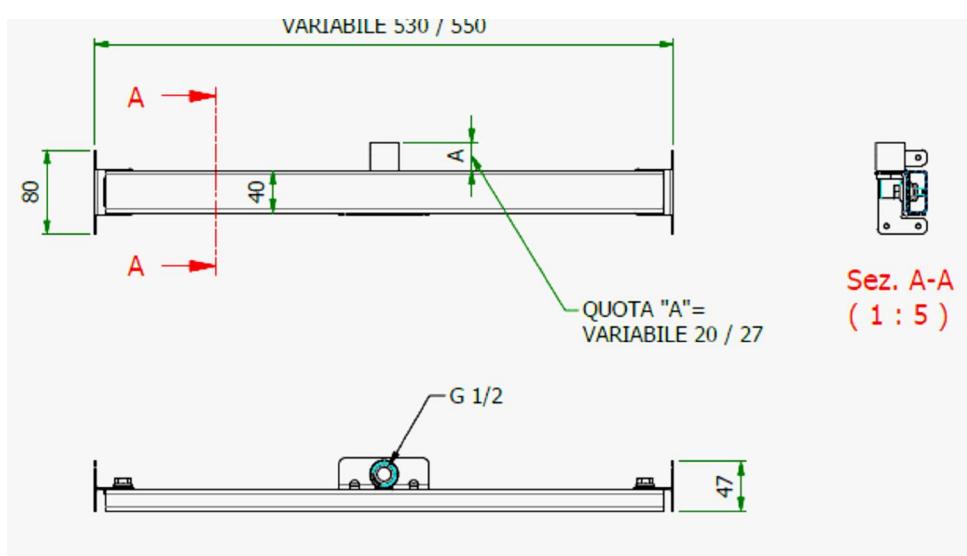

Data 01-2015 Rev. 0.1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.

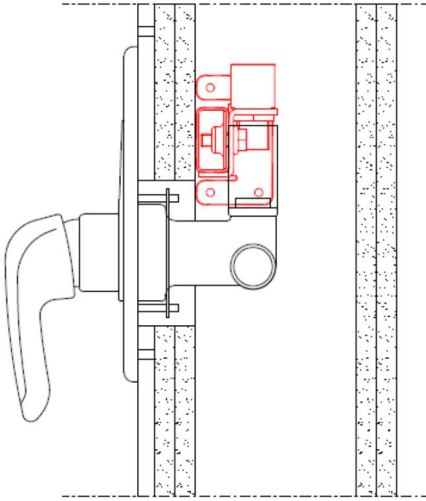

INSTALLAZIONE	
	
ATTREZZATURA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA	
CONFEZIONE	
In scatole di cartone	
STOCCAGGIO	
n.d.	
PRODOTTI CORRELATI	
Linea cartongesso	
Kit per supporto soffione doccia TDS	

Data 01-2015 Rev. 0.1

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. GIA s.p.a. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.