

TERRADO GP5300

Copertura in vetro

GP5300



min. 160 cm
max. 1986 cm



min. 150 cm
max. 500 cm



2° - 25°

Descrizione

Pergolato con copertura in vetro VSG 8mm, VSG 10mm, realizzato interamente in alluminio. Struttura concepita per fissaggio a parete ed al soffitto, tramite profilo di chiusura, al quale sono collegate le travi longitudinali e la guarnizione per il vetro. Le travi longitudinali, predisposte per l'alloggio del vetro VSG 8mm, VSG 10mm e dotate di scanalature per il fissaggio del profilo ferma vetro, costituiscono quindi la copertura superiore. La tenuta dell'acqua è garantita da guarnizioni in gomma poste su tutto il perimetro inferiore e superiore del vetro. Nella parte posteriore le travi sono collegate al profilo di chiusura, tramite morsetto con vite, mentre nella parte anteriore terminano con delle estremità di chiusura di elegante design. I piantoni fissati al suolo, sono collegati alla trave trasversale, che in questa versione è retratta. Per grandi dimensioni, i piantoni sono dotati di rinforzo diagonale 45°, che garantisce la stabilità laterale dell'intera struttura.

Caratteristica GP5300:

La trave trasversale è retratta e le travi longitudinali terminano nella parte anteriore con delle estremità di chiusura.

Optional ombreggiamento superiore GP500:

Ombreggiamento superiore motorizzato, dotato di cassonetto di protezione e realizzato con tessuto acrilico ca. 300g in perfetta tensione, grazie ad un sistema di molle a gas integrato nelle travi longitudinali. Azionamento elettrico con motoriduttore a corrente alternata 230V/50Hz modello con freno a frizione, fincorsa elettronica e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 150cm, 4 poli doppio isolamento.

Optional illuminazione:

Il binario per lampade alogene viene inserito nella trave longitudinale. Distanza tra lampade 75 cm. Trasformatore 230V/12V, binario ad incasso, lampade ecc.

Optional:

Motoriduttori E radio

CONDIZIONI DI FORNITURA

Travi longitudinali, canalina/trave trasversale e piantoni forniti sfusi. Per larghezze superiori a 700cm, pergolato dotato di giunzioni per travi.


In Svizzera il vetro è fornito direttamente da STOBAG. Per gli altri Paesi solo su richiesta.

TERRADO GP5300

Copertura in vetro

GP5300


Montaggio a parete / Montaggio a soffitto

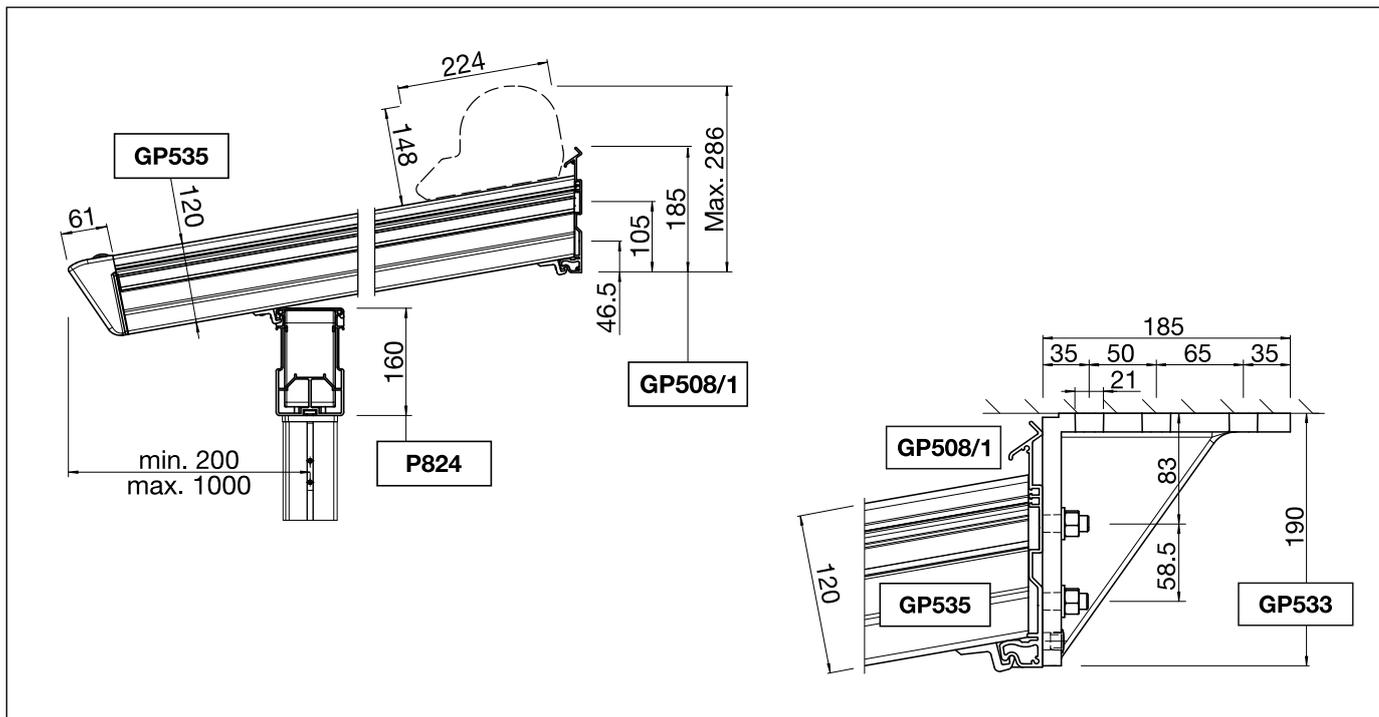

Per montaggi su cappotto termico il profilo di chiusura a parete deve essere fissato con spessori (tubo intermedio PS311).

GP5300

Prospetto montaggio

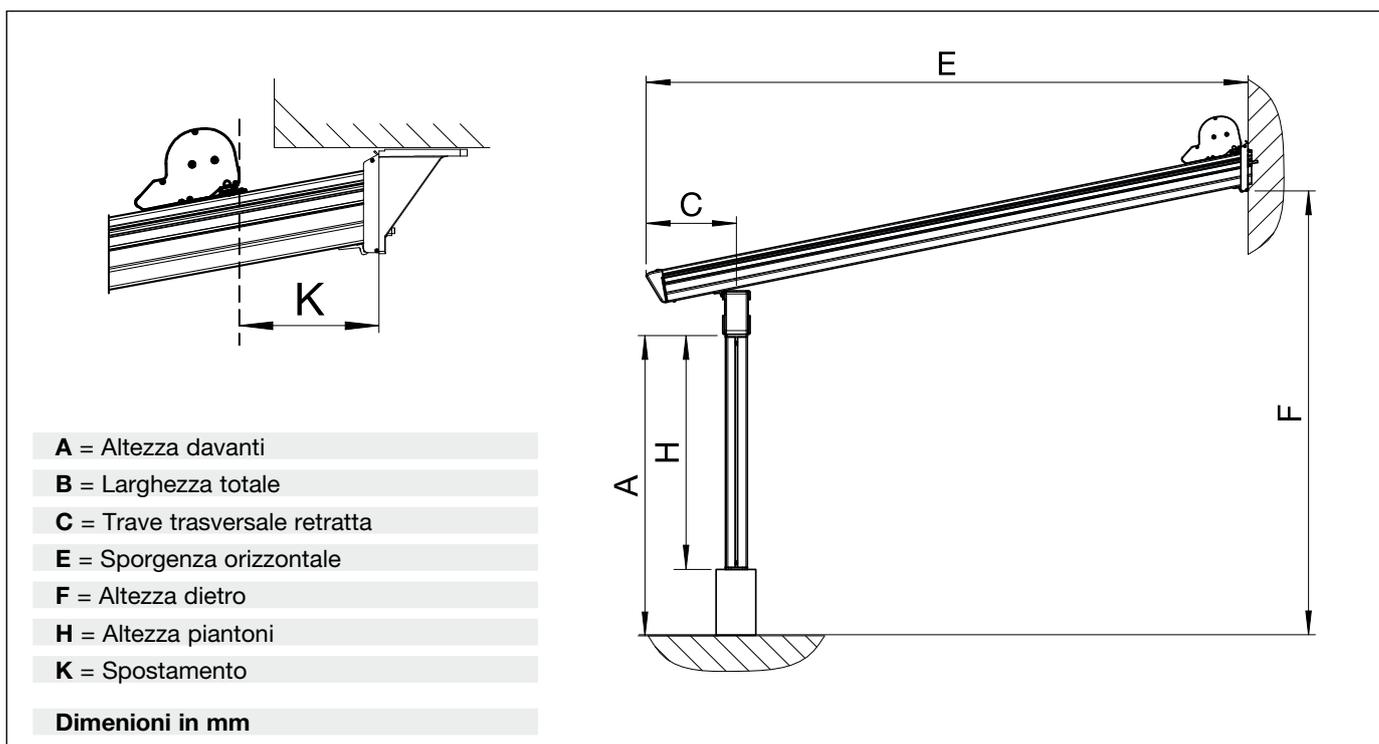


TERRADO GP5300

Copertura in vetro

GP5300

Prospetto montaggio / Posizione piantoni

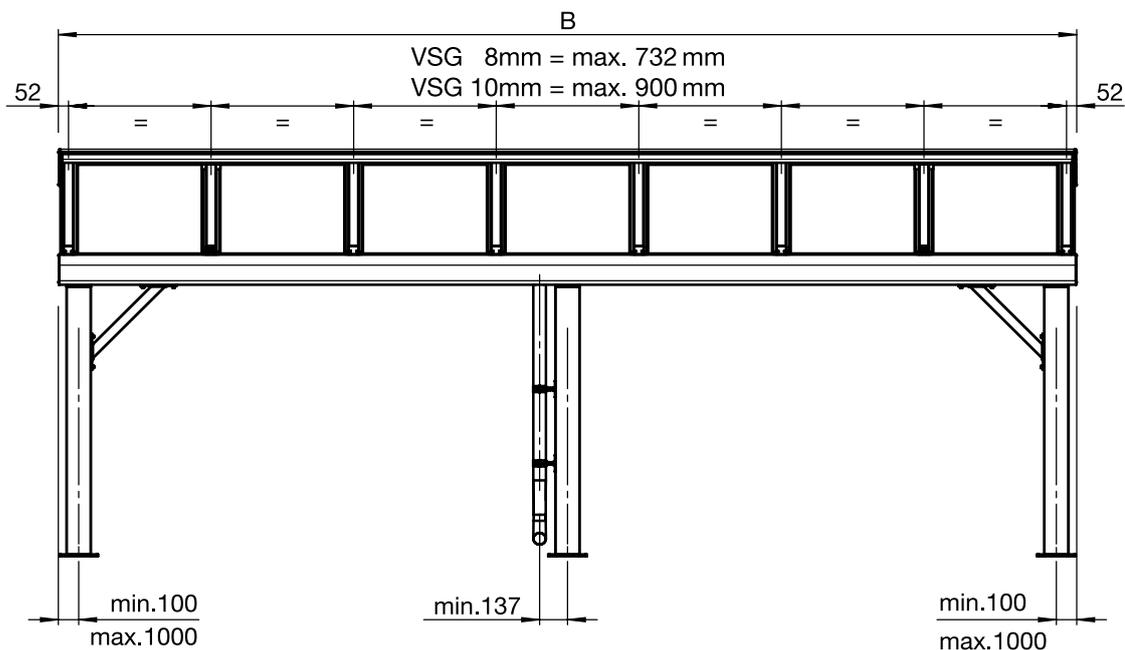


- Interasse tra i piantoni standard con **P824** max. 4000 mm. Distanza tra i piantoni superiore a 4000 mm su richiesta.
- Interasse tra i piantoni standard con **P824** e **P714/1** max. 4500 mm. Distanza tra i piantoni superiore a 4500 mm su richiesta.
- Interasse tra i piantoni standard con **P824** e **P714/4** max. 5000 mm. Distanza tra i piantoni superiore a 5000 mm su richiesta.

Queste dimensioni devono essere considerate valori di riferimento e possono variare a seconda del paese e della regione. Per dati specifici per paese, si prega di contattare il proprio referente STOBAG.

GP5300

Montaggio laterale dalla trave-canalina

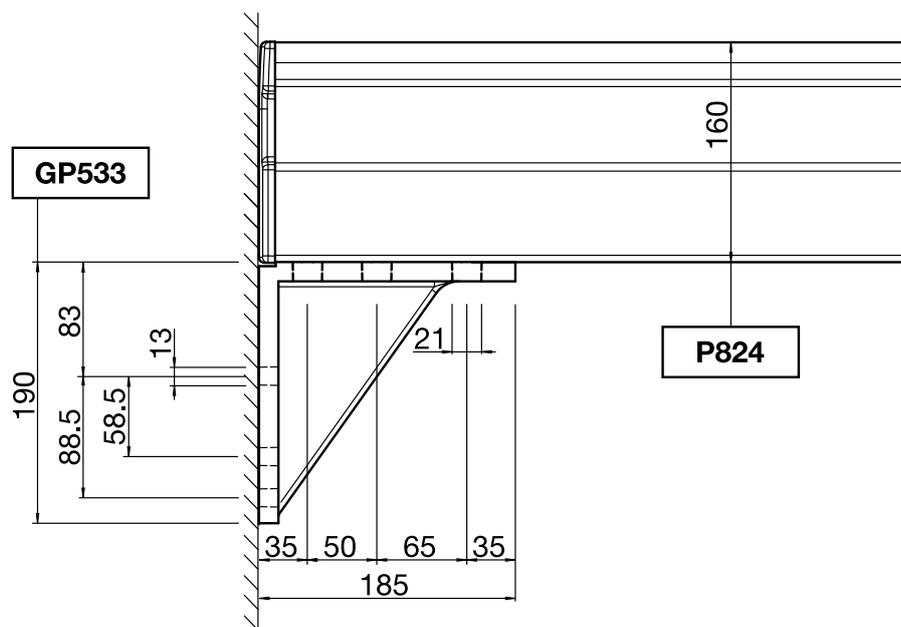

TERRADO GP5310

Copertura in vetro

GP5310



min. 160 cm
max. 1986 cm



min. 150 cm
max. 600 cm



2° - 25°

Descrizione

Pergolato con copertura in vetro VSG 8mm, VSG 10mm, realizzato interamente in alluminio. Struttura concepita per fissaggio a parete ed al soffitto, tramite profilo di chiusura, al quale sono collegate le travi longitudinali e la guarnizione per il vetro. Le travi longitudinali, predisposte per l'alloggio del vetro VSG 8mm, VSG 10mm e dotate di scanalature per il fissaggio del profilo ferma vetro, costituiscono quindi la copertura superiore. La tenuta dell'acqua è garantita da guarnizioni in gomma poste su tutto il perimetro inferiore e superiore del vetro. Nella parte posteriore le travi sono collegate al profilo di chiusura, tramite morsetto con vite, mentre nella parte anteriore terminano con delle estremità di chiusura di elegante design. I piantoni fissati al suolo, sono collegati alla trave trasversale, che in questa versione è retratta. Per grandi dimensioni, i piantoni sono dotati di rinforzo diagonale 45°, che garantisce la stabilità laterale dell'intera struttura.

Caratteristica GP5310:

La trave trasversale è retratta e le travi longitudinali terminano nella parte anteriore con delle estremità di chiusura.

Optional ombreggiamento superiore GP500:

Ombreggiamento superiore motorizzato, dotato di cassetto di protezione e realizzato con tessuto acrilico ca. 300g in perfetta tensione, grazie ad un sistema di molle a gas integrato nelle travi longitudinali. Azionamento elettrico con motoriduttore a corrente alternata 230V/50Hz modello con freno a frizione, fincorsa elettronico e protezione termica. Connessione con grado di protezione IP54, cavo 150cm, 4 poli doppio isolamento.

Optional illuminazione:

Il binario per lampade alogene viene inserito nella trave longitudinale. Distanza tra lampade 75 cm. Trasformatore 230V/12V, binario ad incasso, lampade ecc.

Optional:

Motoriduttori E radio

CONDIZIONI DI FORNITURA

Travi longitudinali, canalina/trave trasversale e piantoni forniti sfusi. Per larghezze superiori a 700cm, pergolato dotato di giunzioni per travi.


In Svizzera il vetro è fornito direttamente da STOBAG. Per gli altri Paesi solo su richiesta.

TERRADO GP5310

Copertura in vetro

GP5310


Montaggio a parete / Montaggio a soffitto

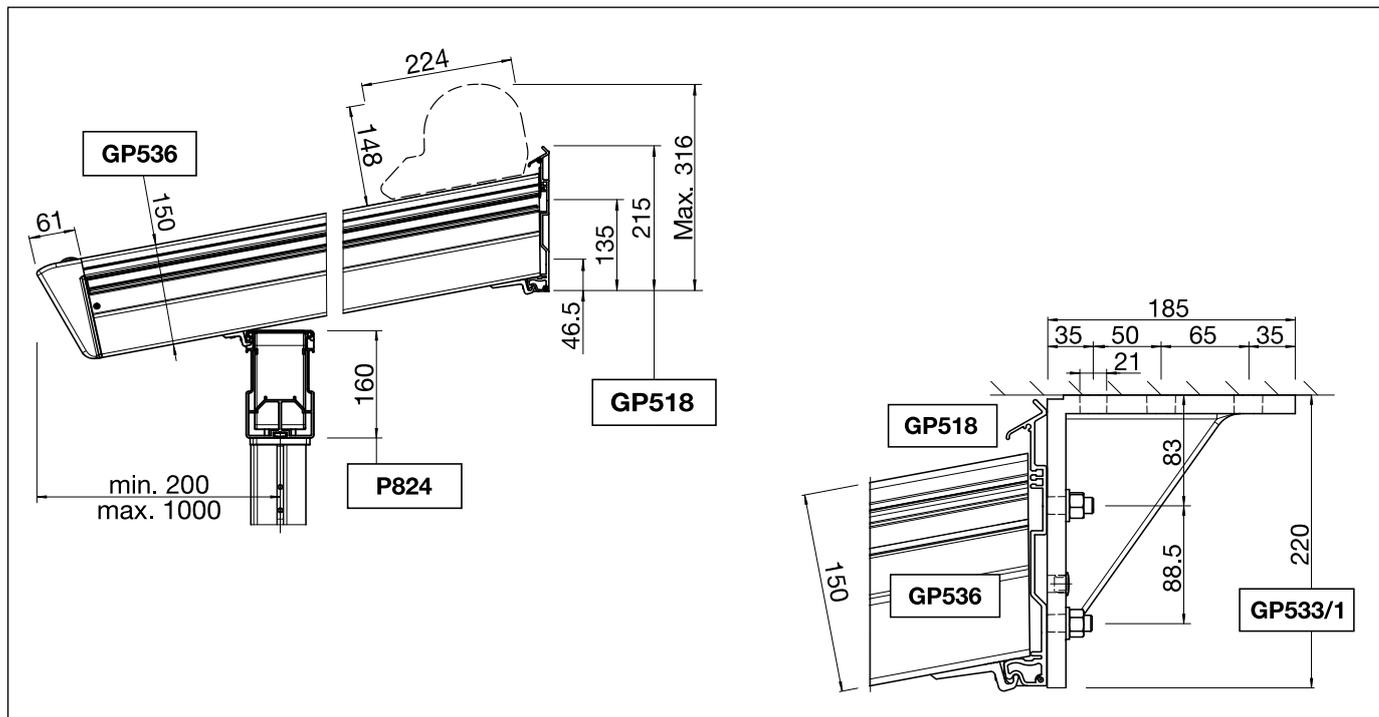

Per montaggi su cappotto termico il profilo di chiusura a parete deve essere fissato con spessori (tubo intermedio PS311).

GP5310

Prospetto montaggio

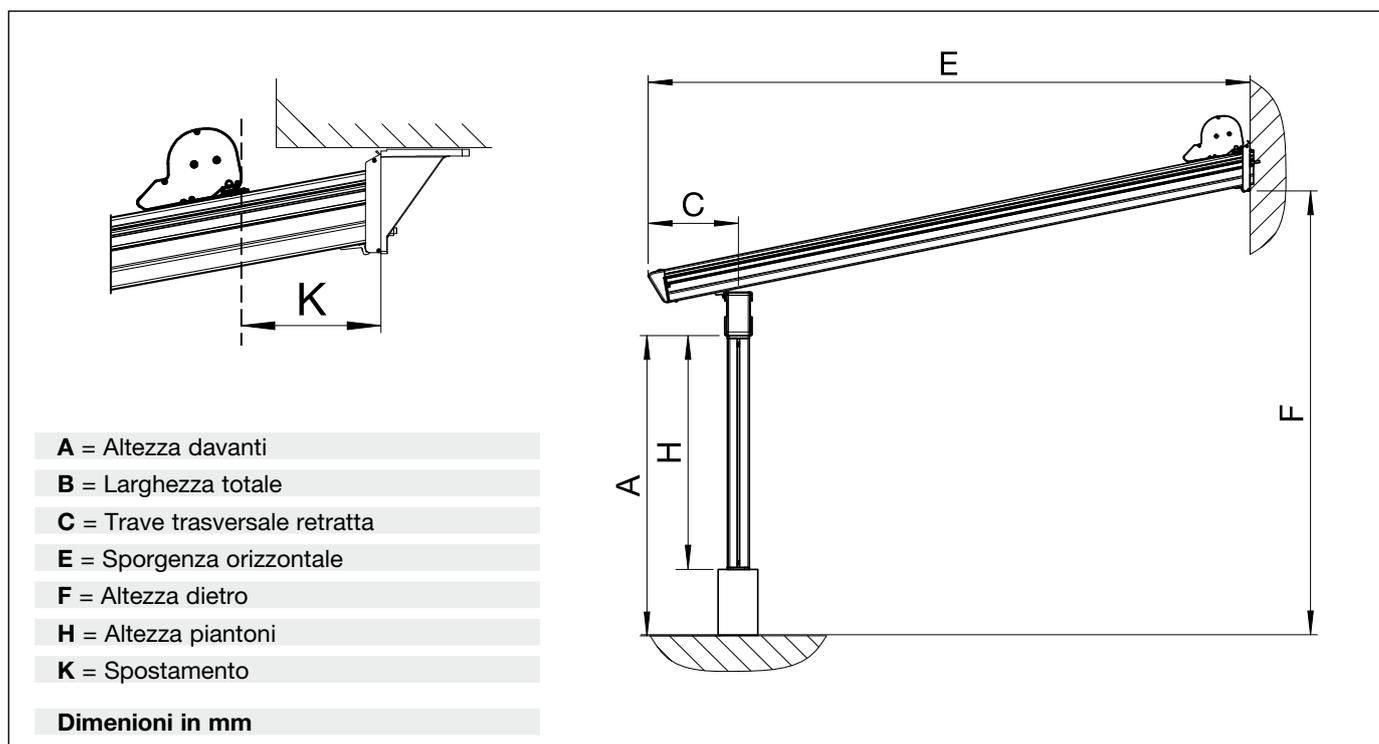


TERRADO GP5310

Copertura in vetro

GP5310

Prospetto montaggio / Posizione piantoni

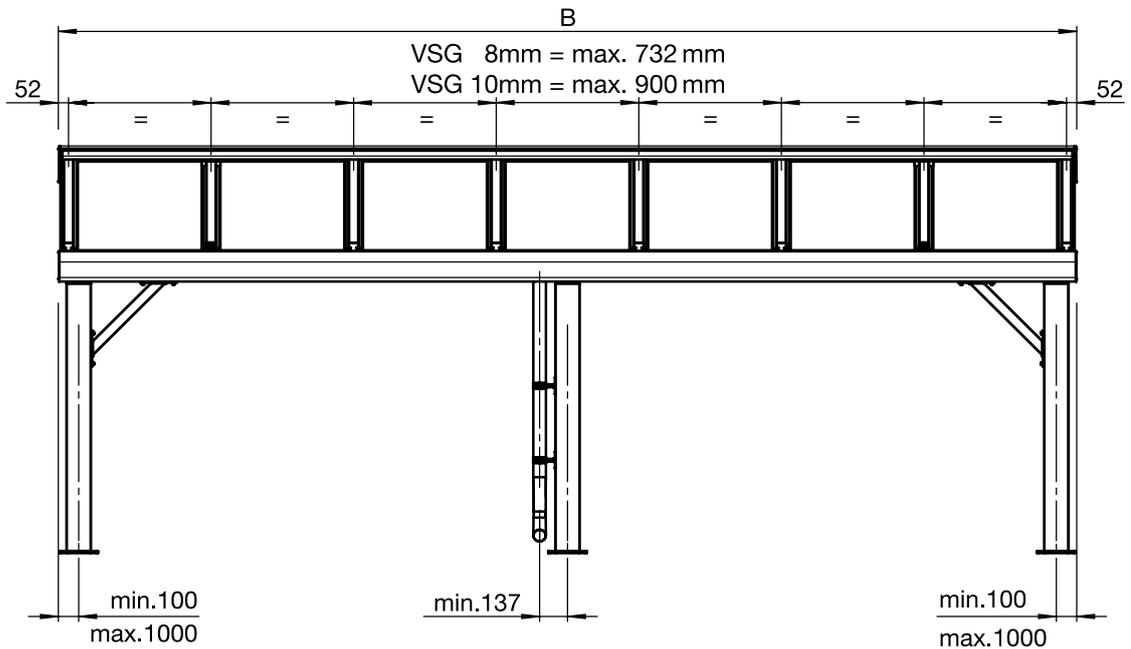

- Interarre tra i piantoni standard con **P824** max. 4000 mm. Distanza tra i piantoni superiore a 4000 mm su richiesta.
- Interarre tra i piantoni standard con **P824 e P714/1** max. 4500 mm. Distanza tra i piantoni superiore a 4500 mm su richiesta.
- Interarre tra i piantoni standard con **P824 e P714/4** max. 5000 mm. Distanza tra i piantoni superiore a 5000 mm su richiesta.

Queste dimensioni devono essere considerate valori di riferimento e possono variare a seconda del paese e della regione. Per dati specifici per paese, si prega di contattare il proprio referente STOBAG.

GP5310

Montaggio laterale dalla trave-canalina

