



Sifone A-N (O-Ring) - REDI trap interceptor

Sifon mit Reinigungsverschlüssen - Sifón con registros

Siphon à joint male/femelle - Rioolsifon met ontstopping




DN	DN1	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Codice / Ref. RAL 7037 Grigio/Grey (*)	Codice / Ref. RAL 8023 Rosso/Red
110	40	3.0	61	202	88	495	35	153	1750052	1750091
125	40	3.0	62	235	92	490	38	175	1751352	1751391

Guarnizione labbro bloccata / Fixed Ring Guarnizione labbro montata / Lip Ring

Sifone A-N (O-Ring) - REDI trap interceptor

Sifon mit Reinigungsverschlüssen - Sifón con registros

Siphon à joint male/femelle - Rioolsifon met ontstopping

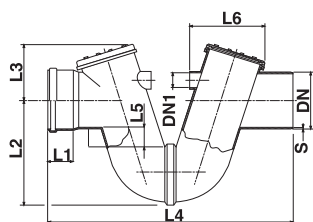

DN	DN1	S	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Codice / Ref. RAL 7037 Grigio/Grey (*)	Codice / Ref. RAL 8023 Rosso/Red
160	63	3.0	72	295	158	655	50	210	1751652	1751691
200	63	4.0	84	345	198	795	50	270	1752052	1752091

Guarnizione labbro bloccata / Fixed Ring Guarnizione labbro montata / Lip Ring

Sifone PP (O-Ring) - Universal Gully trap


Siphon pour siège à la turque en PP



DN	H	L	Z1	Z2	Materiale	Codice / Ref. RAL 7037 Grigio/Grey	Codice / Ref. RAL 8023 Rosso/Red
110	142	310	225	50*	PP	-	Z7713PP

* Battuta sifonante 50 mm (quando installata con curva 45°) / Syphon 50mm (when fitted with 45° bend)

Guarnizione labbro montata / Lip Ring

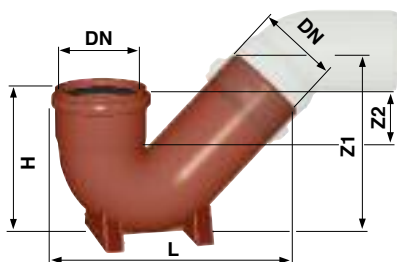

Always chamfer cut pipe and lubricate all plain ended spigots for perfect push-fit