



## ELETTA Battente

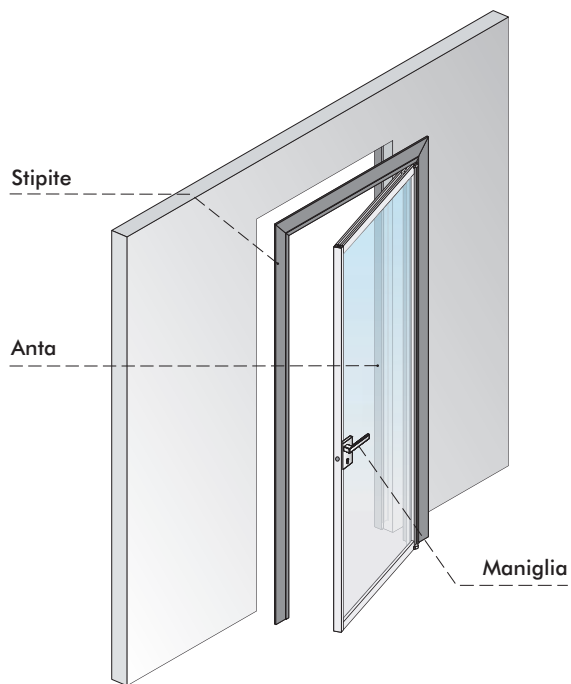


Le porte del sistema **Battente** possono essere adattate ai vari spessori di muro assecondando le diverse necessità di arredo dei locali a cui vengono destinate.

Il sistema Battente è composto da uno stipite telescopico su cui viene applicata l'anta, libera di ruotare a 180° mediante cerniere a bilico dal sobrio design e di facile regolazione.

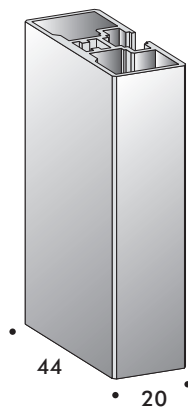

L'anta **ELETTA** è stata progettata per ottenere la massima versatilità di utilizzo, solida e lineare è infatti in grado di soddisfare al meglio le esigenze della divisione degli ambienti.

## Telaio alluminio

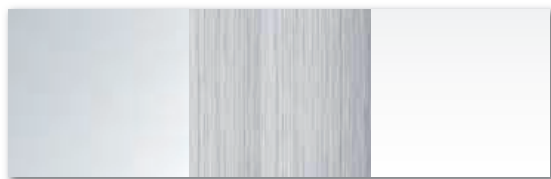

Anodizzato argento      Brillantato      Bianco

## Vetri



03 Trasparente      04 Satinato      05 Opale

Vetri	Caratteristiche	cat. F2	cat. F3
03 Trasparente	Vetro temperato	•	
04 Satinato	Vetro temperato	•	
05 Opale	Vetro stratificato'		•

I colori qui rappresentati e del campionario sono indicativi. Confermando un ordine il cliente accetta eventuali tolleranze dei colori e finiture.

## VETRI

### Vetro temperato trasparente e satinato



Il vetro temperato viene ottenuto per indurimento tramite trattamento termico che lo riscalda alla temperatura di tempra di 650 °C e successivamente posto a raffreddamento controllato.

Con questo processo il vetro acquista una resistenza meccanica cinque volte più resistente di un comune vetro.

Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600.


In caso di rottura si sbriciola in piccoli frammenti inoffensivi.

Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 5 mm.

La satinatura di questo tipo di vetro viene fatta solo su 1 lato.

### Vetro stratificato opale

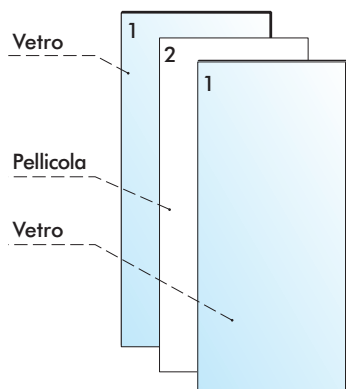

Vetro stratificato composto da due lastre di vetro (1) con interposta una pellicola di materiale plastico PVB (2) trasparente, che aderisce perfettamente alle due superfici di vetro, creando così un'unica lastra.

Conformi alle norme UNI 7697 e UNI EN 12600.

In caso di rottura la pellicola interna permette di trattenere i vari frammenti.

Le operazioni di pulizia e manutenzione possono venir effettuate con estrema semplicità.

Spessore vetro: 6 mm.