


Doppio

INTONACO DOUBLE FOR SOLID WALLS

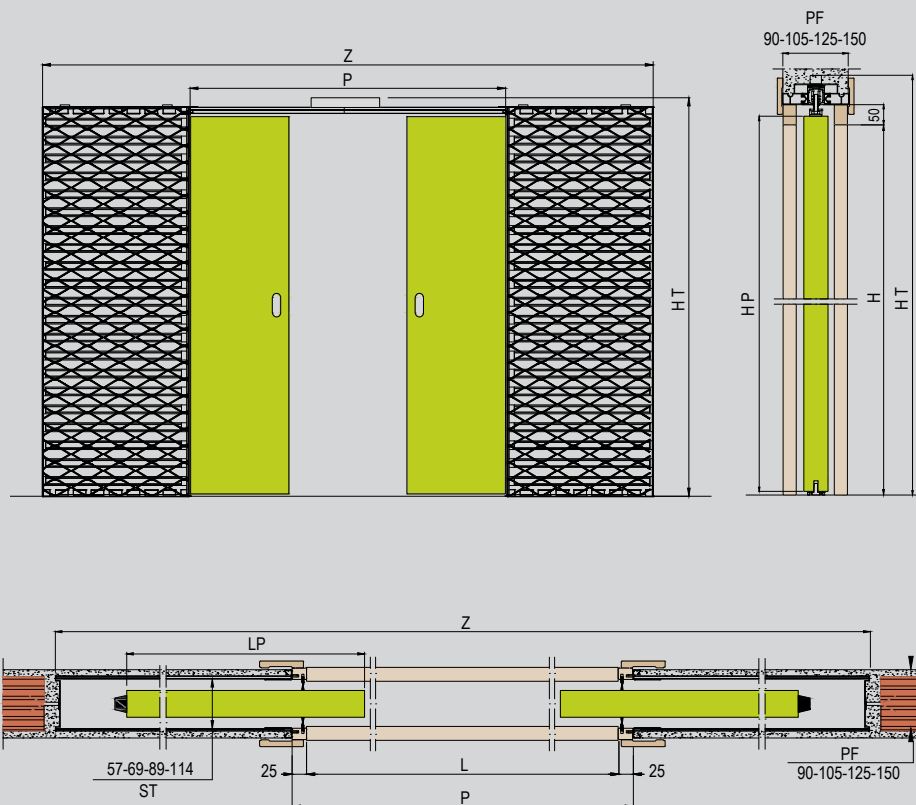

NOTE TECNICHE

A richiesta sono disponibili altri controtelai a misura speciale con larghezze (L) a partire da 300+300 mm fino a 1500+1500 mm ed altezze (H) a partire da 500 mm fino a 3000 mm.

Le misure intermedie in L e H del controtelaio variano di 50 mm.

Per il controtelaio con struttura (ST) da 57 mm è consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore max (SP) di 40 mm, compresi eventuali cornici fermavetro.

Portata standard dei carrelli in dotazione: 120 kg.

TECHNICAL INFORMATION

Special systems can be produced on demand with the width (L) starting from 300+300 mm up to 1500+1500 mm, and height (H) from 500 mm up to 3000 mm.

Intermediate sizes L and H are available in increments of 50 mm.

Systems with 57 mm structure (ST) are suitable for doors up to 40 mm thick (SP), including panel arch top door.

Standard payload of the hanging kit supplied: 120 kg.

STANDARD

misure in mm - sizes in mm

L x H	Z	HT	P	ST	PF	LP x HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2120/2160/2220	1250	57/69/89/114	90/105/125/150	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2120/2160/2220	1450	57/69/89/114	90/105/125/150	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2120/2160/2220	1650	57/69/89/114	90/105/125/150	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2120/2160/2220	1850	57/69/89/114	90/105/125/150	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2120/2160/2220	2050	57/69/89/114	90/105/125/150	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4530	2120/2160/2220	2250	57/69/89/114	90/105/125/150	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4930	2120/2160/2220	2450	57/69/89/114	90/105/125/150	1215÷1230 x 2010/2040/2110

FUORI MISURA - OVERSIZE

• disponibile / available - non disponibile / not available

L x H	PF 90 (ST 57)	PF 105 (ST 69)	PF 125 (ST 89)	PF 150 (ST 114)
1200 (600+600) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
1400 (700+700) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
1600 (800+800) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
1800 (900+900) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
2000 (1000+1000) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
2200 (1100+1100) x 500 ÷ 2600 **	-	•	•	•
2400 (1200+1200) x 500 ÷ 2600 **	-	•	•	•

SPECIALI FUORI MISURA - STRONG OVERSIZE

L x H	PF 90	PF 105 (ST 59)	PF 125 (ST 69)	PF 150 (ST 94)
1200 (600+600) ÷ 2400 (1200+1200) x 500 ÷ 3000	-	•	•	•
2500 (1250+1250) ÷ 3000 (1500+1500) x 500 ÷ 3000	-	•	•	•

CONTROTELAIO RINFORZATO CON STRUTTURA RIDOTTA (ST) - STRENGTHENED SYSTEM WITH REDUCED INTERNAL OPENING (ST)

Per controtelai di misure non presenti nelle tabelle verificare fattibilità in azienda.

For systems not mentioned in the schedule please contact our company to ask for feasibility.

**Per controtelai oltre 1000 mm di larghezza e 2300 mm di altezza è consigliato l'utilizzo di un controtelaio con spessore parete finita di 125 mm (struttura da 89 mm intonaco) o superiore.

**Alternative systems over 1000 mm width and 2300 mm height are suitable for thicker finished walls, starting from 125 mm (89 mm structure for solid walls).