





Eclisse ESTENSIONE

versione INTONACO

Controtelaio per due ante speculari

ESTENSIONE è il controtelaio Eclisse per due ante scorrevoli a scomparsa speculari. Ideale per unire o separare all'occorrenza, con un semplice gesto, due ambienti distinti. ESTENSIONE trasforma la casa in uno spazio intimo, ma aperto allo stesso tempo, lasciando continuità allo spazio e facilitando il vivere quotidiano.

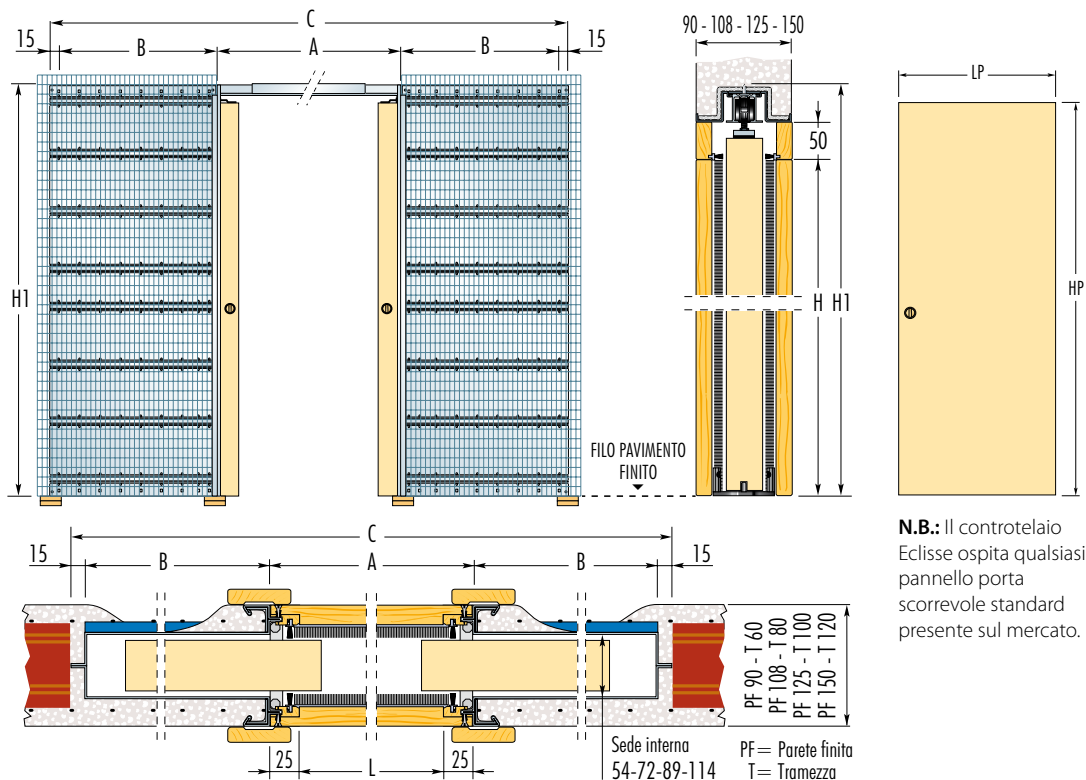

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

| CONTROTELAIO STANDARD | | | | PANNELLO PORTA | | NOTE | |
|-------------------------|--------------------------|------|------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|
| LUCE DI PASSAGGIO L x H | MISURE D'INGOMBRO C x H1 | A | B | PARETE FINITA | SEDE INTERNA | LP | HP |
| 1200 x 2000/2100 | 2530 x 2090/2190 | 1250 | 625 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 615 ÷ 635 | 2010/2110 |
| 1300 x 2000/2100 | 2830 x 2090/2190 | 1350 | 725 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | | |
| 1400 x 2000/2100 | 2930 x 2090/2190 | 1450 | 725 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 715 ÷ 735 | 2010/2110 |
| 1500 x 2000/2100 | 3230 x 2090/2190 | 1550 | 825 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | | |
| 1600 x 2000/2100 | 3330 x 2090/2190 | 1650 | 825 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 815 ÷ 835 | 2010/2110 |
| 1700 x 2000/2100 | 3630 x 2090/2190 | 1750 | 925 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | | |
| 1800 x 2000/2100 | 3730 x 2090/2190 | 1850 | 925 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 915 ÷ 935 | 2010/2110 |
| 1900 x 2000/2100 | 4030 x 2090/2190 | 1950 | 1025 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | | |
| 2000 x 2000/2100 | 4130 x 2090/2190 | 2050 | 1025 | 90 - 108 - 125 - 150 | 54 - 72 - 89 - 114 | 1015 ÷ 1035 | 2010/2110 |

misure espresse in mm

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 500 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). **Siderale** fino a mm 3000 di larghezza e mm 2900 in altezza solo per gli spessori 125 e 150 mm con ingombri e sedi interne differenti dalla tabella


Avvertenze

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (compreso di eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.

ACCESSORI APPLICABILI



Sincrona per doppia anta consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft



Rallenty Soft permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
* Il modello ESTENSIONE necessita di due Rallenty Soft, uno per anta



Motorizzazione permette l'apertura e la chiusura automatica della porta



Profilo Security preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

TRATTAMENTI E VERSIONI

- Anticorrosione
- SIDERALE, per aperture extra-large

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo.**
- Ispionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale.**
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.