





Eclisse EWOLUTO® scorrevole estensione

versione INTONACO

Controtelaio per due ante speculari

Benvenuti nell'evoluzione dello spazio: EWOLUTO® scorrevole, l'unico controtelaio nel mercato che consente di appendere, sulla parete nella quale è collocato, mobili, pensili e mensole.


La speciale struttura trasforma il controtelaio in una parete vera e propria, ampliando le possibilità della progettazione d'interni.

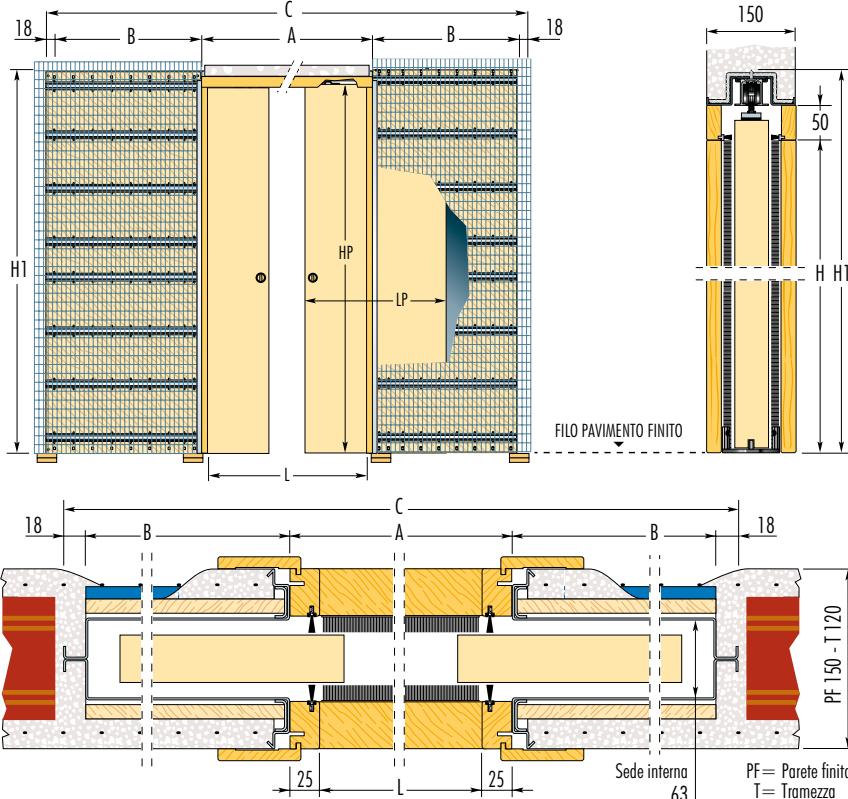

DETTAGLI TECNICI


Eclisse srl ha condotto in collaborazione con l'istituto **CSI** alcuni test volontari finalizzati a determinare la portata delle superfici verticali del controtelaio **EWOLUTO® scorrevole**. I test sono stati eseguiti per offrire un prodotto le cui superfici potessero essere utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni, pensili, etc) in condizioni di sicurezza.

ANCORAGGIO DUE PUNTI

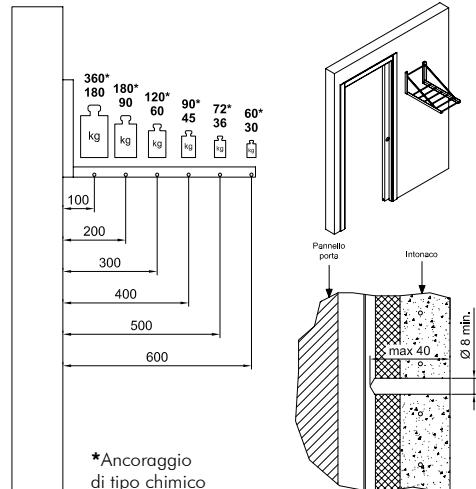

ANCORAGGIO QUATTRO PUNTI

(utilizzare fissaggio chimico e barra filettata)

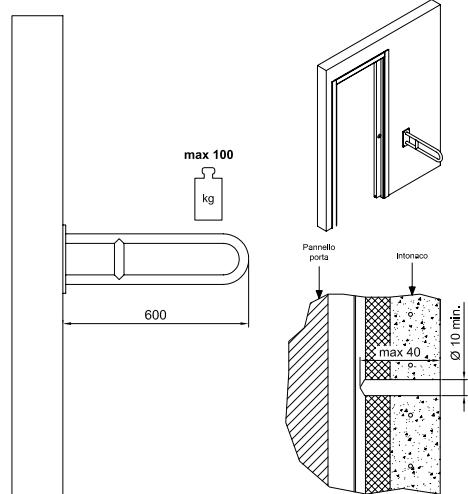

CONTROTELAILO STANDARD

PANNELLO PORTA

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP
1200 x 2000/2100	2610 x 2105/2205	1250	662	150	63	615÷635	2010/2110
1400 x 2000/2100	3010 x 2105/2205	1450	762	150	63	715÷735	2010/2110
1600 x 2000/2100	3410 x 2105/2205	1650	862	150	63	815÷835	2010/2110
1800 x 2000/2100	3810 x 2105/2205	1850	962	150	63	915÷935	2010/2110
2000 x 2000/2100	4210 x 2105/2205	2050	1062	150	63	1015÷1035	2010/2110

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2400 e altezze da mm 1000 a mm 2400 (misure intermedie di mm 50).

Avvertenze

- La portata standard è di 80 kg, su richiesta 120 kg.
- Nel modello EWOLUTO® scorrevole è possibile inserire tutti i tipi di porte escluse le vetro-alluminio

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Rallenty Soft
permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente

Sincronia per doppia anta
consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte, include il meccanismo Rallenty Soft

Motorizzazione
permette l'apertura e la chiusura automatica della porta

Profilo Security
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità