

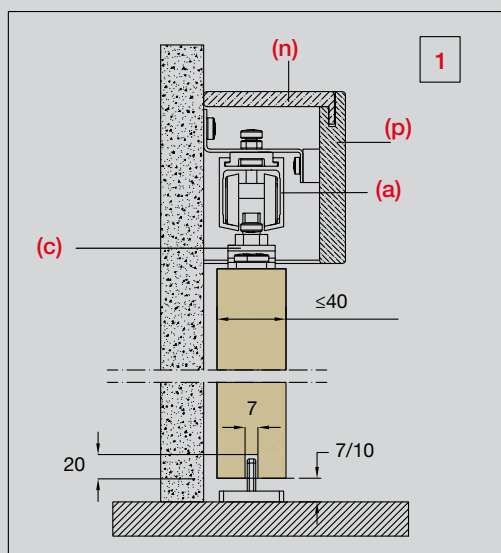


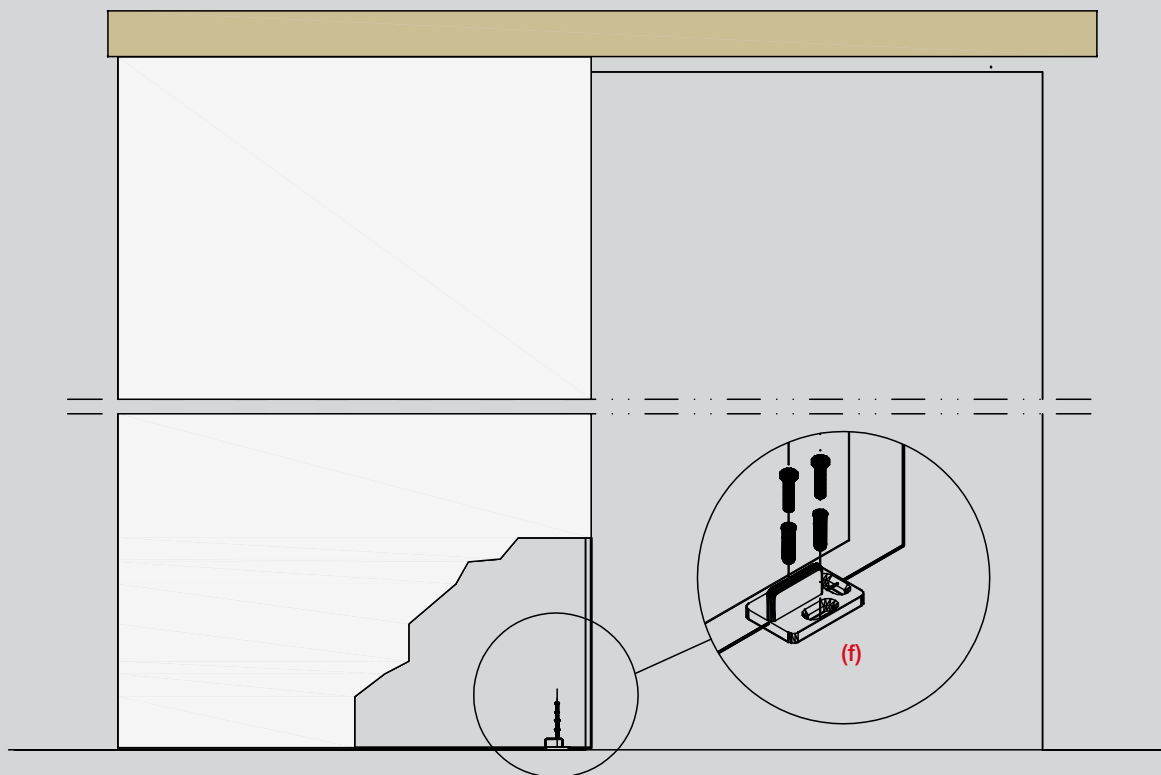

A) Installazione a parete senza zoccolino, per pannelli con spessore (SP) ≤ 40 mm.
Installation without skirting board, for door panels of (SP) ≤ 40 mm thick.

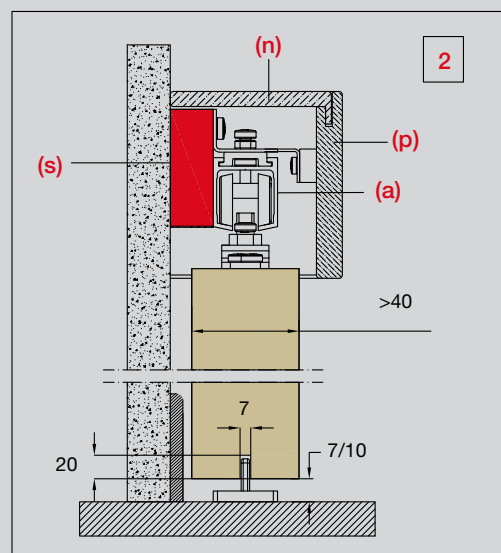

B) Installazione a parete con zoccolino, per pannelli con spessore (SP) > 40 mm.
Installation with skirting board, for door panels of (SP) > 40 mm thick.

NOTE TECNICHE

Il kit Libbry è adatto per porte scorrevoli esterno muro in legno, costituito da guida in alluminio estruso completa di mantovana.

Il kit consente il montaggio di pannelli in legno fino a L 900 (nominali) con un peso di max kg 80.

In presenza di pannelli porta con spessore (SP) > 40 mm le squadrette di fissaggio a parete saranno da spessorare con degli elementi pretagliati (s) non in dotazione.

TECHNICAL INFORMATION

This kit allows the installation of a surface mounted sliding wooden door. The kit is provided with an aluminium top track and pelmet.


The kit allows the installation of wooden door panels up to L 900 mm (doorway), up to 80 kg.

For the installation of door panels > 40 mm thick, the fixing brackets have to be thickened, using already cut elements (s) (not supplied), in case of presence of skirting board.



COMPOSIZIONE DEL KIT:

- n° 1 Guida in alluminio estrusa (a);
- n° 7 Squadrette da inserire nella guida (b);
- n° 2 Staffette e viti di fissaggio (c);
- n° 2 Carrelli (d);
- n° 2 Fermi di arresto (e);
- n° 1 Guida inferiore con relative viti per fissaggio a pavimento (f);
- n° 7 Guidine (g);
- n° 1 Coperchio superiore in legno (n);
- n° 1 Mantovana frontale in legno (p).

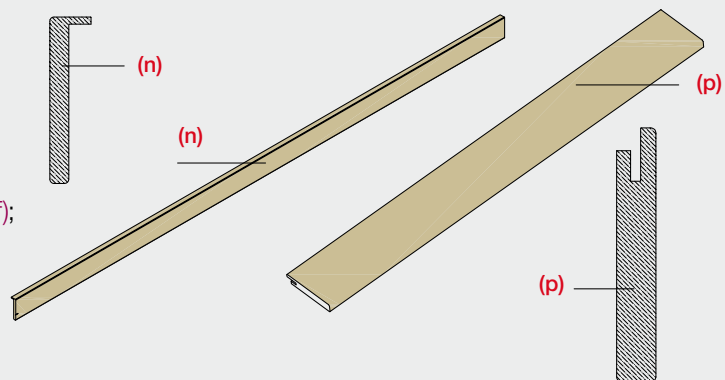

THE KIT CONTAINS:

- n° 1 Extruded aluminium top track (a);
- n° 7 Fixing brackets (b);
- n° 2 Suspension brackets and screws for fixing (c);
- n° 2 Hangers (d);
- n° 2 Stop elements (e);
- n° 1 Inferior door guide (f);
- n° 7 Small guides (g);
- n° 1 Wooden cover (n);
- n° 1 Wooden pelmet (p).

