




Eco Click 55

liuni.com/prodotti/pavimenti-stampati-lvt/effetto-legno/eco-click-cinquantacinque/



ECOPROTECT™ TRATTAMENTO CERAMICO ANTI GRAFFIO PU (ANTI-BATTERICO)

- Strato di usura trasparente
- Disegno stampato ad alta definizione
- Strato intermedio di stabilizzazione aggiuntivo
- Strato di stabilizzazione in fibra di vetro
- Strato intermedio di stabilizzazione
- Strato di controbilanciatura anti imbarcamento

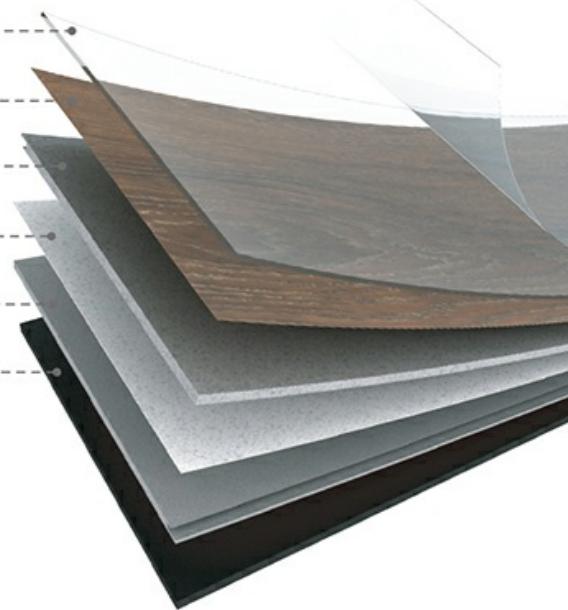

ECOTECTURE™ TECNOLOGIA DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE MULTISTRATO

Caratteristiche generali

Descrizione

Resistenza all'usura	EN 685: 23-33-42
Resistenza all'impronta	EN 660-2 Gruppo T
Stabilità dimensionale	EN 434 ≤ 0,10% max.
Sedia a rotelle	EN 425 Idoneo
Comportamento antisdrucchio	EN 13893: DS
Solidità colori alla luce	ISO 10581 ≥ 6
Resistenza agli agenti chimici	ISO 26987: Nessun difetto
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140-3: 9 dB
Reazione al fuoco	EN 13501 Bfl -S1
Comportamento elettrico	ISO 8302: 0,01 mq. K/W
Pannelli radianti	EN 12524: Idoneo
Peso	kg/mq 8.500
Spessore	mm 5,0

Caratteristiche generali	Descrizione
Dimensioni e confezioni	Doghe da cm 18,5 x 121,2 in scatole da 8 pari a 1,79 mq
Numero colori	10
Trattamenti di superficie	PUR
Note	Emissioni VOC: Basse emissioni di VOC

Settori d'impiego:

Uffici|Negozi|Alberghiero

Descrizione:

Pavimenti vinilici, stratificati, antistatici, presso-calandrati, stampati con decori effetto legno. **Trattamento poliuretanico di superficie PUR**

Trattamento anti- batterico **Ecoprotect™** (senza l'impiego di Nano particelle in argento) approvato dalla US EPA (Agenzia Americana per la protezione dell'ambiente), trattamento di protezione superficiale che rimuove il 99,9% dei batteri e garantisce una elevata protezione dai graffi ed una resistenza alle macchie due volte superiore alla media.

Trattamento **Ecotecture™**, tecnologia di trattamento superficiale multistrato con un impareggiabile stabilità dimensionale, eccellenti prestazioni di assorbimento acustico, a bassa emissione di VOC e priva di ftalati.

Traffico:

Commerciale pesante

Composizione:

Pavimentazione vinilica LVT con sistema ad incastro.

Strato di usura trasparente da **0,55 mm**

Disegno stampato ad alta definizione

Strato intermedio di stabilizzazione aggiuntivo

Strato di stabilizzazione aggiuntivo in fibra di vetro

Strato intermedio di stabilizzazione

Strato di controbilanciatura anti imbarcamento



003



004



005



Certificazioni



006



007



008



009



010



011



012

LIUNI: QUALITA' SU OGNI PIANO
PRODOTTI E SERVIZI PER FINITURE D'INTERNI