

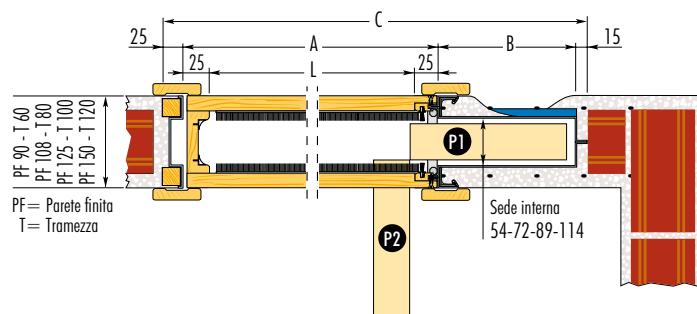
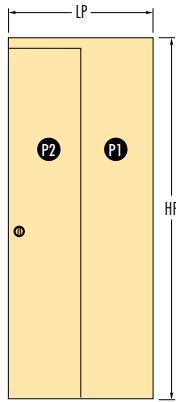
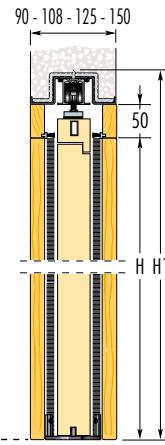
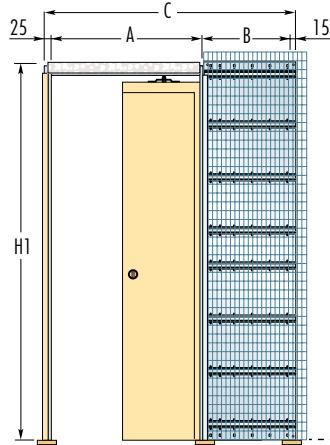


Controtelaio per anta sezionale

NOVANTA è il controtelaio che alloggia una porta sezionale: mentre una parte si eclissa dentro il vano, l'altra si apre a battente offrendo un passaggio luce standard anche là dove le dimensioni del muro sono limitate.



N.B.: Il modello Novanta ospita un pannello porta sezionale.

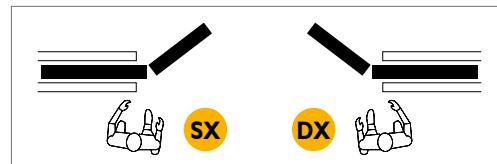

N.B.: Indicare sempre il verso di apertura della porta

CONTROTELAI STANDART					PANNELLO PORTA			NOTE	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		A	B	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LPI	LP2	HP
600 x 2000/2100	1015 x 2090/2190	650	325	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	350	310	2010/2110	
650 x 2000/2100	1165 x 2090/2190	700	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114				
700 x 2000/2100	1215 x 2090/2190	750	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	400	360	2010/2110	
750 x 2000/2100	1265 x 2090/2190	800	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114				
800 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	850	425	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	450	410	2010/2110	
850 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	900	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114				
900 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	950	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	500	460	2010/2110	
950 x 2000/2100	1565 x 2090/2190	1000	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114				
1000 x 2000/2100	1615 x 2090/2190	1050	525	90 - 108 - 125 - 150	54 - 72 - 89 - 114	550	510	2010/2110	

misure espresse in mm


ACCESSORI APPLICABILI



Profilo Security


preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

I VANTAGGI DEL MODELLO NOVANTA



La porta a battente

Spesso la porta a battente non consente il corretto arredamento degli spazi.



Eclisse NOVANTA

Il modello NOVANTA invece permette a mezza porta di scomparire dentro il muro (ridotto ingombro parete) e all'altra mezza di aprirsi a battente (minore superficie occupata).

TRATTAMENTI

■ Anticorrosione

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.