


Skudo® singolo



CARTONGESSO SINGLE FOR PLASTERBOARD WALLS

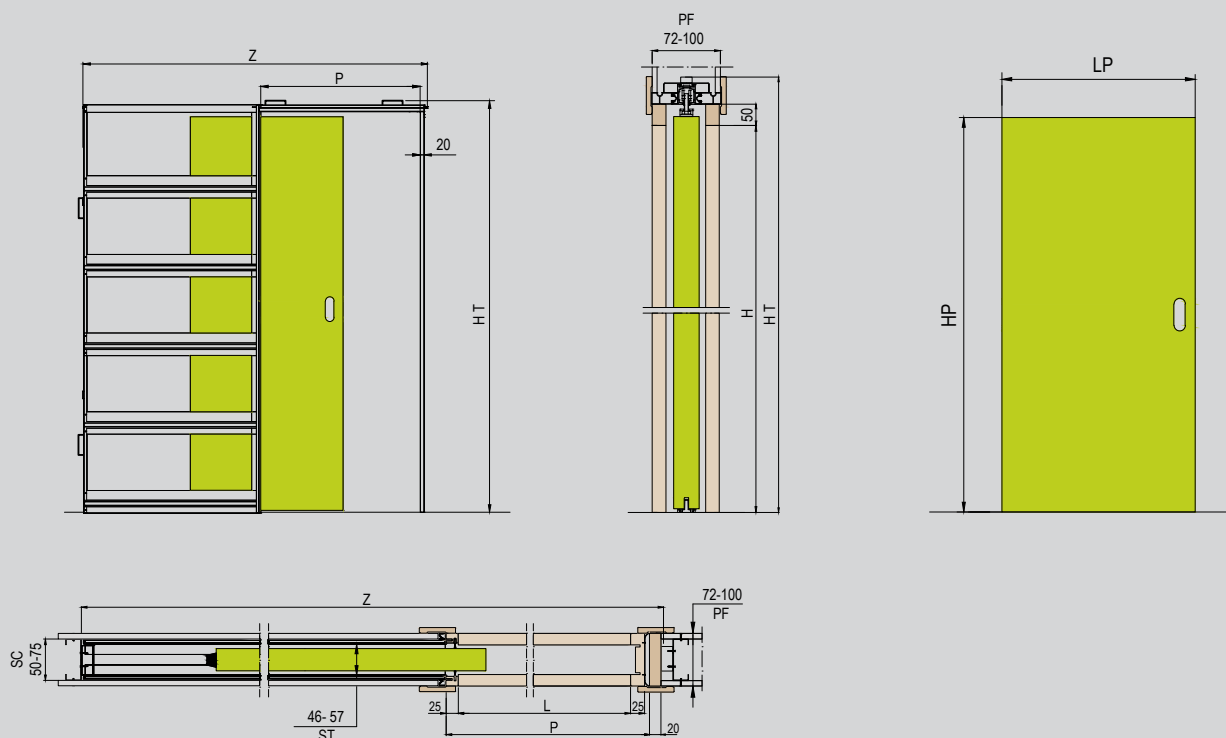

STANDARD

misure in mm - sizes in mm

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LP x HP
600 x 2000/2030/2100	1330	2100/2140/2200	655	46/57	50/75	72/100-125	615÷630 x 2010/2040/2110
700 x 2000/2030/2100	1530	2100/2140/2200	755	46/57	50/75	72/100-125	715÷730 x 2010/2040/2110
800 x 2000/2030/2100	1730	2100/2140/2200	855	46/57	50/75	72/100-125	815÷830 x 2010/2040/2110
900 x 2000/2030/2100	1930	2100/2140/2200	955	46/57	50/75	72/100-125	915÷930 x 2010/2040/2110
1000 x 2000/2030/2100	2130	2100/2140/2200	1055	46/57	50/75	72/100-125	1015÷1030 x 2010/2040/2110

* Per ottenere la (PF) di 125 mm bisogna utilizzare la doppia lastra di 12,5 mm.

* Use a double 12,5 mm plasterboard for getting (PF) finished wall of 125 mm.

NOTE TECNICHE

Il kit è disponibile per pareti finite (PF) in cartongesso da 72 mm e da 100 mm.

È consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore massimo (SP) di 40 mm per il modello con parete finita (PF) pari a 100 mm, e di spessore massimo (SP) di 34 mm per il modello con parete finita (PF) pari a 72 mm, compresi eventuali cornici fermavetro.

Per il fissaggio della lastra in cartongesso sul contro telaio con (PF) 100-125 mm utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm), forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del contro telaio.

Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore per pareti finite (PF) 100 mm e 10 mm di spessore per pareti finite (PF) 72 mm. Portata standard dei carrelli in dotazione: 80 kg.

TECHNICAL INFORMATION

The kit for plasterboard walls is available with finished thicknesses of 72 mm and of 100 mm (PF).

It is advisable to use doors up to 40 mm thick (SP) for the system with a finished thickness of 100 mm (PF), and up to 34 mm thick (SP) for the system with a finished thickness of 72 mm (PF), including panel arch top door.


The screws supplied with the system are suitable for the 12,5 mm plaster board. The drilled have to be made in correspondance to the reinforcing boards of the pocket frame. Only screws less than 19 mm should be used with 12,5 mm plaster board.

It is advisable to use plaster boards of 12,5 mm thick for plasterboard walls (PF) of 100 mm and 10 mm thick for plasterboard walls (PF) of 72 mm.

Standard payload of the hanging kit supplied: 80 kg.

Skudo® doppio

CARTONGESSO DOUBLE FOR PLASTERBOARD WALLS

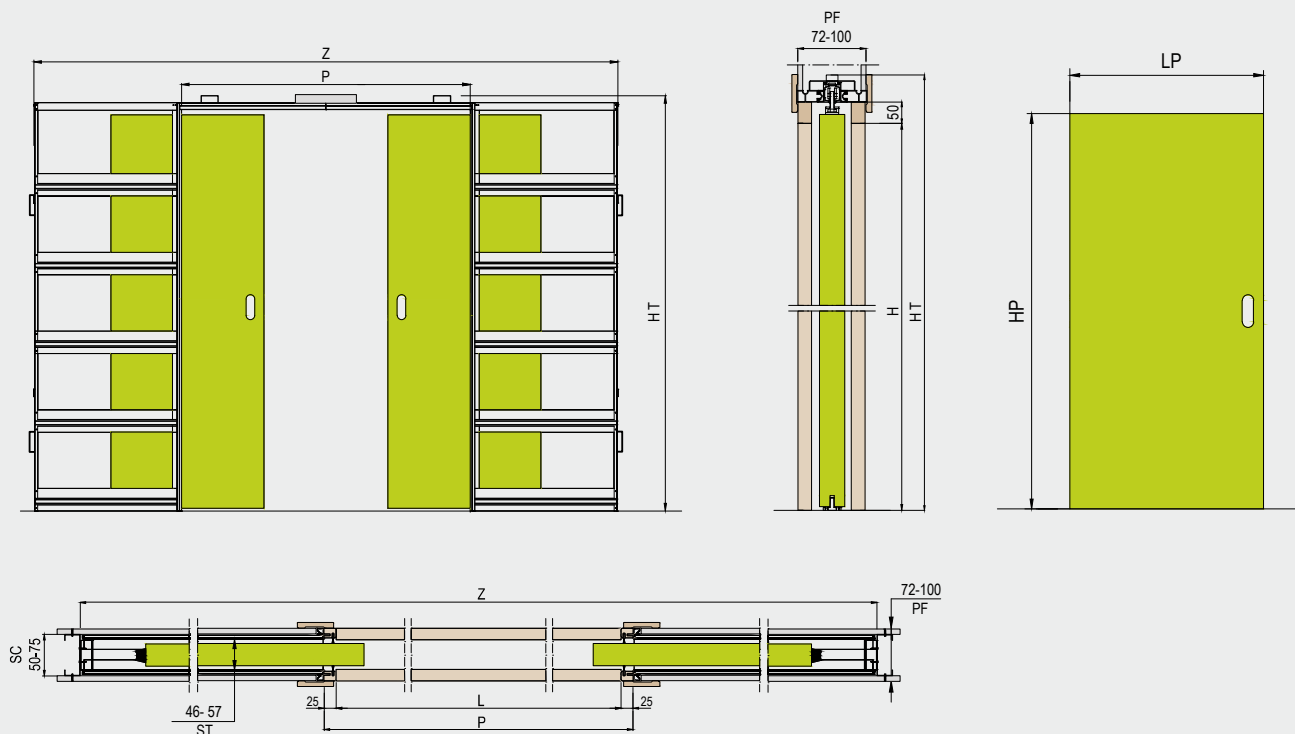

STANDARD

misure in mm - sizes in mm

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LP x HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2120/2160/2220	1250	46/57	50/75	72/100-125	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2120/2160/2220	1450	46/57	50/75	72/100-125	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2120/2160/2220	1650	46/57	50/75	72/100-125	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2120/2160/2220	1850	46/57	50/75	72/100-125	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2120/2160/2220	2050	46/57	50/75	72/100-125	1015÷1030 x 2010/2040/2110

* Per ottenere la (PF) di 125 mm bisogna utilizzare la doppia lastra di 12,5 mm.

* Use a double 12,5 mm plasterboard for getting (PF) finished wall of 125 mm.

NOTE TECNICHE

Il kit è disponibile per pareti finite (PF) in cartongesso da 72 mm e da 100 mm.

È consigliabile l'utilizzo di pannelli porta con spessore massimo (SP) di 40 mm per il modello con parete finita (PF) pari a 100 mm, e di spessore massimo (SP) di 34 mm per il modello con parete finita (PF) pari a 72 mm, compresi eventuali cornici fermavetro.

Per il fissaggio della lastra in cartongesso sul control telaio con (PF) 100-125 mm utilizzare le viti in dotazione (o comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm), forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo del control telaio.

Si consiglia l'utilizzo di lastre in cartongesso di 12,5 mm di spessore per pareti finite (PF) 100 mm e 10 mm di spessore per pareti finite (PF) 72 mm. Portata standard dei carrelli in dotazione: 80 kg.

TECHNICAL INFORMATION

The kit for plasterboard walls is available with finished thicknesses of 72 mm and of 100 mm (PF).

It is advisable to use doors up to 40 mm thick (SP) for the system with a finished thickness of 100 mm (PF), and up to 34 mm thick (SP) for the system with a finished thickness of 72 mm (PF), including panel arch top door.

The screws supplied with the system are suitable for the 12,5 mm plaster board. The drilled have to be made in correspondance to the reinforcing boards of the pocket frame. Only screws less than 19 mm should be used with 12,5 mm plaster board.

It is advisable to use plasterboards of 12,5 mm thick for plasterboard walls (PF) of 100 mm and 10 mm thick for plaster board walls (PF) of 72 mm.

Standard payload of the hanging kit supplied: 80 kg.