

LISTELLO®



CERT. N°IT-4530



CERT. N°97152



CERT. N°P051

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESORE	6 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	$\pm 135 \text{ kg/m}^2$
GEOMETRIA	7.5x22.5 cm
FABBISOGNO	$\pm 59 \text{ pz/m}^2$
DENSITA' IMPASTO	$\geq 2200 \text{ kg/m}^3$

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	$\geq 3.6 \text{ MPa}$
CARICO ROTTURA	$\geq 250 \text{ N/mm}$
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFALENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCatura I $L_i \leq 20\text{mm}$
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCatura B $W_a \leq 6\%$
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCatura D $L \leq 1 \text{ kg/m}^2$

ALTRÉ CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	$\mu \geq 0.74$ (Attrito eccellente)
RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI $\geq 29\%$ (COLORI SOLAR+)

COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	QUARZOPORFIDO
COLORI	MATTONE / MISTO / MISTO COTTO
TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	10.17 m ²
PESO IMBALLO	$\pm 1.34 \text{ ton}$

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



UNI EN 1338



Traffico leggero
(massa veicoli $\leq 3.5 \text{ ton}$)



Antisdrucciolo





Resistente all'abrasione




Resistente al gelo/disgelo

VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

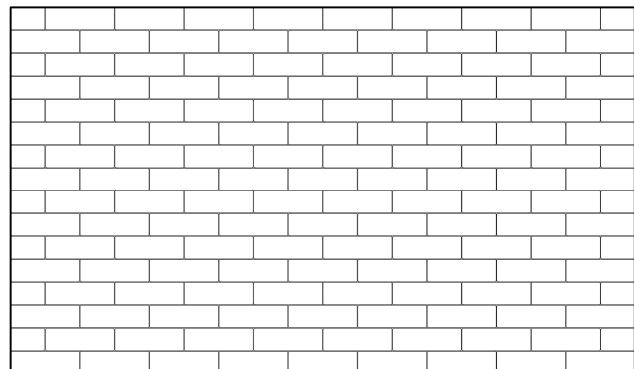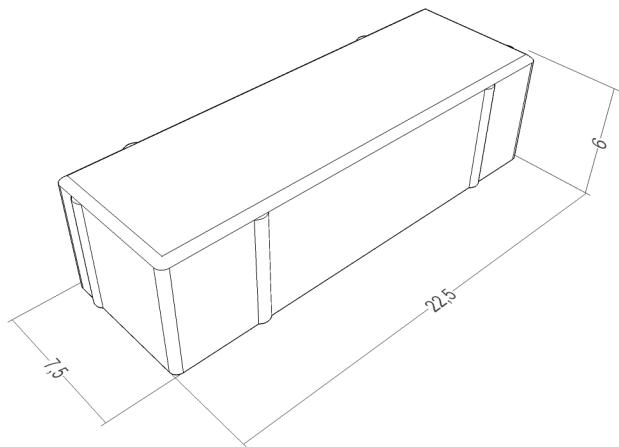

Posa "A Correre"

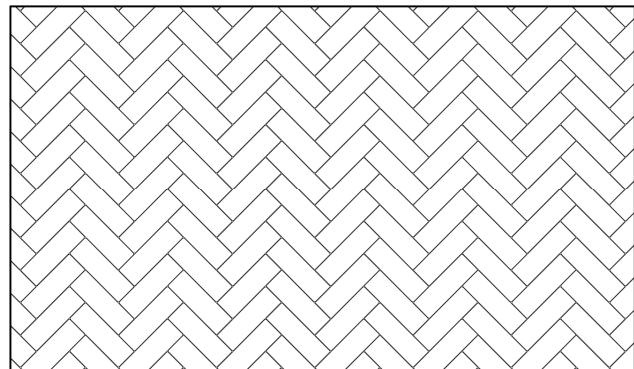

Posa "A Lisca di Pesce"