

VIA POSTUMIA® 6.5



CERT. N°IT-4530




CERT. N°97152



CERT. N°P051

CARATTERISTICHE GENERALI

LINEA	ROCCIABLOCK®	
SPESORE	6.5 cm	
PESO PAVIMENTAZIONE	±145 kg/m ²	
GEOMETRIA (cm)	6.5x19.5-13x19.5-19.5x19.5-26x19.5	
FABBISOGNO (±pz/m ²)	(6.5x19.5)=n°7 - (13x19.5)=n°10 (19.5x19.5)=n°7 - (26x19.5)=n°7	
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³	

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 - MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 - MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 - MARCATURA D L ≤ 1 kg/m ²




ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA GELO/DISGELO	DM30 <600g/mq - ALTA RESISTENZA (NORMA SIA 162/1 - PROVA n°9)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO
SOLAR REFLECTANCE INDEX	SRI≥29% (COLORI SOLAR+)



COLORI / FINITURE / IMBALLO

FINITURE	ADIGE / PALLADIO GRANITICA / GRANSASSO
COLORI	ARDESIA / LUSERNA ROCCIA VULCANICA / TERRACOTTA
TIPO IMBALLO	PALLETS / SACCONI (PALLADIO)
QUANTITA' IMBALLO	12 m ² (Pallets) - 10m ² (Sacconi)
PESO IMBALLO	±1.70 ton (Pallets) - ±1.42 ton (Sacconi)

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI




VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

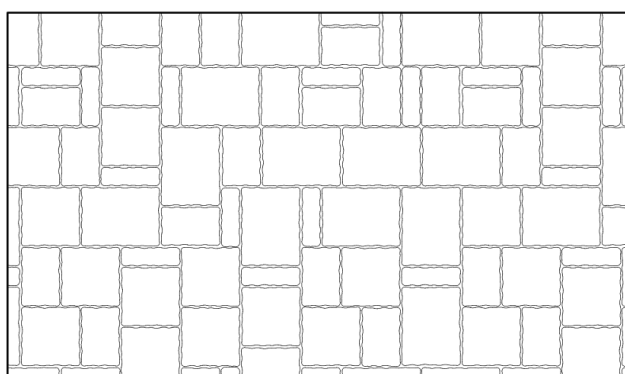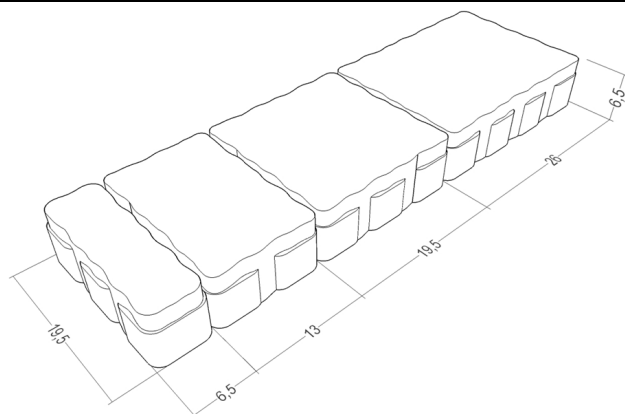

Posa "Alla Romanica"

Posa casuale (attenzione al diverso fabbisogno pz/mq)

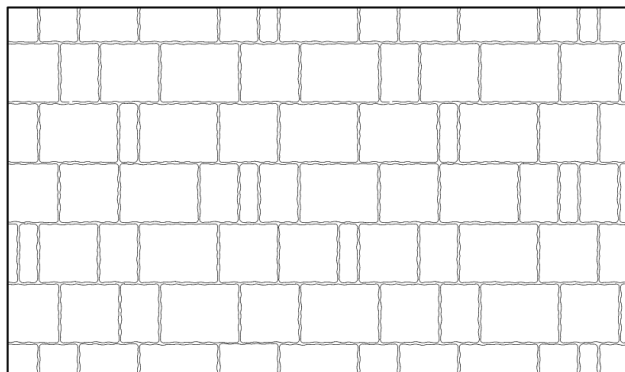

Posa "A Correre"

Posa allineata (lato comune da 19.5cm)