
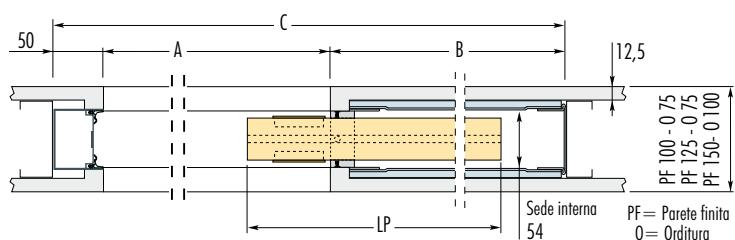
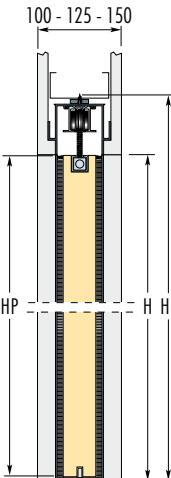


Eclisse SYNTHESIS® LINE scorrevole

versione CARTONGESSO

Controtelaio per anta singola



SYNTHESIS® LINE è il controtelaio per un'anta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne. Una soluzione a carattere squisitamente moderno, perfetta per ambienti minimi e per chi ama arredare per sottrazione. L'assenza di finiture esterne favorisce la perfetta integrazione della superficie scorrevole, fondendo tecnica e design nel segno del tempo presente.

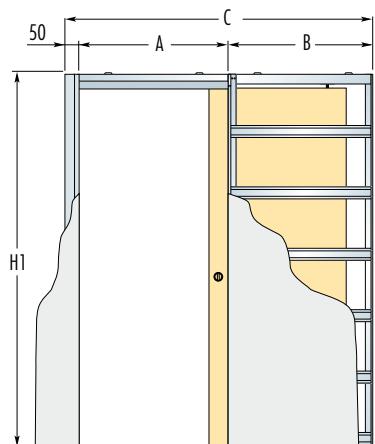

Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTHESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

Fresate su pannello porta superiore

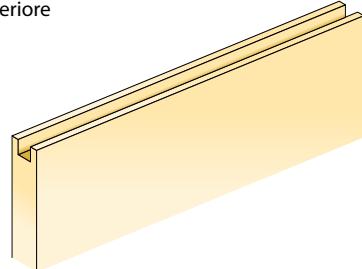

NOTE

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50).

Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.

- La luce foro A è ridotta di 7 mm.
- Spessore obbligatorio **125, 150 mm** per H a partire da 2150 mm; A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza.
- Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- Con spessore parete finita da mm 100, rivestire il cassone con 1 lastra di cartongesso (orditure da 75 mm).
- Con spessore parete finita da mm 125, rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso (orditure da 75 mm).
- Con spessore parete finita da mm 150, rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso (orditure da 100 mm).
- La portata standard è di 80 kg.

IMPORTANTE

- Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
- Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
 - Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
 - La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.
 - * Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



fig. 1



fig. 2

Vitro

Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox (fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

► Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm. Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.

VANTAGGI

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.

Profilo Security

preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità