



Eclisse SYNTHESIS® LINE estensione

versione INTONACO

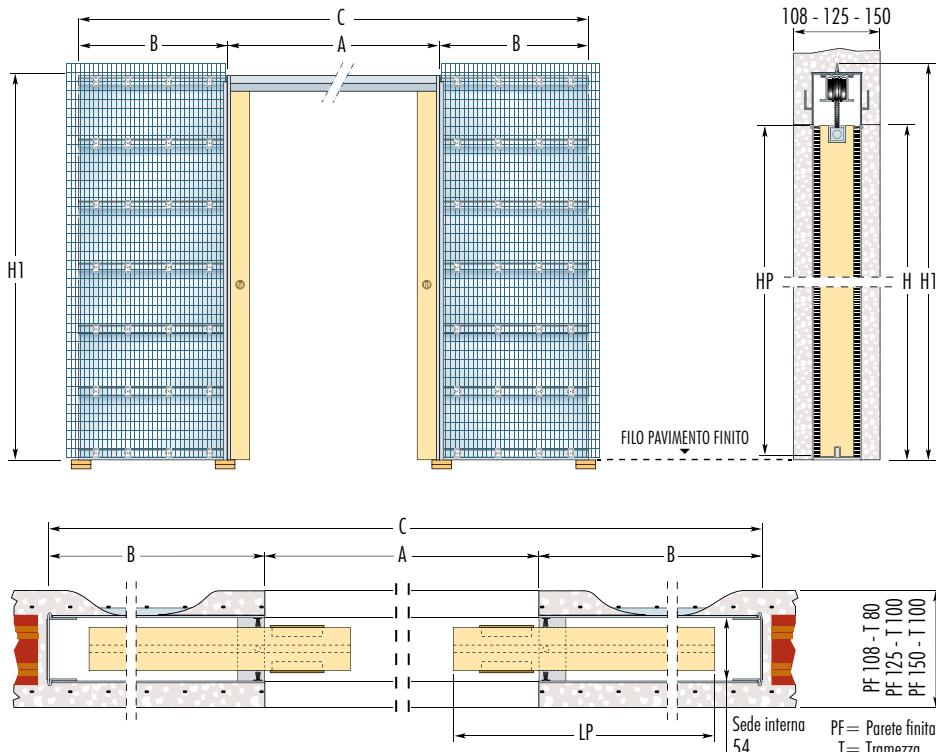


SYNTHESIS® LINE estensione è la versione del controtelaio senza finiture esterne che eclissa due ante scorrevoli speculari. L'integrazione totale con la parete, che appare senza stipiti né coprifili, permette la realizzazione di una progettazione elegante e personalizzata. SYNTHESIS® LINE ridisegna lo spazio e crea un nuovo equilibrio tra gli ambienti della casa.



Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTHESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

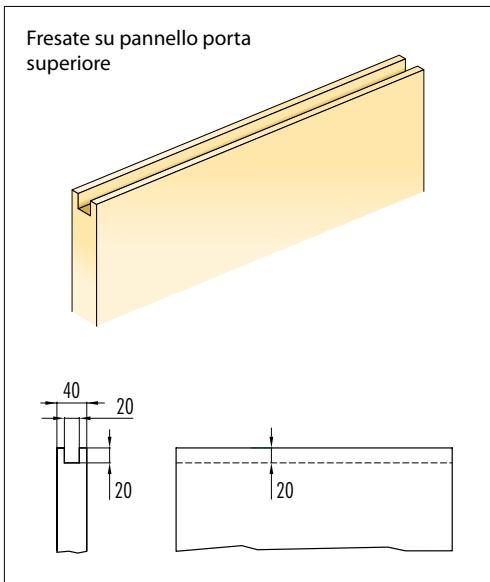

CONTROTELAI STANDARD				PANNELLO PORTA*		NOTE	
LUCE FORO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	108/125/150	54	615	1992/2092	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie mm 50 in altezza H e mm 100 in larghezza A). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A=1300 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	108/125/150	54	715	1992/2092	► La luce foro A è ridotta di 14 mm.
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	108/125/150	54	815	1992/2092	► Spessore obbligatorio 125, 150 mm per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza.
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	108/125/150	54	915	1992/2092	► Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	108/125/150	54	1015	1992/2092	► Con spessore parete finita da mm 108 usare tramezze da mm 80.

IMPORTANTE

- Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
- Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.

misure espresse in mm

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

- Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.
- Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie mm 50 in altezza H e mm 100 in larghezza A). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A=1300 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura.
- La luce foro A è ridotta di 14 mm.
- Spessore obbligatorio **125, 150 mm** per A superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza.
- Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- Con spessore parete finita da mm 108 usare tramezze da mm 80.
- Con spessore parete finita da mm 125 usare tramezze da mm 80.
- Con spessore parete finita da mm 150 usare tramezze da mm 100.
- La portata standard è di 80 kg.

ACCESSORI APPLICABILI



fig. 1



fig. 2



VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.

Vitro

Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox (fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

- Nei modelli Estensione è necessario l'acquisto di due Vitro.
- Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm. Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.

Profilo Security

preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità