




Vitoset

Pannello ribassato per ristrutturazioni
su SISTEMI AD UMIDO

VIESMANN

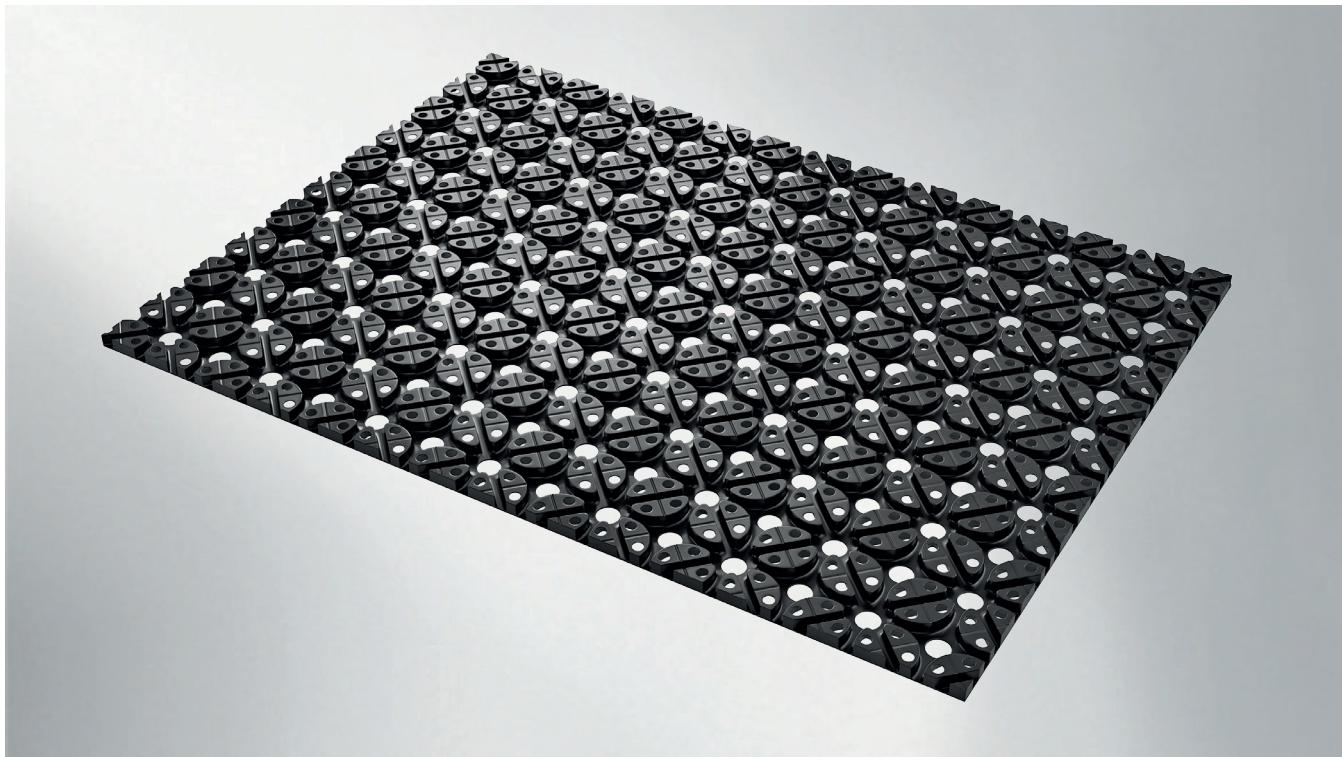

Pannello per ristrutturazioni a umido

Pannello di spessore estremamente ridotto per posa a umido, permette di realizzare un impianto radiante in uno spessore di 17 mm e con un peso di circa 30 kg/m², esclusa finitura superficiale: ideale per riqualificazioni.

Descrizione

Il pannello per posa a umido è realizzato in materiale PET semi-cristallino ed è disponibile nello spessore di 14 mm, il che lo rende ideale per soluzioni di ristrutturazioni.

Il pannello è dotato di dorso adesivo che garantisce un'adesione sicura al sottofondo, inoltre la sovrapposizione di 22 mm sui due lati del pannello garantisce una efficace unione tra pannelli e una copertura completa.

Il pannello presenta superiormente sulle bugne delle aperture di riempimento e di strato, che servono per collocare facilmente il filler e la massa sigillante.

La struttura delle bugne rende possibile posare il tubo PE-rt da 10,5 mm con diversi passi: 75 – 150 – 225 e 300 mm.

E' possibile anche la posa in diagonale con passo 105 mm.


Il pannello per ristrutturazioni a umido è fornito privo di isolamento – questo deve essere

dimensionato in modo tale da rispondere ai requisiti della normativa UNI EN 1264.

Si consiglia in ogni caso un pannello isolante con resistenza a compressione almeno pari a 200 kPa.

I vantaggi in sintesi

- Disponibile in una versione di spessore pari a 14 mm
- Ideale per riqualificazioni: permette di realizzare un impianto radiante in un spessore di 17 mm, con un peso ridotto di 30 kg/m² (esclusa finitura superficiale)
- Pannelli con striscia per sovrapposizione di 22 mm per garantire l'unione tra pannelli
- Utilizzabile con tubo PE-rt da 10,5 mm e con svariati passi di posa, anche in diagonale



Dimensioni di ingombro
del pannello per ristrutturazioni
con posa a umido

**Vitoset****Pannello ribassato per ristrutturazioni
su SISTEMI AD UMIDO****VIESSMANN****Dati tecnici pannello ribassato per ristrutturazioni su SISTEMI AD UMIDO**

Pannello ribassato per ristrutturazioni su SISTEMI AD UMIDO	Mod.	H14-14
Spessore utile	mm	14
Spessore totale	mm	14
Passo	mm	75-150-225-300
Superficie pannello	mm	1.072x772
Pannelli per confezione	n°	5
Confezione	m ²	3,93
Diametro tubo abbinabile	mm	10,5



Simulazione di posa sistema ribassato ad umido.

Per la posa del suddetto sistema radiante a pavimento seguire le relative indicazioni presenti nei documenti ufficiali Viessmann.