



RIUSA PLUS

IMPIANTO AUTOMATICO PER IL RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE PIOVANE PER USO IRRIGUO E DOMESTICO (WC E LAVATRICE)

- . irrigazione di aree verdi . cassette WC
- . lavaggio di veicoli . lavaggio del bucato
- . pulizia di aree cortilizie



Serbatoio di accumulo in polietilene di forma cilindrica

Tubazione di by-pass per troppo pieno

Filtro a cestello estraibile per grigliatura

Tubo di aspirazione con valvola di fondo

Centralina elettronica con elettropompa per la distribuzione dell'acqua

Valvola a tre vie integrata per il controllo automatico

Filtro multi-stadio

Debatterizzatore con lampade a raggi UV per la disinfezione



filtro a cestello

centralina elettronica

filtro multi-stadio

debatterizzatore



RIUTILIZZO PER:

- . irrigazione di aree verdi
- . lavaggio di veicoli
- . pulizia di aree cortilizie
- . cassette WC
- . lavaggio del bucato





CATEGORIA PRODOTTO
RECUPERO ACQUE PIOVANE

NOME PRODOTTO
RIUSA PLUS

APPLICAZIONE
Recupero delle acque piovane a scopo irriguo e domestico (WC e lavatrice)

UTENZA
Da 3.500 a 41.000 litri

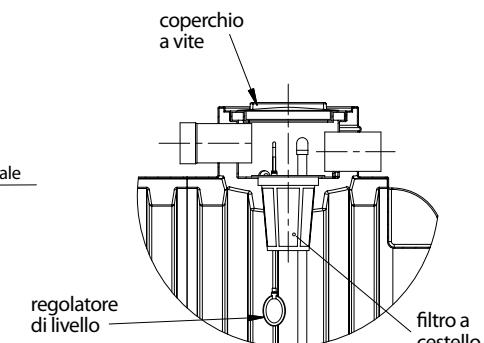
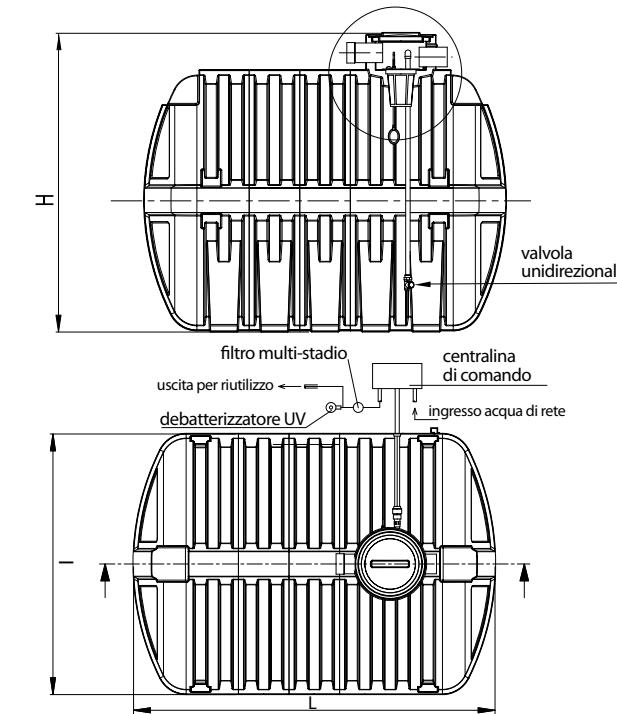


RIUSA PLUS

COD.	ARTICOLO	Volume (litri)	Larghezza l (cm)	Lunghezza L (cm)	Altezza H (cm)	Coperchi (mm)
5051-P	RIUSA PLUS 3500	3500	186	186	212	300
5052-P	RIUSA PLUS 6000	6000	186	258	212	300
5054-P	RIUSA PLUS 12500	12500	214	347	228	500 x 500
5055-P	RIUSA PLUS 16000	16000	214	494	228	2 x (500 x 500)
5056-P	RIUSA PLUS 21000	21000	214	696	228	3 x (500 x 500)
5057-P	RIUSA PLUS 26000	26000	214	798	228	4 x (500 x 500)
5058-P	RIUSA PLUS 31000	31000	214	950	228	5 x (500 x 500)
5059-P	RIUSA PLUS 36000	36000	214	1102	228	6 x (500 x 500)
5060-P	RIUSA PLUS 41000	41000	214	1254	228	7 x (500 x 500)

Serbatoio di accumulo in polietilene di forma rettangolare

Data la sua altezza molto contenuta ($h = 120$ cm) è particolarmente adatto ad essere installato in tutte quelle circostanze dove fare scavi profondi diventa difficile o antieconomico.

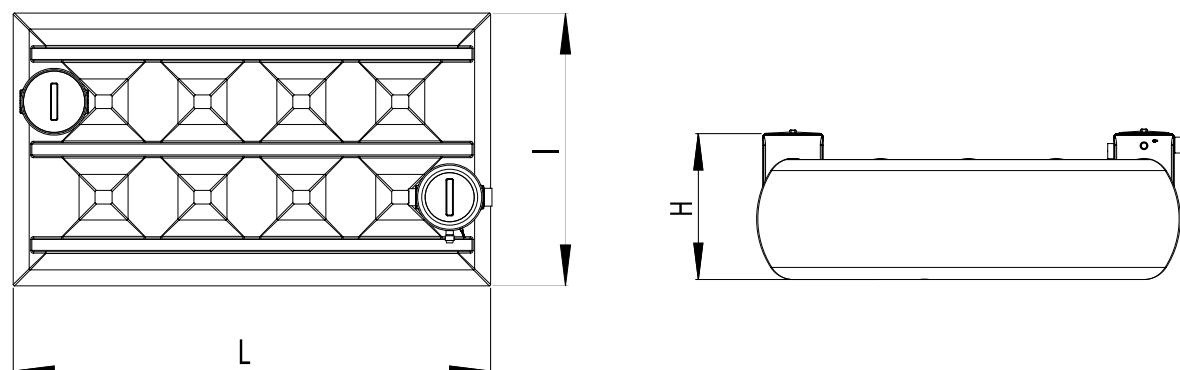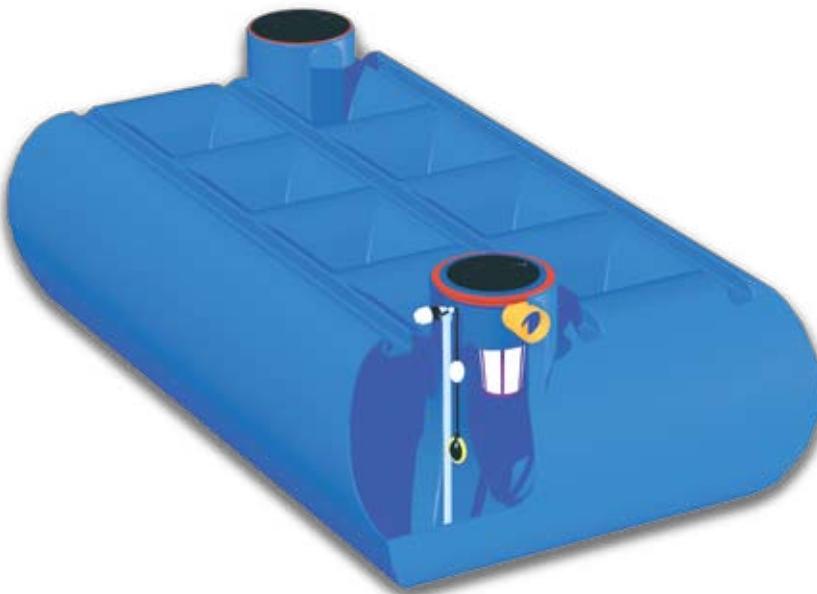

RIUSA PLUS FLAT

COD.	ARTICOLO	Volume (litri)	Larghezza I (cm)	Lunghezza L (cm)	Altezza H (cm)	Coperchi (mm)
5053-P	RIUSA PLUS FLAT	5000	200	350	120	2 x 400

Voci di capitolo

Riusa Plus, impianto per il recupero delle acque piovane per uso irriguo e domestico (WC e lavatrice), dotato di serbatoio di accumulo in polietilene, tubazione di by-pass per troppo pieno in PVC, filtro a cestello estraibile per grigliatura in PVC, tubo di aspirazione con valvola di fondo, centralina elettronica con elettropompa per la distribuzione dell'acqua, valvola a tre vie integrata per il controllo automatico, filtro multi-stadio e debatterizzatore con lampade a raggi UV per la disinfezione.

Applicazione

Le acque in uscita dall'impianto possono essere riutilizzate per le cassette WC, il lavaggio del bucato, l'irrigazione di aree verdi, il lavaggio di veicoli, la pulizia di aree cortilizie.

E' escluso l'uso potabile, per l'igiene personale, per il lavaggio o l'irrigazione di colture destinate al consumo fresco.

Utilizzo

CONTROLLO E MANUTENZIONE:
Almeno una volta l'anno dovranno essere verificate l'integrità, la pulizia e la stabilità della vasca.

- Procedere come indicato di seguito:
- vuotare completamente la vasca;
 - asportare il materiale residuo;
 - pulire la vasca con acqua.

Tutte le apparecchiature dovranno essere verificate e pulite.

Verificare almeno quindicinalmente il funzionamento del filtro a cestello (è consigliabile operare almeno un'operazione di pulizia settimanale).

Installazione

SCAVO: Vedi pagina 32.

RIEMPIMENTO: Vedi pagina 32.

RINFIANCO E RIFINITURA:
Vedi pagina 32.

RENDIMENTI E GARANZIE

ISEA garantisce tutte le apparecchiature elettromeccaniche per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna.

ISEA garantisce la conformità delle apparecchiature installate alla Direttiva Europea Macchine 98/37/CE.